МОДА ДЛЯ ВСЕХ

Индекс 70202
Цена 5 руб

burda moden

2
1987
Ежеквартальное издание

МОДНО ЭТИМ ЛЕТОМ





Ароматы лета
Пикантная кулинария
Рукоделие и вышивка
И многое другое

Собираясь в отпуск

БЕЛЫЙ ЦВЕТ ЭТО ВСЕГДА ЭЛЕГАНТНО

Морские сюжеты

Одевайте детей ярче

Легкие блузки и юбки

58 МОДЕЛЕЙ

Улыбнитесь!

Человеку свойственно улыбаться, но с течением лет многие из нас, погружаясь в море житейских проблем, забыли об этом.

Наблюдая за людьми на улице, в общественном транспорте, на службе, я обнаружила, что слишком часто встречаются лица озабоченные, а порой и просто хмурые.

Хочется сказать: «Улыбнитесь, и вам сразу станет легче жить, работать, общаться и понимать друг друга. Улыбнитесь, ведь эта способность дарована только человеку и заложена в нем изначально».

Ребенок начинает улыбаться в возрасте нескольких недель, узнавая лицо матери и выражая таким способом своё отношение к ней,— самое искреннее и чистое из человеческих отношений.

Улыбкой можно выразить радость, теплоту чувств, миролюбие, симпатию, загладить неловкость. Улыбка — это наиболее теплое и универсальное из доступных человеку средств выражения доброжелательности.

Человек предрасположен к улыбке. Об этом позаботилась природа. Я где-то читала, что, нахмурившись, мы приводим в действие тринадцать различных мышц, а, улыбнувшись,— две. Зачем же тогда хмуриться?

Еще 200 лет назад философ сказал, что улыбку предписывает нам этикет. Следуя этому правилу и улыбаясь из вежливости, люди начинают чувствовать, как благотворно действует улыбка на них самих, с улыбкой они становятся искреннее и добрее.

Улыбаясь, человек словно излучает приветливость, или выражаясь языком психологов, «несет заряд положительных эмоций» окружающим. Улыбнувшись, мы в тот же миг снимаем напряжение с себя и создаем вокруг атмосферу доброжелательности.

Конечно, бывают моменты, когда больше хочется плакать, чем смеяться. Любой из нас обязательно проходит через неудачи и трудности. Невозможно все время улыбаться и сохранять хорошее настроение.

Но ведь в целом жизнь прекрасна, вспомните что-нибудь хорошее и улыбнитесь.

С дружеским приветом

Aenne Burda



Модные платья летящего силуэта

ИЗЯЩНЫ, ВОЗДУШНЫ, ЛЕГКИ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫ

1
размер
44

2
размер
44

Подчеркнутая линия талии, летящая оборка, изящное декольте.

Летнее платье 2 из легкого крепа на бретелях — нежное, женственное, привлекательное. В дополнение к нему предлагаем приталенный жакет 1 из пике, который комбинируется и с другими моделями.



3
размер
40-42

Белый цвет — цвет лета!

3 Ослепительно белый молодежный комплект из двух частей — блузы и юбки, выполненный из хлопчатобумажной жаккардовой ткани. Вырез горловины и рукава присборены на продернутую ленту.
Три ряда оборки на юбке «делают» талию и бедра более изящными.

Модные платья летящего силуэта



5
размер
36,42

4
размер
36,42

Элегантное платье из легкой креповой ткани подчеркивает достоинства фигуры — модель на обложке. На спинке платья 5 застежка на пуговицах. Дополнением служит жакет 4 с отрезной баской и асимметричной застежкой.

6 Пышные рукава, большой плиссированный воротник-волан, низкое декольте на спине — детали этого ярко-красного платья. Плиссированная часть юбки выглядит особенно эффектно в движении.

7 Нежные воланы из плиссе придают очарование этому голубому платью со скромным вырезом. Шелковая жаккардовая ткань превосходно подчеркивает изящество модели.

Эффектные декольте на загорелой спине





6
размер
36-38



7
размер
40

8
размер
38

Игра полутонов

8 Идея лета воплощена в этом изысканном платье-костюме, сшитом из прозрачной ткани. Маленький жакет с эффектной застежкой по типу запонок отделан белым руликом. Ощущение легкости создается обилием мягких складок плиссированной юбки.

РЕКОМЕНДУЕМ: БИРЮЗОВЫЙ ЦВЕТ



9
размер
38

10
размер
42

Грезы о цветах

9 Очарование лета чувствуется в этом платье из натурального шелка. Рукава с буфами украшены бантами. Модель подчеркивает достоинства фигуры.

Шелковый блеск

10 Костюм из натурального шелка украшают аппликация на жакете и неожиданная деталь на юбке — маленький волан с разрезом. Элегантность модели гармонирует с великолепием цвета.

Точно по фигуре

11 Элегантный, полный женского очарования костюм для особых случаев с отрезной плиссированной баской. Чтобы подчеркнуть талию, рекомендуем носить жакет застегнутым на пуговицы.

11
размер
38

ИЗЯЩНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ЛЕТНИЙ КОСТЮМ

Свободный покрой

Благородное сочетание белого и коричневого цветов. Различные по оформлению хлопчатобумажные ткани. **12** Блейзер свободного покроя, **13** прямая юбка со шлицей спереди и **14** блузка в полоску. Этот ансамбль как нельзя лучше подходит полным женщинам.

12
размер
46

13
размер
46

14
размер
46

15
размер
42-44

Блузон из блестящей ткани

Вы найдете много поводов надеть этот эффектный костюм, состоящий из **15** блузона и **16** юбки со шлицей. Блузон можно сшить из набивного трикотажного полотна, а отделку связать самим.

16
размер
42,44

БЛЕСК И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВЫХОДНЫХ ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ



18
размер
40

17
размер
40

Юбка с запáхом

Такой комплект всегда будет привлекать внимание.
17 Блуза сшита из блестящего трикотажного полотна. **18** Юбка с асимметричным запáхом — из шелкового крепа.
На фото слева дан экстравагантный вариант драпировки юбки.

Ваш летний гардероб

Платье из двух частей или спортивный ансамбль? И то и другое возможно, если вы наденете жакет один раз с юбкой, другой — как дополнение к спортивному комплекту. /

Ваша фантазия наверняка подскажет и другие варианты. Предлагаем сшить **19** жакет, **20** юбку и **22** брюки из хлопчатобумажных тканей, а блузку **21** из натурального шелка.

Каждый раз — иначе

19
размер
46

22
размер
46

20
размер
46

21
размер
46

23
размер
48

24
размер
50

Ансамбль из двух частей

Летящий силуэт:
23 свободная блузка и юбка со складками, застроченными до линии бедер. При ходьбе легкая ткань особенно красива.

Классический стиль выдержал испытание временем.
24 Платье рубашечного покроя из шелковой ткани. Застежка сквозная, двубортная. Спереди от подреза заложены складки.

КРАСИВО, ПРАКТИЧНО И УДОБНО

25
размер
48

Блуза — жакет

26
размер
48



25 Двубортная блуза-жакет из ткани в полоску придает фигуре стройность.

Юбка **26** из льняной ткани. Низко застроченные складки на спинке не стесняют движения.

Вышивка — это красиво

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ И СПОСОБОВ ВЫШИВКИ ПРИДАЕТ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ МОДЕЛЕЙ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ХАРАКТЕР.

27С Блуза из ткани «фил-а-фил» отделана вышивкой крестом. Как и две другие модели, она имеет разрезы по бокам.

27С
размер
38-42

3 блузки по одной выкройке

27A
размер
38-42



27A Блузка из батиста, украшенная вышивкой гладью и стянутая по талии поясом, выглядит очень романтично.

27B Кажется, что мы ощущаем аромат цветов, вышитых стебельчатым швом на блузке из батиста в узкую полоску.

Образцы вышивки вы найдете в приложении.

ЮБКИ

28
размер
38

29
размер
38,40

30
размер
36-38
40-42

31
размер
36

32
размер
36,40

28 Короткая кофточка без воротника, юбка с оборкой из ткани с набивным рисунком. **29** Нижняя юбка из однотонного хлопка. Хлопчатобумажный сатин, муслин и батист с кружевным шитьем.

В КРЕСТЬЯНСКОМ СТИЛЕ

НАШИ МОДЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЕКРАСНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭТОГО СТИЛЯ







Вы будете чувствовать себя легко и свободно в этом клетчатом жакете **30**. Лиф-«корсет» **32** с застежкой на пуговицы спереди, на спинке собранный на резинку, и короткие хлопчатобумажные брючки **31** завершают ансамбль.

33 Хлопчатобумажная блузка-топ с карманами, отделанная контрастным кантом, прекрасно сочетается с пестрой юбкой **29**.

34 Романтичный комплект из маленькой блузки-топ, украшенной кружевом, и широкой хлопчатобумажной юбки с запáхом **35** и кокеткой на бедрах. По низу юбка отделана кружевом. Эффектная деталь — пояс юбки завязывается на спине бантом. Аксессуары из древесной коры, бамбука и кожи подчеркивают фольклорный стиль модели.



30 размер 36-38, 40-42

32 размер 36,40

36 размер 40,42

НА ВРЕМЯ ОТПУСКА

Универсальный комплект наверняка покажется удобным для отдыха.

Белый жакет 30 с отворотами на рукавах и карманах вы сошьете по выкройке **жакета в клетку.**

32 По одной выкройке можно сшить два лифа-«корсета»: из белой **однотонной ткани и** в мелкий горошек.

Брюки-бермуды **36** в полоску удачно дополнят летний гардероб. Здесь прекрасно сочетаются разные по фактуре хлопчатобумажные ткани.

ЛИФ-«КОРСЕТ» И БЕРМУДЫ

Таити

Немного потренировавшись, вы овладеете техникой драпировки. Чтобы сделать блузку, понадобится длинная шарф, для мини-юбки — четырехугольный платок. На следующей странице вы можете подробно ознакомиться с техникой драпировки тремя способами.

Гавайи

Что произойдет, если вы развяжете узел на левом плече? Платье с боковым разрезом окажется всего лишь платком размером 1,60×1,10 м. Вам потребуется сделать несколько движений, чтобы парео превратилось в замысловатое пляжное платье. Чаще всего на парео изображены растительные орнаменты.

«Платья» из

ПОДТЯЖКИ — гвоздь сезона!

Мисс Б

Особенно, если они «держат» не брюки, а симпатичное летнее платье. Мы предлагаем стройным девушкам модель платья с заниженной талией и юбкой воланом **37**. Остается добавить, что для выполнения этой модели не требуется быть искусной швеей.

37
размер
36



Модные летние модели с забавными деталями



ПЛАТКОВ






Парео — это платки из хлопка, которые носят на тропических островах, они легко превращаются в замысловатые платья

Самоа

Существует множество способов драпировки парео. Проще всего так: один узел — и мини-платье готово. Хотите выглядеть оригинально? Если у вас найдется красивая однотонная хлопчатобумажная ткань, попробуйте расписать её красителями для ткани. Может быть к вам придет вдохновение после просмотра этих моделей. У фантазии нет границ.

Как правильно завязать ПАРЕО

Таити

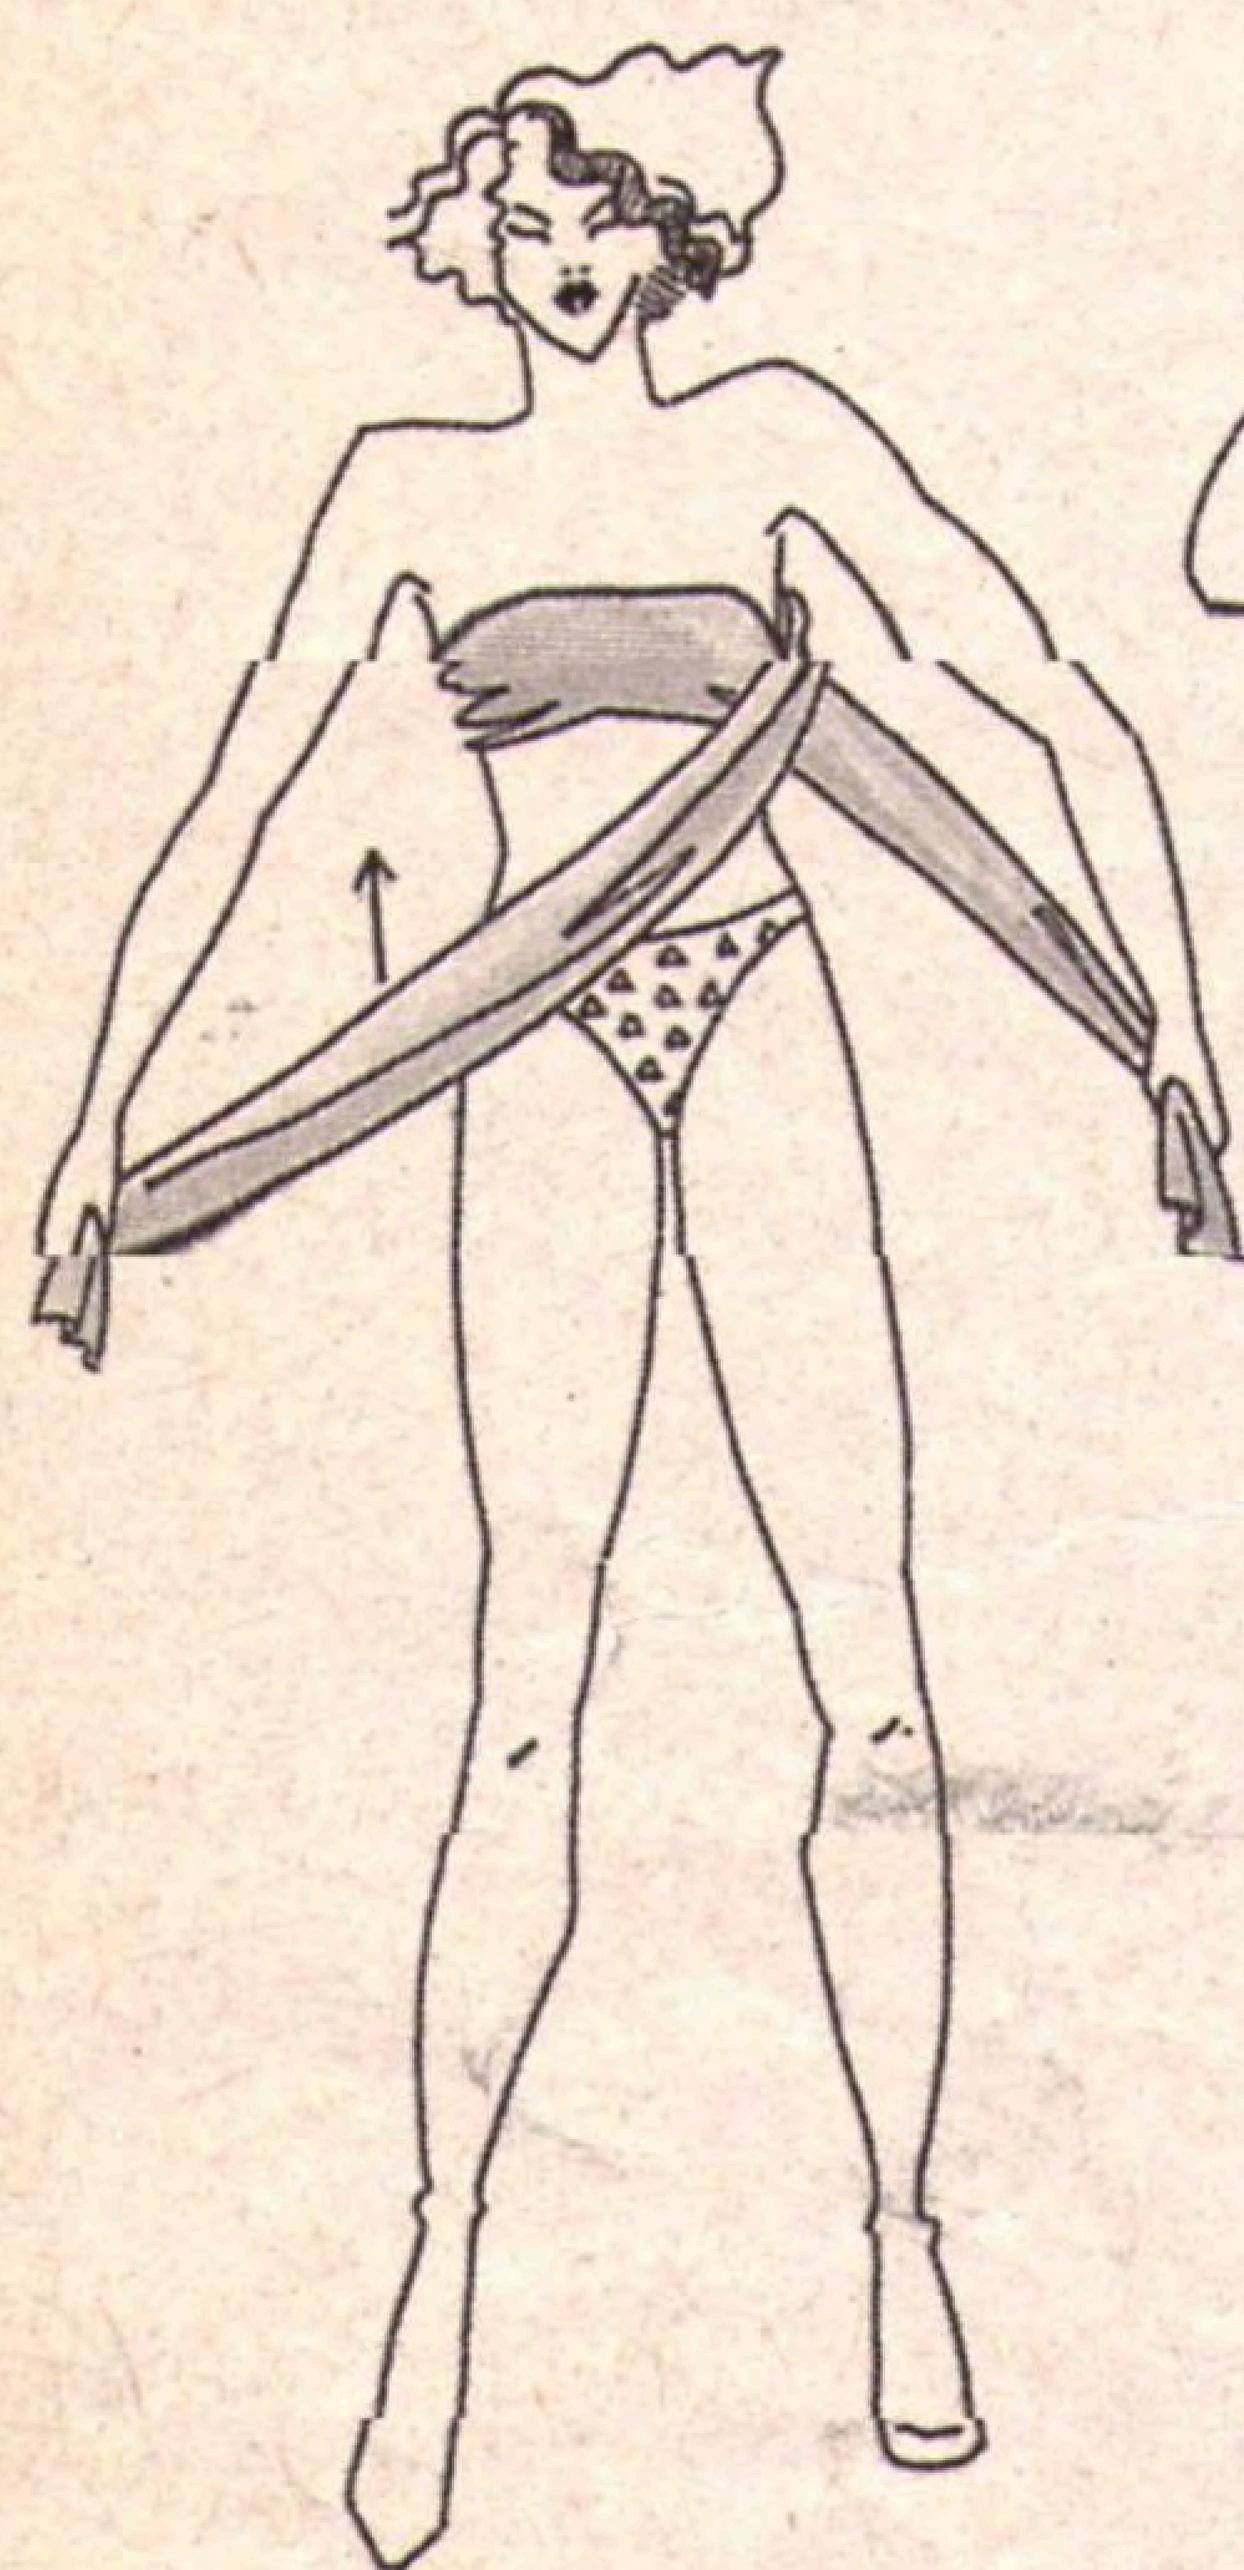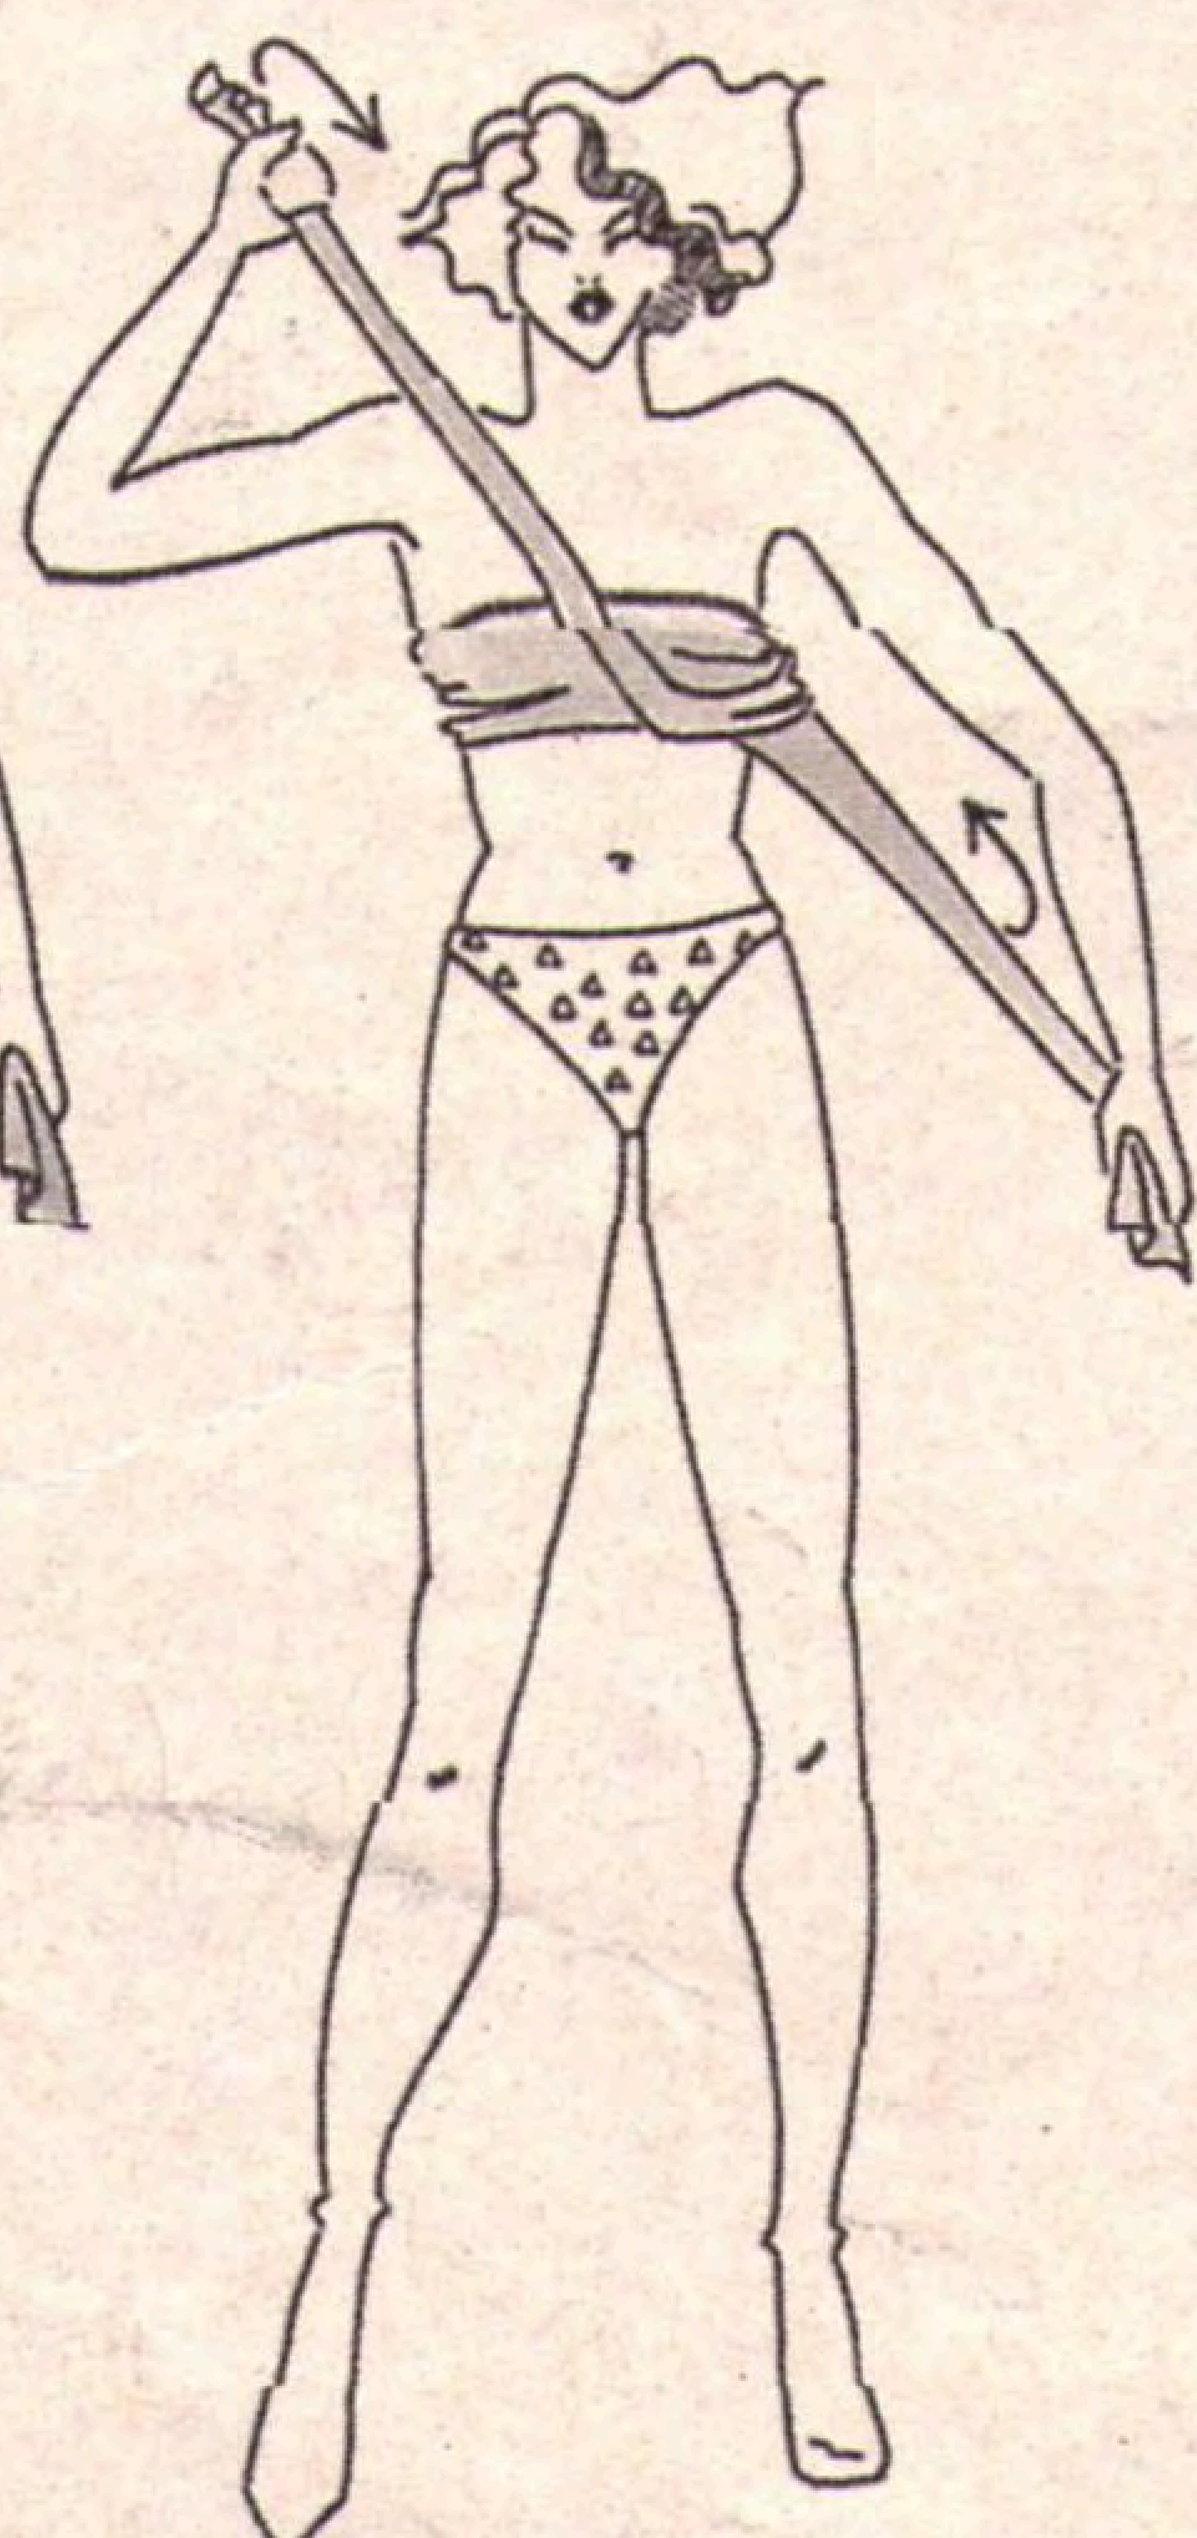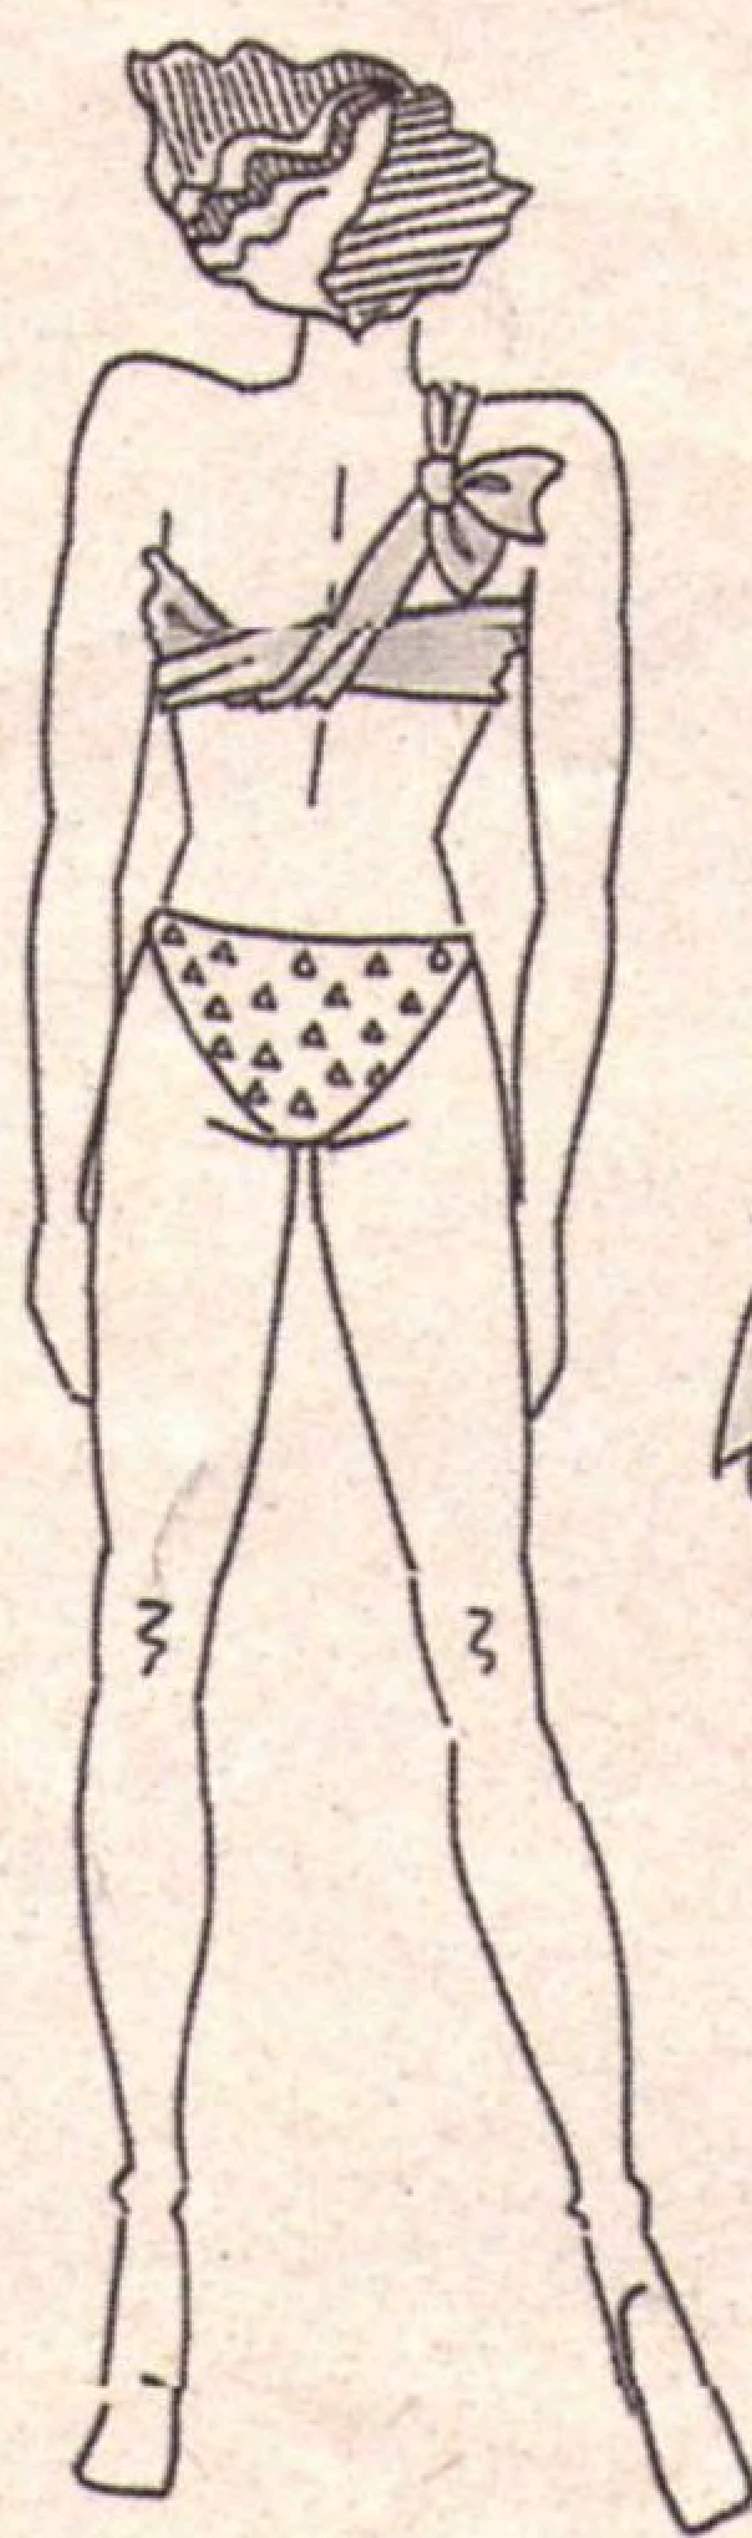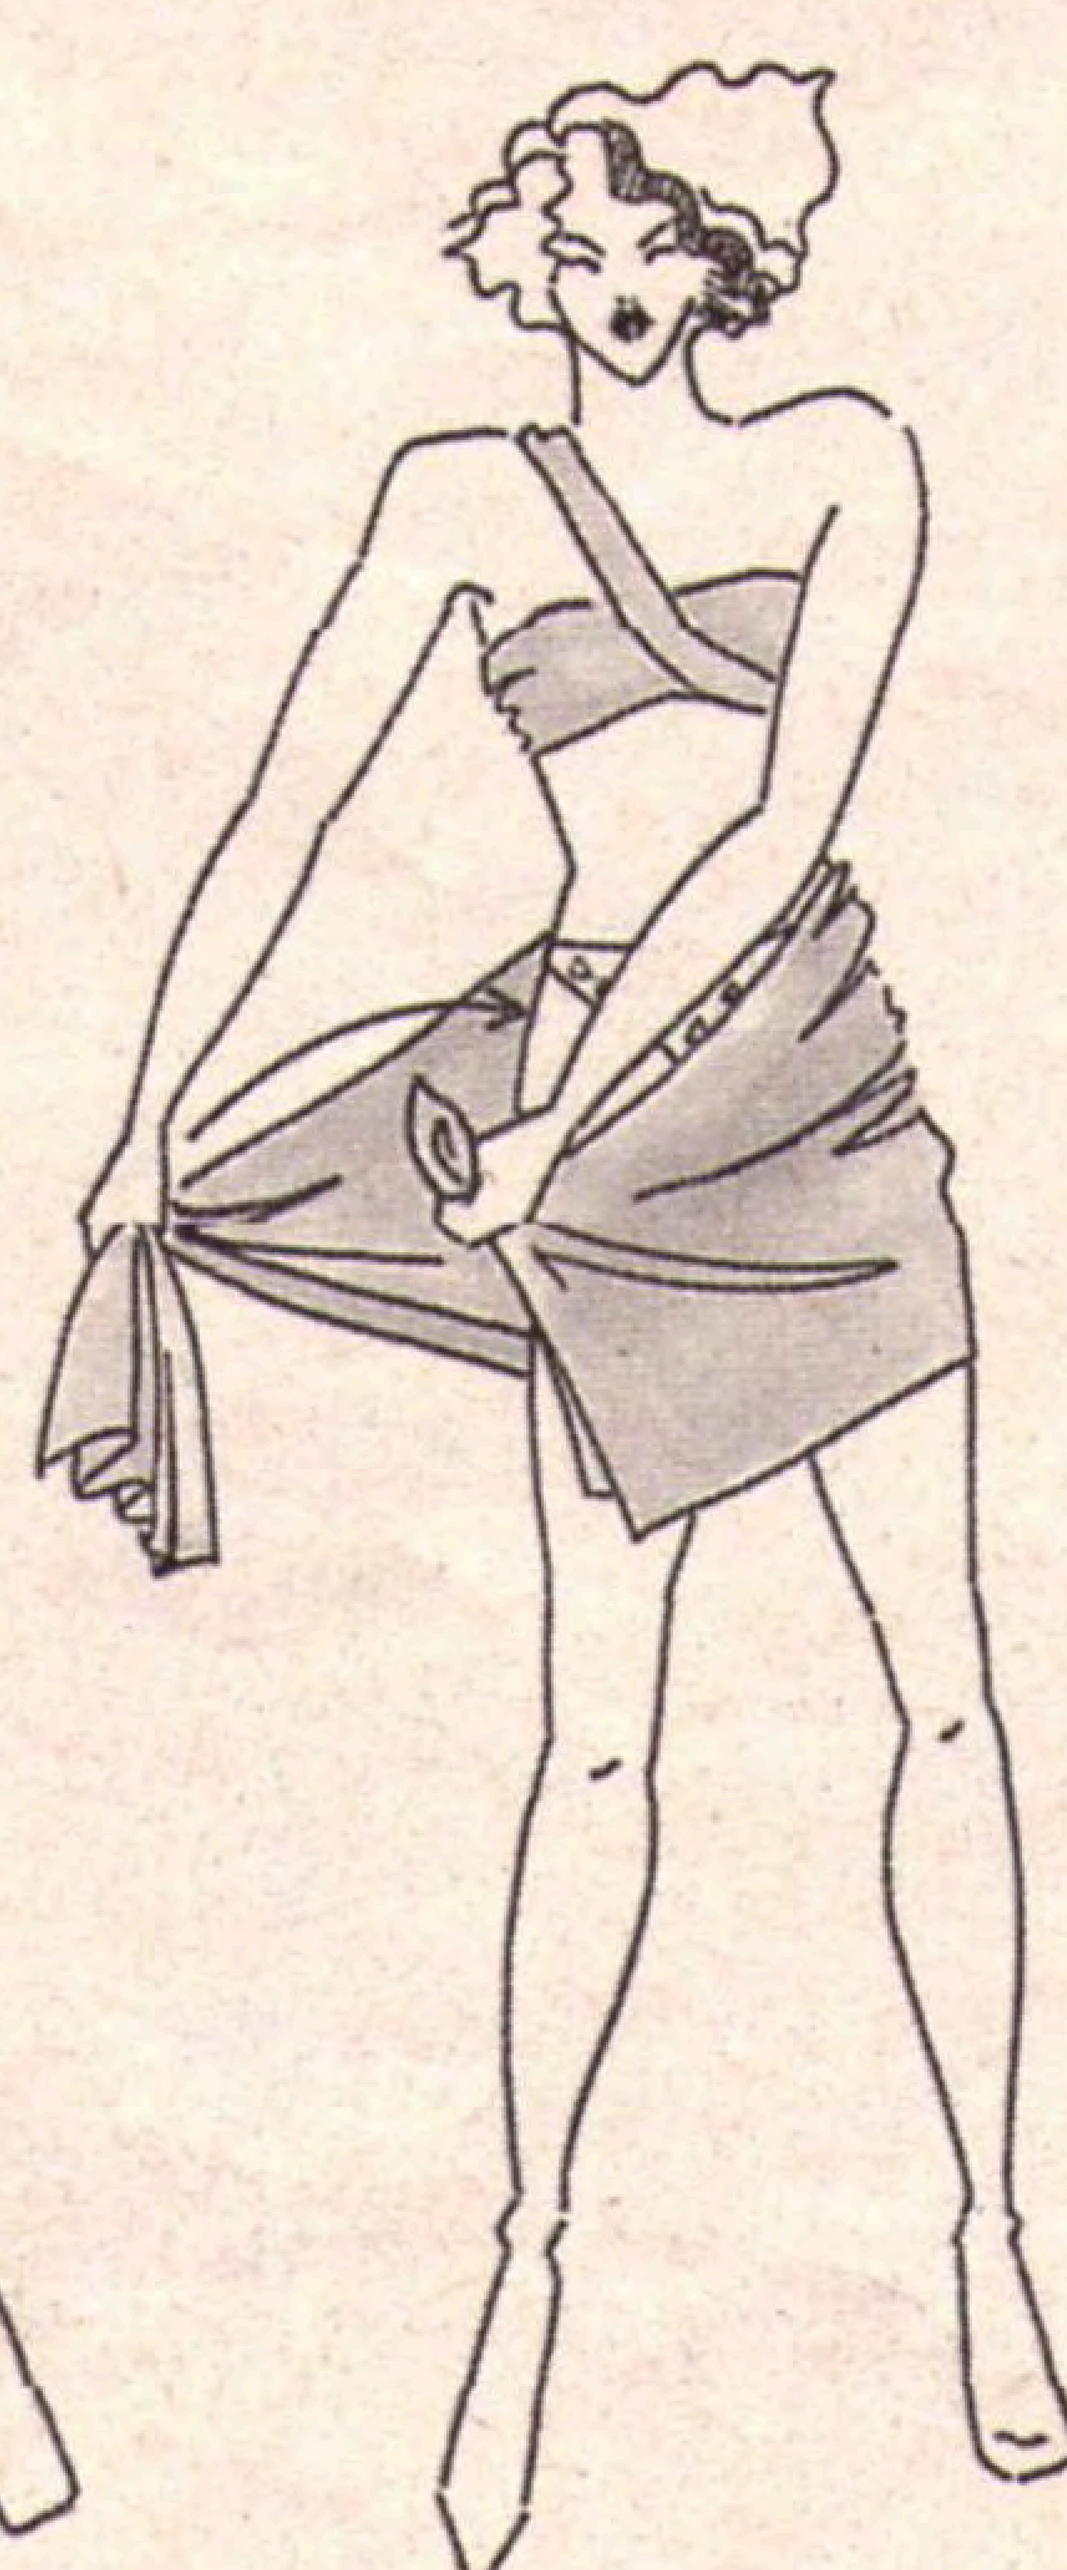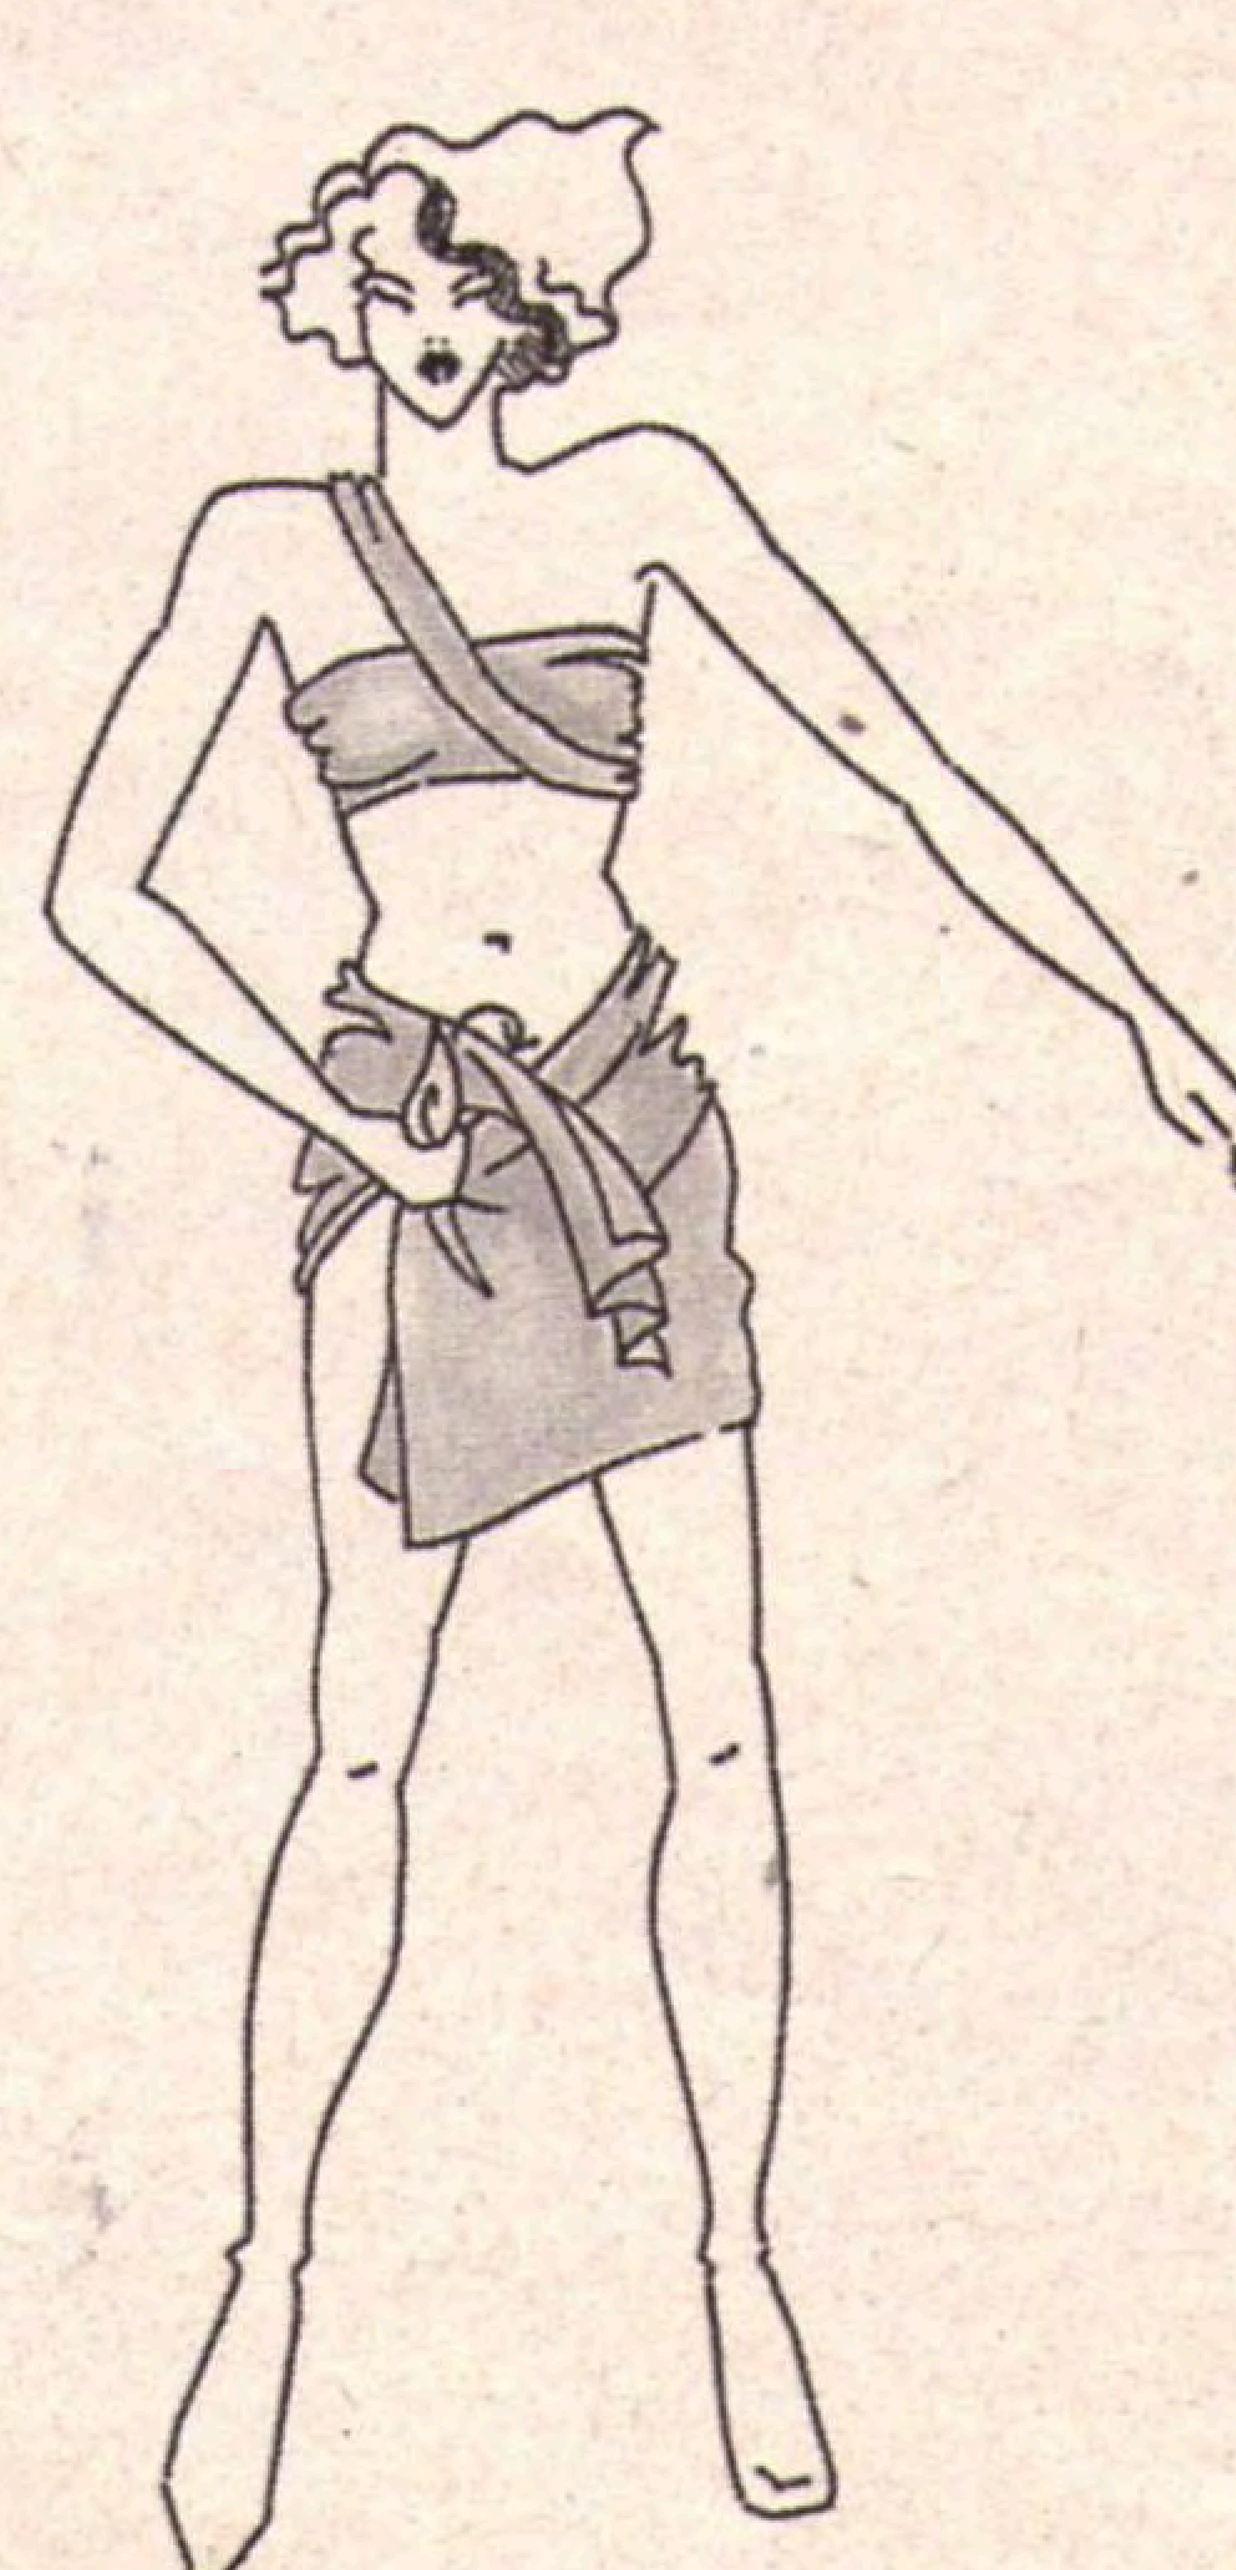
1 Длинную шаль обернуть вокруг груди, концы перекрестить под левой рукой.

2 Верхний конец шали перекинуть через правое плечо, нижний поднять вверх.

3 Оба конца связать на спине.

4 Прямоугольный платок сложить по длине и обернуть вокруг бедер.

5 Правый конец положить на левую полу платка.

6 Обвязать полу вокруг правого конца платка.

Гавайи






1 Перекинуть правый конец платка за спину через левое плечо.

2 Левый конец провести под грудью за спину.


3 Оба конца связать на спине.

Самоа

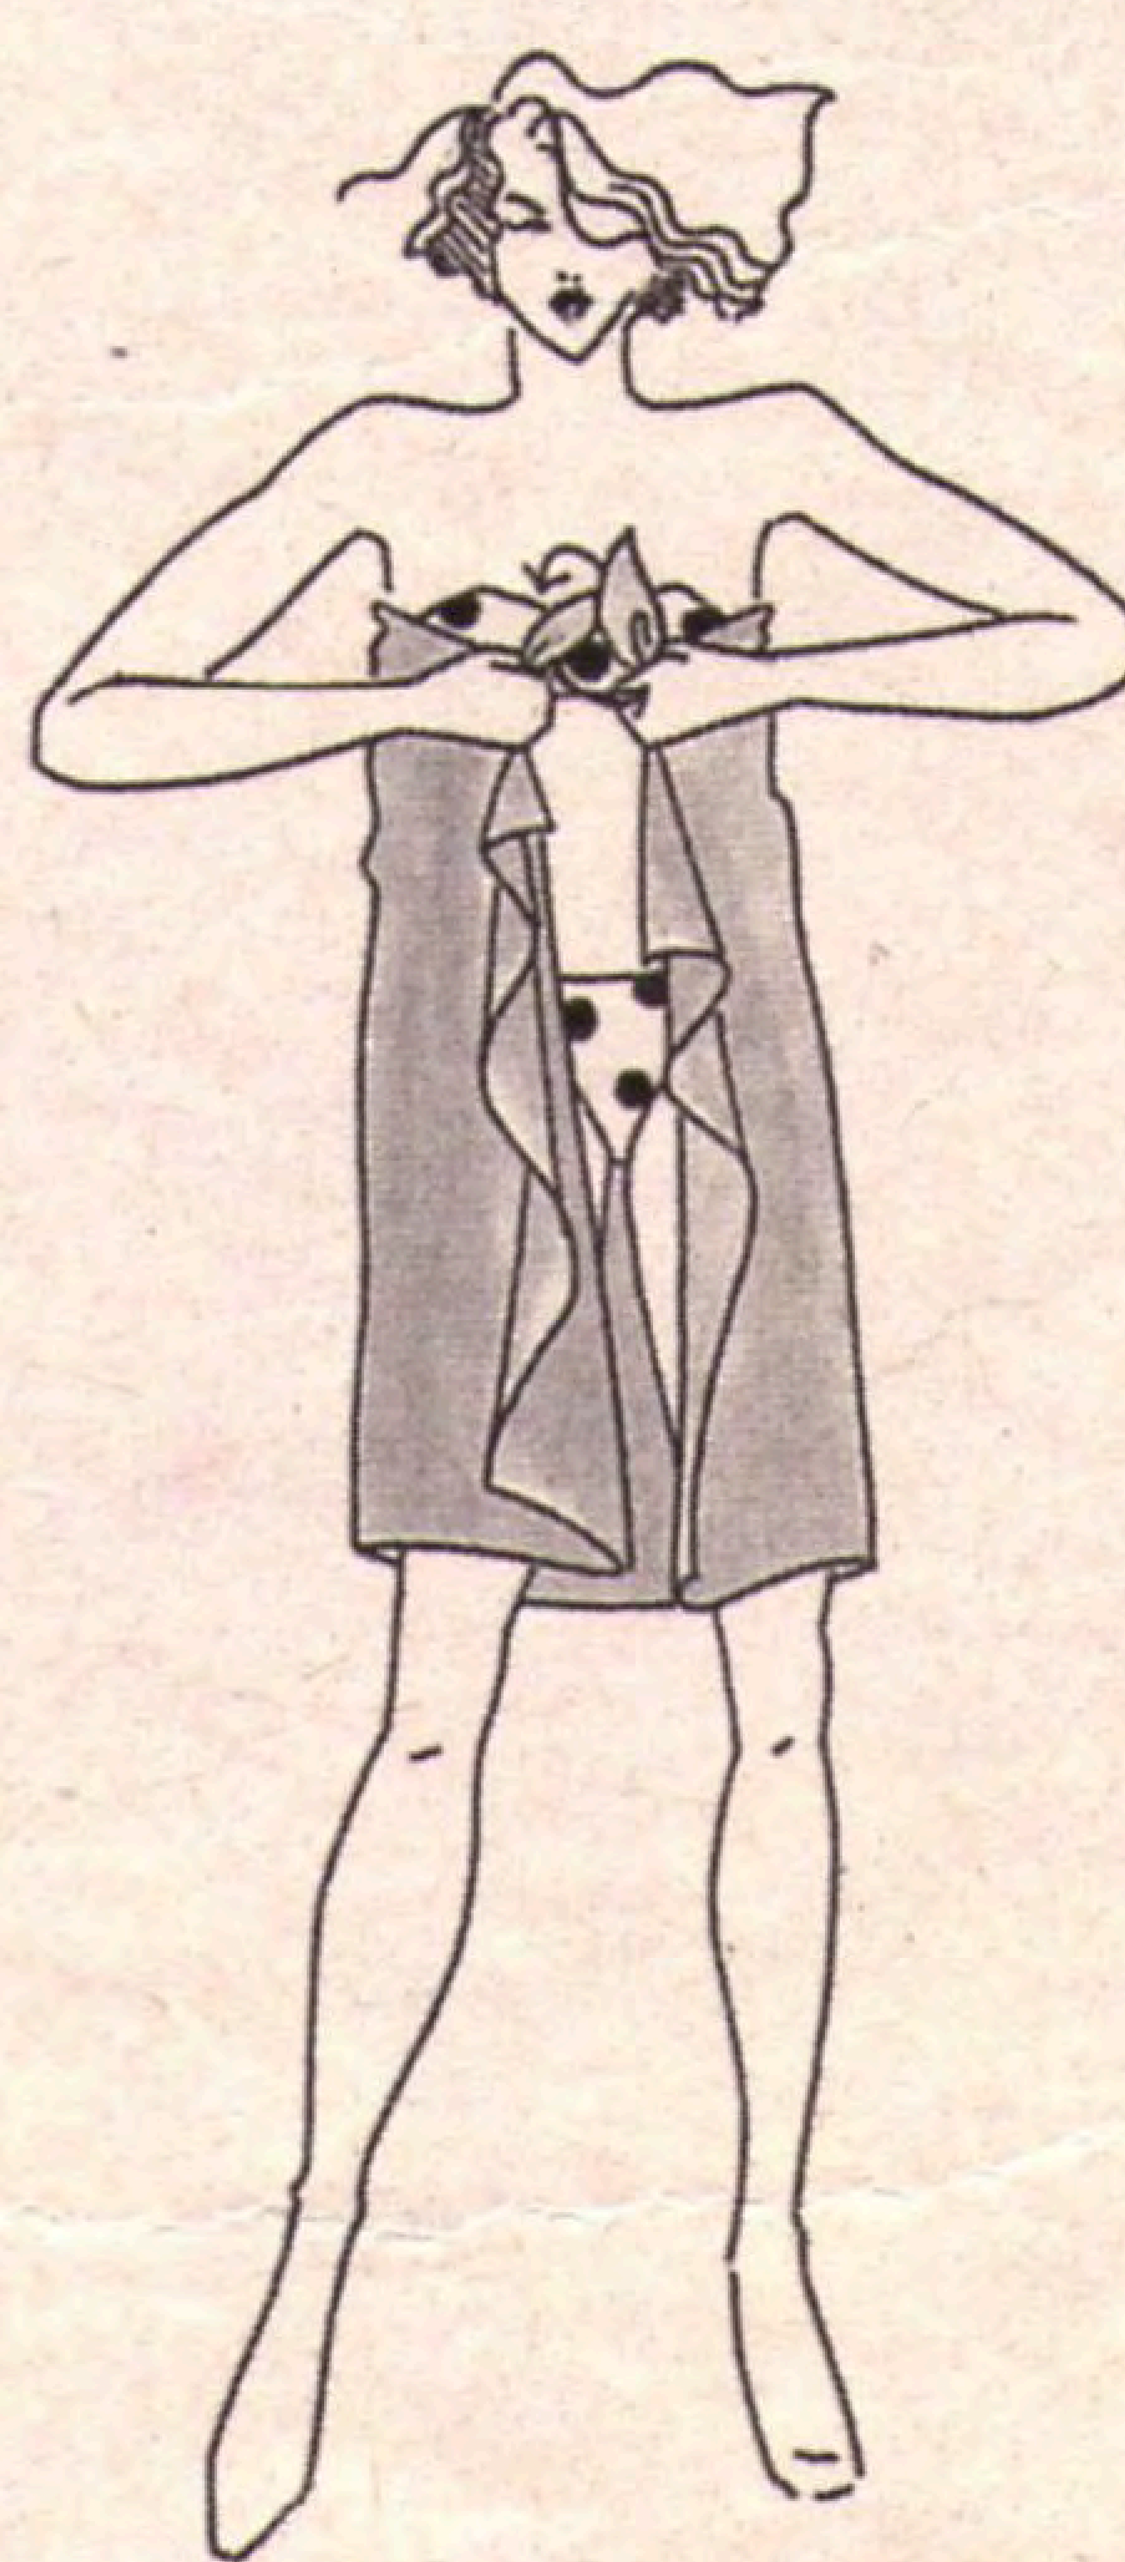


1 Обернуть платок вокруг тела.

2 Связать верхние концы на груди.

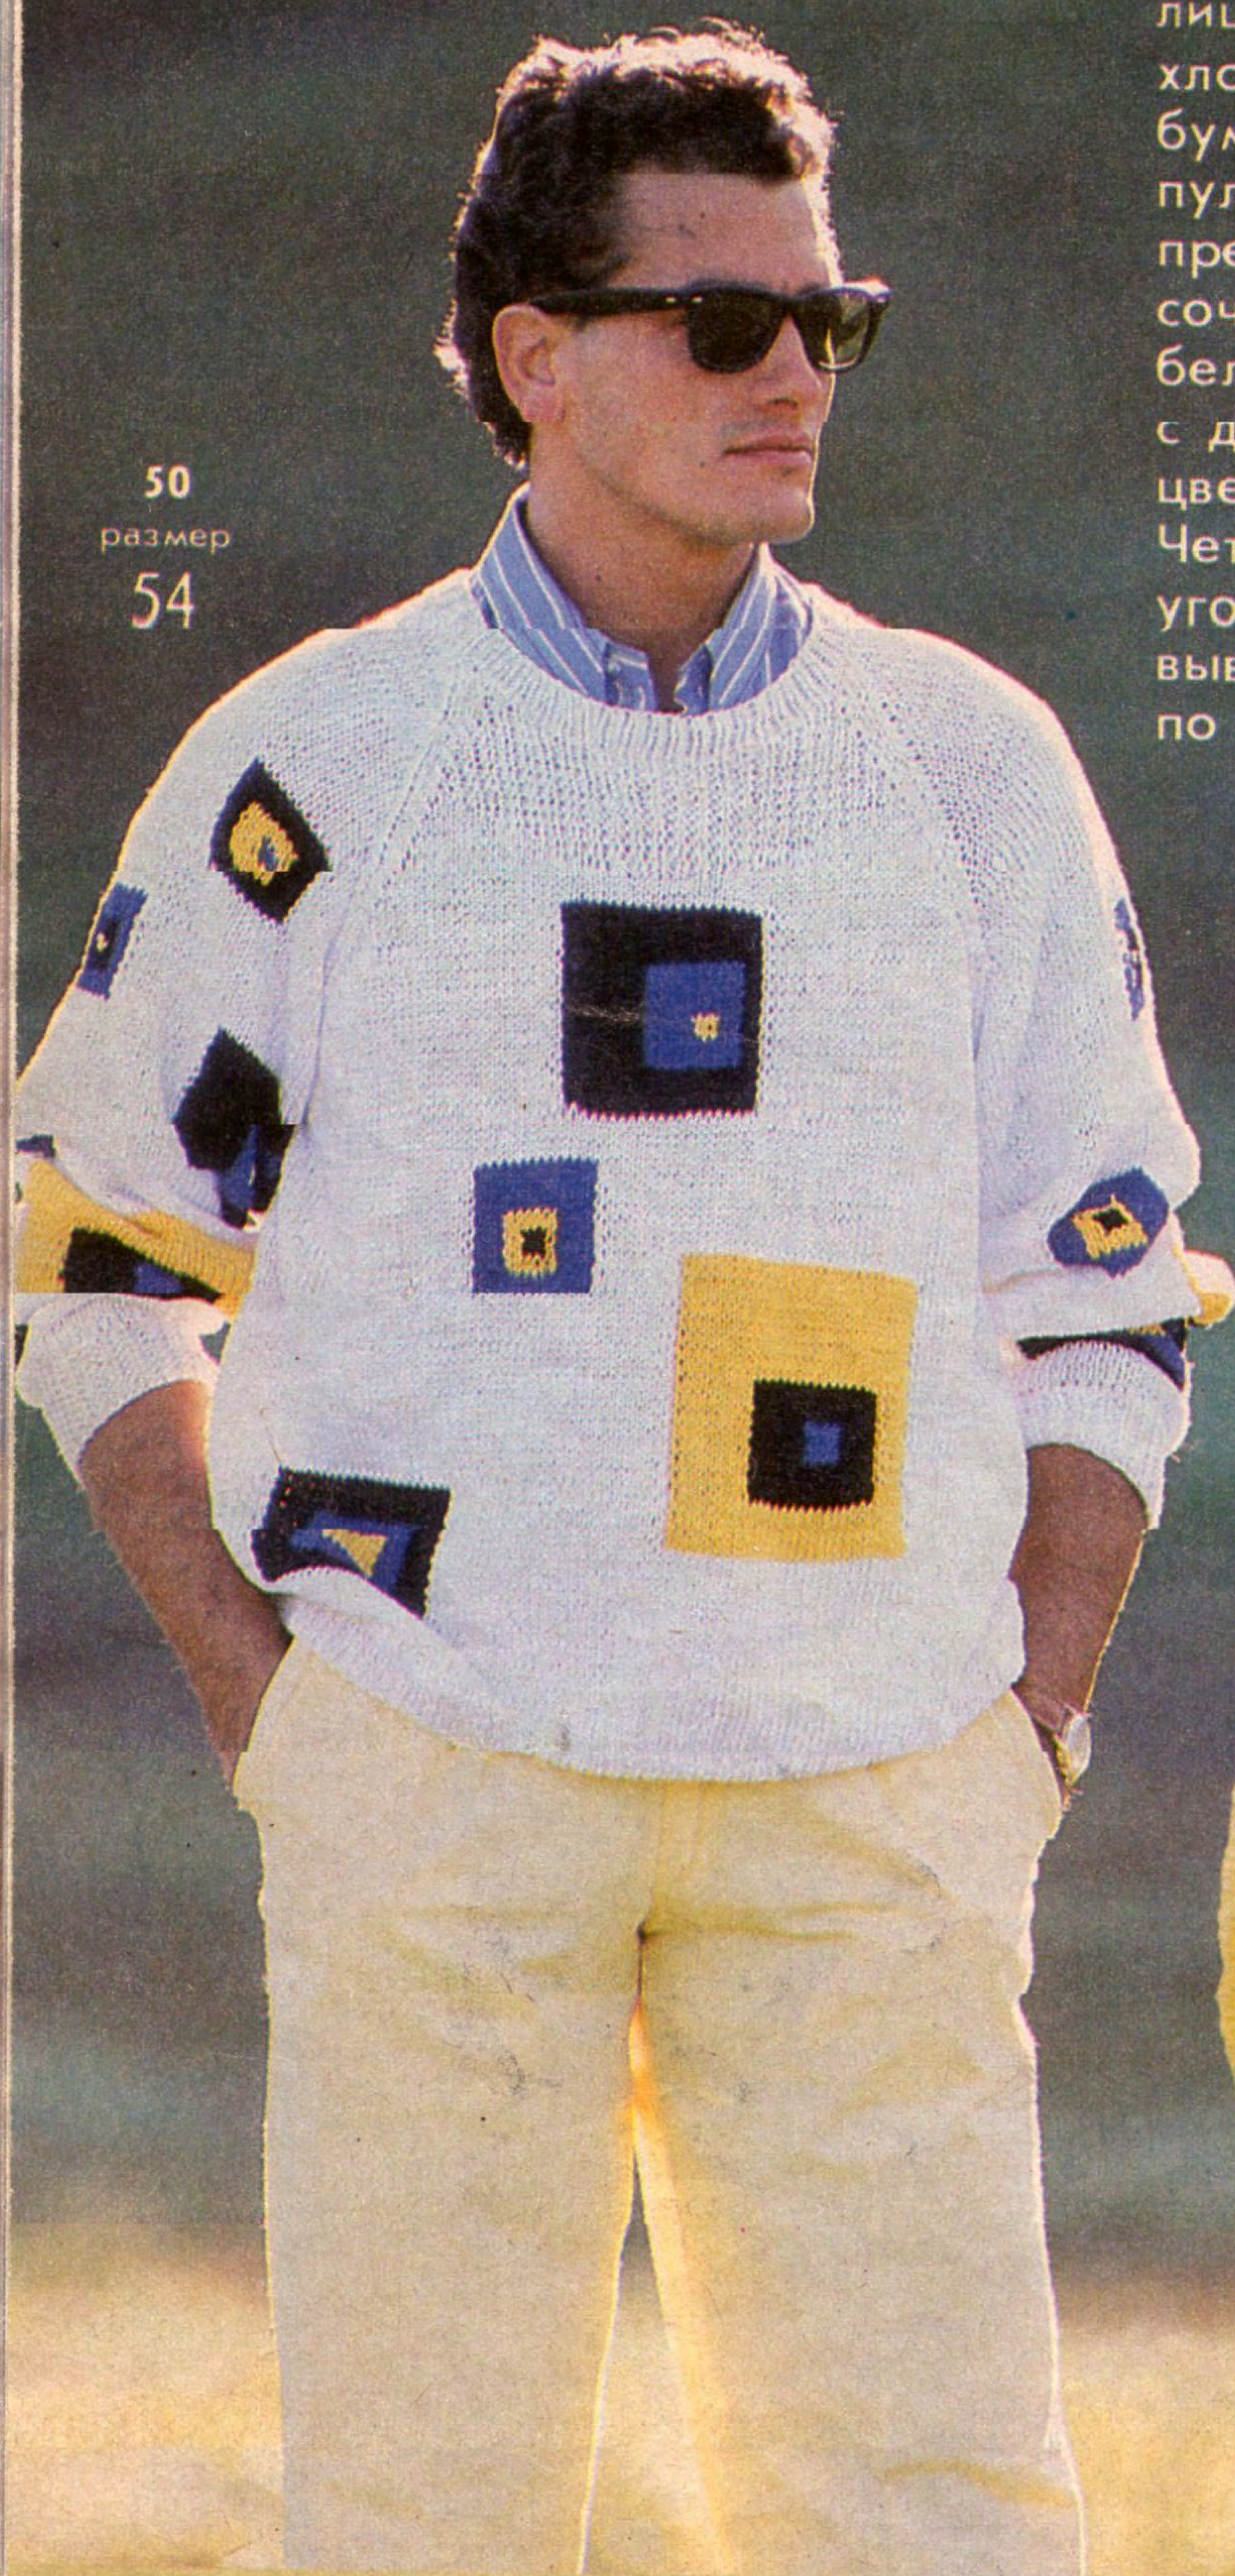

50
размер
54

На этом вязаном лицевой вязкой хлопчато-бумажном пуловере **50** представлено сочетание белого с другими цветами. Четырехугольники вывязываются по схеме.

Они несложны для вязания и очень подходящи для лета.

ПУЛОВЕРЫ В МОРСКОМ СТИЛЕ




Полоски как нельзя лучше подходят к морскому стилю.
51 Очень пластично выглядит пуловер из хлопчатобумажной пряжи с шахматным рисунком.

Модель для тех, кто только начинает вязать.
52 Пуловер из хлопчатобумажной пряжи украшен эмблемами.

51
размер
52

52
размер
38,44

ПУЛОВЕРЫ В МОРСКОМ СТИЛЕ

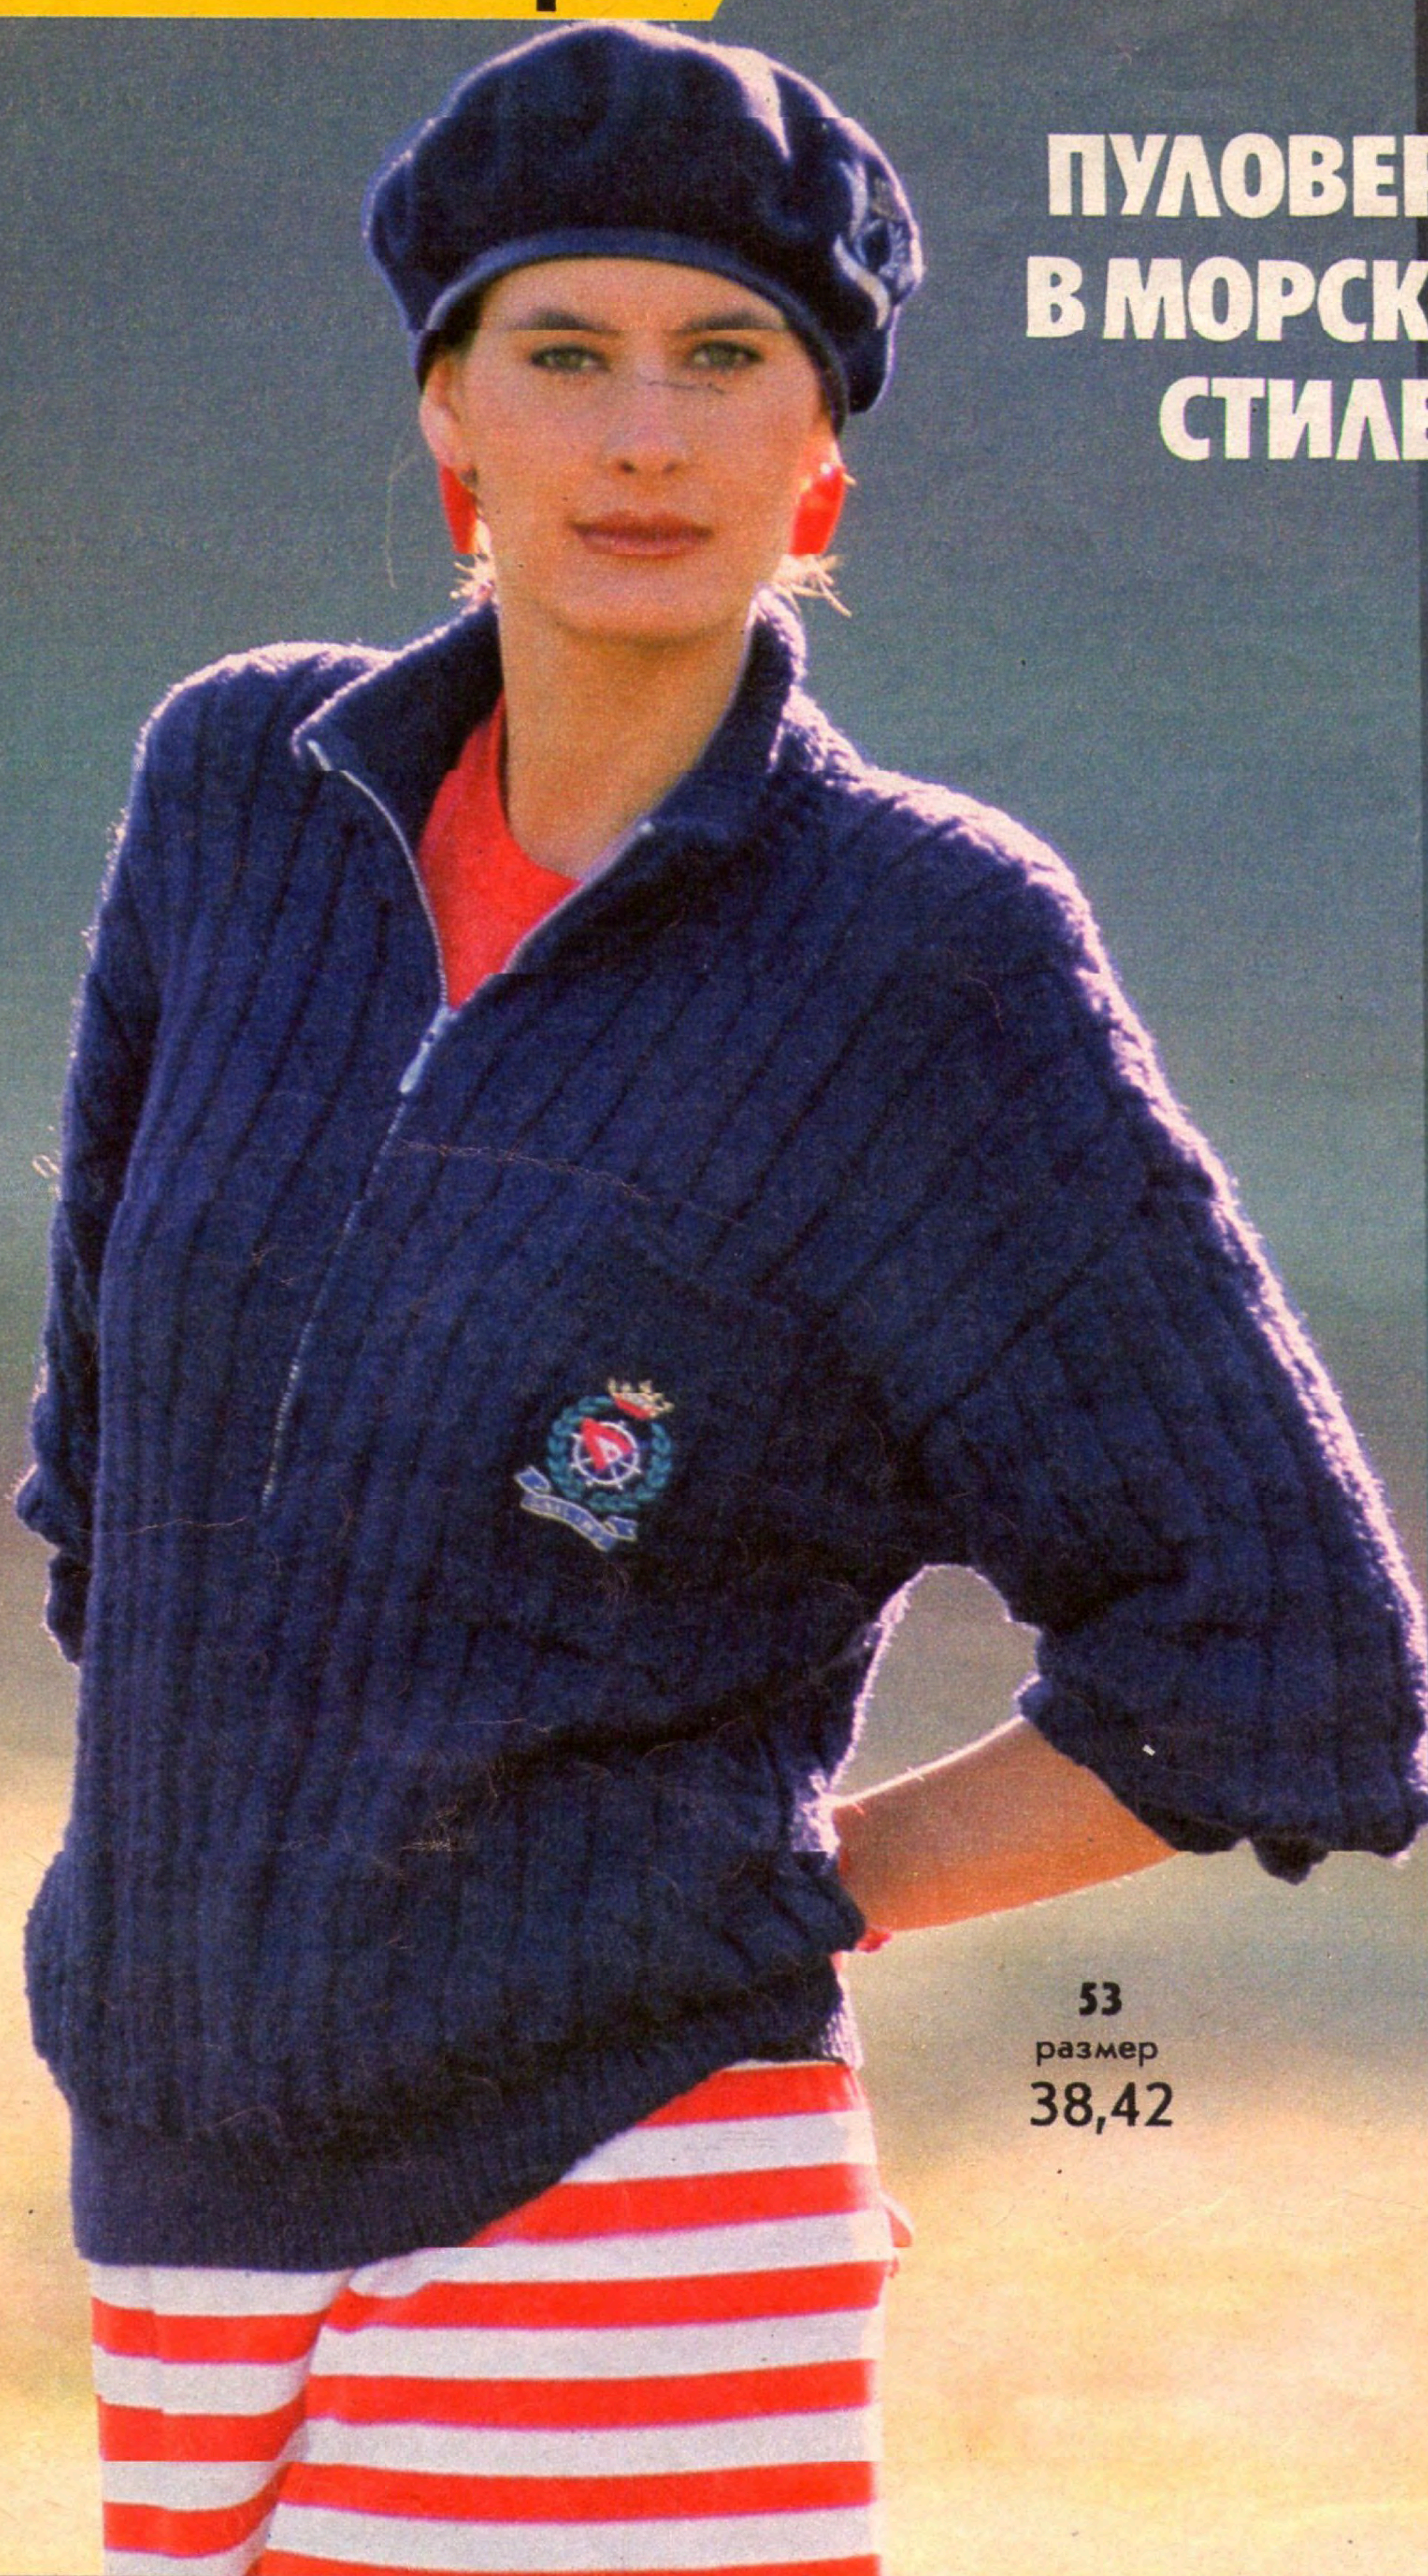

53
размер
38,42



54
размер
36,40



55
размер
48

53 В морском стиле выполнен синий свитер с округлой горловиной, застежкой на молнии и эмблемой. Вяжется из шелковой пряжи.

54 В этом пуловере с короткими рукавами привлекают внимание маленький воротник и оригинальный рисунок.

55 Пуловер с красивым рисунком и модной застежкой на кнопках связан из хлопчатобумажной пряжи.

ПУЛОВЕРЫ В МОРСКОМ СТИЛЕ

56
размер
40–42

Вязаные модели

56 Такой хлопчатобумажный пуловер очень пригодится летом. В теплую погоду его можно надеть как майку, а в прохладные дни — поверх блузки. Рисунок вяжется по схеме.

Свитеры с рисунком «косы»



57 Нарядный пуловер из тонкой с блеском буклированной пряжи и ангорской шерсти.

58 Полосы с «косичками». Интересный вариант вязки представлен на пуловере.



58
размер
36-38

57
размер
38-40

38, 39, 40 Чтобы сшить это симпатичное платье на бретелях, понадобится около двух часов времени и немного ткани. Можно использовать куски ткани, оставшиеся от маминых платьев.
Мама и ребенок, одетые в унисон, всегда производят приятное впечатление.
Стоит постараться!

38
размер
98-104
110-116

Платья для маленьких модниц



39
размер
98-104
110-116

40
размер
98-104
110-116

41 Яркая, пестрая блузка контрастно сочетается с однотонной мини-юбкой. Такую одежду лучше всего шить из хлопчатобумажной ткани.

42 Кофточка из трикотажного полотна с оригинальным рисунком и хлопчатобумажные брюки. Этот яркий наряд не останется незамеченным.

43 Рубашка веселой расцветки из трикотажного полотна застегивается на плечах. Брюки свободного покроя поддерживаются бретелями. Отличный комплект для юного моряка.

59 Пуловер в яркую полоску. Схема «морского» рисунка дана в приложении.

42
размер
128

59
размер
128

41
размер
140

43
размер
104

Итак, мы на настоящем пароходе!

45 Рубашка на низкой кокетке и широкие полосатые брюки выполнены из различных по фактуре и рисунку хлопчатобумажных тканей.

46 Короткая, до талии, кофточка и очень широкая юбка-штанишки из хлопка радуют глаз. Для кофточки лучше использовать трикотажное полотно и забавные пуговицы.

44 Симпатичный комплект для девочек. Трикотажная кофточка с застежкой на плечах и аппликацией прекрасно сочетается с широкой юбкой из набивной ткани.



44
размер
110



45
размер
134



46
размер
116

Мода для кукол

Маленькие куклы хотят быть одеты красиво, как и их юные хозяйки. На «нем» — веселый костюм-матроска **61**, на «ней» — нарядное платье **60** с рюшами и фартук. Куски ткани у вас наверняка найдутся.



60
размер
36 см


61
размер
34 см

РУКОДЕЛИЕ

Изменить
выкройку несложно

Независимо от того, уменьшается выкройка или увеличивается, это изменение не должно превышать одного размера, иначе будет нарушена точность выкройки.

Предлагаем самый простой способ

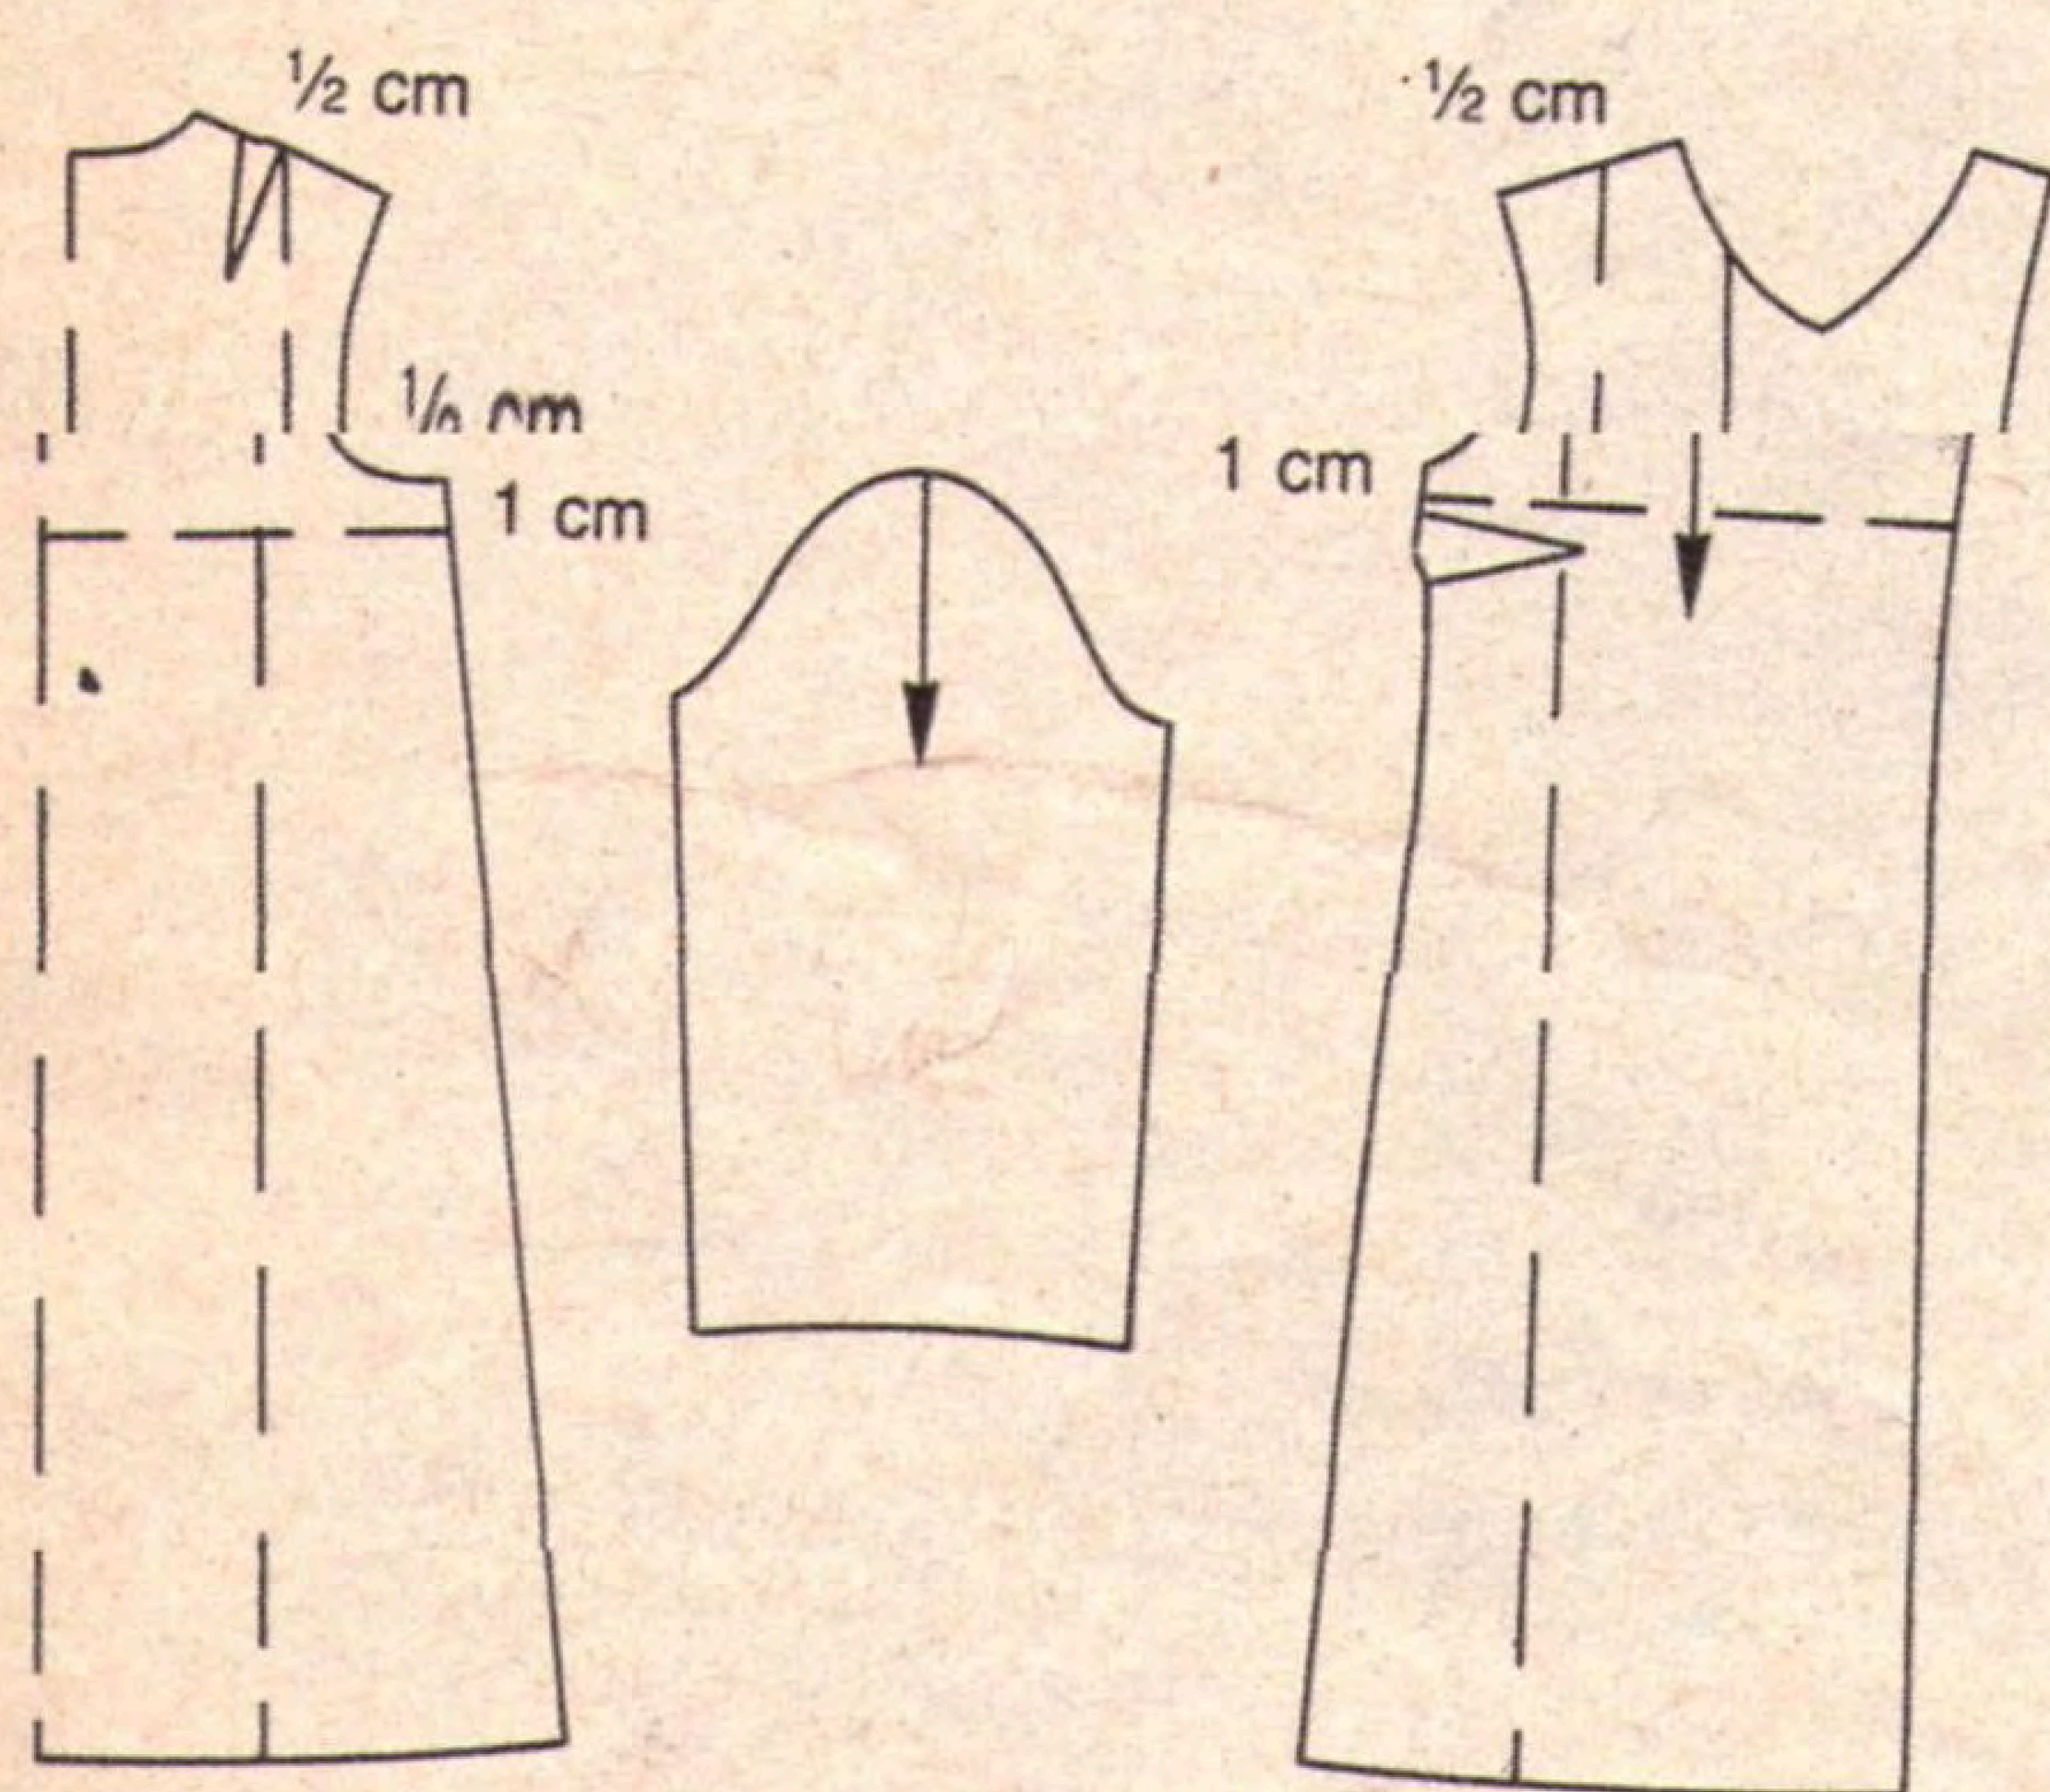

1 cm

Если вам необходимо увеличить брюки на один размер, все равно с 38 до 40 или с 44 до 46, разрежьте выкройку по верхней поперечной прерывистой линии и раздвиньте ее части на 1 см.

Применяемый способ одинаков как при уменьшении, так и при увеличении выкройки.

ВАЖНО!

Нельзя изменять выкройки платьев, блузок, жакетов и пальто только уменьшая или увеличивая их отдельные детали по краям. Это внесет такие изменения в проймы рукавов и вырез горловины, что выкройка станет непригодной для шитья.

Чтобы увеличить выкройку, разрежем ее по вертикали и горизонтали в соответствии с прерывистой линией на рисунке: раздвинем детали, добавив таким образом необходимые сантиметры. Для уменьшения выкройки уберем лишние сантиметры, совместив эти детали.

Предположим, необходимо увеличить выкройку с 38 размера до 40 при росте 168 см. Сравнив колонки размеров убедимся, что выкройка должна быть увеличена по ширине всего на 4 см. Это значит, что все детали нужно разрезать, как это показано на рисунке, и наклеить их на бумагу на расстоянии 0,5 см друг от друга. Затем прибавим еще 0,5 см по боковой линии и 0,5 см по линии рукава.

При изменении выкройки изменяется не только ее ширина, но и длина на верхней части изделия. Так, при увеличении с 38 размера до 40, разница в длине переда до талии составит 1 см, а в длине спинки до талии всего лишь 0,5 см. Для того, чтобы боковые швы совпали, раздвинем части выкройки на 1 см по линии поперечного разреза переда и спинки под проймой в соответствии с прерывистой линией на рисунке. Образовавшуюся на спинке разницу в 0,5 см уберем по линии верхнего поперечного разреза на уровне половины высоты проймы.

Чтобы уменьшить выкройку поступим следующим образом: уберем 1 см по линии нижнего поперечного разреза переда и спинки и добавим 0,5 см по линии верхнего разреза спинки.

Если модель с воротником, то не стоит кроить его до примерки. Возможно придется несколько углубить вырез горловины, а следовательно прибавить 1 см к середине воротника.

Примечание: Не следует измерять выкройку, чтобы установить подходит ли вам размер модели, так как выкройка предусматривает припуски на свободное облегание.

«Бурда моден»
издается издательством «Энне Бурда ГмбХ и Ко.»
Ам Кестендамм 2
7600 Оффенбург, ФРГ
Телефон 07 81 84 02, телекс 7 52 804

Составитель: Энне Бурда

Зам. главного редактора: Ингрид Кюдерле
Коммерческий руководитель: Вальтрауд Ференбах
Руководитель художественно-технического оформления: Освальд Мозер
Редакционное координирование: Бригитте Мейнс
Модельеры: Уте Баум, Хелла Эрет-Ламбрахт, Беате Кеммер, Моника Нассаль, Анна Тиданеле, Розвита Штюрцель
Текст: Барбара Вюст
Аксессуары: Ханне Бринкманн
Рукоделие: Маргрет Зеевальд (зав.), Вероника Зейферт, Эдельтрауд Зелль, Гертруд Хансманн, Вероника Харк
Косметика: Герти Буххольц (внештатно)

Директор издательства: Манфред Маде

Домоводство и кулинарные рецепты: Элизабет Клаппер, Петра Крумм
Вопросы кулинарии: Эрнст Биснер
Контрольная редакция: Вальтрауд Ференбах (зав.), Гудрун Майле, Маргит Науманн, Габриэле Риттер, Фридерик Никлас
Корректура: Мариа Вестнер
Издательское производство: Кнут Ланге (зав.), Ганс Шауб
Рекомендации по раскрою и шитью: Лизелотте Дюрреншнабель
Техническая редакция: Гюнтер Кригер (зав.)
Рабочие инструкции: Ульрике Шпринг-Бундесманн
Оригинал-макет: Индольф Доннер, Хайнц-Дитер Харер
Фотостудия: Штефан Ах, Вильфрид Беете, Уве Бик, Герд Файерабенд, Гюнтер Фойербахер, Ульрих Глаземанн, Томас Хубер
Координация фоторабот: Кристель Габельманн
Издатель: Энне Бурда
Рекламная дирекция: Хартмут Шуманн
Сбыт: Вальтер Киндорф
Агентство по рекламе: Рейнхард Калиш
Закупка материалов: Нильс-Петер Вильд

Прекрасный мир п

РУКОДЕЛИЕ

К самым распространенным сюжетам, которые мы заимствуем у природы, относятся певчие птицы. Эти птички (вышитые или нарисованные) выглядят так натурально, что кажется, мы видим, как они раскачиваются на ветках, и слышим их щебетание.



62 — деревенская ласточка



63 — сорокопут-жулан



64 — снегирь



65 — певчий дрозд


...птиц



66 — синица

67 — золотая овсянка



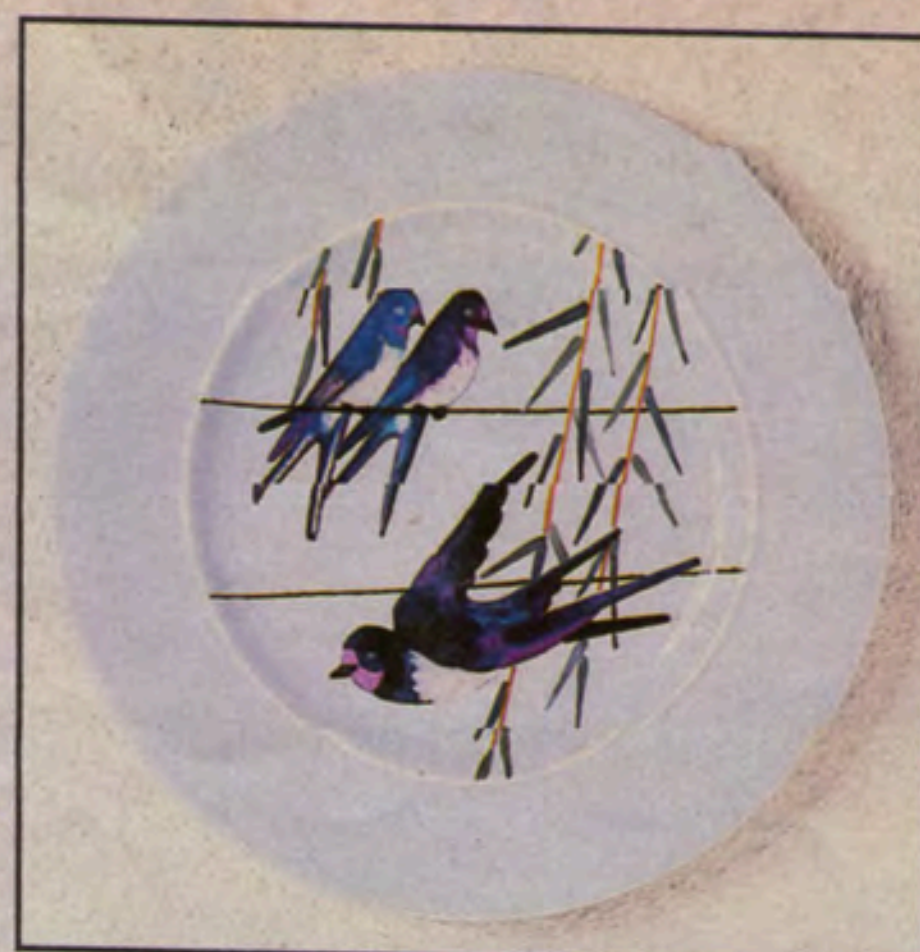

68

Птиц для миниатюр или для красивой подушки **70** советуем нарисовать текстильными красителями. Это займет совсем немного времени.



69

62—67

Мы приготовили подарок для тех, кто любит птиц и вышивание. На шести вышивках-миниатюрах (15 см в диаметре) расположилась птичья стая, которая может перезимовать в вашем доме. Птицы вышиваются по рисунку, данному в оригинальном размере.

68—69

Те же сюжеты попробуйте изобразить на тарелках. Для этого понадобятся прозрачные краски. Можно расписать серию тарелок и украсить ими стены вашей квартиры.



70

Как приготовить



78
Цветы — лучшее украшение стола. Четыре нежных букета вышиты на скатерти (170 см в диаметре) стебельчатым швом, гладью и узелками. Изящные банты и маленькие цветочки удачно дополняют букеты.

РУКОДЕЛИЕ

Букет цветов на вашем столе





Веселые птички из бумаги понравятся вашим друзьям

79
Забавные фигурки можно сделать, складывая лист бумаги. Для этого потребуется обычная цветная или набивная с обеих сторон бумага. Это древнее искусство пришло к нам из Японии.

подарок







Это может каждый своими руками — подарок для друзей





РУКОДЕЛИЕ

74
Искусственные цветы всегда цветут и остаются на память.

75
Такой необходимый кухонный предмет как прихватка, которая позволяет нам удобно взяться за кастрюлю или сковороду, может быть в форме сердца, связанного из красной пряжи и украшенного цветочками.

76
Шкатулка из стружки в форме сердца расписана орнаментом из весенних цветов и может быть использована как игольница.

77
Корзинка, до краев наполненная фруктами, сделана из соленого теста. Изготовить ее могут даже дети.





71
Новая весенняя «шляпа» выпилена из клееной фанеры и служит дощечкой для ключей.

72
Это практично: мешочек для прищепок и других мелочей.

73
Поздравительная открытка в виде сердечка.

оригинально украшенные

краcками, кусочками материи и блестками


МАЙКИ





Перья какаду нарисуйте кистью и красками перед тем, как начнете делать аппликацию. Тогда не будет клякс на майке.

А вот, извиваясь, ползет к плечу саламандра. Она украшена блестками. Отлично смотрятся стеклянные бусины, бисер.

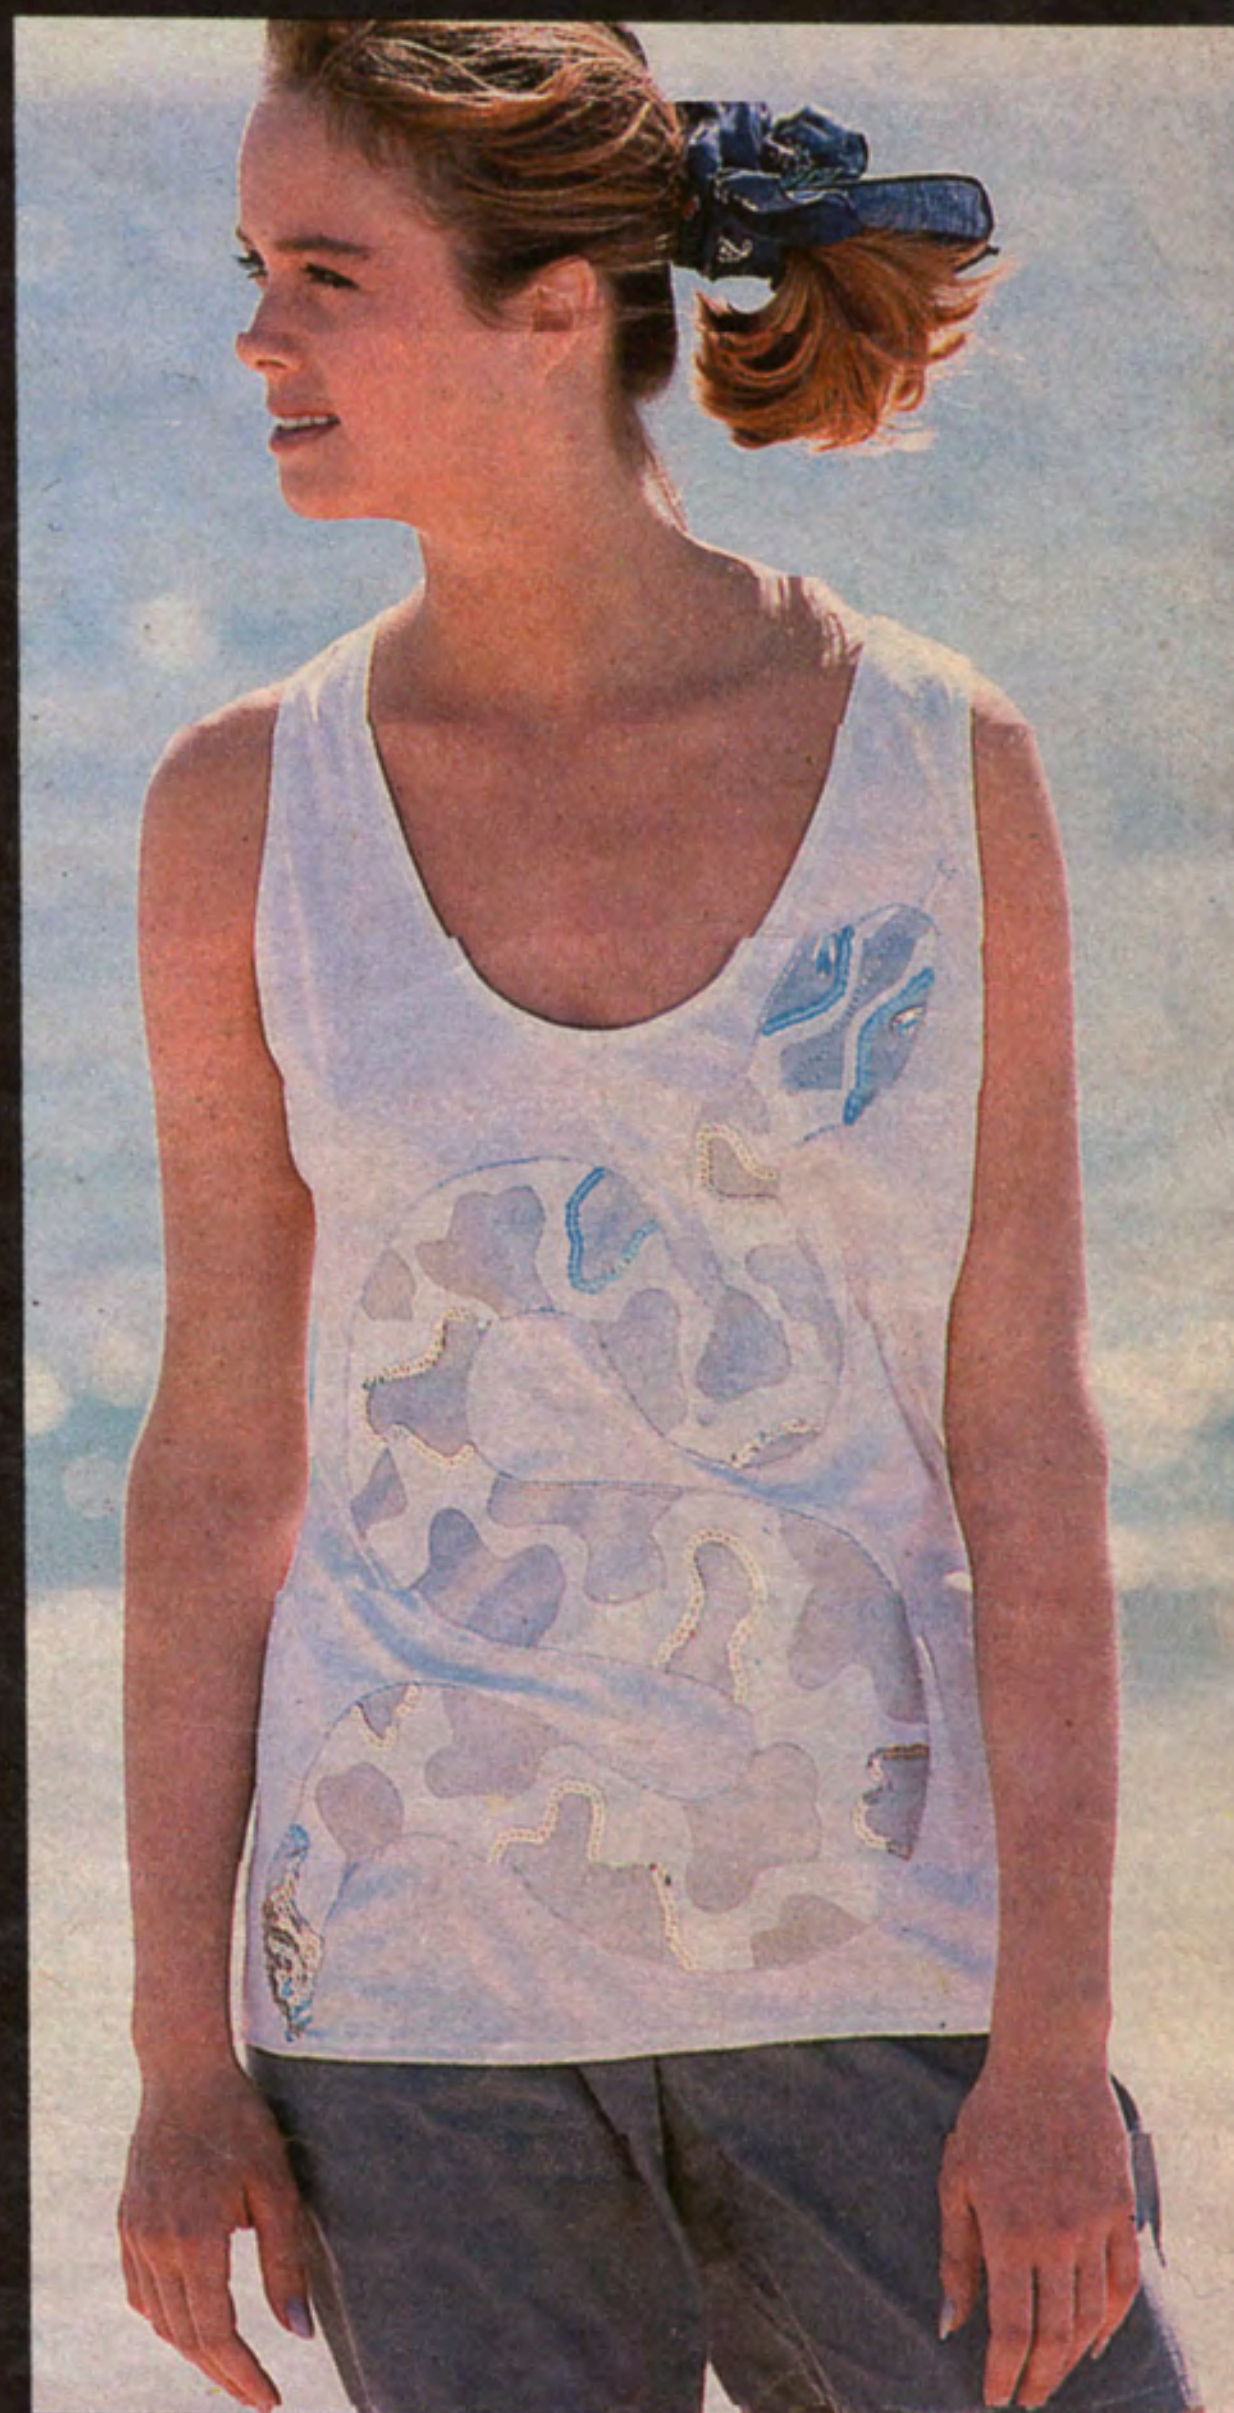

Пусть на ваших плечах повиснет обезьянка. Скопировать этот рисунок просто.

Такой рептилии не стоит бояться, ведь она относится к семейству декоративных сатиновых змей.

Пятна рисуются краской или наклеиваются.

Сладкие ягоды хор

Ягоды — прекрасное дополнение к острым салатам, блюдам из дичи, мяса, птицы, рыбы

Угорь с соусом из ягод крыжовника

Для четырех порций: 750 г филе трески, 1 луковица, 1 морковь, 1 кочан сельдерея, сок одного лимона, соль, перец, 1 столовая ложка желатина, 2 помидора, 250 г копченого угря, пучок укропа, 150 г подслащенных сливок, молотый жгучий красный перец, 150 г зеленых ягод крыжовника, 1 столовая ложка сахара (с верхом), 1 чайная ложка горчицы.

Филе трески обмыть в холодной воде. Лук, морковь и сельдерей почистить и нашинковать. Шинкованные овощи сложить в кастрюлю, положить сверху филе трески, добавить 125 г раствора воды с лимонным соком, посолить и поперчить. Тушить 20 минут, после чего крышку снять. Желатин замочить в небольшом количестве воды, пока не набухнет. Ополоснуть помидоры кипятком, снять с них кожицу, разрезать на четыре дольки, удалить семена. Угря освободить от кожи, удалить кости. Промытый укроп измельчить.

Филе трески перемешать миксером до получения однородной массы, напоминающей пюре.

Овощной бульон процедить через сито или двойную марлю, растворить в нем желатин и смешать с тресковой массой. Все это выложить в прямоугольную форму и накрыть прозрачной пленкой.

Сливки взбить миксером, примешивая постепенно пюреобразную массу, добавить приправу. Часть полученного фарша выложить в форму, сверху — помидоры, затем снова слой фарша, после чего поочередно класть слой угря, слой фарша, посыпанного укропом, и так далее. Накрыть форму пленкой и выставить на холод.

Для соуса: промытый крыжовник размять вилкой, добавить сахар, довести до кипения на медленном огне и тушить 3 минуты. Когда остынет, добавить горчицу, соль и перец по вкусу. Это блюдо подается с соусом.

Примечание: угря можно заменить другой копченой жирной рыбой.

Сельдерей с малиной

Для четырех порций: небольшой кочан сельдерея, сок от половины лимона, молотый жгучий красный перец, 1 чайная ложка кетчупа, 150 г сметаны, 2 столовые ложки наструганного миндаля, 100 г малины, 2 чайные ложки с верхом сахарной пудры, несколько листьев салата.

Корень сельдерея очистить, порезать на кружочки, после чего нашинковать соломкой. Тотчас сбрызнуть лимонным соком, смешать со сметаной, измельченным миндалем, приправив солью, перцем и кетчупом.

Малину перебрать, осторожно промыть, размять вилкой, доба-



…роши с пикантными блюдами



вить сахарную пудру. Сельдерей разложить на вымытые листья салата, полить пюре из малины и поперчить.

Примечание: сахарную пудру можно быстро получить, пропустив сахар-песок через кофемолку.

Салат из спинки кролика с ягодами смородины

Для четырех порций: филейная часть спинки 1 кролика, 1 столовая ложка растительного масла, ягоды можжевельника, грубо молотый черный перец, 100 г ягод красной смородины, 100 г сметаны, 200 г листьев салата, 1 столовая ложка сливочного масла, соль, 75 г белых грибов или шампиньонов, 1 столовая ложка винного или яблочного уксуса.

С филейной части спинки кролика снять кожу, освободить от костей. Кости, крупно порубив, обжарить в прокаленном растительном масле, добавить ягоды можжевельника, посыпать перцем. Влить 125 г [illegible] шить кости под крышкой около получаса. Ягоды смородины размять, добавить сметану. Листья салата осторожно промыть и дать хорошенько стечь воде. Филе натереть солью и перцем, обжарить со всех сторон на сливочном масле, и, когда подрумянится, жарить еще 5 минут, часто переворачивая. Дать остыть, не вынимая из сковороды.

Промытые грибы порезать на кружочки, добавить уксус, соль и перец. Листья салата разложить на четыре порционные тарелки, положить на каждую из них еще теплое, нарезанное [illegible] куски филе и грибы.

Основательно уваренный бульон из костей процедить, сбрызнуть им салат. Равномерно полить его сметаной, заправленной солью и перцем. В качестве гарнира использовать ягоды красной смородины.

Примечание: Можжевельник обыкновенный — отличная специя. Растет он на сухих склонах, в сосновых лесах. Собранные синие ягоды можжевельника сушат на сквозняке в тени, а потом хранят в закрытой посуде. Эти ягоды, между прочим, придают тонкий привкус квашеной капусте.

ШКОЛА КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

Нежная баранья нога — деликатес! Для ее приготовления лучше всего использовать парную баранину. Право же, стоит взяться за дело, чтобы отведать это прекрасное жаркое! Самый лучший гарнир к бараньей ноге — свежие салаты из весенней зелени на большом блюде!




Великолепный семейный обед

Для восьми порций:
Тесто: 375 г муки, 175 г сливочного масла или маргарина, 2 яйца, мускатный орех, соль, 2 столовые ложки воды.
Баранья нога: купленную баранью ногу прежде всего предстоит освободить от костей и кости порубить; соль, перец, 2 столовые ложки растительного масла, 1 луковица, 1 морковь, четверть кочана сельдерея, 2 столовые ложки томата-пюре, желток одного яйца, 2 столовые ложки сгущенного молока, немного муки, смешанной со сливочным маслом.
Начинка: 100 г брынзы или сыра «Лори», 4 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 25 г очищенных от кожуры семян подсолнечника.



1 **Приготовление теста.** Муку просеять в миску, добавить кусочки слегка размягченного жира, яйца, мелко тертый мускатный орех (щепотку), соль и воду.

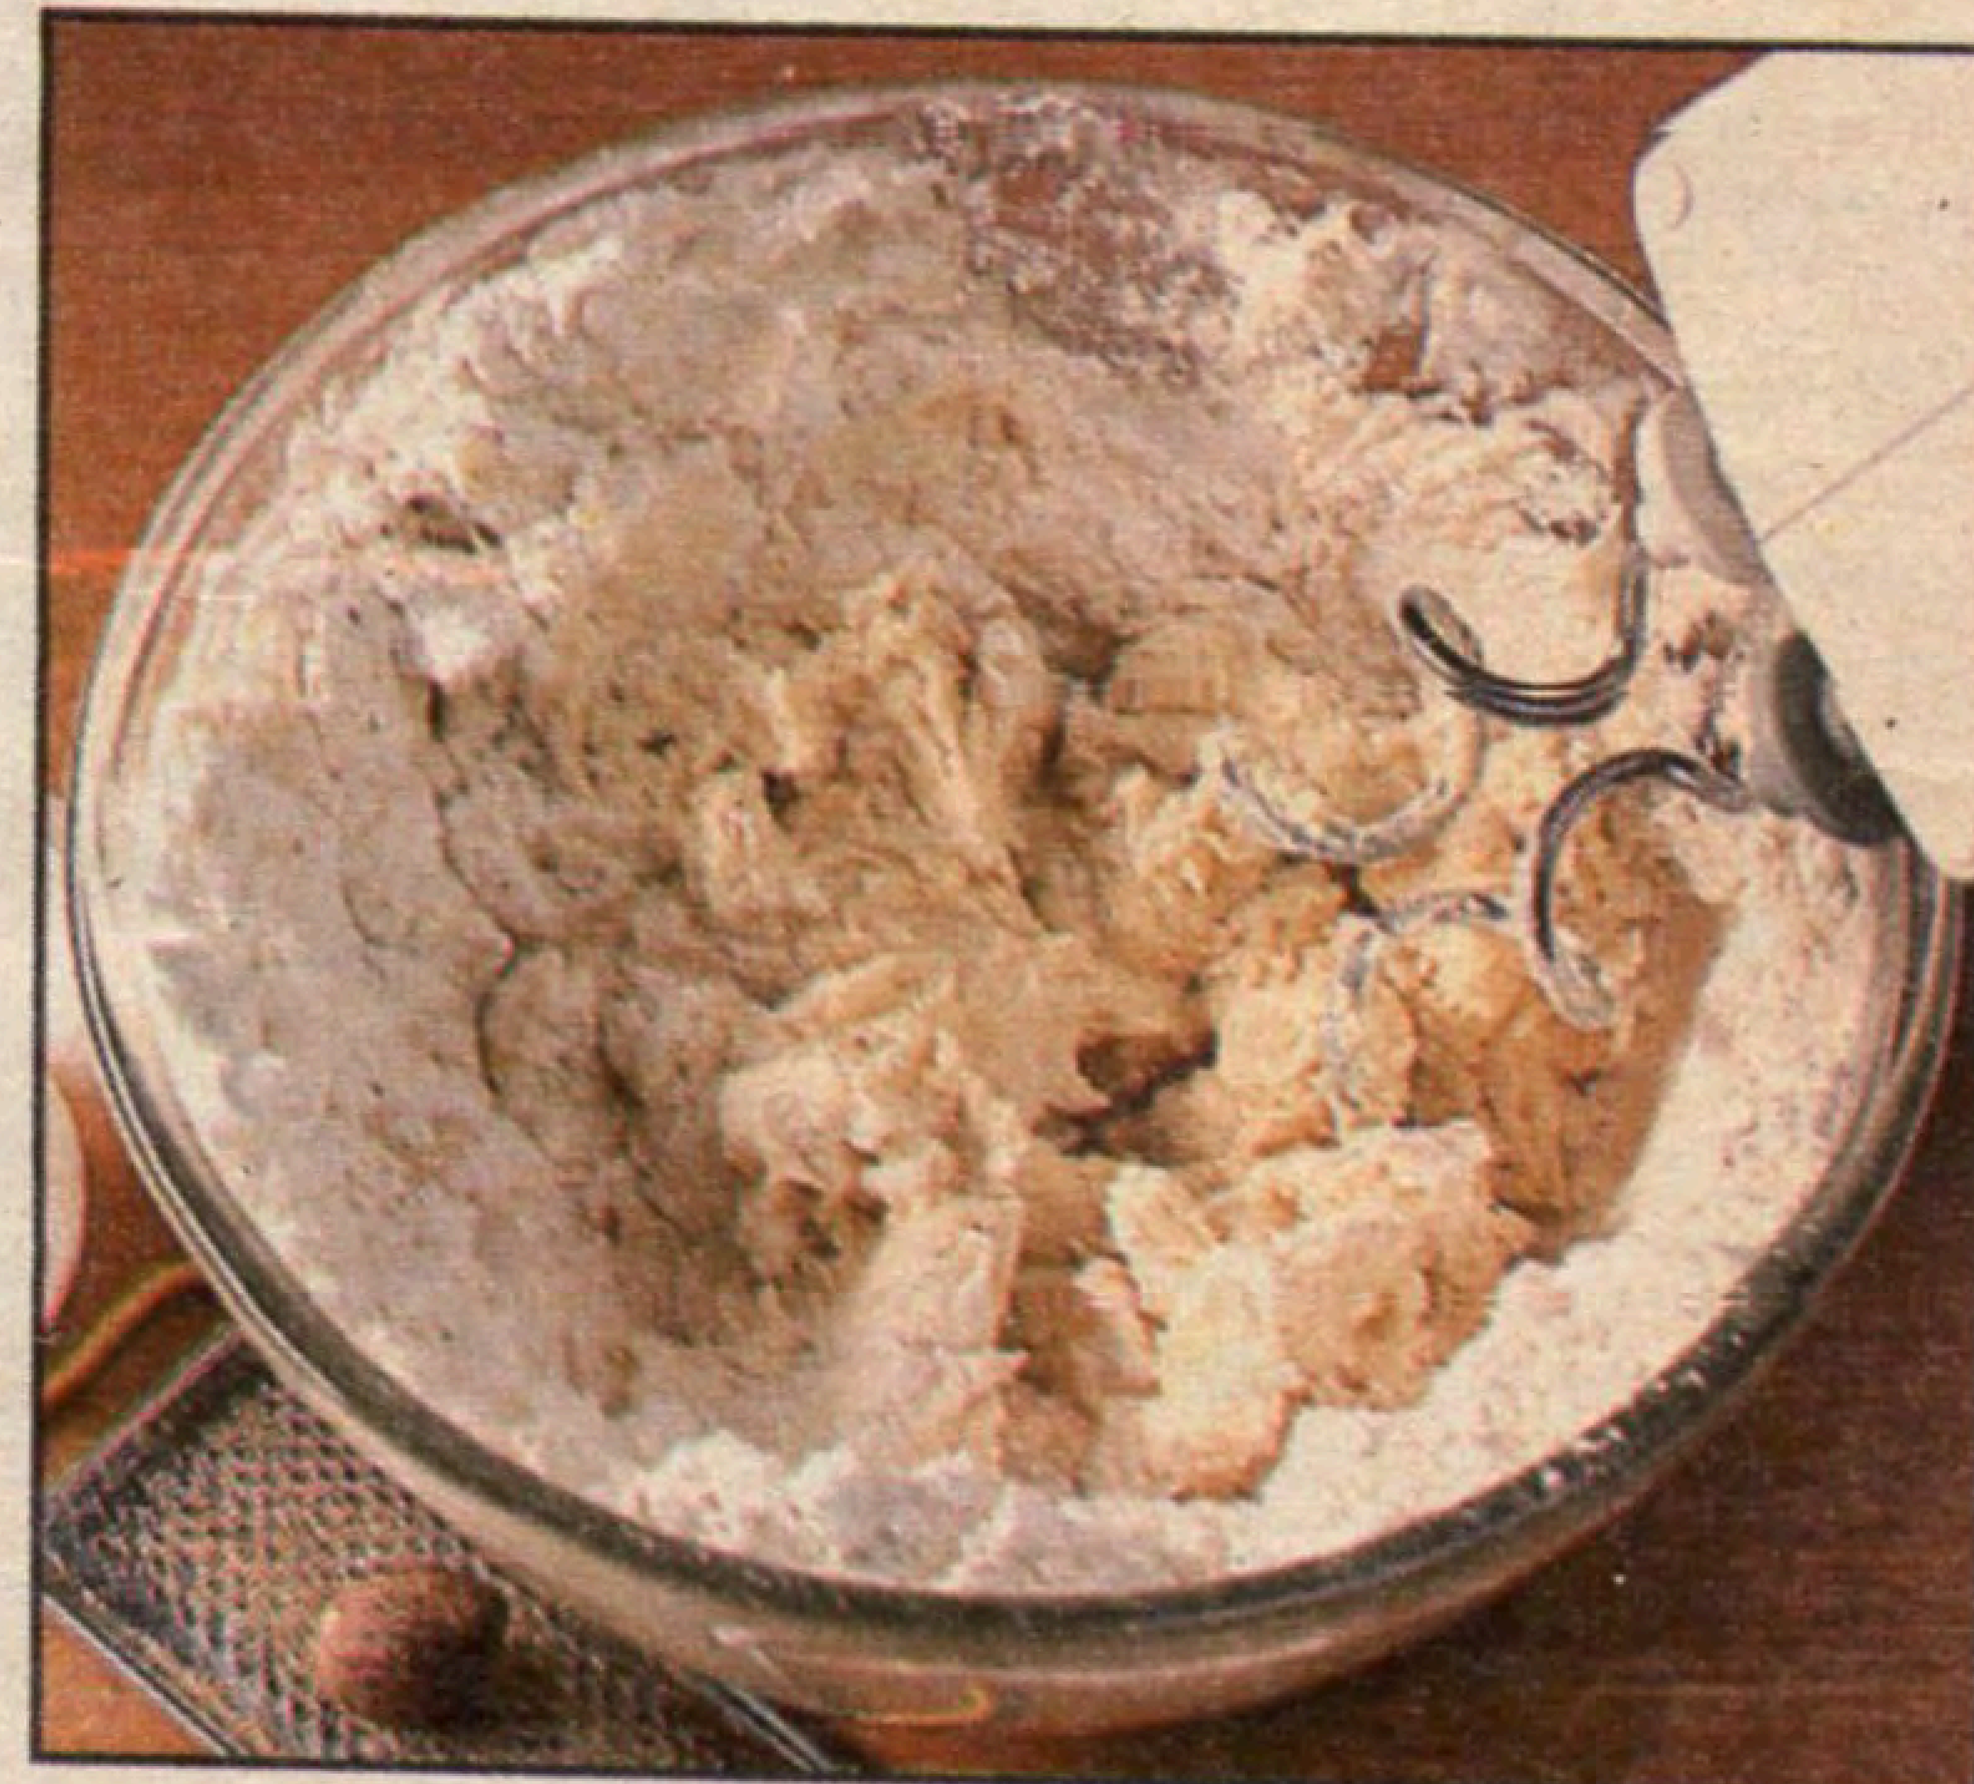

2 Вымесив тесто до однородной массы, придать ему форму круглого хлебца, завернуть в пергаментную бумагу и положить на холод.

Фаршированная баранья нога, запечённая в тесте



3 **Баранья нога:** так должна выглядеть баранья нога после того, как вы отделите от нее кости и разрубите их топором.



4 **Начинка:** брынзу размять вилкой, добавить толченый чеснок, мелко порубленную петрушку.



5 Заполнить ногу сырной массой, хорошо ее уплотняя, так как масса немного крошится. Зашить шпагатом.



6 Натереть ногу солью. Растительное масло раскалить в жаровне, поставленной в духовку, при температуре 225°С. Жарить ногу с каждой стороны по 10 минут, а после этого вынуть из духовки и охладить. Кости жарить в жаровне, пока не подрумянятся. Затем добавить к костям очищенные, порезанные кубиками лук, морковь и сельдерей, продолжая жарить. Наконец, влить в жаровню томатную пасту, прокипяченную в литре воды. Все это тушить на плите один час, после чего отцедить соус.



7 На ровной поверхности, посыпанной мукой, раскатать охлажденное тесто так, чтобы его толщина была 1 см. Закатать в него баранью ногу.



8 Взбить миксером сгущеное молоко с желтком. Хорошенько промазать «шов» — линию соединения теста.



9 Этой же смесью смазать поверхность теста.
Остатки теста вновь раскатать, вырезать из пласта полумесяц, положить его сверху и тоже смазать. Время выпечки бараньей ноги — 20 минут. Температура — 225°С. Для того, чтобы поверхность теста не подгорела, прикрыть ее фольгой. Подают баранью ногу к столу горячей, разрезав ее на порционные куски. Если все-таки остынет, поставить на 10 минут в тепло. Процеженный сок из жаркого разогреть, заправить мукой, смешанной со сливочным маслом.



Вкусный обед для всей семьи

Изысканный вкус этих блюд непременно оценит вся ваша семья

Бульон с фрикадельками из зелени

Для четырех порций: по полстакана молока и воды; соль, мускатный орех, 1 столовая ложка сливочного масла или маргарина, 75 г манной крупы, 1 пучок свежей зелени, 1 яйцо, 1 литр мясного бульона.

Молоко и воду влить в кастрюлю, добавить щепотку тертого мускатного ореха и жир. Когда закипит, осторожно всыпать манную крупу и варить еще минуту: масса должна стать клейкой. Зелень промыть, стряхнуть воду и измельчить. Половину зелени подмешать к этой массе, туда же вбить яйцо, сформовать фрикадельки и проварить их в подсоленной воде 10 минут. Тем временем приготовить бульон, всыпать в него оставшуюся зелень.

Подается вместе с фрикадельками.

Фаршированная телячья грудинка с картофелем

Рассчитано на шесть порций.
Телячья грудинка: 1 кг телячьей грудинки (внутри мяса необходимо прорезать полость), по половинке красного, зеленого и желтого сладкого перца в стручках, 1 пучок петрушки, 250 г слегка обжаренной колбасы, 1 яйцо, 2 столовые ложки толченых сухарей, соль, молотый душистый перец, мускатный орех, 1 луковица, 1 морковь.
Картофель: 1 кг крепкого картофеля, 50 г маргарина, 150 г свежего эмментальского сыра (можно заменить «Российским», «Голландским»).

Телячью грудинку промыть холодной водой, обсушить чистым полотенцем. Из вымытого перца удалить семена, разрезать на полоски. Перец и нашинкованную зелень слегка обжарить, добавить колбасу кубиками, яйцо, толченые сухари, пряности и хорошенько перемешать. Этой жареной массой нафаршировать полость грудинки. Разрез зашить кулинарным шпагатом или обычной белой ниткой; натереть мясо солью и перцем. Лук и морковь почистить, нарезать кружочками и уложить сверху на мясо. Подготовленную грудинку поместить на противень, подложив фольгу, и запекать в духовке 1 час 45 минут при температуре 180°C. После 50 минут жарения побрызгать мясо водой.

Картофель почистить, промыть, нарезать на тонкие кружочки и разложить на смазанной жиром фольге. Через 50 минут жарения грудинки картофель посолить, поперчить, обильно посыпать сверху крупно тертым сыром и уложить на противень рядом
грудинкой. Когда сыр на карто
феле подрумянится, вынимат
его из духовки лучше вмест
с фольгой.

Готовое кушанье должно имет
аппетитный золотистый цве
подают его теплым. На фон
жареной грудинки хорошо вы
глядят овощи. Подавать с зе
леным салатом.

Фруктовый коктейль

**Для четырех порций: любые из
мельченные фрукты, сок одног
лимона, 1 чайная ложка кориць
125 г свежего неострого зерни
стого сыра или творога.**

Фрукты с лимонным соком ра
мешать, добавить корицу. Сое
динить фруктовую массу с сы
ром или творогом.

Дорогие читательницы,

мы надеемся, что ваша попытка сшить себе что-либо по моделям журнала "Бурда моден" завершится успехом. Прежде чем приступить к делу, изучите наши рекомендации — они облегчат работу, которая, безусловно, доставит вам удовольствие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ШИТЬЮ 2/87


1. ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ РАЗМЕР

Вы выбрали модель на страницах журнала. Теперь снимите свои мерки и сравните их с теми, что приведены в таблице размеров. Определите в соответствии с ними свой размер. Таблицы и советы, как правильно снимать мерки, вы найдете на последней странице приложения.

2. КАЖДАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ СВОЙ НОМЕР

Под этим же номером в приложении помещена инструкция по изготовлению модели, в которую входят: рисунок модели, уменьшенный чертеж выкройки, план раскроя и сопроводительный текст.

3. ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ РИСУНОК МОДЕЛИ




На рисунке модель изображена спереди и сзади так, чтобы были четко видны все детали, например, воротник, кокетка, карманы, а также швы, вытачки, декоративные строчки, пуговицы и т. д.

4. РАСХОД МАТЕРИАЛА

Данные по расходу тканей и прикладных материалов — в сопроводительном тексте под рубрикой "Вам потребуется". Расход дается применительно к рекомендуемой для каждой модели ткани.
Расход ткани может увеличиться, если вы вместо рекомендуемой выбрали ткань меньшей ширины или с крупным рисунком, в клетку, полоску, с ворсом.

5. УМЕНЬШЕННЫЙ ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ

Детали уменьшенного чертежа полностью соответствуют оригиналам на листе выкроек. Каждая деталь имеет свой номер, на ней нанесены линии, цифры, значки и другие условные обозначения. Подробнее об этом читайте в пунктах 8—10.



6. ЛИСТ ВЫКРОЕК

Лист выкроек отпечатан с обеих сторон и обозначен буквами А и В. Найдите нужную вам выкройку на той стороне, которая указана в сопроводительном тексте инструкции.

7. КОНТУРНЫЕ ЛИНИИ

Детали кроя нанесены на лист выкроек зелеными и красными контурными линиями различной конфигурации. В инструкции указано, каким контуром вам пользоваться. Например, красный контур — волнистая линия.

8. КАК НАЙТИ ДЕТАЛИ КРОЯ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК


Обратите внимание на номера деталей уменьшенного чертежа выкройки. Затем найдите те же номера на листе выкроек — они расположены на полях (четные номера внизу, нечетные — на верху). Проведя мысленно вертикальную линию от найденного номера вверх или вниз, вы быстро отыщите нужную деталь.



9. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТОМ ВЫКРОЕК

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек. Отметьте также все нанесенные на деталях кроя — лекалах — линии, значки, условные обозначения, сверяя их с уменьшенным чертежом выкройки.

• Сгиб ткани обозначен пунктирной линией. Это говорит о том, что на листе дана лишь половина детали. Учтите это при раскрое.

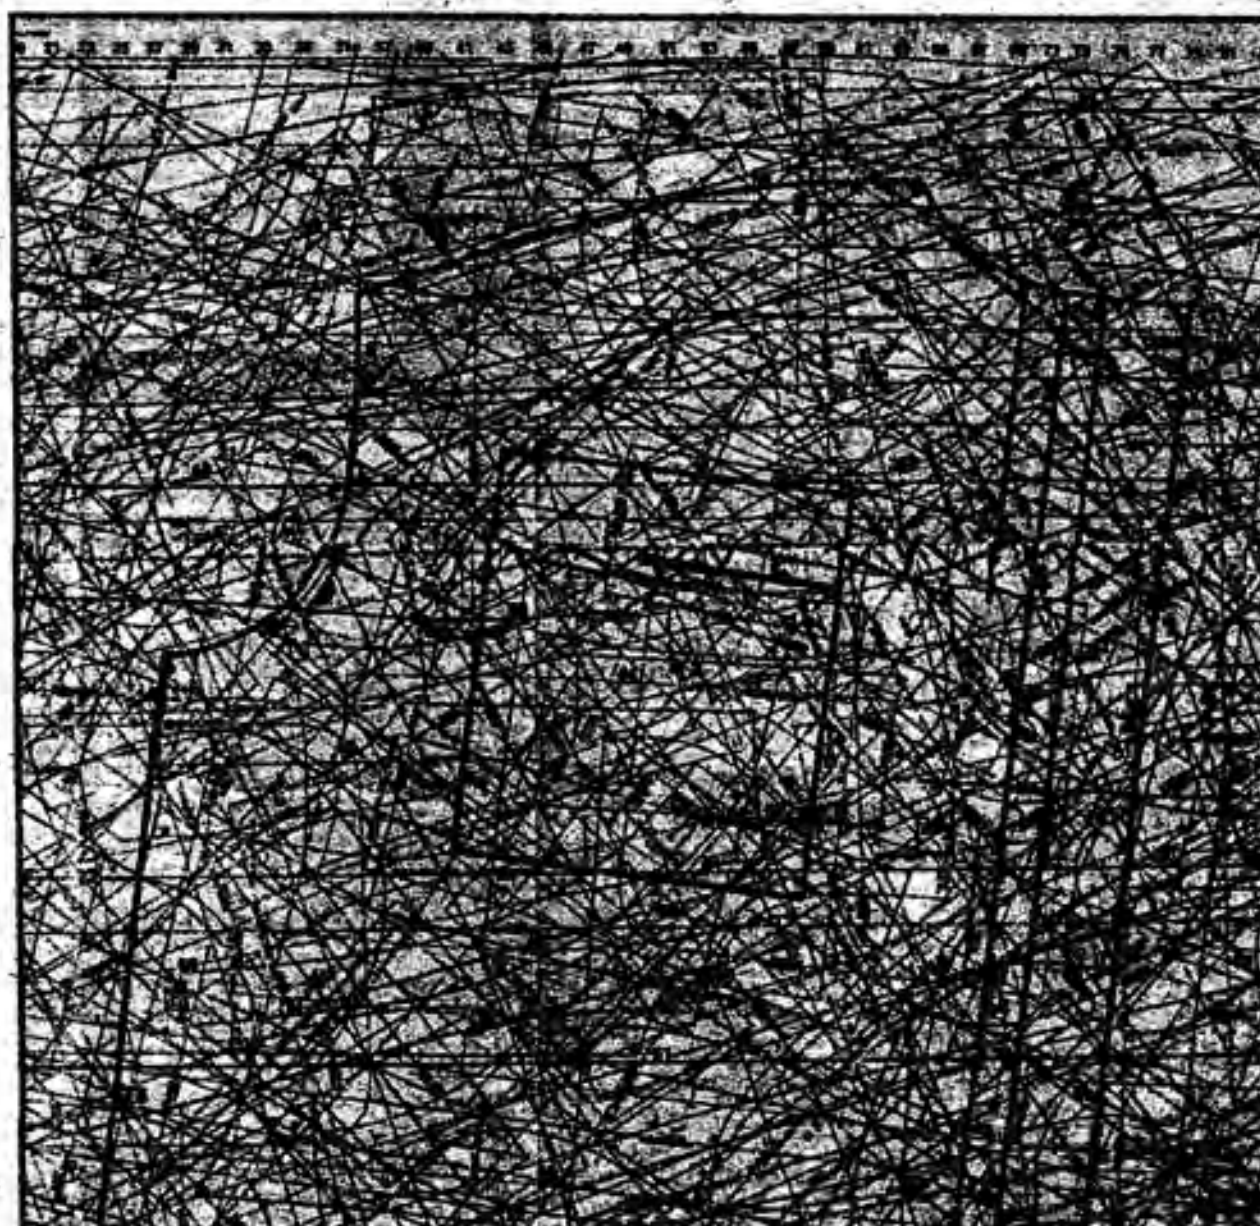


● Как правило, на деталях кроя тонкой линией намечены форма карманов, мешковин, подбортов и обтачек — они должны быть перенесены с листа выкроек самостоятельными деталями.

● Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, это означает, что деталь кроя необходимо удлинить, то есть продлить прямую линию от острия стрелки на указанное рядом количество сантиметров.


● Очень крупные детали кроя разделены на листе выкроек на 2 части. После того, как вы переснимите обе части на кальку, склейте их по намеченной двойной линии, совместив точки на ее концах, обозначенные одинаковыми буквами.

10. КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКУ

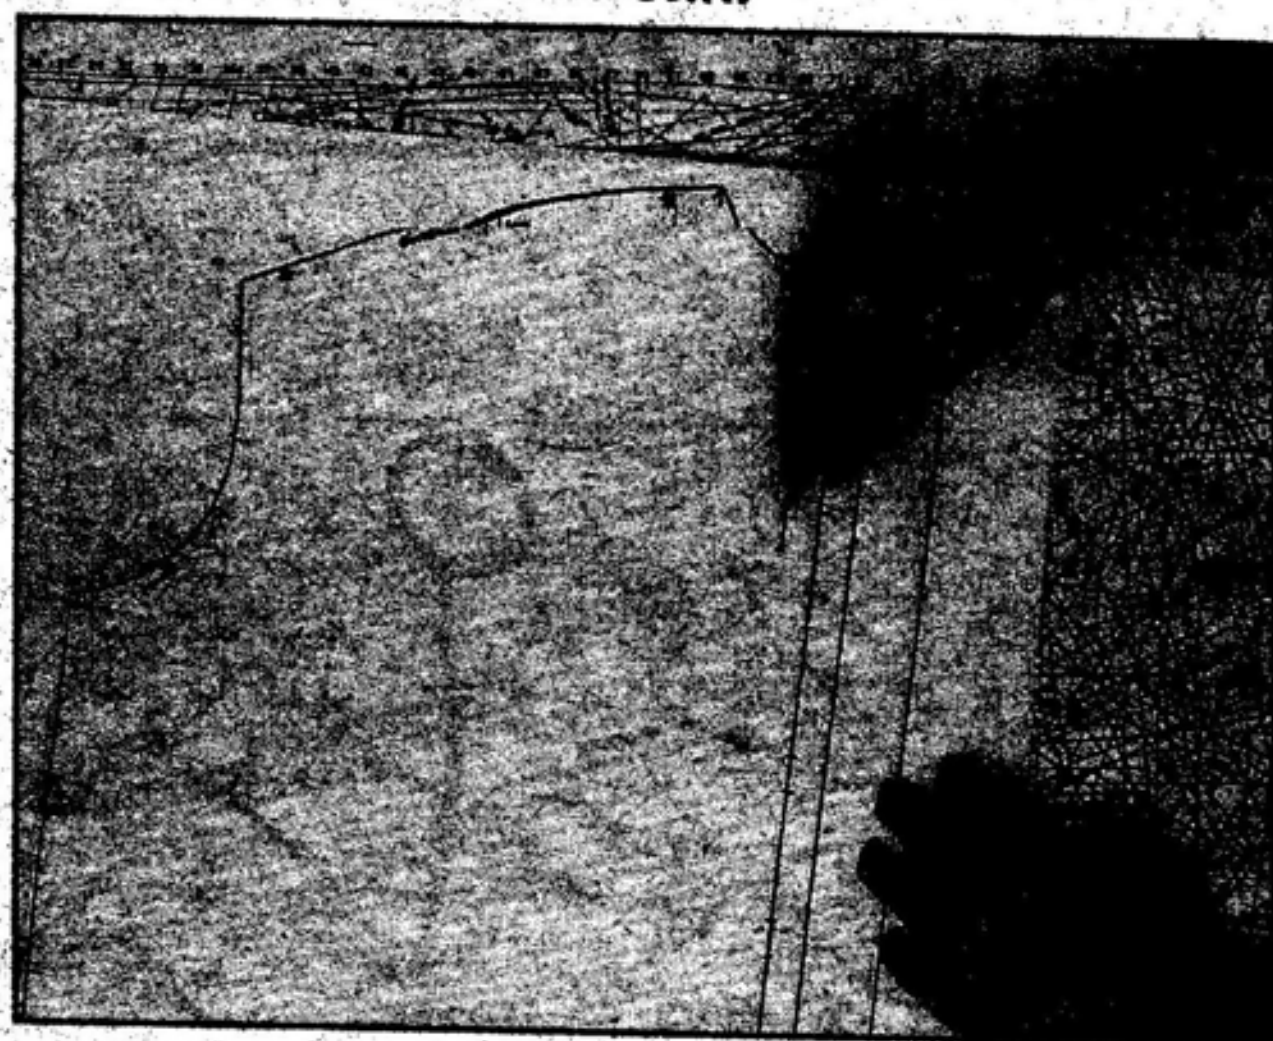

Наложите на лист выкроек кальку, папиросную бумагу или прозрачную пленку, зафиксируйте ее, чтобы она не сдвигалась, и обведите контур переснимаемой детали, все условные обозначения и надписи.

● На верхнем снимке показано как переснять выкройку, на нижнем — готовые детали кроя (лекала)

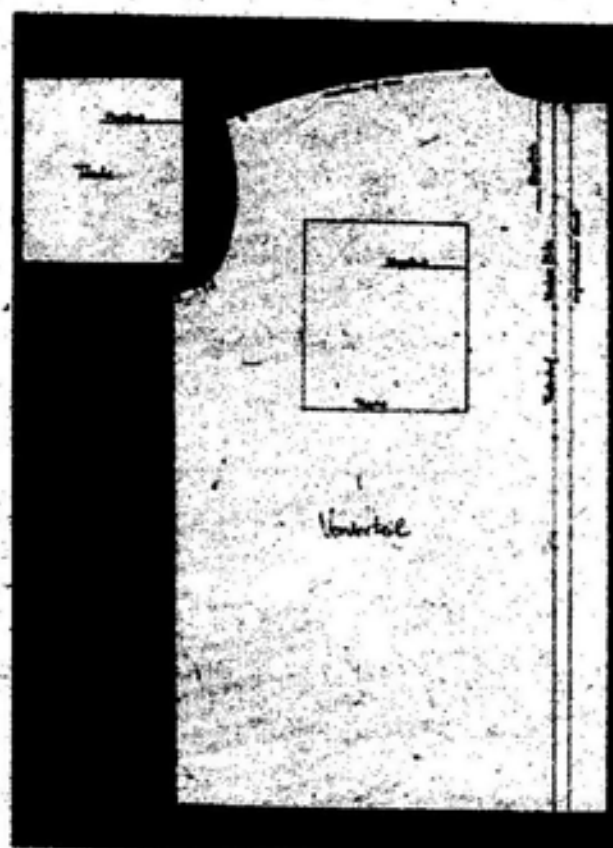

● Намеченные на деталях карманы, мешковину карманов или подборта переснимите отдельно.

● Вы можете переснять выкройку и с помощью специального зубчатого колесика. Для этого подложите под лист выкроек плотную бумагу и переведите на нее с помощью колесика все линии и условные обозначения.

● Прежде чем вырезать переснятую деталь, сравните ее с оригиналом на листе выкроек.

11. ЧТО ПОКАЗАНО НА ПЛАНЕ РАСКРОЯ

План раскроя, или иначе — раскладка, показывает нам самый рациональный вариант расположения деталей кроя на ткани. Если ширина вашей ткани не соответствует рекомендуемой, найдите свой вариант раскладки.

● Как правило, при раскрое ткань складывается вдвое. В этом случае лицевая сторона должна быть внутри. Чтобы при раскрое избежать смещения ткани, сколите ее булавками вдоль кромок.



● Ткань, которую кроят в один слой, должна лежать лицевой стороной вверх. Это особенно важно при раскрое асимметричных деталей, так как надписанная сторона лекала соответствует лицевой стороне ткани.

● Заштрихованные участки на плане раскроя обозначают, что в этом месте необходимы прокладка (флизелин, клеевая, бязь).

12. КАК РАЗЛОЖИТЬ ЛЕКАЛА НА ТКАНИ

Лекала раскладывают на ткани в соответствии с планом раскроя, затем скрепляют булавками. Важно, чтобы стрелки на лекалах, показывающие направление долевой нити ткани, были параллельны кромкам.

● Как правило, лекала накладывают на ткань надписанной стороной вверх.

● Лекала, которые следует накладывать на ткань надписанной стороной вниз, на плане раскроя обозначены прерывистой линией. Это бывает в тех случаях, когда нужно сэкономить ткань или получить две одинаковые, но зеркально расположенные детали (например, левый и правый рукава) при раскрое в один слой.

● Если не дано никаких указаний, то такие детали как карманы, мешковины карманов, оборки, канты следует кроить по долевой нити, как и основные детали кроя.

● Такие простые детали кроя, как, например, пояс или манжета, отсутствуют на листе выкроек. Эти детали в плане раскроя помечены строчными буквами, а в сопроводительном тексте инструкции под рубрикой "Раскрой" указываются их размеры.

13. ВАЖНО: ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ

Все выкройки в журнале "Бурда моден" даются без припусков на швы.

Вокруг лекала на ткани наметьте мелом припуски на швы и на подгибку. Не забудьте при этом простые детали, размеченные непосредственно на ткани. Исключение составляют бейки или косые полоски, предназначенные для окантовки или обработки вырезов горловины, пройм, шлиц на рукавах, которые выкраиваются без припусков.

Если в инструкции нет особых примечаний, то рекомендуются следующие припуски:

● 1,5–2 см — на швы боковые, плечевые, по линиям стачки рукава, талии.

● 1 см — на швы по вырезу горловины, проймам, окатам рукавов, оборкам, воротнику, карману, поясу и т. д.

● 2–5 см — на подгибку.

14. ТЕПЕРЬ ПРИСТУПАЕМ К РАСКРОЮ

Если все лекала прикреплены к ткани в соответствии с планом раскроя, если намечены все припуски на швы и на подгибку, приступайте к раскрою.

15. КАК РАСКРОИТЬ МОДЕЛЬ ПО ЛЕКАЛАМ.

Самый простой и быстрый способ — воспользоваться копировальной бумагой — бурда /специальная копировальная бумага для переведения линий с лекала на ткань/ и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя зубчатым колесиком по краю лекала, линиям обозначений и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите лекало с ткани и сколите детали булавками. Переверните выкроенную деталь так, чтобы изнаночная сторона с переведенными линиями оказалась наверху. Проведя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую деталь.
Если вы кроите ткань в один слой и лекала лежат у вас на лицевой стороне ткани, то подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем, с помощью зубчатого колесика, переведите линии.
Второй метод, занимающий больше времени, это переведение линий с помощью "копировального шва"

Этим методом вы должны пользоваться при раскрое очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность проступания копировальных линий на лицевой стороне тканей. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани. Например: линии притачивания карманов и отделки, линии строчки для вдевания резинки. Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например, при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии отмечаются крупными стежками сметочного шва.
Можно воспользоваться традиционным способом раскроя. Наложите лекала на ткань в соответствии с планом раскроя. Сколите булавками. Обведите контур лекал остроотточенным мелом или кусочком сухого мыла, перенесите на ткань все линии обозначений и метки. Сняв лекала, раскроите ткань. Затем с помощью наметки перенесите все детали кроя на другую сторону ткани.


КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ВЫКРОЙКАМ

Abnäher — вытачка
angeschnittener Besatz — подкройная обтачка
Ansatzlinie — линия притачивания
Anstoßlinie — линия стачивания (притачивания)
Biese — мелкая застроченная складка прошва
Blende — планка, кант, бейка, тесьма
Besatz — обтачка
Borte — борт
Bügelfalte — заутюженная складка
dehnen — оттягивать
einhalten — припосадить
einreihen — присборить
Einschnitt — линия разреза
Fadenlauf vordere Mitte — направление долевой нити (середина переда)
Fadenlauf rückwärtige Mitte — направление долевой нити (середина спинки)
Falte — складка
Faltenanstoßlinie — линия стачивания складки
Gummizug — место продержки резинки
Halsrand — вырез горловины
Kante — край, кромка
Klappe — клапан
Knopf — пуговица, кнопка
Knopfloch — петля (прорези)
Naht — шов
Papierschnittelle zusammensetzen — соединить детали лекал (выкройки)
Passe — кокетка
Paspel — бейка, кант
Patte — отворот, лацкан
Reißverschluß — молния
rechte (linke) Seite — лицевая (изнаночная) сторона
Riegel — застежка
rückwärtige Mitte — середина спинки
Schlaufe — шлевка
Schlinge — петля
Schlitz — разрез, шлица
Schnittkante — линия отреза
Soutache — сутаж
Stepplinie — линия отстрочки
Stoffbreite — ширина ткани
Stoffbruch — сгиб ткани
Streifenlauf — направление полосы
Strich — стежок
Suchnummern — разыскиваемые номера
Tasche — карман
Taschenbeutel — мешковина кармана
Tascheneinschnitt — прорезь для кармана
Trägeransatz — бретель
Umbruch — сгиб
Untertritt — припуск
verlängern um ... — удлинить на ...
vordere Mitte — середина переда
Webkante — кромка ткани
Zusammensetzlinie — линия соединения
Maschenlauf — долевая нить

1 ЖАКЕТ Размер 44

Детали 28–34 на листе А красный контур ....





Длина спинки 61 см
Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — матлассе-двухслойная хлопчатобумажная ткань с рельефной поверхностью — 1,46 м при ширине 140 см или 2,35 м при ширине 90 см. Флизелин Н 200; подкладочный лоскут для мешковины кармана; 3 пуговицы; подплечники формы реглан.
Обратите внимание: Средние части полочек выкраивают дважды, так как внутренние детали служат подбортами.
Раскрой:
28 Средняя часть полочки — 4 детали
Листочка — 2 детали
29 Боковая часть полочки — 2 детали
30 Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
31 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
32 Боковая часть спинки — 2 детали
33 Верхняя половинка рукава — 2 детали
34 Нижняя половинка рукава — 2 детали

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на средние части полочек, а не на подборта, и на лицевую часть листочки с изнанки.

Описание работы:
Стачать средние и боковые части полочек, средние и боковые части спинки. ■ На левой полочке обработать прорезной карман с листочкой следующим образом. Чисто вытачать листочку по боковым коротким и верхней длинной сторонам. Отстрочить вкрай, приметать листочку к левой полочке лицевыми сторонами внутрь вдоль разметки шва притачивания, располагая ее обтачанным краем вниз. Мешковину кармана из подкладочной ткани наложить на листочку и приметать. С изнаночной стороны притачать листочку вместе с мешковиной кармана вдоль разметки шва притачивания. Вторую мешковину кармана из подкладочной ткани приметать с лицевой стороны напротив листочки (к разметке прорези) и притачать к полочке на таком же расстоянии от линии разреза, что и листочку, но у концов строчки шов сделать короче на 0,5 см. Разрезать полочку между двумя строчками, к концам строчек разрезать на уголок, при этом не прихватить детали кармана. Вывернуть детали кармана неизнанку. Приутюжить листочку над прорезью кармана. Маленькие треугольники на концах прорези подвернуть внутрь и притачать между концами строчек к мешковинам кармана. Мешковины кармана обрезать до одинаковой величины и стачать. Подшить боковые стороны листочки потайным швом. ■ Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Обтачку горловины спинки и подборта полочек стачать между собой. Чисто вытачать швы края бортов и горловины подбортами и обтачкой. Подшить низ жакета. Подшить подборта к подшивке, плечевым швам и вертикальным швам полочек, закрепить вдоль проймы. ■ Обработать двухшовные рукава. Верхние половинки рукавов сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь и оттянуть передние срезы с помощью утюга и влажной ткани так, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих срезов нижних половинок рукавов. Стачать передние швы рукавов. Стачать локтевые швы, сделав посадку верхних половинок рукавов. Подшить низ рукавов. ■ Рукава втачать, припосаживая по окату. Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли.

План раскроя:



2 ПЛАТЬЕ Размер 44


Детали 32–38 на листе Б красный контур ～～～～～～




Длина от талии 68 см
Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — вискозный креп 2,50 м при ширине 150 см или 4,40 м при ширине 90 см; отделочная тесьма длиной 3.30 м; хлопчатобумажная ленточка длиной 1,20 м при ширине 3 мм; флизелин Н 200; "молния" длиной 30 см.
Раскрой:
32 Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом
33 Боковая часть переда — 2 детали
34 Спинка — 1 деталь со сгибом
35 Бейка к верху переда — 1 деталь со сгибом
36 Бейка к верху спинки — 1 деталь со сгибом
37 Часть волана к переду — 2 детали со сгибом
38 Часть волана к спинке — 4 детали
а) 2 бретели длиной 45 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см. Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Стачать среднюю и боковые части переда. Стачать вытачки на спинке и боковые швы. ■ Детали беек стачать по правому боковому шву. Отделочную тесьму для канта приметать с изнаночной стороны к верхнему срезу платья таким образом, чтобы утолщенный край тесьмы был обращен к платью, а лента тесьмы находилась на припуске шва. Бейку наложить на тесьму с изнаночной стороны платья лицевой стороной внутрь и притачать. Таким образом, отделочный кант находится между бейкой и платьем. Отвернуть бейку на лицевую сторону, прометать верхний край так, чтобы отделочный кант "смотрел" вверх. Нижний срез бейки подогнуть и настрочить на платье строчкой вкрай. Верхний край бейки отстрочить вкрай рядом с кантом. Втачать "молнию". Каждую из частей волана к переду стачать по боковым швам с частями волана к спинке. Полученные детали воланов сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать по прямому и нижнему срезам. Вывернуть на лицевую сторону. Верхние срезы воланов сметать в открытом виде. Наложить правую заднюю часть волана на левую, совмещая линии середины спинки и скрепить между собой наметкой. Притачать волан к платью так, чтобы между ними был отделочный кант. Настрочить вдоль шва притачивания волана хлопчатобумажную ленточку. ■ Бретели сложить вдоль, чисто вытачать. Пришить бретели к верху платья в указанных местах.

План раскроя:

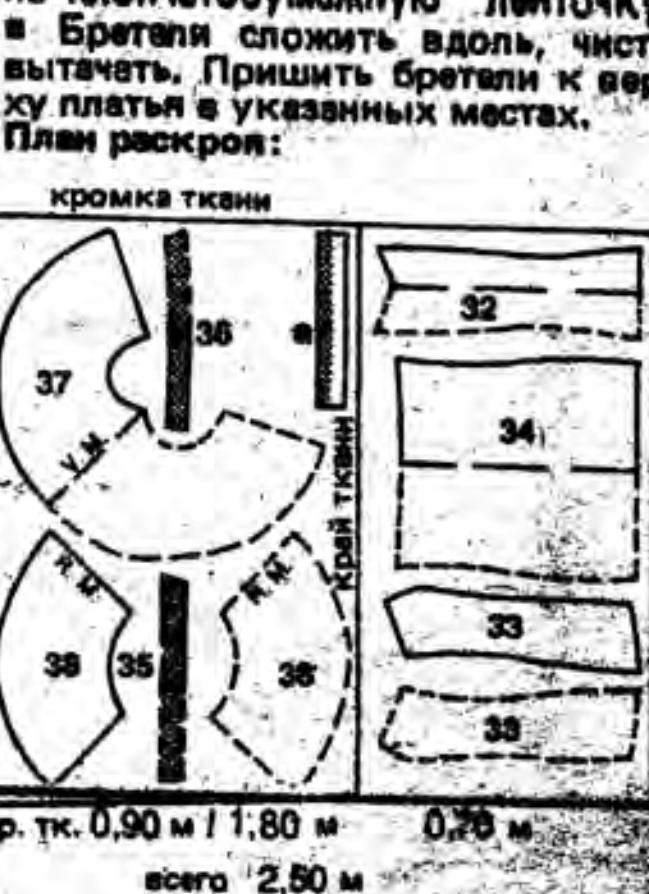


3 БЛУЗА Размер 40–42 ЮБКА Размер 40 и 42



Детали 27–31 на листе Б красный контур ~~~

Обратить внимание на различные линии боковых швов для размеров 40 и 42.




Длина юбки 65 см
Вам потребуется:
Ткань с жаккардовым рисунком 3,40 м шириной 140 см; прокладка для пояса; резинка шириной 0,7 см; 6 пуговиц для юбки; 6 пуговиц для блузки.
Перед раскроем разрезать выкройки полотнищ юбки-детали 27 и 29 — по указанным линиям швов.
Раскрой:
Юбка
27 Верхняя часть переднего полотнища юбки — 2 детали со сгибом
27 Средняя часть переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
27 Нижняя часть переднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
28 Верхняя часть заднего полотнища юбки — 4 детали
29 Средняя часть заднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
29 Нижняя часть заднего полотнища юбки — 1 деталь со сгибом
Блуза
30 Полочка цельнокроенная с передней половинкой рукава — 2 детали
31 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 1 деталь со сгибом

Юбка: а) верхняя оборка — 2 детали длиной 135 см, шириной 13 см; в) средняя оборка — 2 детали длиной 135 см, шириной 18 см; c) нижняя оборка — 2 детали шириной 135 см, длиной 18 см; d) пояс для размера 40 — длиной 79 см, для размера 42 — 83 см, ширина в крое 8 см, в готовом виде 4 см.
Блуза: e) ленточка-завязка длиной 138 см, ширина в крое — 1,5 см, в готовом виде — 0,75 см; f) 2 ленточки для бантиков на рукавах длиной 40 см, шириной в крое 1,5 см, в готовом виде 0,75 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На полочках блузки вдоль продольных срезов подбортов припуски не прибавлять. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.
Описание работы:
Юбка: На верхних частях полотнищ юбки стачать вытачки и боковые швы. Верхние части полотнищ юбки сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать по срезам бортов, подрезать припуски швов, вывернуть. Верхние и нижние срезы сметать в открытом виде. Наложить левое заднее полотнище на правое, совместив линии середины спинки; сметать по нижним срезам. ■ На средних и нижних частях полотнищ юбки, а также на верхних, средних и нижних оборках стачать боковые швы. Припуски нижнего среза оборок подогнуть внутрь и пристрочить на расстоянии 0,5 см от края. Присборить верхние срезы оборок. Притачать нижнюю оборку к нижней части юбки, шов заутюжить вверх. Отстрочить юбки близко к шву притачивания оборки. Приметать среднюю оборку к верхнему срезу нижней части юбки. Притачать среднюю часть юбки к нижней и отстрочить близко к шву притачивания, средняя оборка оказывается между ними. Верхнюю часть юбки притачать к средней, втачивая между ними верхнюю оборку, и отстрочить вдоль шва притачивания. ■ Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Пояс сложить вдвое вдоль, вытачать узкие боковые стороны. Подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Отстрочить пояс вкрай. ■ На левом заднем полотнище юбки и левом конце пояса в указанных местах прометать петли.
Блуза: На полочках и спинке заложить складки — X на O — и сметать их с изнаночной стороны. Затем складки приутюжить и отстрочить с лицевой стороны, как показано на выкройке. Удалить нитки сметки. ■ Стачать последовательно плечевые и одновременно верхние швы рукавов, боковые и одновременно нижние швы рукавов. Подогнуть припуск на обработку низа и отстрочить на расстоянии 1 см от края. По низу рукавов также подогнуть и отстрочить припуск, образовав кулиску для продевания резинки. Продеть в кулиску резинку длиной около 30 см. ■ У горловины в указанных для прорезей местах с изнаночной стороны приклеить с помощью утюга полоски клеевого флизелина. Обметать прорези, как петли для пуговиц. ■ На полочках перегнуть по линиям сгиба на изнаночную сторону цельнокроеные подборта. Получившийся двойной край борта отвернуть на лицевую сторону и притачать по срезу горловины. Подборта вывернуть на изнаночную сторону. По срезу горловины подогнуть припуски на изнаночную сторону, прострочить, образовав кулиску для продевания ленточек-завязок. Края бортов отстрочить дважды: вкрай и как указано на выкройке. ■ Ленточки-завязки для горловины и бантики для рукавов сложить вдоль пополам, стачать, вывернуть на лицевую сторону. Ленточкой-завязкой стянуть горловину, а бантики пришить к рукавам. ■ На левой полочке прометать в указанных местах петли.


План раскроя:



4 ЖАКЕТ Размеры 36 и 42



Размер 36
Детали 70–75 на листе Б
зеленый контур ~~~



Размер 42
Детали 76–81 на листе Б
зеленый контур - - - -


Данные для размера 42 приведены в скобках.
Длина жакета по спинке 56 см
Вам потребуется:
Вискозный репс 1,40 (1,55) м при ширине 150 см; подкладочная ткань — 0,90 м (1,00 м) при ширине 140 см; трикотажная прокладка; 2 пуговицы; 1 маленький крючок; подплечники.
Раскрой:
70 (76) Полочка — 2 детали *
Подборт — 2 детали
71 (77) Спинка — 1 деталь со сгибом *
72 (78) Рукав цельнокроенный с кокеткой — 2 детали *
73 (79) Баски к полочке — 4 детали
74 (80) Баски к спинке — 2 детали со сгибом
75 (81) Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом.


Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, отмеченные звездочкой *, выкроить также из подкладочной ткани, за вычетом ширины подбортов. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Прокладки накладываются только на лицевые части баски.
Описание работы:
Стачать вытачки, боковые швы и швы рукавов. Подшить рукава. ■ Втачать рукава до плечевых срезов полочек и спинки. На кокетках подогнуть припуски, уложить складки на рукавах, накладывая X на O. Притачать кокетки к верхним срезам полочек и спинки. С изнаночной стороны застрочить складки до поперечных разметок, а затем вручную скрепить между собой. ■ Стачать попарно боковые швы на басках. Полученные части баски чисто вытачать по нижнему срезу. Открытые верхние срезы сметать. Притачать баску к нижнему срезу спинки и полочек. Стачать подборта с обтачкой горловины спинки. Притачать подборта в нижней части к шву притачивания баски. Края борта полочек и горловину чисто вытачать подбортами с обтачкой. Баску, борта и горловину отстрочить вокруг на расстоянии 1,5 см от края. Пришить подплечники. Посадить жакет на подкладку. ■ На правой полочке прометать две петли для пуговиц. По линии талии жакет застегивается дополнительно на крючок с воздушной петлей.

План раскроя для размера 36. Размер 42 кроить соответственно.



5 ПЛАТЬЕ Размер 36 и 42





Размер 36
Детали 82–87
на листе Б
зеленый контур
—x—x—x—

Данные для размера 42 приведены в скобках
Длина юбки 65 см
Вам потребуется:
Шелковый креп с крупнозернистой поверхностью 2,60 (2,75) м при ширине 140 см; трикотажная прокладка; 11 пуговиц; подплечники.
Перед раскроем необходимо разрезать выкройки переднего и задних полотнищ по намеченным поперечным линиям.
Раскрой:
82 (88) Полочка — 2 детали
Обтачка горловины — 2 детали
83 (89) Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
84 (90) Спинка — 2 детали
Обтачка горловины — 2 детали



Размер 42
Детали 88–93
на листе Б
зеленый контур

85 (91) Рукав — 2 детали
86 (92) Детали переднего полотнища юбки — по 1 детали со сгибом
87 (93) Детали заднего полотнища юбки — 2 детали

а) верхняя оборка длиной 2,76 м шириной 18 см; в) нижняя оборка длиной 2,76 м, шириной 25 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:

Стачать плечевые швы спинки, полочек и обтачек. Цельнокроеные подборта на спинке отвернуть на лицевую сторону. Срезы подбортов, спинки и горловины чисто вытачать обтачками. Нижние срезы полочек присборить, как указано на выкройке. Полочки верхней части притачать к нижней части полочек, совместив края полочек в контрольной точке 1. На спинке стачать вытачки. Стачать боковые швы. ■ Стачать вытачки на рукавах. Разрезать вытачки по сгибу и разутюжить швы. Подвернуть и приметать подгибку низа рукавов. Присборить рукава по разметкам близко к вытачкам. Вытянуть нитки сборки на изнаночную сторону и закрепить их. Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов. По окату рукавов заложить складки — X на O — и заметать. Втачать рукава. ■ Стачать вытачки и боковые швы на верхних частях полотнищ юбки. Притачать верхнюю часть юбки к лифу и одновременно подборта юбки к подбортам низа. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Отстрочить с лицевой стороны вкрай борта и горловину. Заднее левое полотнище юбки наложить на правое, совместив линии середины правого полотнища юбки, сколоть булавками и сметать по нижним срезам. ■ Стачать боковые и средний шов на нижних частях полотнищ юбки. ■ На нижней оборке стачать оба шва. Подшить близко к краю нижний срез оборки, верхний срез оборки присборить в соответствии с шириной нижнего полотнища юбки. Нижнюю оборку приметать к верхнему срезу нижней части юбки. Среднюю часть полотнища юбки притачать к нижней части юбки так, чтобы оборка находилась между ними. ■ На верхней оборке стачать один шов. На правом верхнем конце оборки по внутреннему срезу отложить вниз 9 см и закруглить нижний срез оборки. Свести линию скругления на нет на расстоянии 35 см по длине оборки. Верхний срез присборить до 126 см. Приметать верхнюю оборку к верхнему срезу средней части полотнища юбки, начиная от поперечной разметки на правом полотнище юбки. Правый короткий срез оборки расположить с запахом на поперечной разметке левой половины юбки. Притачать верхнюю часть полотнища юбки к средней части вместе с оборкой между ними. ■ Подшить юбку. Прометать петли на левой стороне спинки. Пришить подплечники.


План раскроя, размер 36
Размер 42 кроить соответственно



6 ПЛАТЬЕ Размер 36—38

Детали 65—69 — на листе А зеленый контур





Длина от талии 65 см

Вам потребуется:

Рекомендуемая ткань — шелк с ткацким рисунком 3,7 м при ширине 115 см или 3,2 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200; резинка шириной 0,75 см.

Раскрой:

65 Перед — 1 деталь со сгибом
66 Спинка — 1 деталь со сгибом
67 Рукав — 2 детали
68 Обтачка верха — 1 деталь со сгибом
69 Осноровочное лекало для оборки горловины

а) полотнище юбки общей шириной 2,60 м длиной 52 см; в) полоска ткани для кулиски длиной 1,00 м, шириной 2,5 см; с) оборка к горловине длиной 3,6 м, шириной 25 см; d) две ленточки-завязки длиной 50 см, шириной в крое 1,5 см, в готовом виде 0,75 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Плиссе: Полотнища юбки подшить по низу и отдать в плиссировку: плиссе в 2,5 сложений, ширина складки 2 см. При заложенных складках ширина юбки должна составлять 100 см. Оборку к горловине отдать в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 0,5 см. После плиссировки детали оборки стачать, наложить на них осноровочное лекало (при заложенных складках) и по нему выкроить оборку с учетом припуска на шов.

Описание работы:

Стачать боковые швы и швы рукавов. Присборить нижние срезы рукавов. Стачать боковые стороны манжет. Манжеты сложить вдвое вдоль и притачать к нижним срезам рукавов. Манжеты отстрочить вкрай. Втачать рукава. Верхние срезы рукавов и переда присборить согласно маркировке. ■ Оборку воротника по нижнему срезу обработать частой зигзагообразной строчкой. Для этого заутюжить припуск шва на изнаночную сторону. С лицевой стороны по сгибу проложить частую зигзагообразную строчку, затем аккуратно срезать припуск вплотную к строчке. ■ Приметать оборку к горловине платья. Стачать средний задний шов обтачки. Чисто вытачать горловину обтачкой. Ленточки-завязки также вытачать чисто вдоль и пришить согласно маркировке к вырезу горловины на спинке платья. Связать ленточки-завязки. Вырез горловины под сборкой отстрочить вкрай и как указано на выкройке, не прихватывая при этом оборки. ■ Подогнуть срезы у кулиски и приметать ее с изнаночной стороны по намеченным на выкройке линиям для продевания резинки. Строчить по лицевой стороне. Резинку, соответствующую объему талии, продеть в кулиску. ■ Полотнища юбки стачать в одно длинное полотно, совместив швы с внутренним сгибом складки. На полотнище отсчитать 50 складок и расположить последний шов по внутреннему сгибу складки. Сметать складки юбки, уложив их друг на друга в соответствии с шириной низа верхней части платья. Юбку притачать к верхней части платья.


План раскроя:



7 ПЛАТЬЕ Размер 40

Детали 35—40 на листе А
красный контур





Длина от талии 60 см

Вам потребуется:

Рекомендуемая ткань — шелк с ткацким рисунком 3,15 м при ширине 115 см или 2,6 м при ширине 140 см; 1 "молния" длиной 20 см; 8 обтяжных пуговиц; подплечники.

Перед раскроем разрезать детали выкройки переднего и задних полотнищ юбки вдоль намеченных линий.

Раскрой:

35 Перед — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины переда — 1 деталь со сгибом
36 Спинка — 2 детали
Обтачка — 2 детали
37 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
38 Заднее полотнище юбки — по 2 детали
39 Оборка юбки — 8 деталей
40 Осноровочное лекало для плиссированных рукавов-крылышек

а) две полоски ткани для плиссированных рукавов-крылышек длиной 150 см, шириной 10 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку.

Плиссе: Рукава-крылышки. Полоски ткани перед плиссировкой подшить вдоль продольного среза двойным подрубочным швом. Отдать полоски в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 0,5 см. На заплиссированную ткань наложить осноровочное лекало (при заложенных складках) и выкроить рукава-крылышки с учетом припусков.

Оборки юбки: Оборки юбки отдать в гофрировку.

Описание работы:


Стачать плечевые швы переда со спинкой и швы обтачек. На деталях спинки цельнокроеные подборта отогнуть на лицевую сторону, притачать к ним в верхней части подкройную обтачку горловины. Притачать к срезу горловины обтачки. Отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону. Одновременно вытачать подбортами уголок по низу спинки до линии середины, подрезав припуски швов у метки 6. Отстрочить вкрай борта спинки и вырез горловины. ■ На рукавах-крылышках заметать складки плиссе по закругленному срезу. [illegible] и спинку отстрочить по шву вкрай. ■ Стачать боковые швы. Присборить спинку и перед по нижнему срезу. На верхних частях юбки стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза, стачать вытачки и боковые швы. На нижних частях полотнищ юбки стачать средний шов и боковые швы. ■ Стачать по 4 волана, составляющих верхнюю и нижнюю оборку юбки. Располагать швы стачивания по внутреннему сгибу складок. Нижние срезы оборок обработать частой зигзагообразной строчкой (см. модель 6). Верхние срезы оборок присборить. ■ Нижнюю оборку притачать к низу нижней части юбки, отстрочить вкрай по линии притачивания. Верхнюю оборку приметать изнаночной стороной к лицевой стороне нижней части юбки по верхнему срезу. Нижнюю часть юбки стачать с верхней вместе с оборкой, расположенной между ними. Отстрочить вкрай [illegible] притачивания оборки. ■ Втачать "молнию". Притачать юбку к лифу. На левой части спинки прометать петли согласно разметке. Подплечники обтянуть основной тканью и пришить к платью.


План раскроя:



8 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
Размер 38

Детали 24–26 на листе Б
красный контур





Длина юбки 82 см
Вам потребуется:
Ткани-компаньоны из шелка бирюзового цвета в белый горошек 1,05 м и белого цвета в бирюзовый горошек 3,55 м при ширине 150 см; отделочная тесьма для канта 2,50 м; трикотажная прокладка; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 20 см; 10 пуговиц для жакета; 1 пуговица для юбки.

Схема выкройки:
По размерам, указанным на схеме, вычертить на бумаге в натуральную величину выкройку юбки (в)

Раскрой:
24 Полочка цельнокроеная с передней половинкой рукава — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
25 Внутренняя планка для застежки — 2 детали со сгибом
26 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
Обтачка низа — 1 деталь со сгибом

Жакет: а) 2 косые полоски для обтачки кармана длиной 12 см, шириной 5 см.
Юбка: в) полотнище юбки (2 дет. со сгибом); с) пояс длиной 75 см с припуском под застежку 3 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При выкраивании подбортов полочек и обтачки низа спинки закрыть вытачки на бумажной выкройке. Мешковины карманов выкроить различной величины: две детали до линии притачивания мешковины кармана и две детали до линии притачивания обтачки. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка наклеивается с помощью утюга только на одну деталь планки застежки.
Гофре: отдать в гофрировку полотнища юбки для изготовления "гофре-солнце". После этого дать полотнищам отвисеться.
Описание работы:
Жакет: На полочках обработать прорезные карманы с односторонними обтачками — см. модель 25. ■ Стачать вытачки, боковые швы и одновременно нижние швы рукавов. Стачать плечевые швы и одновременно верхние швы рукавов. ■ Приметать отделочную тесьму по краям бортов, горловины, низа полочки и спинки так, чтобы утолщенный край располагался на деталях, а лента тесьмы — на припусках швов. Притачать обтачку горловины спинки и обтачку низа к подбортам. Притачать их единым швом по срезам низа, бортов и вырезу горловины к жакету так, чтобы окантовочная тесьма находилась между деталями. Отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону. Отстрочить жакет с лицевой стороны вкрай. ■ На цельнокроеных рукавах подогнуть низ и подшить. ■ На обеих полочках прометать петли в указанных местах. ■ Детали планки для застежки сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать, оставляя разрез для вывертывания; вывернуть налицо и отстрочить вкрай. Планку приметать к полочкам выше поперечной метки так, чтобы края канта сомкнулись вдоль средней линии планки. Пришить пуговицы к планке в местах, соответствующих петлям на жакете. Правый продольный край планки прикрепить несколькими стежками к верху, середине и низу подборта. ■ Подплечники обтянуть основной тканью и пришить к жакету.
Юбка: Стачать полотнища юбки, располагая шов по внутренним сгибам складок, оставив разрез в 20 см для "молнии". Втачать "молнию". Присборить юбку по верхнему срезу. ■ Притачать пояс (см. модель 13). ■ Подогнуть низ юбки и отстрочить отступив от сгиба на 0,5 см. Заутюжить складки по низу юбки.

Схема
Полотнище юбки




кромка ткани
c
b
b
150 см
кромка ткани 3,55 м


План раскроя:



9 ПЛАТЬЕ Размер 38

Детали 16–23 на листе Б
красный контур






Длина юбки 65 см
Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — шелк с жаккардовым рисунком 2,35 м при ширине 114 см или 2,00 м при ширине 140 см, трикотажная прокладка, 1 "молния" длиной 20 см; 7 пуговиц; подплечники.
План раскроя:
16 Полочка — 2 детали
17 Спинка — 2 детали
18 Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
19 Нижняя часть спинки — 2 детали
20 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
Мешковина кармана — 2 детали
21 Боковая часть переднего полотнища юбки цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
22 Заднее полотнище юбки — 2 детали
23 Рукав — 2 детали
а) 2 косые полоски для обтачки горловины спинки длиной 8 см, шириной 4 см; в) 2 манжеты длиной 28 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; с) две полоски для бантов длиной 28 см, шириной в крое 12 см, в готовом виде 6 см; d) две шлевки длиной 6 см, шириной в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На полочках вдоль выреза горловины дать припуск 2,5 см, на задних полотнищах юбки по среднему шву — 3,5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Дополнительно клеевая прокладка наклеивается с помощью утюга на припуск горловины полочки.
Описание работы:
На спинке по линиям сгиба отвернуть на изнаночную сторону цельнокроеные подборта и сколоть их у горловины. Косые полоски сложить вдвое вдоль и приутюжить. Притачать подборта и сложенные вдвое косые полоски к срезам горловины, чисто вытачать и отстрочить близко к краю. ■ На полочках отвернуть на изнаночную сторону припуски вдоль среза горловины. Стачать боковые и плечевые швы. Присборить нижние срезы полочки и спинки, как указано на выкройке. Для образования запаха наложить правую полочку на левую, совместив линии середины переда. Сметать полочки по нижним срезам. ■ Стачать боковые швы нижних и задних частей спинки и полочки. Загнуть на изнаночную сторону припуски верхних срезов нижних частей к спинке и полочке. Настрочить вкрай нижние части лифа на спинку и полочку. ■ Стачать средний шов заднего полотнища юбки между метками разрезов. Втачать "молнию". Стачать вытачки. ■ Обтачать вход в карманы на переднем полотнище мешковинами. Припуски швов заутюжить на мешковины карманов и отстрочить близко к шву притачивания по мешковинам. Наколоть на боковые части переднее полотнище юбки, совместив линии входа в карманы. Стачать с изнаночной стороны мешковины карманов между собой. Заложить складки, наложив X на O, и заметать их. Мешковины карманов приметать к переднему полотнищу по верхнему и боковым срезам. ■ Стачать боковые швы. ■ На нижних частях полочек отвернуть на лицевую сторону цельнокроенные подборта и притачать их по низу до отметки "середина спинки". Вывернуть подборта на изнаночную сторону. Припуски швов по низу лифа заметать на изнаночную сторону. Настрочить вкрай нижнюю часть спинки и полочки на верхний срез юбки. Отстрочить спинку по сгибу вкрай, начиная от нижней узкой стороны. ■ Стачать швы рукавов и манжет. Нижние срезы рукавов присборить. Манжеты сложить вдоль вдвое и притачать их к нижним срезам рукавов. ■ По окату рукавов заложить складки — X на O — и заметать. Втачать рукава, пришить подплечники. ■ Шлевки и банты сложить пополам, чисто вытачать и приметать по длинным сторонам. Сложить концы бантов к середине и приметать. Заложить мелкие складочки на середине банта. Обвернуть его шлевкой, пришить к ней с изнаночной стороны, как указано на рисунке. Пришить шлевки к середине манжет, а края банта прикрепить легкими стежками к шву притачивания манжет. ■ Подшить низ юбки. Припуски разреза юбки пришить к подгибке юбки. ■ На левом борту спинки прометать петли в указанных местах.

План раскроя:



10 КОСТЮМ
Размер 42




Длина юбки 65 см

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — натуральный шелк 3,10 м при ширине 90 см или 2,00 при ширине 140 см. Флизелин Н 200; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 20 см; 17 маленьких пуговиц в виде шариков для жакета; 1 плоская пуговица для юбки; подплечники формы реглан. Украшение-аппликация из бисера и жемчужин.
Обратите внимание: наличие цельнокроенного волана-годе на зад-

нем полотнище юбки требует применения для этой модели двухсторонней ткани.
Раскрой:
Юбка
6 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
7 Заднее полотнище юбки с цельнокроенным воланом — 2 детали
Жакет
8 Полочка цельнокроенная с передней половинкой рукава — 2 детали
Обтачка горловины полочки — 2 детали
9 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 2 детали
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
10 Подкройная обтачка низа полочки — 2 детали

Юбка: а) пояс длиной 83 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см, припуск под застежку 3 см.
Жакет: в) 4 косые полоски по косой нити длиной 17 см, шириной 2,5 см; с) 4 мешковины карманов шириной 17 см, длиной 10 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.
Описание работы:
Юбка: Стачать средний шов заднего полотнища между меткой разреза для "молнии" до угла полотнища юбки и цельнокроеного волана. Припуски надсечь в углах до концов швов. Сложить задние полотнища юбки изнаночной стороной внутрь и стачать средний шов по волану до метки. ■ Стачать вытачки и боковые швы. Втачать "молнию". Притачать пояс — см. модель 13, не отстрачивая его. Подогнуть нижний край волана и низ юбки на 0,5 см и отстрочить. Подогнуть и отстрочить прямые срезы воланов. ■ Части волана вдоль среднего шва разутюжить, заутюжив внутренний сгиб вдоль разреза. Затем края воланов отвернуть в сторону разреза и заутюжить наружный сгиб. Отвернуть еще раз наружу и заутюжить второй внутренний сгиб. Скрепить части волана несколькими стежками на половине высоты разреза и рядом с ним на расстоянии 1 см, не прихватывая при этом верхнюю часть волана.
Жакет: Стачать средний шов спинки и вытачки. Вытачки на полочках не застрачивать доверху, оставив их как защипы, совместив X на O. ■ На полочке выполнить прорезные карманы "в рамку". По разметке прорези кармана с изнаночной стороны приклеить утюгом полоску клеевой прокладки шириной около 3 см. Приколоть обтачки лицевыми сторонами внутрь к полочкам по разметке и прострочить с двух сторон на расстоянии 0,5 см от линии разреза. Полочки разрезать между строчками, к концам строчек рассечь на уголок. При этом стараться не разрезать обтачки. Обтачки вывернуть. изнанку и выметать вокруг прорези в виде кантов одинаковой ширины. С изнанки к нижней стороне разреза приметать мешковину, направив ее вверх. Прострочить с лицевой стороны нижний кант обтачки по шву притачивания — при этом пришивается и мешковина кармана. Заутюжить мешковину вниз. Таким же образом приметать другую мешковину к верхней стороне разреза и прострочить ее с лицевой стороны по верхнему канту. Маленькие треугольники на концах разреза подвернуть внутрь и притачать к обтачкам между строчками. Обрезать мешковины карманов до одинаковой величины и стачать их. ■ Стачать плечевые и одновременно верхние швы рукавов. Рукава подшить. Стачать боковые швы, начиная на 5 см выше нижнего среза полочки и одновременно стачать нижние швы рукавов. ■ Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону. Обтачки горловины стачать между собой и с подбортами. Притачать подкройные обтачки низа полочки к подбортам. Чисто вытачать горловину и низ полочек. Стачать боковые швы между подкройной обтачкой полочки и подгибкой спинки. Жакет подшить. Низ жакета, борта и горловину отстрочить вкрай. ■ На правой полочке прометать петли. Пришить подплечники. На левую полочку пришить украшение-аппликацию.


Детали 6—10 на листе Б
красный контур –•–•–•–



План раскроя:



11 **КОСТЮМ** **Размер 38**




Длина жакета по спинке 63 см
Длина юбки 68 см

Вам потребуется:
Хлопчатобумажная чесуча 2,70 м при ширине 140 см; флизелин G 405; прокладка для пояса; молния длиной 18 см; 11 пуговиц для жакета; 1 пуговица для юбки; 1 обтяжная пряжка для пояса шириной 2 см; подплечники.
Раскрой:
Юбка:
39 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
40 Заднее полотнище юбки — 2 детали
Жакет:
41 Средняя часть полочки — 2 детали
42 Боковая часть полочки — 2 детали
43 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
44 Боковая часть спинки — 2 детали
45 Воротник — 2 детали со сгибом
46 Верхняя половинка рукава — 2 детали
47 Нижняя половинка рукава — 2 детали

Юбка: а) пояс длиной 74,5 см с припуском под застежку 2,5 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см; в) плиссированная деталь шириной 66 см, длиной 20 см.
Жакет: с) левая часть пояса длиной 29 см, правая часть пояса длиной 38 см, шириной в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см;
d) две боковые плиссированные детали баски шириной 108 см, длиной 20 см; е) косая полоска ткани для обработки выреза горловины спинки длиной 20 см, шириной 4 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на нижнем воротнике.
Плиссе: На деталях, которые будут заплиссированы, отстрочить подгибку шириной 1 см. Детали отдать в плиссировку: плиссе в 3 сложения, ширина складки 1 см. При заложенных складках ширина плиссированной детали юбки должна составлять 20 см, ширина нижних боковых плиссированных деталей жакета — 34 см (без припусков на швы).
Описание работы:
Юбка: Стачать средний шов заднего полотнища юбки ниже метки разреза, а также вытачки и боковые швы. ■ Втачать "молнию". Притачать пояс — см. модель 13. Подогнуть и отстрочить низ юбки на расстоянии 1 см от края. ■ На задней плиссированной детали отсчитать 20 складок и заметать их по верхнему срезу. На припусках задних полотнищ юбки в верхних углах подреза сделать косые надрезы до линии сгиба. Боковые срезы подреза вдоль линий сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Боковые края плиссированной детали подколоть под боковые края подреза и стачать с изнаночной стороны по внутреннему сгибу складок. Верхний край плиссированной детали и заднее полотнище юбки стачать лицевыми сторонами.
Жакет: Сложить детали пояса вдоль, чисто заделать по одному боковому и продольным швам. Части пояса отстрочить вкрай. Длинную часть пояса приметать к правой боковой части полочки, а короткую — к левой боковой части полочки. Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, втачивая при этом пояс. Боковые части спинки притачать к средним частям. Стачать боковые швы. Подогнуть и отстрочить низ жакета на расстоянии 1 см от края. ■ На нижних боковых плиссированных деталях отсчитать 34 складки. Складки по верхнему срезу уложить (с заходом друг на друга) на ширину 22 см и заметать. Боковые срезы средних частей спинки и полочек по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Плиссированные детали подколоть под заутюженные края и стачать по внутренним сгибам складок, при этом складки плиссе направлены сгибами к спинке. Затем притачать верхние срезы плиссированных деталей к боковым частям. Средние части полочек и спинки вдоль продольных швов, а также боковые части вдоль поперечных швов отстрочить вкрай. Стачать плечевые швы. ■ Вытачать воротник по внешнему контуру до метки 6 и отстрочить вкрай. Сметать открытые срезы воротника. Боковые короткие сметанные срезы воротника приметать к полочкам от метки 6 до угла горловины. Подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к полочкам до углов горловины. Припуски на швы полочек и подбортов надрезать наискось до концам шва. Затем приметать воротник с подбортами к горловине. Заутюжить косую полоску вдоль пополам. Двойную косую полоску приколоть булавками на воротник вдоль горловины спинки. Воротник, подборта и косую полоску притачать к спинке и полочкам. Отвернуть на изнаночную сторону косую полоску и подборта. Настрочить косую полоску на припуски шва притачивания воротника. Пришить подборта к подгибке, передним продольным и плечевым швам. Отстрочить вкрай борта и лацканы до шва притачивания воротника. ■ Обработать двухшовные рукава. Верхние половинки рукавов сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь и оттянуть передние срезы с помощью утюга и влажной ткани так, чтобы их длина совпадала с длиной соответствующих срезов нижних половинок рукавов. Стачать передние швы рукавов. Стачать локтевые швы рукавов, сделав посадку верхних половинок. Оставить шлицы нестачанными. Подшить низ рукавов. Заутюжить припуски шлиц. Пришить обтачки к припускам шлиц. Перестрочить с изнаночной стороны припуски шлиц поперек в верхней части. Пришить по 3 пуговицы, прихватив припуски. Втачать рукава в проймы. ■ Прометать на правой полочке петли. Пришить на конце левой части пояса пряжку. Пришить подплечники.

Детали 39—47 на листе Б
красный контур ··············




План раскроя:



12 БЛЕЙЗЕР Размер 46



Детали 94—98 на листе Б зеленый контур



Длина спинки 83 см

Вам потребуется:
Рекомендуемый материал — хлопчатобумажная ткань с эффектом жатости — 2,70 м при ширине 150 см или 4,70 м ткани при ширине 90 см; подкладочный лоскут для мешковин карманов; 2 большие пуговицы, 4 маленьких пуговицы. Подплечники формы реглан.


Перед раскроем: лекала деталей 95 и 95а, а также 97 и 97а склеить по обозначенной линии соединения.

Раскрой:
94 Средняя часть полочки — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
95 Боковая часть полочки цельнокроенная с передней половинкой рукава и мешковиной кармана — 2 детали
96 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
97 Боковая часть спинки цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 2 детали
98 Воротник — 2 детали со сгибом


Детали разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку.

Описание работы:
Обтачать аккуратно верхние края карманов мешковинами, при этом рассечь углы швов средних частей полочек. Отстрочить верх карманов, отступив 1 см от края. Стачать средние и боковые части полочек. Средние части полочек отстрочить вдоль швов. С изнаночной стороны притачать мешковины карманов из подкладочной ткани к нижним мешковинам, выкроеным вместе с боковой частью полочек, по бокам приметать мешковины карманов к полочкам. ■ Стачать части спинки, оставив открытыми шлицы. Среднюю часть спинки отстрочить по швам. Стачать плечевые швы, переходящие в верхние швы рукавов, оставив открытыми шлицы. Стачать боковые и одновременно нижние швы рукавов. ■ Подшить низ рукавов. Отстрочить плечевые швы и верхние швы рукавов по полочкам, а также шлицы. Стачать внутренние срезы припусков на шлицы. Пришить на рукава отделочные пуговицы, при этом прихватить припуски. ■ Вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить его. Приметать воротник к вырезу горловины. ■ Подборта сложить с полочками лицевой стороной внутрь и притачать по краю борта, лацканов и горловины. Притачать воротник к вырезу горловины, начиная от края подбортов. Вывернуть подборта на изнаночную сторону. Обметать шов притачивания воротника по спинке и заутюжить вниз. Подшить низ жакета. Подборта полочек пришить к подшивке низа и плечевым швам. Края борта, лацканов и вырез горловины отстрочить до плечевых швов. ■ Прикрепить припуски шлиц спинки к подшивке низа. Подшить припуски шлиц. Отстрочить среднюю часть спинки от начала шлиц, как показывает метка, прихватив при этом припуски шлиц. ■ Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли для больших пуговиц.


План раскроя:

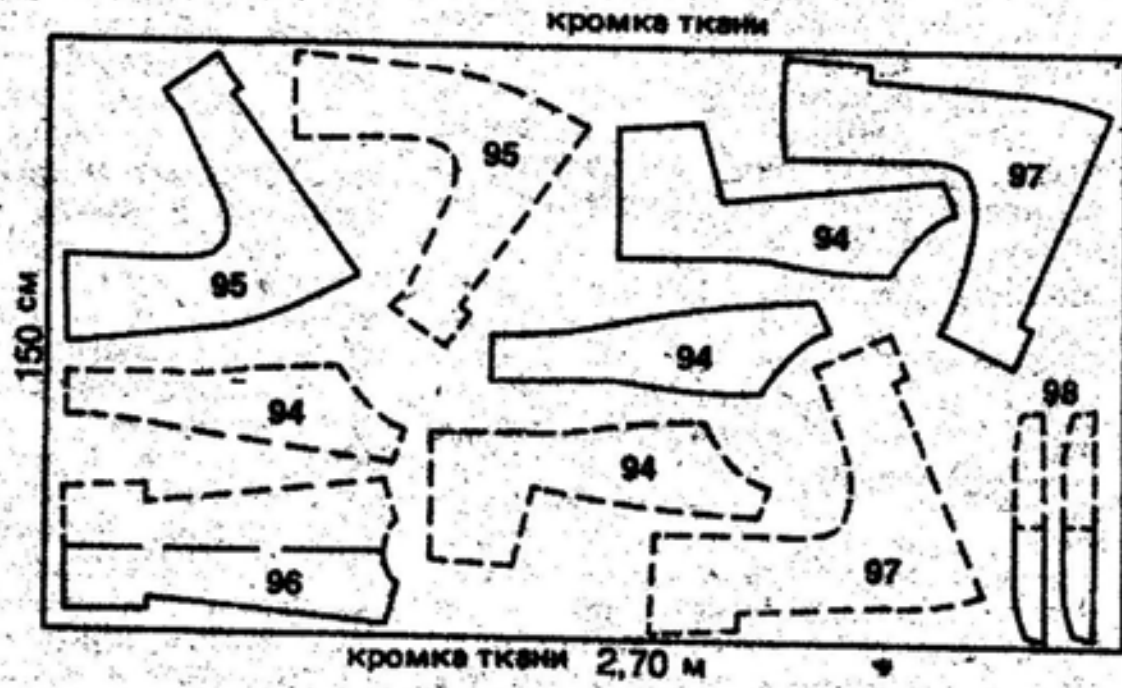

13 ЮБКА Размер 46



Детали 48—51 на листе Б красный контур



Длина юбки 75 см

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — вискозный лен 1,15 м при ширине 150 см или 1,95 м при ширине 90 см. Подкладочная ткань 0,8 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. Корсаж. Застежка "молния" длиной 20 см. 4 пуговицы.

Раскрой:
48 Переднее полотнище — 2 детали *
Мешковина кармана — 2 детали
49 Боковая часть переднего полотнища цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали *
50 Планка с петлями к правому переднему полотнищу юбки — 1 деталь со сгибом
51 Заднее полотнище — 2 детали *

а) пояс длиной 91 см с запасом для застежки 3 см, шириной в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Припуски на передний средний шов и шлицу учтены в выкройке. Дополнительно выкроить по передним долевым срезам еще 1 см припуска. Учесть разницу в крое правой и левой сторон переднего полотнища юбки при выкраивании припусков на шлицу. Детали, отмеченные звездочкой, выкроить и из подкладочной ткани. Для выкраивания подкладки переднего полотнища юбки наложить лекало переднего полотнища на лекало боковой части, совместив их по линиям стачивания. На передних полотнищах подкладки прибавить вдоль середины переда припуски на швы шириной 1,5 см. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя: на планку с петлями прокладка накладывается до середины. Кроме того, клеевая прокладка накладывается на припуск шлицы левого переднего полотнища юбки.


Описание работы:
Стачать средний шов переднего полотнища выше отметки шлицы. Заутюжить припуски на швы и на шлицу в сторону правого полотнища. ■ Стачать вытачки. ■ Обработать карманы — см. модель 43. Входы в карманы отстрочить вкрай. ■ Стачать боковые швы и средний шов заднего полотнища ниже отметки шлицы. Втачать "молнию". ■ Подшить низ юбки. На переднем полотнище заутюжить вдоль линии сгиба на изнаночную сторону шлицы припуски на обработку. Отстрочить левую сторону шлицы на расстоянии 3 см от края. Нижнюю узкую сторону планки для петель аккуратно вытачать. Остальные срезы сметать. Прометать петли. Планку подложить под правый край шлицы. Шлицу отстрочить на расстоянии 3 см, прихватывая при этом и планку. Затем отстрочить правое полотнище юбки вдоль среднего шва. Верхний конец шлицы отстрочить на уголок, как показано на выкройке, при этом прошить и припуск шлицы левого полотнища. ■ Стачать вытачки и швы на подкладке. Подвернуть и прострочить низ подкладки так, чтобы она была на 2 см короче юбки. Вложить подкладку в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. По линии застежки срезы подкладки подогнуть внутрь и пришить вручную. Лежащую на шлице подкладку вырезать прямоугольником с учетом припусков на швы и, подогнув срезы, пришить ее к шлице. ■ Обработка пояса: притачать пояс к верхнему срезу юбки, оставив выступающий запас на застежку. Сложить пояс вдоль, вытачать узкие боковые стороны и запас на застежку. Пришить подвернутый внутренний срез пояса. Отстрочить пояс. Прометать петлю.

План раскроя:



14 БЛУЗКА Размер 46

Детали 52—59 на листе Б красный контур



Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — поплин в продольную полоску 1,65 м при ширине 150 см или 2,80 м при ширине 90 см. Флизелин 220, 10 пуговиц. Подплечники формы реглан.

Перед раскроем:
Части деталей 54 и 54а склеить по обозначенной линии соединения.

Раскрой:
52 Полочка — 2 детали
53 Спинка — 1 деталь со сгибом
54 Рукав — 2 детали
55 Кокетка полочки — 2 детали
56 Кокетка спинки — 2 детали
57 Планка — 2 детали со сгибом
58 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
59 Воротник — 2 детали со сгибом

а) 2 манжеты длиной 24,5 см с припуском на застежку 2,5 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см, в) 2 окантовочные косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной 16 см, шириной 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Прокладка накладывается только на одну деталь воротника и стойки.

Описание работы:
Стачать боковые и плечевые швы и средний шов кокетки спинки. ■ Обработка рукава на манжете: разрезать рукава внизу по намеченной линии, края разрезов разложить в прямую линию, притачать к продольным срезам окантовочные полоски. Полоски отогнуть и заутюжить в сторону шва, затем подогнуть срезы, полоски сложить вдвое и пришить по шву притачивания, готовая ширина окантовки 0,5 см. Окантовку сложить пополам и по сгибу прострочить по косой линии. Переднюю верхнюю сторону окантовки отвернуть на изнаночную сторону, внизу приметать. Стачать швы рукавов. Заложить складки по нижним срезам рукавов: 2 складки на передней части и 1 — за разрезом. Манжеты сложить вдвое вдоль, вытачать боковые швы и припуски на застежку в 2 см. Оставшиеся 0,5 см припуска пристрочить к нижней окантовке. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов с лицевой стороны, отвернуть на изнаночную сторону, срезы подогнуть внутрь и пришить по швам притачивания. Отстрочить манжеты вкрай. По окату рукава заложить складки X на O и заметать. Втачать рукава в проймы. ■ Заутюжить на изнаночную сторону припуски на швы по нижним срезам кокетки. Притачать кокетку по линиям соединения и верхним срезам полочек, рукавов и спинки и затем отстрочить, как это показано на выкройке. ■ Планку притачать к полочке. Припуски на швы заутюжить на планки. Подогнуть и прострочить припуск на подгибку низа. Планки перегнуть по линии сгиба на изнаночную сторону и пришить по швам притачивания. Отстрочить планки вкрай. ■ Во-


ротник на стойке: вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить вкрай. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь, между верхними срезами стойки вложить воротник нижними срезами. Стачать шов, прихватив воротник. Притачать стойку к вырезу горловины с лицевой стороны, отвернуть на изнаночную сторону и пришить по шву притачивания. Отстрочить стойку вкруговую на небольшом расстоянии от края. ■ На правой планке прометать петли, как показано на выкройке. Прометать петли на стойке и на манжетах. Пришить подплечники.


План раскроя:



15 БЛУЗОН Размер 42—44

Детали 66 и 67 на листе Б
зеленый контур






Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — трикотаж с блестящим металлизированным набивным рисунком — ширина раппорта узора приблизительно 45 см — 1,55 м при ширине 140 см или трикотаж без раппорта 1,30 м при ширине 140 см; 1,25 м отделочной трикотажной полосы шириной 20 см; тесьмы с утолщенным краем 0,75 м; подплечники формы реглан. Указания по уходу за рекомендуемой тканью вы найдете в описании модели 17.
Перед раскроем:
Лекала деталей 66 и 66а склеить по обозначенной линии соединения.
Раскрой:
66 Полочка цельнокроенная с передней половинкой рукава — 1 деталь со сгибом
67 Спинка цельнокроенная с локтевой половинкой рукава — 1 деталь со сгибом
Из отделочной трикотажной полосы: притачной пояс шириной 18 см и длиной 96 см; 2 манжеты шириной 9 см и длиной 21 см. Детали выкройки разложить на трикотаже и выкроить с учетом припусков на швы.
Описание работы:
Трикотажное полотно стачивать специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. ■ Настрочить тесьму на вырез горловины полочки и спинки таким образом, чтобы утолщенная часть тесьмы лежала на детали, а основание тесьмы — на припуске на шов. Заутюжить утолщенную часть тесьмы наверх, а припуск на швы — на изнаночную сторону. Отстрочить вырез горловины по полочке и спинке вкрай. ■ Стачать плечевые и одновременно верхние швы рукавов, боковые и одновременно нижние швы рукавов. Рукава присборить по низу до 26 см шириной, а низ блузона — до 110 см. ■ Стачать узкие стороны притачного пояса и манжет. Сложить пояс и манжеты вдвое кольцом и, слегка растягивая, притачать манжеты к нижнему срезу рукавов, а пояс — к низу блузона.

План раскроя:



16 ЮБКА Размер 42 и 44

Детали 64 и 65 на листе Б
зеленый контур



Длина юбки 65 см
Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — фай полушелковый 0,80 м для размера 42 и 0,85 м для размера 44 при ширине 140 см. Подкладка 0,70 м при ширине 140 см. Застежка "молния" длиной 20 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица.
Указание: Материал выкраивается с поперечным расположением долевой нити так, чтобы рубчики материала лежали вдоль.
Раскрой:
64 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом *
65 Заднее полотнище — 2 детали *
а) пояс с запасом на застежку 3 см для размера 42 — 83 см длиной, для размера 44 — 87 см длиной, при ширине в крое 7 см, в готовом виде — 3,5 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Припуски на задний средний шов и шлицу учтены в выкройке *. Детали, отмеченные звездочкой, выкроить и из подкладочной ткани. Внимание: подкладка выкраивается по долевой нити. Дополнительно при крое по этим долевым срезам добавить к ширине выкройки еще 1,5 см припуска. Прокладка накладывается на места, заштрихованные в плане раскроя.
Описание работы:
Стачать задний средний шов между разметками разрезов. Разутюжить припуски на швы и на обработку разрезов. ■ Стачать вытачки и боковые швы. Втачать "молнию" в верхний разрез. ■ Стачать швы и вытачки на подкладке. Вложить подкладку в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. По линии застежки подкладку подвернуть внутрь и пришить вручную. ■ Притачать пояс — см. модель 13. ■ Подшить низ юбки. Пришить обтачки разреза на подшивку. ■ Подогнуть и прострочить низ подкладки так, чтобы она была приблизительно на 2 см короче юбки. Лежащую на разрезе подкладку вырезать прямоугольником, подогнуть края внутрь и пришить к срезам обтачек разреза.

Для размеров 42 и 44 обратить внимание на разные линии кроя боковых швов.


План раскроя:



17 БЛУЗА Размер 40

Детали 68 и 69 на листе Б
зеленый контур

План раскроя:

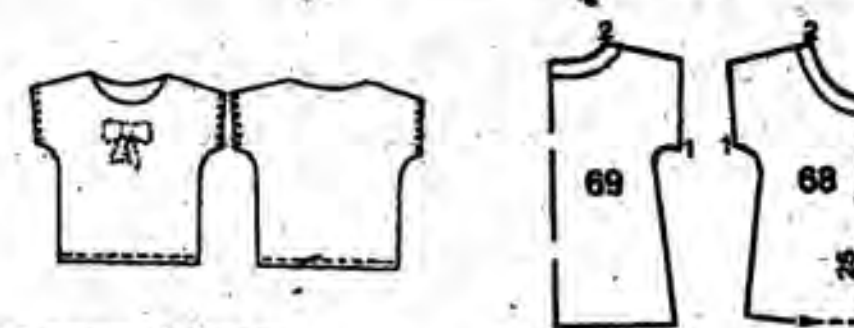





Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — трикотажное полотно с блестящим металлизированным набивным рисунком 0,80 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. Подплечники формы реглан. Готовая отделка из блесток. Металлизированный рисунок на ткани изготовлен по новому методу. Ткань можно гладить только с изнаночной стороны. Стирка ткани производится в теплой воде, максимальная температура 30°. Нельзя подвергать ткань химической чистке, так как под ее воздействием разрушается металлизированный рисунок. После многократной стирки блеск рисунка может несколько потускнеть.
Раскрой:
68 Перед — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины переда — 1 деталь со сгибом
69 Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.
Описание работы:
Трикотажное полотно стачивать специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При стачивании плечевых швов подложить тесьму. ■ Стачать боковые и плечевые швы. Припуски на швы обметать вместе и заутюжить в сторону спинки. Детали обтачки горловины стачать между собой. Обработать вырез горловины обтачкой. Припуски на швы разутюжить, обтачку вывернуть и вырез горловины отстрочить вкрай. Подогнуть подшивку низа и отстрочить, отступив 1,5 см от края. Припуск на подгибку у рукавов подогнуть, отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Пришить подплечники. Нашить отделку из блесток согласно рисунку на середине переда.

18 ЮБКА Размер 40

Детали 7—9 на листе А
красный контур





Длина заднего полотнища юбки 82 см
Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — креп-сатин 1,55 м при ширине 140 см или 2,25 м при ширине 90 см. Подкладочная ткань для заднего полотнища юбки 0,90 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. Застежка "молния" длиной 20 см, 1 пуговица.
Раскрой:
7 Переднее полотнище юбки — 1 деталь
8 Верхнее отлетное переднее полотнище юбки — 1 деталь
9 Заднее полотнище юбки по 2 детали из основного материала и подкладки
а) пояс длиной 79 см с припуском на застежку 3 см, шириной в крое — 6 см, в готовом виде — 3 см.
Детали выкройки разложить на ткани, выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На нашем плане раскроя детали выкройки разложены на блестящей стороне ткани, так как для данной модели лицевой считается матовая сторона креп-сатина. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.
Описание работы:
Стачать средний шов заднего полотнища юбки, оставив разрез для застежки "молнии", сметать "молнию", стачать вытачки. ■ У короткой боковой стороны переднего полотнища юбки подогнуть припуск на подшивку низа на участке приблизительно в 10 см, подвернуть и прометать на расстоянии 1 см от края. ■ Припуск короткой боковой стороны верхнего переднего полотнища юбки подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на расстоянии 0,75 см. Заложить складки X на O и заметать их. Наложить середину верхнего переднего полотнища юбки на середину нижнего переднего полотнища и сметать полотнища вдоль верхнего среза юбки и правого бокового шва. ■ Стачать боковые швы, причем в правый боковой шов захватить и верхнее полотнище юбки. Припуски на подшивку низа верхнего и нижнего передних полотнищ юбки, а также заднего полотнища юбки подогнуть на изнаночную сторону и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ На заднем полотнище подкладки стачать средний шов ниже метки разреза,

План раскроя:



стачать вытачки. Заднее полотнище подкладки сложить с задним полотнищем юбки изнаночными сторонами, приметать к верхнему срезу юбки. Втачать "молнию". Припуск на подшивку подкладки подвернуть с таким расчетом, чтобы длина подкладки была приблизительно на 1 см короче длины юбки, и застрочить. Подвернув припуски боковых швов подкладки внутрь, пришить ее к припускам боковых швов юбки. ■ Притачать пояс согласно указаниям к модели 13. Пояс не отстрачивать. ■ Притачать узкие боковые стороны. Подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Пояс отстрочить вкрай. Прометать петлю. ■ Припуск на подгибку низа подвернуть и отстрочить на расстоянии 3 см от края.


План раскроя:



19 ЖАКЕТ Размер 46

Детали 59—64 на листе А красный контур





Вам потребуется:
Вискозный лен в клетку 1,90 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. 6 больших и 4 маленьких пуговицы. Подплечники формы реглан.

Раскрой:
59 Полочка — 2 детали
Пата кармана — 4 детали
60 Карман — 2 детали
61 Спинка — 1 деталь со сгибом
62 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
63 Воротник — 2 детали со сгибом
64 Рукав — 2 детали
а) погоны — 4 детали 16 см длиной, 4 см шириной.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку низа. Детали полочек кроить без припусков вдоль срезов подбортов. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Припуски на подгибку низа и боковых разрезов подвернуть и отстрочить двойной строчкой вкрай на расстоянии 0,7 см от края. Перегнуть на изнаночную сторону цельнокроеные подборта, подогнуть еще раз по линиям сгиба и приметать. Края бортов отстрочить вкрай, как это показано на выкройке. ■ Обработать воротник на стойке — см. модель 14. Воротник отстрочить двойной строчкой вкрай и на расстоянии 0,7 см, стойку отстрочить вкрай. ■ Погоны чисто вытачать, одну узкую сторону вытачать уголком. Прямые концы погонов настрочить вдоль швов втачивания рукавов. ■ Стачать швы рукавов. Припуски на отвороты рукавов перегнуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и отстрочить, как это показано на выкройке. Втачать рукава. ■ Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии 0,5 см, не захватывая при этом погоны. Отвернуть отвороты рукавов. Отстрочить верхний край отворотов. ■ Припуски по верхним срезам карманов подвернуть и отстрочить вкрай и на расстоянии 0,75 см. Припуски остальных сторон карманов подогнуть. Настрочить карманы на полочки. Паты карманов чисто вытачать, узкую сторону стачать уголком, паты отстрочить. Прямые концы пат притачать к полочкам так, чтобы узкий конец был направлен вверх. Отогнуть паты вниз и еще раз прострочить на расстоянии 0,5 см от линии притачивания. ■ На правой полочке прометать 5 петель и одну на стойке воротника для больших пуговиц. На погонах и патах карманов прометать петли для маленьких пуговиц. Пришить подплечники.



20 ЮБКА Размер 46

Деталь 27 на листе А красный контур





Длина юбки 78 см.

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — вискозный лен в клетку 2,00 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица.


Раскрой:
27 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом
Мешковина карманов — 4 детали
а) пояс длиной 92 см с запасом на застежку 4 см, ширина пояса в крое — 6 см, в готовом виде — 3 см.


Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Следить за тем, чтобы полосы клетчатой ткани совпадали в боковых швах. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Правый боковой шов стачать выше и ниже прорези кармана, а левый боковой шов только ниже прорези кармана. Сложить мешковины лицевыми сторонами с припусками швов в прорезях карманов лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль линии бокового шва. Над прорезью правого кармана притачать мешковины рядом со швом. Мешковины заутюжить вперед и стачать между собой. Стачивая мешковины левого кармана, оставить сверху незастроченный участок. Срезы мешковины подшить. Мешковины карманов приметать к верхнему срезу юбки, кроме нижней мешковины левого кармана. ■ На талии заложить складки, накладывая X на O и прометать их. ■ Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Запас на застежку притачать к верхнему краю нижней мешковины левого кармана. Пояс сложить вдоль, вы-

21 БЛУЗКА Размер 46

Детали 10—14 на листе А красный контур







Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — крепдешин 1,80 м при ширине 90 см, или 1,00 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200. 3 пуговицы. Подплечники.

Раскрой:
10 Полочка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 2 детали
11 Планка застежки "поло" — 2 детали со сгибом
12 Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
13 Левый карман
14 Рукав — 2 детали
а) пата кармана длиной 4 см, шириной в крое 4 см, в готовом виде 2 см.


Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Стачать вытачки. ■ Цельнокроеную обтачку кармана отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам. Обтачку вывернуть, припуски остальных сторон карманов подогнуть на изнаночную сторону. Отстрочить верхний край, как показано на выкройке. Настрочить карман вкрай по намеченной линии на левую сторону полочки. Вытачать пату кармана, при этом стачать узкую сторону паты на уголок. Пату кармана отстрочить вкрай. Положить пату кармана на левую сторону полочки уголком паты вверх, настрочить прямой конец паты вдоль линии притачивания. Пату кармана заутюжить вниз. ■ Стачать плечевые швы блузки и швы обтачек горловины. Обработать горловину обтачкой и отстрочить, как показано на выкройке. ■ Обработать планку застежки "поло" — см. модель 46. ■ Стачать боковые швы. Припуск на подшивку низа подогнуть и прострочить на расстоянии 4 см от края. ■ Стачать швы рукавов. Цельнокроеную обтачку низа рукава отогнуть на лицевую сторону по линии сгиба. Прострочить вкрай вокруг линии разрезов и сделать надсечку между швами. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и отстрочить, как показано на выкройке. Нижний край рукавов и края разрезов отстрочить вкрай. ■ Втачать рукава. Пришить подплечники. ■ Прометать на правой стороне планки застежки "поло" петли, как указано на выкройке, и одну петлю на пате кармана.

22 БРЮКИ Размер 46

Детали 15—19 на листе А красный контур





Длина брюк по боковому шву 105 см

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажный сатин 1,55 м при ширине 150 см или 2,85 м при ширине 90 см. Флизелин G 405; "молния" длиной 20 см.

Раскрой:
15 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
16 Боковая часть передней половинки цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
17 Кокетка передней половинки — 2 детали со сгибом
18 Задняя половинка — 2 детали со сгибом
19 Кокетка задней половинки — 2 детали со сгибом

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на одну из деталей кокеток.

Описание работы:
На передних половинках заложить складки — X на O—и заметать. Обтачать входы в карманы на передних половинках мешковинами и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Наколоть булавками на боковые части передние половинки, совместив линии входа в карман. Стачать мешковины карманов. Приметать мешковины карманов к передним половинкам по верхнему и боковым срезам. ■ Стачать боковые и шаговые швы. Левый боковой шов стачивать до метки разреза.

План раскроя




Стачать за один прием средний шов передних и задних половинок брюк. ■ Стачать правый боковой шов кокеток с прокладками, а у кокеток без прокладки — левый шов. Кокетки сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать вдоль бокового и верхнего срезов. Вывернуть на лицевую сторону. Кокетку с прокладкой притачать к верхнему срезу брюк, а кокетку без прокладки подвернуть и пришить с изнаночной стороны к шву притачивания. Отстрочить кокетку вдоль шва притачивания и верхнего края двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Края бокового разреза отстрочить вкрай, втачать "молнию", проложив вторую строчку на расстоянии 0,7 см от первой. ■ Брюки подшить. Заутюжить "стрелки".

"молнию", заметывается. ■ ВТАЧАТЬ "МОЛНИЮ", ПРИКРЫВ ЕЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СКЛАДКОЙ: наметку у разреза удалить. "Молнию" притачать к припуску разреза со стороны переднего полотнища так, чтобы зубчики расположились на 1 см от сгиба складки. Разрез закрыть. Внешний край ленты "молнии" подогнуть и притачать к припуску разреза заднего полотнища. При закрытой "молнии" передний край разреза должен прикрывать "молнию". Прострочить с лицевой стороны передний край разреза швом шириной 2 см со скосом книзу. Внутренний сгиб складки сшить вручную внизу разреза на 2 см. ■ ОБРАБОТАТЬ ПОЯС. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Припуск на застежку притачать к припуску складки. Пояс сложить вдоль, вытачать короткие стороны. Подвернутый внутренний срез пояса пришить по шву притачивания. Пояс отстрочить вкрай. Прометать петлю.

23 ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
Размер 48

Детали 20—26 на листе А красный контур





Длина юбки 78 см
Вам потребуется:
Ткань с жаккардовым рисунком 4,15 м при ширине 140 см. Флизелин Н 200; 1 "молния" длиной 20 см; 7 пуговиц для блузки; 1 пуговица для юбки; подплечники.

Раскрой:
Блузка
20 Перед — 1 деталь со сгибом
Клапан — 4 детали
21 Верхняя планка цельнокроеная с подбортом — 2 детали
22 Правая планка с петлями — 1 деталь со сгибом
23 Спинка — 1 деталь со сгибом
24 Кокетка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
25 Воротник — 2 детали со сгибом
26 Рукав — 2 детали

Блузка: а) 2 манжеты длиной 25 см с припуском на застежки 2,5 см, ширина в крое 8 см, в готовом виде 4 см;
в) 2 окантовочные косые бейки для обработки разрезов на рукавах длиной 16 см, шириной 2,5 см.
Юбка: с) полотнище юбки общей шириной 3,9 м, длиной 78 см;
d) пояс длиной 99 см с припуском на застежку 4 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается с помощью утюга только на одну деталь воротника и на половину правой планки для петель.

Плиссе:
На полотнищах юбки подвернуть припуск на подгибку и, отступив 2 см от края, отстрочить. Полотнища отдать в плиссировку: плиссе в три сложения, ширина складки 4 см. При заложенных складках ширина юбки должна составлять 120 см.


Описание работы:
Блузка: Клапаны вытачать и отстрочить вдоль боковых и нижней сторон двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Притачать клапаны к переду, заутюжить вниз и простроченить на расстоянии 0,5 см от линии притачивания. ■ Притачать кокетку к переду и спинке, отстрочить кокетку вдоль шва притачивания двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ Притачать верхние планки по вертикальным срезам к переду блузки. Припуски на швах в уголках подрезать наискось. Заутюжить припуски на планки. Воротник стачать по внешнему контуру, вывернуть на лицевую сторону и отстрочить. Приметать воротник к горловине. Цельнокроенные подборта верхних планок отвернуть на лицевую сторону и притачать к обтачкам горловины. Стачать верхние углы планок, затем горловину с подбортами и обтачкой, втачивая воротник между ними. Вывернуть на изнаночную сторону. Обтачку приметать. Нижнюю планку для петель сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, обтачать по длинной и одной короткой стороне, вывернуть на лицевую сторону. Планку отстрочить вдоль короткой стороны и сгиба. Прометать петли. Подложить планку с петлями под правую верхнюю планку и приметать. Верхние планки отстрочить двойной строчкой вкрай и на расстоянии 0,7 см, притачивая одновременно к правой стороне и внутренний край нижней планки с петлями. Правую планку наложить на левую, совместив средние линии, притачать вместе нижние короткие стороны планок к переду. Внизу планки отстрочить, как указано на выкройке — "конвертом". На правой верхней планке, согласно разметке, прометать одну петлю, не прихватив при этом нижней планки с петлями. ■ Стачать вытачки и боковые швы. Подогнуть припуск по низу блузки и отстрочить вкрай и на расстоянии 0,7 см. ■ Обработать рукава с манжетами, как описано в модели 14, присборив рукава по низу. ■ Втачать рукава, присаживая их. Отстрочить блузку вкрай по швам втачивания рукавов. Пришить подплечники. ■ Клапаны прикрепить к блузке пуговицами.


Юбка: Полотнища юбки стачать в одно большое полотно. На юбке отсчитать 30 складок. Стачать боковой левый шов во внутреннем сгибе складки, оставив в нем разрез в 20 см для "молнии". ■ От линии талии складки застрочить с изнаночной стороны приблизительно на 14 см вниз. Складки застрачивают, скашивая к талии на 4 мм, так что расстояние между складками у талии 3,2 см, а на линии бедер 4 см. Складка, закрывающая



24 ПЛАТЬЕ
Размер 50

Детали 1—6 на листе А красный контур






Длина от линии талии 78 см
Вам потребуется:
Крепдешин 3,10 м при ширине 150 см. Флизелин Н 200. 10 пуговиц, 1 маленькая плоская пуговица. Подплечники.

Перед раскроем:
Части деталей 1 и 1а склеить по обозначенной линии соединения.

Раскрой:
1 Полочка — 2 детали
2 Нижняя часть полочки со складками — 2 детали
3 Спинка — 1 деталь со сгибом
4 Кокетка — 2 детали
5 Воротник — 2 детали со сгибом
6 Рукава — 2 детали
а) 2 кармана длиной 29 см, из них 4 см на цельнокроенную обтачку верха, шириной 22 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на детали, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Нижние части полочек со складками сложить лицевыми сторонами с полочками и стачать по линии внутренних сгибов складок (разметка 1), не дострачивая 5 см до линии низа. Затем стачать складки по линиям сгиба от углов полочек до метки. Припуск на швы полочки подрезать на уголок. Заложить складки X на O, заутюжить и сметать детали по верхнему срезу. Притачать нижние части полочек со складками к подрезам полочек, стачать на первых складках верхние косые срезы глубины складки. ■ Стачать вытачки. Притачать кокетку к полочкам и спинке. Стачать боковые швы, не захватывая при этом сгибы боковых складок. ■ Цельнокроенную обтачку карманов подогнуть на ширину 1 см и приутюжить. Затем отвернуть цельнокроенную обтачку шириной 3 см на лицевую сторону и притачать по боковым срезам карманов. Вывернуть обтачку и подогнуть внутрь припуска боковых и нижней сторон кармана. Отстрочить верхний край кармана на ширину обтачки. Настрочить карманы вкрай по разметке на полочки и спинку. ■ Обтачать воротник по верхнему контуру. Воротник приметать к горловине платья. Отвернуть подборта на лицевую сторону. Притачать подборта по вырезу горловины, прихватывая при этом воротник. Притачать воротник от концов подбортов к вырезу горловины на спинке. Надсечь припуски на швах на углах подбортов (метка 6). Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Обметать припуски на шов притачивания воротника к спинке и заутюжить вниз. Подшить низ платья. Прострочить внутренние настачанные участки швов складок. Припуски на швы на кромке низа подогнуть наискосок навстречу друг другу и сшить. Приутюжить складки на подшивке. Пришить подборта к подшивке низа. Верхний конец передней первой складки по глубине прикрепить парой стежков к подборту, отстрочить вкрай борта, лацканы и воротник. ■ Стачать швы рукавов. Рукава внизу подогнуть по линии сгиба, подвернуть и пристрочить, как показано на выкройке. Затем отвернуть на лицевую сторону отвороты шириной 3 см. По окату рукава заложить складки X на O и заметать. Втачать рукава. Пришить подплечники. ■ Прометать петли на правой полочке. На левой полочке прометать петлю для внутренней плоской пуговицы. Пришить пуговицу на изнаночной стороне правой полочки.

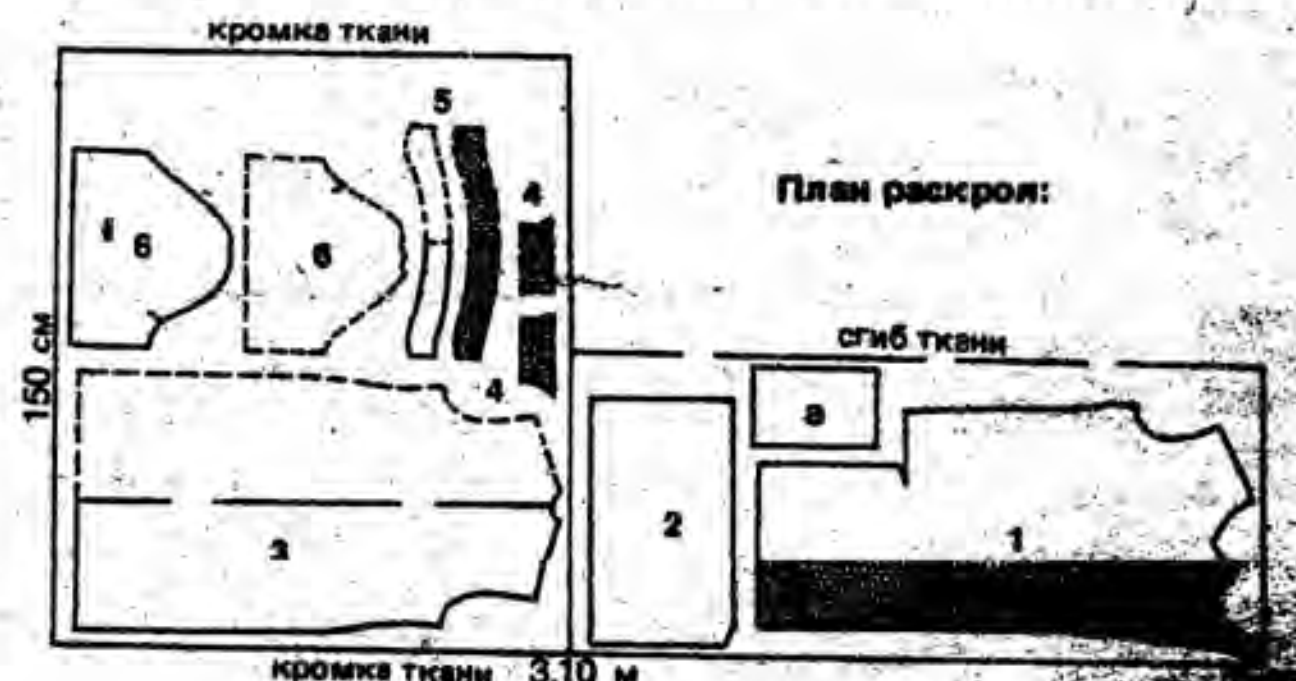

25 БЛУЗА-ЖАКЕТ
Размер 48

Детали 76—81 на листе А зеленый контур

Длина жакета по спинке 82 см.

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — батист в поперечную полоску 2,00 м, при ширине 160 см, или ткань в продольную полоску 3,50 м, шириной 90 см. Лоскут подкладочной ткани. Флизелин F 220. 8 пуговиц. 1 плоская пуговица для внутренней застежки. Подплечники.
До начала раскроя разрезать выкройку рукава по линии соединения рукава и припуска на обработку низа, таким образом получаем лекала рукава и бейки для обработки низа рукава.

Примечание:
Средняя часть полочки выкраивается двойной, причем нижняя часть служит подбортом.

Раскрой:
76 Средняя часть полочки — 2 детали
та же деталь в качестве подборта — 2 детали
77 Боковая часть полочки — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали из основной ткани
2 детали из подкладочной ткани
78 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
79 Боковая часть спинки — 2 детали
80 Воротник — 2 детали со сгибом
81 Рукав — 2 детали
Бейка к низу рукава — 2 детали со сгибом
а) 2 обтачки рамки кармана длиной 18 см, шириной 6 см
в) 2 детали хлястика длиной 23 см, шириной 4 см. Косая полоска из подкладочного лоскута для притачивания воротника по спинке.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Следить за тем, чтобы полоски на ткани совпадали с разметкой на выкройке. Мешковины кармана из основной ткани выкроить длиной до верхней линии разреза карманов, мешковины из подкладочной ткани — длиной до линии втачивания обтачки кармана. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается утюгом только к нижней детали воротника, подбортам полочек и хлястику.

Описание работы:
На боковых частях полочек обработать прорезные карманы в "рамку" с односторонними обтачками. По разметке прорези кармана с изнаночной стороны приклеить полоску прокладки шириной 4 см. Мешковины из подкладочной ткани притачать к обтачкам карманов. К верхней линии рамки притачать лицевыми сторонами внутрь мешковину из основной ткани. К нижней линии рамки — обтачку, стачанную с мешковиной из подкладочной ткани. Разрезать между двумя строчками, к концам строчек сделать рассечки на уголок, не повредив при этом детали кармана. ■ Швы заутюжить вниз. Мешковины вывернуть на изнаночную сторону. Обтачку выметать таким образом, чтобы ее сгиб доходил до шва притачивания мешковины из основной ткани. Пристрочить обтачку с лицевой стороны по шву притачивания, не захватывая мешковину из основной ткани. Треугольники на концах прорези вывернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачку. Мешковины карманов обрезать до одинаковой величины и стачать. ■ Стачать средние и боковые части полочек, а также боковые части спинки со средней частью спинки. Стачать боковые и плечевые швы. ■ Воротник вытачать по внешнему контуру и отстрочить вкрай. Приметать воротник к вырезу горловины. Сложить вдоль косую полоску и заутюжить. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю борта, лацканов и горловины. Одновременно притачать сложенную косую полоску от концов подбортов, прихватывая при этом воротник. Подборта и косую полоску отвернуть на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа подогнуть и прострочить на расстоянии 0,75 см. Пришить подборта к подшивке низа, плечевым швам и вертикальным швам полочек. Края бортов, лацканов и швов притачивания воротника отстрочить вкрай. ■ Детали хлястика сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать, при этом узкие боковые стороны хлястика вытачать на уголок. Отстрочить хлястик, наложить его на спинку согласно разметке. Пришить пуговицы на концах хлястика, прикрепив его таким образом к спинке. ■ Стачать швы рукавов и беек. Притачать бейки к нижним срезам рукавов, подвернуть наполовину и пришить по линии притачивания. Бейки отстрочить вкрай по сгибу и шву притачивания. Втачать рукава. Пришить подплечники. ■ На правой полочке прометать петли согласно разметке. На левой полочке выметать петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.

План раскроя:
кромки ткани
160 см
сгиб ткани
край ткани
кромки ткани 0,55 м /1,10 м — 0,90 м
всего 2,00 м

26 ЮБКА
Размер 48

Детали 11 и 12 на листе Б красный контур

Длина юбки 70 см

Вам потребуется:
Вискозный лен 1,55 м при ширине 150 см; подкладочная ткань — 0,75 м при ширине 140 см; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 20 см; 1 пуговица.

Раскрой:
11 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом*
12 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом*
а) пояс длиной 97 см с припуском на застежку в 3 см, шириной пояса в крое 6 см, в готовом виде 3 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, обозначенные звездочкой*, выкроить и из подкладочной ткани. Для выкраивания заднего полотнища из подкладочной ткани на бумажной выкройке заднего полотнища юбки заложить складки — X на О. Заднее полотнище из подкладочной ткани выкраивается со швом посредине. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:
Стачать средний шов заднего полотнища между меткой разреза и знаком X. Заметать складку ниже знака X, а также заметать припуски разреза для застежки "молния".
На заднем полотнище заложить остальные складки —X на О—и стачать их с изнаночной стороны до меток, а ниже меток заметать. Все складки заутюжить — X на О. В концах строчек с изнаночной стороны перестрочить припуски складок поперечной строчкой. Удалить наметку разреза. По верхнему срезу юбки заметать складки. ■ Стачать вытачки и боковые швы. Втачать "молнию". ■ На подкладке стачать средний шов заднего полотнища, оставив вверху разрез для "молнии", а внизу для свободы шага — разрез длиной 23 см. Стачать вытачки и боковые швы. Подкладку вложить в юбку изнаночной стороной внутрь и сметать верхние срезы. ■ Притачать пояс к верхнему срезу юбки — см. модель 13. ■ Удалить наметку складок. Подшить юбку. Приутюжить складки у подгибки. На подкладке заутюжить края разрезов внутрь. Подшить низ подкладки так, чтобы она была на 2 см короче юбки.

План раскроя
сгиб ткани
70 см
10 см
кромка ткани
а
кромки ткани 1,55 м

27 ТРИ БЛУЗКИ ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ **Размер 38—42**

A — B+C

Детали 70—75 на листе А зеленый контур

Длина блузки по спинке 86 см.
Рис. А: белая блузка
Рис. В: полосатая блузка
Рис. С: голубая блуза

Вам потребуется:
Рис. А: Батист однотонный 1,60 м при ширине 140 см. Флизелин F 220. 6 пуговиц, 1 маленькая кнопка.
Рис. В: Батист в продольную полоску 1,60 м при ширине 150 см. Флизелин F 220. 9 пуговиц.
Рис. С: Ткань "фил-а-фил" однотонная 1,60 м при ширине 150 см. Флизелин F 220. 9 кнопок.

Раскрой:

70 Полочка — 2 детали	A,B,C
71 Спинка — 1 деталь со сгибом	A,B,C
72 Передняя часть рукава — 2 детали	A,B,C
73 Локтевая часть рукава — 2 детали	A,B,C
74 Воротник — 2 детали со сгибом	B,C
75 Стойка воротника — 2 детали со сгибом	B,C

Рис. А: а) 2 манжеты длиной 28 см, шириной в крое 10 см, в готовом виде 5 см; в) косая полоска для обтачки выреза горловины длиной 45 см, шириной 4 см.
Рис. В, С: с) 2 манжеты с припуском на застежку 2,5 см, длиной 22,5 см для размера 38 и длиной 23,5 см для размеров 40 и 42, шириной в крое 10 см, в готовом виде 5 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое полочек припуски вдоль срезов подбортов не делать. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается утюгом только к одной детали воротника и стойки и к половине манжеты.

Описание работы:
Рис. А: Стачать вытачки на полочках и спинке. На спинке вытачки застрачиваются в виде защипов. Стачать плечевые и боковые швы. В нижней части боковых швов оставить незастроченными разрезы. Припуски на подшивку низа и боковых разрезов подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. ■ Косые полоски сложить вдоль и заутюжить. Цельнокроеные подборта полочек заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Перегнуть двойные края бортов на лицевую сторону и притачать по вырезу горловины. К вырезу горловины притачать косые полоски, сложенные вдвое. Подборта и косые полоски отвернуть на изнаночную сторону. Борта и вырез горловины отстрочить, как показано на выкройке. ■ Стачать швы рукавов и манжет. Присборить нижние срезы рукавов. Манжеты притачать с лицевой стороны к нижним срезам рукавов, перегнуть на изнаночную сторону и пришить по линии притачивания. Манжеты отстрочить вкрай. Втачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов. ■ На правой полочке прометать 6 петель. У выреза горловины пробить маленькую кнопочку.
Рис. В: Стачать боковые и плечевые швы. В нижней части боковых швов оставить незастроченными разрезы. Припуски на подшивку низа и боковых разрезов подо-

гнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить на расстоянии 0,75 см от края. Цельнокроенные подборта полочек перегнуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и приметать. Борта полочек отстрочить вкрай, как показано на выкройке. ■ Обработать воротник со стойкой. — См. модель 14. ■ Стачать швы на рукавах. На верхних швах рукавов оставить незастроченными разрезы. Припуски на обтачку разрезов загнуть и прострочить. По нижнему срезу рукавов заложить две складки перед разрезом и одну за ним, заметать складки. Сложить манжеты вдвое вдоль, аккуратно вытачать боковые стороны и припуск на застежку. Манжеты притачать с лицевой стороны к нижнему срезу рукавов, перегнуть на изнаночную сторону и пришить по линии притачивания. Манжеты отстрочить. Втачать рукава. Отстрочить блузку вдоль швов втачивания рукавов. ■ На правой полочке прометать 6 петель и по одной петле на правой стороне стойки воротника и на манжетах.

Рис. С: Блуза обрабатывается соответственно описанию к рисунку В. На полочках и стойке воротника вместо пуговиц пробить кнопки, на правой полочке — верхнюю часть кнопки, на левой полочке — основание кнопки. Манжеты также застегиваются на кнопки.

План раскроя:





28 КОФТОЧКА Размер 38

Детали 90–92 на листе А зеленый контур





Длина кофточки по спинке 41 см.

Вам потребуется: Хлопчатобумажный сатин 0,8 м при ширине 150 см или 1,3 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 11 пуговиц. Подплечники.

Раскрой:

90 Полочка — 2 детали
Обтачка горловины полочки — 2 детали
Листочка верхнего кармана — 2 детали со сгибом
Мешковина верхнего кармана — 4 детали
Листочка нижнего кармана — 2 детали со сгибом
Мешковина нижнего кармана — 4 детали
91 Спинка — 2 детали
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
92 Рукав — 2 детали

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:


Листочки карманов сложить вдоль, аккуратно вытачать боковые швы. Отстрочить листочки на расстоянии 0,75 см от края. Обработать листочки, как рассказано в тексте к модели 1. Мешковины карманов кроить не из подкладочной, а из основной ткани. Стачать средний шов спинки, плечевые и боковые швы. Припуск на подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить. Цельнокроенные подборта полочек отогнуть на лицевую сторону, притачать по вырезу горловины. Стачать обтачки горловины спинки и полочек по плечевым швам. Совместить обтачку с вырезом горловины. Чисто обработать вырез горловины обтачкой. Подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Отстрочить борта и вырез горловины. Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов подогнуть и прострочить. Аккуратно втачать рукава в проймы. На правой полочке прометать петли. Пришить пуговицы. Пришить также пуговицы в центре листочек. Пришить подплечники.

План раскроя:



29 ЮБКА И НИЖНЯЯ ЮБКА

Деталь 99 на листе Б зеленый контур





Размеры 38 и 40

Длина юбки 80 см
Длина нижней юбки 85 см

Вам потребуется:

Юбка: муслин 2,00 м при ширине 140 см. Корсаж для пояса. 1 пуговица.

Нижняя юбка: батист 1,35 м при ширине 140 см. Отделочное шитье с односторонними фестонами 3 м при ширине 22 см. Резинка шириной 1,5 см для размера 38 — 0,75 м, для размера 40 — 0,8 м.

Раскрой:

Юбка:

99 Мешковина кармана — 4 детали
а) 2 полотнища юбки шириной 1,05 м и длиной 60 см
в) оборка шириной 4,14 м и длиной 20 см
с) пояс с запасом в 4 см на застежку, для размера 38 длиной 76 см и для размера 40 — 80 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см.

Нижняя юбка:

кокетка юбки шириной 110 см и длиной 17 см, из них 3 см припуск на резинку
е) 2 полотнища юбки шириной 130 см и длиной 53 см. Оборка из отделочного шитья шириной 2,98 м и длиной 20 см. Лекала разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:

Юбка: Стачать правый боковой шов, оставив незастроченными 15 см для прорези кармана, на высоте 5 см от верхнего края юбки. Стачать левый боковой шов, оставив незастроченными 20 см от верхнего края юбки. Сложить лицевыми сторонами мешковины карманов, совместить с припусками швов в прорезях и прострочить, продолжая линию бокового шва. Над прорезью правого кармана притачать мешковину рядом со швом. Мешковины заутюжить вперед и стачать между собой. При стачивании левой мешковины кармана оставить сверху незастроченный участок, срезы подогнуть и подшить. ■ Присборить верхний край юбки. Мешковины карманов, за исключением нижней мешковины левого кармана приметать к верхнему срезу юбки. ■ Пояс притачать к верхнему срезу юбки, при этом запас на застежку притачать к нижней мешковине левого кармана. Пояс сложить вдоль, стачать узкие боковые стороны, подвернуть внутренний срез пояса и пришить по шву притачивания. Пояс отстрочить вкрай. ■ Стачать между собой детали оборки, подшить нижний край, присборить верхний край и притачать оборку к юбке. Отстрочить юбку вкрай вдоль шва притачивания. ■ Прометать петлю на поясе.

Нижняя юбка:

Стачать боковой шов кокетки, оставив наверху разрез 3 см для вдевания резинки. Верхний край кокетки подогнуть на изнаночную сторону на 3 см, подвернуть и прострочить на расстоянии 2 см от края для вдевания резинки. Вдеть резинку, равную по длине объему талии. ■ Стачать боковые швы полотнищ юбки. Присборить верхний край полотнища и притачать его к нижнему срезу кокетки. ■ Стачать боковые швы оборки. Собрать оборку и пристрочить к юбке.




План раскроя:




30 ДВА ЖАКЕТА ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ

Размеры 36–38 и 40–42

Размер 36–38
Детали 51–54 на листе А красный контур





Размер 40–42
Детали 55–58 на листе А красный контур



Данные для размера 40–42 приведены в скобках

Длина жакета по спинке 80 (81) см.
Рисунок А: белый жакет
Рисунок В: клетчатый жакет
Оба жакета обработаны одинаково.

Вам потребуется:

Рис. А: Рекомендуемая ткань — однотонный вельвет в мелкий рубчик 1,95 м при ширине 140 м или 3,30 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 1 пуговица. Подплечники формы реглан.

Рис. В: Рекомендуемая ткань — хлопок в клетку 1,95 м при ширине 150 см или 3,40 м при ширине 90 см. Флизелин F 220. 1 пуговица. Подплечники формы реглан.

Раскрой, рис. А, В:

51 (55) Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
52 (56) Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
53 (57) Воротник — 2 детали со сгибом
54 (58) Рукава — 2 детали

а) два кармана по верхнему краю с цельнокроеной обтачкой шириной 5 см, для размера 36–38 длиной 27 см, шириной 20 см и для размера 40–42 длиной 27,5 см, шириной 21 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое клетчатой ткани следить за тем, чтобы рисунок клетки совпадал с разметкой клетки на выкройке. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевая прокладка приклеивается утюгом только на нижнюю деталь воротника.

Описание работы, рис. А, В:

Стачать плечевые швы запошивочным швом: прострочить шов, заутюжить припуски на швы в одну сторону, нижний припуск немного срезать, верхний припуск подогнуть и прострочить на расстоянии 0,75 см. ■ Втачать рукава. Припуски на швы заутюжить на спинку и полочки жакета и обработать запошивочным швом. Одновременно стачать швы рукавов и боковые швы запошивочным швом. ■ Воротник вытачать по внешнему контуру до маркировки шва 3 и отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Сметать необтачанные срезы воротника. Сметанные срезы воротника приметать к полочкам, начиная от маркировки 3 до угла выреза горловины. Стачать

плечевые швы обтачки горловины спинки и подборта. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю борта, лацканов до угла выреза горловины, одновременно притачивая воротник. Припуски на швы по линии борта и на углах лацканов рассечь. Затем приметать воротник к горловине, наложить сверху подборта с обтачкой горловины и стачать детали от угла до угла по линии шва. Отвернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону. Припуски подгиба низа жакета и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и прострочить на ширине 3 см от края. Внутренние края подбортов и обтачки горловины подогнуть на 0,7 см и настрочить на основные детали. Подборта полочек пришить к подшивке низа. Края бортов и лацканов отстрочить на расстоянии 0,75 см от края. Затем отстрочить шов притачивания воротника. ▪ Обработка карманов: срез цельнокроеной обтачки кармана заутюжить на изнаночную сторону шириной в 1 см. Цельнокроенные обтачки карманов отвернуть на лицевую сторону и притачать по боковым срезам. Вывернуть обтачки и подогнуть припуски остальных сторон карманов на изнаночную сторону. Отстрочить верхние края карманов на расстоянии 4 см от края. Настрочить карманы на полочки на расстоянии 0,75 см от края карманов. ▪ На правой полочке прометать петлю. Пришить подплечники.





План раскроя
Для размера 36–38.
Размер 40–42 выкраивается соответственно.

31 БРЮКИ

Размер 36

Детали 13–15 на листе Б
красный контур





Длина брюк по боковому шву 74 см

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — хлопчатобумажный сатин 1,10 м при ширине 150 см или 1,70 м при ширине 90 см; прокладка для пояса; 1 "молния" длиной 18 см; 2 пуговицы.

Раскрой:
13 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
14 Боковая часть передней половинки цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
15 Задняя половинка — 2 детали
а) левая часть пояса длиной 37,5 см с припуском на застежку 3 см, правая часть пояса длиной 34,5 см, ширина пояса в крое 10 см, в готовом виде 5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.


Описание работы:
Стачать вытачки на задних половинках брюк и боковых частях передних половинок. ▪ Обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Обтачать входы в карманы передних половинок мешковинами и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Наколоть на боковые части передние половинки, совместив линии входа в карман. Стачать мешковины, приметать их к передним половинкам по боковым и верхним срезам. Срезать припуски на швы у правой мешковины кармана по линии середины переда. ▪ Стачать боковые швы до разметки разрезов. Задние половинки брюк отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см вдоль боковых швов. Стачать шаговые швы. Припуски разрезов и подшивки низа подогнуть и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ▪ ВТАЧАТЬ "МОЛНИЮ" И ПРИТАЧАТЬ ПОЯС. Стачать средний шов спереди ниже метки разреза для застежки. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные припуски разреза по линии сгиба. Притачать "молнию" снизу к сгибу разреза левой стороны вплотную к зубчикам. Сколоть разрез булавками, совместив линии середины. Свободную тесьму "молнии" приколоть к припуску правой стороны и притачать ее, не захватывая при этом передней половинки. Отстрочить, как показано на выкройке, переднюю половинку брюк, прихватывая при этом припуск. Детали пояса притачать к верхним срезам брюк, оставив припуск на застежку на левой стороне. Сложить детали пояса вдвое вдоль, чисто заделать передние узкие боковые срезы. Свободный срез пояса пришить с изнаночной стороны по швам притачивания. Детали пояса отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Застрочить оставшийся открытым средний шов до верхнего края пояса по спинке.

План раскроя



32 ДВА ЛИФА-"КОРСЕТА" ПО ОДНОЙ ВЫКРОЙКЕ

Размеры 36 и 40



Размер 36
Детали 82–85 на листе А
зеленый контур

Размер 40
Детали 86–89 на листе А
зеленый контур


Данные для размера 40 даны в скобках
Рис. А: Лиф-корсет из однотонной ткани
Рис. В: Лиф-корсет из ткани в горошек


Вам потребуется:
Рис. А: рекомендуемая ткань — хлопчатобумажная однотонная 0,40 м при ширине 140 см или 0,65 м при ширине 90 см, трикотажная прокладка 0,40 м при ширине 90 см, лоскут батиста размером 20x40 см, косая бейка длиной 0,60 м шириной 2,5 см, 2 корсетные косточки длиной 27 см, шляпная резинка, 8 пуговиц.

Раскрой. Рис. А, В
82 (86) Средняя часть переда — 2 детали
83 (87) Боковая часть переда и спинки — 2 детали
84 (88) Верхняя деталь чашечки — 2 детали*
85 (89) Нижняя деталь чашечки — 2 детали*
Рис. А: а) Средняя часть спинки длиной 24,5 см, шириной 140 (45) см.
Рис. В: а) Средняя часть спинки длиной 17,5 см, шириной 40/45 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Детали, помеченные звездочкой, выкроить из батиста. Обратить внимание на различное расположение линий подгибки для моделей на рис. А и В. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы, рис. А, В:
Стачать верхние детали чашечек с нижними. Отстрочить верхние детали на ширину 0,5 см вдоль швов стачивания. Стачать детали из батиста и отстрочить их также вдоль швов стачивания. Верхние срезы чашечек из основной ткани и батиста сложить лицевыми сторонами внутрь, стачать, вывернуть, отстрочить по верхнему краю на ширину 0,5 см. Сметать нижние открытые срезы деталей чашечек. ▪ Притачать боковые части к средним частям полочек. Боковые части отстрочить вдоль шва стачивания на ширину 0,5 см. Подвернуть припуски по верхнему и нижнему срезам и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ▪ Притачать чашечки к переду. Отстрочить перед вдоль линий притачивания. Цельнокроеные подборта переда отвернуть наизнанку, подогнуть срезы вдоль линий сгиба, и, как показано на выкройке, притачать. ▪ Собрать на сборку среднюю часть спинки с помощью шляпной резинки следующим образом: проложить по изнаночной стороне поверх резинки ряды зигзагообразных строчек параллельно нижнему срезу с расстоянием в 2 см. Резинку кладут на ткань в нерастянутом состоянии и в процессе строчки ее ни в коем случае нельзя прокалывать иглой. По окончании строчки резинки стягивают на ширину приблизительно 18 см, а два нижних ряда — на ширину около 20 см. Закрепить концы резинок. Припуски верхнего и нижнего срезов средней части спинки подвернуть, притачать вдоль рядов сборки, предварительно растянув собранную на резинку ткань. ▪ Притачать среднюю часть спинки к боковым частям. Заутюжить припуски швов в сторону боковых частей и отстрочить по лицевой стороне на ширину 0,5 см. ▪ Подогнуть срезы косых беек, приметать их к боковым частям блузки в указанных на выкройке местах. ▪ Притачать бейки и вставить в образовавшуюся кулиску корсетные косточки. ▪ По краю правой полочки прометать петли для пуговиц.






План раскроя для размера 36

Размер 40 кроить соответственно

33 БЛУЗКА-ТОП

Размер 40

Детали 60 и 61 на листе Б
красный контур





План раскроя



Вам потребуется:
Рекомендуемый материал — хлопчатобумажная ткань в рубчик 0,75 м при ширине 140 см, или 1,30 м при ширине 90 см. Атласная косая тесьма для канта синего цвета 3,20 м шириной 4 см. Флизелин F 220. Белая косая тесьма для обработки пройм 1,00 м шириной 4 см. Толстый хлопчатобумажный шнур. 9 пуговиц.

Раскрой:
60 Полочка — 2 детали
Подборт цельнокроенный с обтачкой горловины — 2 детали
61 Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка — 1 деталь со сгибом
а) Мешковина карманов
12x12 см — 2 детали
11x12 см — 2 детали

Из атласной косой тесьмы — 2 обтачки карманов длиной 12 см, шириной 4 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладку приклеить утюгом к обтачкам карманов.

Описание работы:
На полочках обработать прорезные карманы в "рамку" с односторонними обтачками, см. модель 25. Прокладку наложить на подборта. ▪ Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Стачать

плечевые швы на обтачках. ■ Косую атласную тесьму сложить вдоль изнаночной стороной внутрь, прострочить на рсстоянии 3 мм от сгиба. Продеть шнур в образовавшуюся кулиску. Срезы тесьмы обметать зигзагообразной строчкой вместе. Приметать тесьму по борту, вырезу горловины и проймам таким образом, чтобы утолщенная часть тесьмы лежала на детали, а обметанные срезы — на припуске на швы. ■ Борта полочек и вырез горловины тачать подбортами и обтачками, прихватывая при этом отделочную тесьму. Припуск на подгибку низа подогнуть и отстрочить на расстоянии 1 см от края. Борта полочек и вырез горловины отстрочить вкрай. Подборта пришить к подшивке низа. Косую тесьму для обтачки пройм сложить вдоль и заутюжить. Обработать края пройм сложенной вдвое тесьмой, прихватывая при этом и отделочную бейку. Проймы отстрочить вкрай. ■ На правой полочке выметать петли, как показано на выкройке. По центру обтачки карманов полочки пришить по пуговице.

34 БЛУЗКА-ТОП
Размер 42

Детали 62 и 63 на листе Б
красный контур




Вам потребуется:
Кругловязаное трикотажное полотно в резинку 0,70 м при ширине 0,55 м, сложенное вдвое; кружевное шитье 3,50 м шириной 2 см.


Раскрой:
62 Перед — 1 деталь со сгибом
63 Спинка — 1 деталь со сгибом
Детали выкройки разложить на ткани с учетом припусков на швы и подгибку.

Описание работы:
Детали стачивать специальной эластичной строчкой, предназначенной для трикотажа, или узкой зигзагообразной строчкой. ■ Стачать плечевые швы. Для обработки выреза горловины отрезать 1,7 м кружевного шитья. Края шитья стачать. Присборить кружевное шитье и притачать к вырезу горловины. Припуски по вырезу горловины отогнуть на изнаночную сторону, а шитье наверх. Отстрочить горловину вкрай и на расстоянии 0,75 см от края. ■ Стачать боковые швы. Разрезать пополам оставшееся кружевное шитье. Стачать края каждой из полос шитья. Присобрать шитье и обработать проймы так же, как и вырез горловины. ■ Подогнуть припуск на подгибку низа и отстрочить двойной иглой.

35 ЮБКА С ЗАПАХОМ
Размер 42

Детали 1—5 на листе Б
красный контур





Длина юбки около 85 см

Вам потребуется:
Плотная хлопчатобумажная ткань 2,25 м при ширине 150 см, флизелин H 200, кружево с каймой длиной 2,80 м, шириной 3 см, 2 пуговицы.

Раскрой:
1 Правое переднее полотнище юбки — 1 деталь
2 Левое переднее полотнище юбки — 1 деталь
3 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом
4 Кокетка переднего полотнища юбки — 4 детали
5 Кокетка заднего полотнища юбки — 2 детали со сгибом
а) 2 части драпирующегося пояса длиной 95 см, шириной в крое 20 см, в готовом виде 10 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. На предлагаемом плане раскроя детали выкройки правого и левого передних полотнищ расположены на лицевой стороне ткани. Прокладки накладываются на места, заштрихованные на плане раскроя. Клеевые прокладки приклеиваются с помощью утюга только на лицевые детали кокеток.

Описание работы:
Стачать боковые швы полотнищ юбки. На правом переднем и заднем полотнищах юбки заложить складки X и O и заметать их. Остальные участки верхнего среза полотнищ юбки присборить, как указано на выкройке. ■ Заутюжить подгибку юбки на изнаночную сторону. Приметать снизу к подшивке юбки кружево и отстрочить с лицевой стороны двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Подвернуть припуски и отстрочить продольные края передних полотнищ юбки. ■ Стачать боковые швы на деталях кокетки. Детали пояса сложить по длине пополам, лицевыми сторонами внутрь, чисто вытачать по длинным и одной короткой сторонам. Отстрочить вкрай. Открытые срезы поясов присборить до 8 см. Приметать присборенные концы поясов к короткой стороне наружной детали кокетки переднего полотнища. Сложив детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, стачать их по верхней и боковым сторонам, втачивая концы поясов, находящихся между деталями кокетки. Чисто вытачать кокетку по верхним и боковым срезам. Притачать лицевую часть кокетки к верхнему срезу юбки. У изнаночной части кокетки подогнуть срез и пришить к шву притачивания. Отстрочить кокетку вкрай. На правой передней части кокетки прометать, как указано на выкройке, две петли, а на левой — пришить соответственно две пуговицы. Дополнительно на правой части кокетки прометать длинную петлю-разрез для продевания пояса.




План раскроя

36 БЕРМУДЫ
Размеры 40 и 42




Данные для размера 42 приведены в скобках

Размер 40
Детали 41—45 на листе А
красный контур



Размер 42
Детали 46—50 на листе А
красный контур



Длина брюк по боковому шву 52 см

Вам потребуется:
Рекомендуемая ткань — плотный хлопок в продольную полоску 0,95 м шириной 150 см или 1,45 м шириной 90 см, батист для кокетки и мешковин карманов 0,30 м шириной 90 см, 1 молния длиной 20 см, 1 пуговица.

Раскрой:
41 (46) Передняя половинка — 2 детали
Верхняя мешковины кармана — 2 детали из батиста
42 (47) Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с нижней мешковиной кармана — 2 детали
43 (48) Задняя половинка — 2 детали
44 (49) Кокетка передней половинки — 2 детали*
45 (50) Кокетка задней половинки — 1 деталь со сгибом*
а) пата — петля — 2 детали длиной 4 см шириной 3 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы. Подгибка и припуски на отвороты учтены в крое. Знаком * обозначены детали, выкраиваемые также из батиста.

Описание работы:
Обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями — см. модель 43. Перед приметыванием мешковин карманов к верхнему срезу передних половинок заложить на них складки X и O и заметать их. ■ Стачать боковые швы. Задние половинки отстрочить вдоль боковых швов двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Стачать шаговые швы. Стачать средний шов от метки разреза для застежки и задний шов. Цельнокроеные припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону и приметать. ■ Стачать боковые швы на кокетках из полосатой ткани и батиста. Кокетку из полосатой ткани притачать к верху брюк и отстрочить вдоль швов притачивания двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ Паты-петли для застежки сложить лицом к лицу, вытачать вдоль длинных и одной короткой стороны; узкий конец вытачать углом. Отстрочить паты. Приметать паты, как показано на рисунке, к краю передней правой половинки кокетки. ■ Стачать основную кокетку с кокеткой из батиста по верхнему и боковым срезам. Подогнуть срезы у кокетки из батиста, наложить на шов притачивания и подшить. Верхний край кокетки отстрочить. ■ На молнии подогнуть верхние концы тесьмы. Левую половинку молнии притачать к припуску левой стороны. Разрез сколоть булавками. Свободный край молнии приметать к правой половинке и отстрочить с левой стороны, как указано на выкройке. ■ Для образования отворотов штанины подвернуть кверху так, чтобы линия сгиба совпала с линией стачивания. Отвороты приутюжить. Припуски на подгибку низа брюк отогнуть на изнаночную сторону и приметать. Верхний сгиб отворотов отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Отвороты прикрепить несколькими стежками к швам. ■ На пате прометать петлю для пуговицы.


План раскроя; Размер 40
Размер 42 выкраивается соответственно



37 ПЛАТЬЕ НА БРЕТЕЛЯХ
Размер 36



Детали 93—96 на листе А
зеленый контур



Длина от талии 60 см

Вам потребуется:
Плотная хлопчатобумажная ткань

в продольную полоску 1,45 м при ширине 150 см. Флизелин F220, 1 молния длиной 40 см, резинка длиной 80 см шириной 3 см, 3 застежки-клипсы для бретелей.
[illegible]:
Все обтачки верхнего среза платья перенять на отдельный лист бумаги. Склеить вместе обтачки средней и боковых частей переда, а также средней и боковых частей спинки.
Раскрой:
93 Средняя часть переда — 1 деталь со сгибом
94 Боковая часть переда — 2 детали
93 + 94 Обтачки переда — 1 деталь со сгибом
95 Средняя часть спинки — 2 детали
96 Боковая часть спинки — 2 детали
95 + 96 Обтачка спинки — 2 детали
а) 2 полотнища юбки шириной 124 см, длиной 39 см, в) часть бретели к спинке длиной 10 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.
Припуски на швы и подгибку — 1,5 см. Клеевую прокладку наклеить на обтачки с помощью утюга.
Описание работы:
Продольные швы: притачать среднюю часть переда к боковым частям переда, средние части спинки к боковым частям спинки. Обметать припуски швов вместе и заутюжить их в сторону средних частей. Отстрочить средние части на расстоянии 1 см от швов стачивания.
Боковые швы верхней части сарафана стачать. Припуски швов обметать вместе и заутюжить в сторону переда. Отстрочить перед вдоль боковых швов. **Средний шов спинки** стачать ниже метки разреза. Обметать швы и разутюжить. Края разреза приметать и приутюжить.
Молнию приметать к краям разреза, чтобы зубцы не были видны, и притачать на расстоянии 0,7 см от края.
Верхний край: стачать боковые швы обтачек. Разутюжить швы на обе стороны. Обтачку приколоть булавками лицевыми сторонами внутрь к верхнему срезу платья-сарафана. Стачать шов. Подрезать припуски вплотную к шву стачивания. Обтачку вывернуть наизнанку, край приутюжить. Обметать нижний край обтачки, концы обтачки на спинке подвернуть. Обтачку приметать, отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 3 см от края, на спинке — до шва притачивания молнии.
Боковые швы на полотнищах юбки стачать. Припуски на швы обметать и разутюжить. Верхний срез юбки присборить в соответствии с шириной спинки и переда платья-сарафана. Притачать юбку; швы обметать вместе и заутюжить кверху.
Бретели: заднюю часть бретели сложить вдоль пополам, лицевой стороной внутрь. Прострочить вдоль длинной и одной короткой стороны. Коротко подрезать швы, срезать уголки припусков. Бретель вывернуть налицо, приутюжить. На нестачанной открытой стороне бретели подвернуть вовнутрь припуски и приутюжить. Разрезать резиновую ленту пополам на два одинаковых по длине куска. Наложить друг на друга концы резинки под небольшим углом, затем стачать их поперечным швом и обрезать концы на расстоянии 0,5 см от шва. Стачанный конец резиновых лент заправить в открытый конец бретели, приметать края ее и прострочить. Поставить застежки-клипсы на концы резиновых лент и бретели. Отрегулировать длину бретелей и пристегнуть застежки к верхнему краю платья.
Подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и заметать. Отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см.

План раскроя



38 ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размеры 98—104 и 110—116

Данные для размеров 110—116 приведены в скобках
Вам потребуется:
Батист 1,05 (1,25) м при ширине 140 см; атласная лента 1,6 (1,8) м шириной 1 см; резинка 1,2 (1,25) м шириной 0,75 см.
Раскрой:
Перед и спинка — каждое полотнище шириной 112,5 (126) см, длиной 50 (59) см.
Бретели — 2 детали длиной 40 (42) см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.
Припуски на швы и подгибку: 1 см на боковые швы и верхний срез; 1,5 см на подгибку.
Описание работы:
Стачать боковые швы. Припуск на верхнем срезе платья заутюжить на изнаночную сторону и обметать сгиб по лицевой стороне частой зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны срезать припуск почти до строчки. ■ На верхнем срезе платья наметить 50 (56) складок: ширина складки 1,5 см, глубина складки 3 см. Прометать складки на расстоянии 3 см и 10 см от верхнего края изделия. ■ Разрезать атласную ленту пополам. Приметать атласные ленты на расстоянии 3 см и 8 см (3,5 см и 8,5 см) от верхнего края изделия, концы атласных лент подогнуть и подшить, оставив вход для вдевания резинки. ■ Сложить бретели вдоль, стачать и отстрочить вкрай. Приметать бретели к платью на расстоянии 6 см от середины переда и спинки и на расстоянии 3 (3,5) см от верхнего края изделия. Атласную ленту настрочить вкрай, при этом прихватить концы бретелей. Вдеть в атласные ленты резинку длиной приблизительно 58 (60) см. ■ Подогнуть и настрочить подгибку.


39 ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размеры 98—104 и 110—116

Данные для размеров 110—116 приведены в скобках.
Вам потребуется:
Батист 0,50 (0,60) м при ширине 140 см; репсовая лента синяя 1,80 м и красная 1,25 (1,40) м шириной 1,5 см; кружевное шитье 1,25 (1,4) м шириной 3 см.
Раскрой:
Перед и спинка — 1 прямоугольное полотнище шириной 120 (138) см, длиной 47 (55) см.
Припуски на швы и подгибку: 1,5 см
Описание работы:
Стачать боковой шов платья. Припуск на верхнем срезе заутюжить на изнаночную сторону и обметать сгиб по лицевой стороне частой зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны срезать излишек запаса шва почти до строчки. Приметать красную репсовую ленту на расстоянии 3 см от верхнего края изделия, концы репсовой ленты подогнуть, оставив вход для вдевания резинки. Для изготовления бретелей разрезать синюю репсовую ленту на 4 равные части. ■ Прометать бретели на расстоянии 10 см от середины переда и спинки и на расстоянии 3 см от верхнего края изделия. Красную репсовую ленту настрочить вкрай, при этом прихватить концы бретелей. Вдеть в красную репсовую ленту резинку длиной приблизительно 54 (56) см. ■ Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подшивку низа и пристрочить кружевное шитье к краю изделия.

40 ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размеры 98—104 и 110—116

Данные для размеров 110—116 приведены в скобках.
Вам потребуется:
Тонкая хлопчатобумажная ткань с рельефной поверхностью 0,65 (0,75) м при ширине 140 см; кружевное шитье 1,15 (1,35) м, шириной 5 см; желтая репсовая лента 1,5 м, шириной 1,5 см.
Для переда и спинки изделия начертить в натуральную величину выкройку из бумаги в соответствии с приведенной схемой.
Раскрой:
Перед — 1 деталь со сгибом
Спинка — 1 деталь со сгибом
Припуски на швы и подгибку: 1,5 см
Описание работы:
Стачать боковые швы, начиная от метки бокового разреза. Припуски на разрез подогнуть и прострочить. ■ Цельнокроеную обтачку верхнего среза переда и спинки изделия подогнуть на изнаночную сторону по линии сгиба и прострочить с лицевой стороны изделия по намеченным линиям строчки, образовав кулиску для вдевания ленты. Репсовую ленту разрезать пополам и вдеть в кулиску. ■ Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгибку низа и притачать кружево к нижнему краю изделия.

Схема построения выкройки

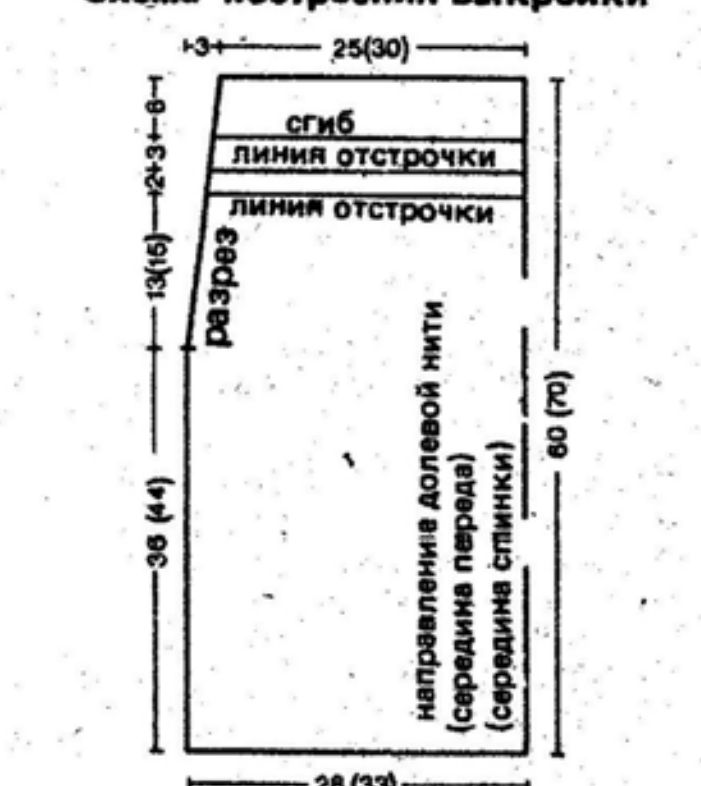

41 БЛУЗКА И ЮБКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 140

Детали 97—101 на листе А
зеленый контур

97 98 99 100 101

Длина юбки 38 см
Вам потребуется:
Блузка: плотная хлопчатобумажная ткань с рисунком 0,45 м при ширине 150 см, флизелин F220, отделочная тесьма для канта длиной 1,25 м, косая полоска 0,50 м шириной 4 см, 2 маленьких кнопки.
Юбка: однотонная хлопчатобумажная саржа 0,55 м при ширине 150 см, 1 молния длиной 16 см, резинка шириной 0,7 см.
Раскрой:
Кофточка
97 Перед — 1 деталь со сгибом
98 Спинка — 1 деталь со сгибом
Юбка
99 Переднее полотнище — 2 детали
100 Карман — 2 детали
101 Заднее полотнище — 2 детали
Юбка: а) пояс длиной 73 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.
Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. При раскрое предусмотреть припуск и обтачку для застежки только на левом плече. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.
Описание работы:
Стачать плечевые швы, оставив слева нестачанным разрез для застежки. Приметать отделочную тесьму к горловине так, чтобы утолщенный край лежал на детали, а лента тесьмы — на припуске шва горловины. Косую полоску ткани перегнуть пополам по длине и приутюжить. Отвернуть на лицевую сторону по линиям сгиба цельнокроеные припуски на плечевую застежку и притачать их к горловине, далее вдоль выреза горловины притачать длинную полоску, располагая тесьму-кант между деталями. Отвернуть на изнаночную сторону обтачки и косую полоску. Отстрочить горловину вкрай. У конца разреза перестрочить припуски на застежку поперек с изнаночной стороны. ■ Подшивки низа цельнокроеных рукавов отвернуть на изнаночную сторону. Притачать вкрай отделочный кант к низу рукавов. ■ Стачать боковые швы. Подгибку низа блузки подвернуть и отстрочить на расстоянии 0,7 см. Пробить кнопки в указанных местах плечевого разреза: на детали переда — верхние части кнопок, а спинку — нижние.
Юбка: Стачать средние швы переднего и заднего полотнищ юбки, оставив спереди нестачанным разрез для застежки молнии. Отстрочить двойной строчкой шириной 0,7 см переднее полотнище по обе стороны от среднего шва, а также левое заднее полотнище вдоль среднего шва. ■ На передних и задних полотнищах юбки с лицевой стороны заутюжить сгибы складок. Складки отстрочить, как указано на выкройке и приутюжить. ■ Стачать боковые швы. ■ Стачать шов пояса. Притачать пояс к верхнему срезу юбки вкруговую. Пояс сложить вдвое вдоль. Свободный срез подогнуть с изнанки и пришить к шву притачивания, начиная от сгиба складки, оставив спереди незастроченный участок для продевания резинок.

Отстрочить пояс вкрай по верхнему краю и шву притачивания, а также проложить две строчки, образовав кулиски для резинки. Продеть 3 резинки длиной около 52 см и закрепить их концы. Подогнуть незашитую часть пояса и пришить к шву притачивания. С лицевой стороны отстрочить эту часть пояса вкрай, продолжая строчки кулисок. ■ На карманах подвернуть все припуски срезов. Входы в карманы и выше поперечной линии, обозначающей начало шлевки, а также продольные края цельнокроеных шлевок отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Приколоть булавками карманы на юбку по линиям притачивания. Настрочить карманы ниже шва притачивания пояса двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Затем, как указано на выкройке, прострочить поперек по шву притачивания пояса. Верхний незаделанный конец шлевки подвернуть и настрочить на верхний край пояса. ■ Отстрочить подогнутый низ юбки двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Вдоль разреза для молнии подогнуть припуски наизнанку, подшить их к подшивке низа. Края разреза отстрочить вкрай. Приметать молнию, чтобы не были видны зубчики, и притачать на расстоянии 0,7 см от края.

План раскроя




брюк и отстрочить вдоль швов притачивания двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ На карманах подогнуть цельнокроеные обтачки и, подвернув срезы, притачать. Отстрочить, как показано на выкройке, верхние края карманов. Припуски остальных сторон карманов подвернуть. Карманы настрочить на задние половинки брюк согласно метке на выкройке. ■ Стачать боковые швы, оставив внизу разрезы для застежки. Цельнокроеные припуски отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и приметать. Припуски задних половинок отстрочить двойной строчкой вкрай и на 1,8 см. Передние края разреза отстрочить вкрай и наискось по метке на выкройке, прихватив косой строчкой припуски задних половинок. Отстрочить передние половинки брюк вдоль боковых швов вкрай и на 0,7 см. ■ Стачать шаговые швы. ■ Шлевки сложить по длине пополам лицевой стороной внутрь, стачать, вывернуть, отстрочить. Приметать шлевки к верхнему срезу брюк впереди над входами в карманы, сзади у боковых швов ■ Втачать молнию и обработать пояс — см. модель 31. Пятую шлевку расположить над задним средним швом. ■ Подогнуть припуски подшивки низа, отстрочить вкрай и на 0,7 см. На боковых разрезах брюк и на поясе пробить по 2 кнопки.

План раскроя


сгиб ткани — сгиб ткани — a — 102 — 105 — 102 — 103 — 104 — b — c — 108 — 107 — 109 — 106 — 109 — 70 см — 70 см — 0,65 м — кромки ткани — 0,85 м

42 КОФТОЧКА И БРЮКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Размер 128



Детали 102—109 на листе А зеленый контур ··········



Длина брюк по боковому шву 65 см

Вам потребуется:

Кофточка: трикотажное полотно 0,65 м при ширине 140 см, флизелин F220, 3 маленьких кнопки.

Брюки: хлопчатобумажная ткань "сирсакер" в жатую продольную полоску 0,85 м при ширине 140 см, прокладка для пояса, молния длиной 12 см, 6 маленьких кнопок.

Раскрой:

Кофточка

102 Перед — 1 деталь со сгибом
Карман — 1 деталь
103 Планка для застежки "поло" — 2 детали со сгибом
104 Спинка — 2 детали
105 Рукав — 2 детали

Брюки

106 Передняя половинка брюк 2 детали
Верхняя мешковина кармана — 2 детали
107 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокроеная с нижней мешковиной кармана — 2 детали
108 Кокетка задней половинки брюк — 2 детали
109 Заднюю половинка брюк — 2 детали
Карман — 2 детали

Кофточка: а) косая полоска ткани для рулика горловины длиной 45 см, шириной 3 см.

Брюки: в) левая часть пояса длиной 32 см с припуском на застежку 2,5 см, правая половинка пояса длиной 29,5 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; с) 5 шлевок длиной 6 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Косую полоску ткани для обтачки горловины выкроить без припусков на швы. По верхнему срезу кармана кофточки выкроить припуск 5 см на обтачку, а по верхнему срезу карманов брюк — 4 см. На застежках брюк по боковым швам не давать припусков. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. На нижние уголки разреза застежки кофточки приклеить с помощью утюга клеевую прокладку П-образной формы.


Описание работы:

Кофточка: Выполнить застежку "поло". Притачать планки с лицевой стороны к продольным сторонам выреза переда. Припуски на швы детали переда рассечь в уголках наискось. Швы заутюжить на планки. Планки сложить вдоль пополам лицевыми сторонами наружу и, подогнув края, пришить с изнаночной стороны вдоль швов притачивания. Отстрочить планки вкрай вдоль швов притачивания и по сгибу. ■ Наложить правую планку на левую, совместив средние линии; притачать нижние края планок вместе к переду. Внизу планки отстрочить, как показано на выкройке — "конвертом". ■ На кармане отвернуть на лицевую сторону цельнокроеную обтачку и притачать ее по боковым срезам кармана. Вывернуть обтачку и подогнуть на изнаночную сторону припуски остальных срезов. Настрочить карман на левую половинку переда двойной строчкой вкрай и на 0,7 см по намеченным линиям. ■ Стачать средний шов спинки выше поперечной метки и плечевые швы. ■ Обработать горловину руликом. Подрезать припуски на швы по срезу горловины. Косую полоску ткани для рулика сложить пополам и приутюжить сгиб. Подвернуть один из продольных срезов полоски внутрь почти до сгиба и приутюжить. Затем подогнуть и приутюжить другую сторону полоски так, чтобы сгиб выступал над первым сгибом на 2 мм. С помощью утюга рулику придать изогнутую форму в соответствии с вырезом горловины, чтобы наружные края его были слегка растянуты, а сгиб слегка припосажен. Рулик наложить на горловину и приколоть его булавками так, чтобы более широкий край был на изнаночной стороне, а узкий — на лицевой стороне кофточки. Подогнуть концы рулика, приметать и притачать с лицевой стороны двойной строчкой. Концы обтачки подшить вручную. ■ Втачать рукава в открытые проймы. Отстрочить кофточку вдоль швов притачивания рукавов. Стачать боковые и одновременно нижние швы рукавов. Подгибку низа и рукавов отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ На планках пробить кнопки.


Брюки: На передних половинках брюк обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями — см. модель 31. ■ Притачать кокетки к задним половинкам

43 РУБАШКА И БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

Размер 104



Детали 110—115 на листе А зеленый контур — · — · — · —



Длина брюк по боковому шву 58 см

Вам потребуется:

Рубашка: трикотажное полотно с рисунком 0,50 м при ширине 150 см, флизелин F220, 4 пуговицы.

Брюки: кретон 0,90 м при ширине 150 см, флизелин F220, 1 молния длиной 12 см, резинка шириной 0,7 см, 2 полукольца диаметром 3 см.

Раскрой:

Рубашка:

110 Перед — 1 деталь со сгибом
111 Спинка — 1 деталь со сгибом
112 Рукав — 2 детали

Брюки

113 Передняя половинка брюк — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
114 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокроеная с нижней мешковиной кармана — 2 детали
115 Задняя половинка брюк — 2 детали

Рубашка: а) две полоски на рулик для обтачки горловины длиной 23 см и шириной 3 см.

Брюки: в) пояс длиной 74 см с припуском на застежку 3 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; с) 2 шлевки длиной 8 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см; d) две бретели длиной 60 см, шириной в крое 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Полоски на рулик для обтачки горловины выкроить без припусков на швы. На боковых частях передних половинок брюк не давать припусков у срезов, маркированных — "правый край", "левый край". Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. К левому концу пояса приклеивается утюгом клеевая прокладка длиной 9 см, а к правому — длиной 12 см.

Описание работы:

Рубашка: Подвернуть срезы плечевых цельнокроеных обтачек, пристрочить их с изнаночной стороны, сгибы отстрочить вкрай. ■ Обработать горловину руликом — см. модель 42. ■ Перед по плечевому шву наложить на припуски спинки и приметать по срезам пройм. ■ Втачать рукава в открытые проймы, отстрочить рукава по шву притачивания вкрай. Стачать боковые швы и одновременно швы рукавов. Подгибку по низу рубашки и рукавов отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ По краям застежки со стороны переда прометать петли.

Брюки: На передних половинках брюк с лицевой стороны заутюжить по намеченной линии сгибы. Отстрочить их в виде защипов шириной 2 мм и заутюжить их к боковому шву. Заложить и заметать складочки X и O. ■ Обработать внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Обтачать входы в карманы передних половинок мешковинами и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Наколоть на боковые части передние половинки брюк, совместив линии входа в карман. Стачать мешковины карманов с изнаночной стороны, затем приметать их к передним половинкам по боковым срезам. ■ Втачать молнию. Стачать передний средний шов от метки разреза приблизительно на 4 см. Заутюжить цельнокроеные припуски по линиям сгиба на изнаночную сторону. К припуску правой стороны разреза притачать молнию близко к зубчикам. Скорость разрез, совместив линии середины. Приколоть булавками свободный край молнии к припуску левой стороны и притачать, не прихватывая при этом передней половинки брюк. Отстрочить переднюю половинку брюк, как показано на выкройке, при этом пристрачивается и обтачка. ■ Стачать боковые швы, оставив внизу разрезы. Края разрезов отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см затем также отстрочить задние половинки брюк вдоль боковых швов. Стачать шаговые швы. ■ Шлевки сложить по линии продольного сгиба, чисто вытачать и отстрочить. Приметать шлевки над складками и верхним срезом передних половинок брюк. ■ Притачать пояс к верхнему срезу брюк, оставив выступающую часть припуска с правой стороны. Пояс сложить вдвое по длине, чисто вытачать узкие боковые срезы. Начиная от входов в карманы, подвернуть внутренние срезы пояса и пришить их к швам притачивания. Оставшиеся свободными на передних половинках отрезки пояса пришиваются после вдевания резинок. Пояс отстрочить вдоль линии притачивания и по верхнему краю, а также проло-

жить 2 строчки, чтобы образовать кулиски для резинки. Вдеть три резинки длиной около 38 см, концы резинок закрепить на уровне карманов. Подогнуть и пришить оставленные открытыми концы пояса по шву притачивания. С лицевой стороны отстрочить вкрай эти части пояса. Прометать петлю. ■ Шлевки перегнуть через пояс на изнаночную сторону, надеть на них полукольца и пришить к поясу. ■ Бретели сложить по длине пополам, чисто вытачать; одну из узких сторон вытачать уголком. На передних концах бретелей с уголком прометать по одной петле для пуговиц. Передние концы бретелей продеть через полукольца и застегнуть на пуговицы, пришитые на высоте 7 см от полуколец. Бретели перекрестить сзади и пришить с изнаночной стороны к задним половинкам брюк. ■ Подогнуть низ брюк и отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см.

План раскроя

44 ЮБКА И КОФТОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ — Размер 110

Детали 116—118 на листе А зеленый контур

Длина юбки 30 см

Вам потребуется:

Кофточка: трикотажное полотно 0,40 м при ширине 140 см, флизелин G220, 4 кнопки, лоскут от юбки и самоклеющийся рисунок "хафтфлиз" для аппликации.

Юбка: батист 0,70 м при ширине 150 см; резинка длиной 1.80 м шириной 1 см.

Раскрой:

Кофточка

116 Перед — 1 деталь со сгибом

117 Спинка — 1 деталь со сгибом

Юбка

118 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом
Мешковина кармана — 4 детали

Кофточка: а) 2 косые полоски ткани для обтачки горловины длиной 22 см, шириной 3 см.

Юбка: в) пояс длиной 78 см, шириной в крое 8 см, в готовом виде 4 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя.

Описание работы:

Кофточка: Эластичные материалы стачивают специальным трикотажным швом или узкой зигзагообразной строчкой. Подгибку отстрочить двойной строчкой. ■ Для изготовления аппликации из лоскута ткани юбки вырезать с запасом треугольный рисунок, на который с изнанки при помощи утюга наклеить "хафтфлиз". Вырезать треугольник точно по размеру, снять бумагу с "хафтфлиза". Аппликацию наложить строго по метке на левой половине полочки и приклеить ее с помощью утюга. По краям треугольника простроить плотную зигзагообразную строчку. ■ Стачать плечевые швы, начиная от поперечных меток. Разрезы оставить нестачанными. Подвернуть внутрь вдоль линии сгиба цельнокроеные обтачки плечевых срезов. Срезы горловины обработать руликом — см. модель 42. ■ Подгибку низа рукавов отстрочить двойной строчкой на ширину 1,5 см. ■ Стачать боковые швы. Подгибку низа кофточки отстрочить двойной строчкой. ■ Пробить кнопки.

Юбка: Обработать карманы в боковых швах — см. модель 45. Мешковины карманов притачать близко к строчкам боковых швов выше входов в карманы. Приметать мешковины карманов к верхнему срезу юбки. ■ Стачать узкие срезы пояса, оставив на внутреннем шве нестачанный участок для того, чтобы можно было продеть резинку. Притачать пояс к верхнему срезу юбки, сложить его вдвое по длине и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить вкрай по шву притачивания, затем проложить еще две строчки на расстоянии 1,3 см для продевания резинки. Продеть три резинки длиной 56 см каждая. ■ Подогнуть припуск на подшивку низа и отстрочить его на ширину 1 см.

План раскроя

45 БРЮКИ И РУБАШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКА — Размер 134

Детали 119—125 на листе А зеленый контур

План раскроя

Длина брюк по боковому шву 72 см

Вам потребуется:

Рубашка: плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета 0,45 м, синего 0,30 м при ширине 140 см; куски кругловязанного трикотажа белого цвета 15x40 см для воротника, лоскут материала брюк для планок переда, 5 пуговиц.

Брюки: хлопчатобумажная ткань "сирсакер" в жатую продольную полоску 1,00 м при ширине 140 см, флизелин F220, резинка длиной 1,00 м, шириной 0,7 см, 1 молния длиной 14 см, 1 пуговица.

Перед раскроем разрезать бумажную выкройку спинки (деталь 121) вдоль указанных линий.

Раскрой:

Рубашка

119 Кокетка переда — 2 детали
Клапан — 2 детали

120 Перед — 1 деталь со сгибом

121 Кокетка спинки и спинка — по 1 детали со сгибом

122 Воротник — 1 деталь со сгибом

123 Рукав — 2 детали

Брюки

124 Передняя половинка брюк — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали

125 Задняя половинка брюк — 2 детали

Брюки: а) правая часть пояса с запасом на застежку 2,5 см длиной 42 см, левая часть пояса 39,5 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; в) 4 шлевки длиной 6 см, шириной в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Выкроить клапаны кокетки переда рубашки из материала брюк, воротник рубашки — из трикотажного полотна. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. На правый конец пояса приклеить с помощью утюга клеевую прокладку длиной 19 см, а на левый край — 16,5 см.

Описание работы:

Рубашка: На кокетках переда обработать цельнокроеные клапаны. Выкроенные клапаны с изнаночной стороны лицевой стороной наколоть на цельнокроеные клапаны кокеток и притачать вдоль передних, нижних и боковых сторон. Срезать припуски швов в уголках, между цельнокроеными подбортами и клапанами, а также надсечь уголки у проймы. Вывернуть клапаны на лицевую сторону и, подогнув, приметать. ■ Стачать плечевые швы. Отстрочить спинку вдоль швов вкрай и на 0,7 см. ■ Воротник сложить по длине пополам, стачать боковые срезы, вывернуть на лицевую сторону. Совместив нестачанные срезы воротника, приметать к вырезу горловины. Отвернуть на лицевую сторону цельнокроеные подборта и простроить шов горловины. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Припуски швов притачивания воротника по спинке обметать и заутюжить вниз. Края клапанов, края борта застежки, кокетку переда и спинку вдоль шва притачивания воротника отстрочить двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Края борта дополнительно отстрочить, как показано на выкройке. На левой кокетке переда прометать петли. Наметать левую часть переда на правую, совместив средние линии. Цельнокроеные клапаны кокетки переда, совместив с линиями разметки, наметать на верхний срез переда и застежки. Настрочить кокетки по линиям клапанов на перед двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ Притачать кокетку к спинке и отстрочить вдоль шва притачивания. ■ Стачать боковые швы и швы рукавов и отстрочить швы. Подгибку низа рубашки, а также низа рукавов отстрочить по лицевой стороне двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. Втачать рукава. Рубашку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов вкрай. На клапаны пришить отделочные пуговицы.

Брюки: Обработать застежку на молнии — см. модель 43. ■ Стачать боковые швы, оставив нестачанными входы в карманы. ■ Обработать **карманы в боковых швах брюк.** Приколоть булавками мешковины карманов изнутри к припускам на швы прорезей и притачать их вдоль намеченных линий швов. Заутюжить вперед мешковины карманов и стачать их между собой. ■ Стачать шаговые швы. Стачать оставшуюся часть среднего шва. ■ На передних половинках заложить складки X на O и заметать их. Шлевки вытачать и отстрочить вкрай. Приметать шлевки к верхним срезам брюк впереди над складочками, а сзади — в середине верхних срезов задних половинок. ■ Стачать правую и левую части пояса по среднему заднему шву. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, оставив запас на застежку с правой стороны. Сложить пояс по длине пополам, чисто вытачать передние узкие срезы. Открытый срез пояса подогнуть и пришить с изнаночной стороны к шву притачивания. Впереди оставить незашитый участок. Начиная от боковых швов проложить по поясу спинки ряды строчек: первый вкрай, по шву притачивания и два на расстоянии 1 см друг от друга. Продеть 3 резинки, длиной около 30 см. Концы резинок закрепить над боковыми швами. Подшить оставшийся участок пояса. На левом конце пояса прометать петлю. ■ Шлевки отвернуть кверху, подогнуть и настрочить на верхний край пояса. ■ Подгибку низа отстрочить дважды: на расстоянии 2,3 см и 3 см от края.

46 ЮБКА-БРЮКИ И КОФТОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Размер 116

Детали 100—104 на листе Б зеленый контур

Длина юбки-брюк 34 см

Вам потребуется:

КОФТОЧКА: плотная хлопчатобумажная ткань 0,35 м шириной

150 см, куски трикотажного полотна в резинку 0,25 м при ширине (сложенное вдвое) 80 см или кусок 25×30 см. Флизелин F220, 2 пуговицы.
ЮБКА-БРЮКИ: плотная хлопчатобумажная ткань в долевую полоску 1,20 м при ширине 150 см, прокладки для пояса, 1 молния длиной 12 см, резинка шириной 0,7 см, 1 пуговица.


Раскрой:
КОФТОЧКА:
100 Перед — 1 деталь со сгибом
101 Планка для застежки "поло" — 2 детали со сгибом
102 Боковая часть — 2 детали
103 Спинка — 1 деталь со сгибом
ЮБКА-БРЮКИ
104 Полотнище юбки-брюк — 4 детали
Мешковина кармана — 4 детали

КОФТОЧКА: а) косая полоска для обтачки горловины длиной 50 см, шириной 4 см; в) 2 косые полоски для обтачки пройм длиной 40 см, шириной 4 см.
ЮБКА-БРЮКИ: с) пояс длиной 71 см с припуском на застежку 3 см, шириной в крое 6 см, в готовом виде 3 см; d) 3 шлевки длиной 4,5 см, ширина в крое 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Детали выкройки разложить на ткани и выкроить с учетом припусков на швы и подгибку. Обратить внимание при раскладке, чтобы на боковых швах юбки-брюк совпал рисунок ткани. Прокладка накладывается на места, заштрихованные на плане раскроя. К правому концу пояса приклеить утюгом клеевую прокладку длиной 7 см, а к левому — 10 см.

Описание работы:
Кофточка. Стачать плечевые швы. Сложить пополам по длине лицевой стороной наружу косую полоску для обтачки горловины и приутюжить ее. Двойную полоску с лицевой стороны притачать к вырезу горловины. Полоску отвернуть на изнаночную сторону и выметать из нее кант шириной 2 мм. Отстрочить вырез двойной строчкой вкрай и на 0,7 см. ■ Выполнить застежку "поло". Притачать к продольным сторонам разреза переда с лицевой стороны половинки планок, "усиленные" прокладками. Разрезать наискось по углам припуски швов переда. Швы заутюжить на планки. Планки сложить по длине пополам, лицевыми сторонами внутрь; верхние короткие края вытачать. Планки подшить с изнаночной стороны, подогнув срезы, к швам притачивания. Отстрочить планки вкрай и на 0,7 см. Наложить правую планку на левую, совместив средние линии, и сметать по низу. Нижние концы планок притачать к переду — строго от угла к углу. Планки отстрочить внизу, как показано на выкройке. ■ Притачать боковые части кофточки к переду и спинке. ■ Проймы обработать двойными косыми обтачками и отстрочить, как описано выше при обработке выреза горловины. ■ Подгибку отстрочить двойной строчкой вкрай и на ширину 0,7 см. На правой планке прометать петли.
ЮБКА-БРЮКИ. Стачать боковые швы, оставив нестачанными входы в карманы. Обработать карманы в боковых швах — см. модель 45. Мешковины карманов приметать к верхним срезам юбки-брюк. ■ Стачать шаговые и средний швов. Впереди оставить разрез для молнии. Молнию втачать и отстрочить на ширину 0,7 см от края. Заложить складки Х и О и заметать. ■ Шлевки сложить по длине пополам, чисто вытачать и отстрочить вкрай. Шлевки приметать к верхнему срезу юбки-брюк в указанных на выкройке местах: впереди — над складками и сзади — над средним швом. ■ Притачать пояс к верхнему срезу юбки-брюк, оставив запас на застежку по левой стороне. Пояс сложить по длине, вытачать боковые стороны и запас на застежку. Внутренний срез пришить с изнанки к шву притачивания, оставив по 7 см от середины переда для продевания резинки. На поясе проложить 2 ряда строчек, 3 резинки длиной около 43 см продеть в образовавшиеся кулиски. Заклепить концы резинок. Подогнуть и подшить свободные срезы пояса. Концы пояса отстрочить вкрай. На правом конце пояса прометать петлю. Шлевки отвернуть наверх и пришить к верхнему краю пояса с изнаночной стороны. ■ Подогнуть припуски подшивки низа и отстрочить на расстоянии 0,7 см от края.


План раскроя

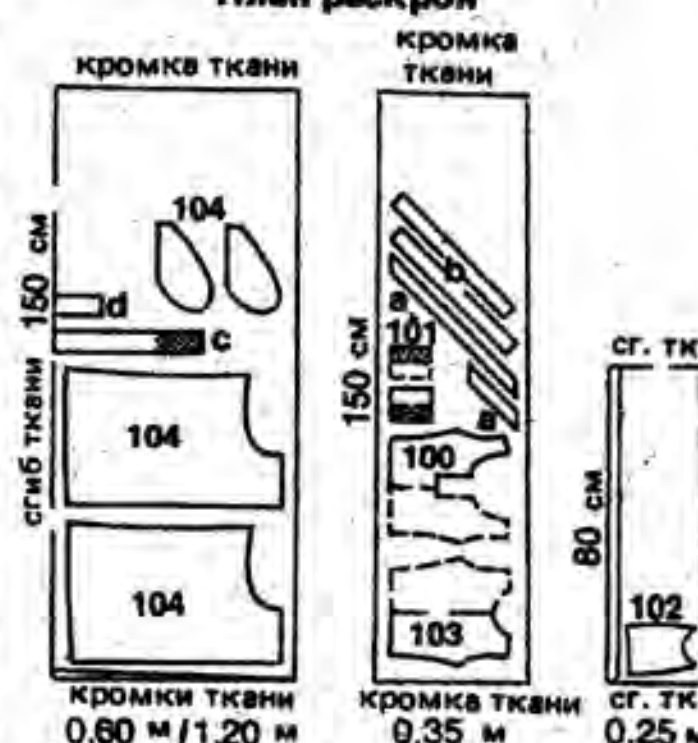


ВЯЗАНИЕ-ВЫШИВКА-ПОДЕЛКИ

50 ПУЛОВЕР
Размер 54

Материал: около 750 г белой, примерно по 100 г желтой и черной, а также 50 г синей пряжи средней толщины (100 % хлопка; 85 м/50 г); спицы № 3 и 4, круговые спицы № 3 длиной 50 см.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Квадраты: вязать лицевой гладью по рис. A—F. Каждый цветной квадрат вязать от отдельного клубка. При смене цвета во избежание отверстий в трикотажном полотне нити по изнаночной стороне работы перекрещивать. 1 клетка равна 1 п и 1 р. Буквы обозначают цвета: В — синий, S — черный и G — желтый. Квадраты располагать согласно модели или по своему желанию. В описании модели дано расположение отдельных квадратов.
Плотность вязания: для лицевой глади 20 п × 26 р = 10 × 10 см, спицы № 4.
Спинка: набрать на спицы № 3 белой нитью 122 п и связать резинкой 5 см = 17 р. Затем продолжить вязание лицевой гладью спицами № 4, при этом расположить квадраты A—D как на детали переда модели и дополнительно связать вверху квадрат Е. Через 34 см = 88 р, начиная от резинки, для линии реглана убавить с обеих сторон в каждом ряду 38 раз по 1 п и в каждом 2-м ряду 11 раз по 1 п. Убавление выполнять следующим образом: в лицевых рядах с правого края 3-ю и 4-ю петли вязать вместе лицевой перекрученной, с левого края последние 4-ю и 3-ю петли вязать вместе лицевой. В изнаночных рядах с правого края 3-ю и 4-ю петли, с левого края последние 4-ю и 3-ю петли вязать вместе изнаночной. Через 23 см = 60 р (высота реглана) для прямого выреза горловины оставшиеся 24 п закрыть в один прием.
Перед: вязать, как спинку, только с более короткими линиями реглана и кокеткой в резинку. Вывязать только квадраты A—D. Для линий реглана убавить в каждом ряду 34 раза по 1 п и в каждом 2-м ряду 9 раз по 1 п. Убавления выполнять как на спинке. Одновременно для кокетки через 11,5 см = 30 р (высота реглана) средние 10 п вязать резинкой. К этим петлям в каждом ряду присоединять с обеих сторон по 2 п, пока все петли не будут выполняться резинкой. Провязав резинкой 6 см = 16 р (измерить в середине переда), для круглого выреза горловины закрыть средние 10 п и далее обе стороны вязать отдельно. По внутреннему краю для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду 1 раз 7 п и 1 раз 6 п. Таким образом связаны петли одной стороны. Аналогично закончить другую сторону.
Левый рукав: набрать на спицы № 3 белой нитью 52 п и связать резинкой 5 см = 17 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 10 п, набирая их перекру-[illegible] лями = 62 п. Затем продолжить вязание лицевой гладью спицами № 4, при этом вывязать квадраты A—F. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п и в каждом 6-м ряду 6 раз по 1 п = 114 п. Провязав от резинки 48 см = 126 р, убавлять петли для линий реглана с правого края, как на спинке, с левого края, как на детали переда. Затем с левого края для выреза горловины закрыть в каждом 2-м ряду еще 2 раза по 7 п и 2 раза по 4 п. Таким образом закрыты все петли.
Правый рукав: вязать, как левый, квадраты расположить, как на левом рукаве.
Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы. Вшить рукава. По краю горловины набрать на круговые спицы белой нитью 96 п и связать резинкой бейку на высоту 3 см. Петли свободно закрыть по рисунку.

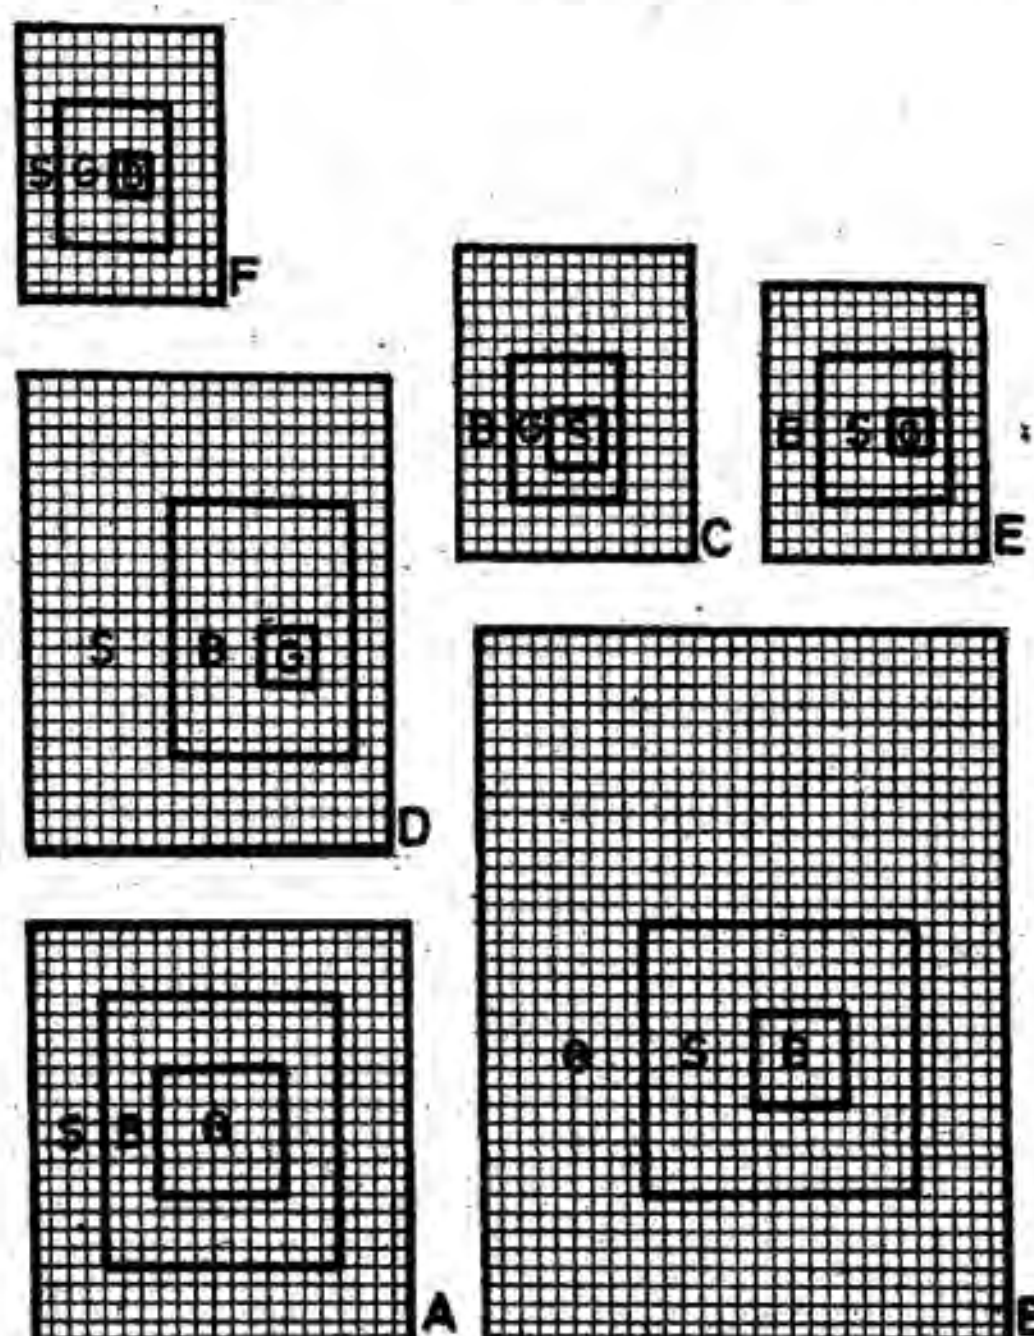

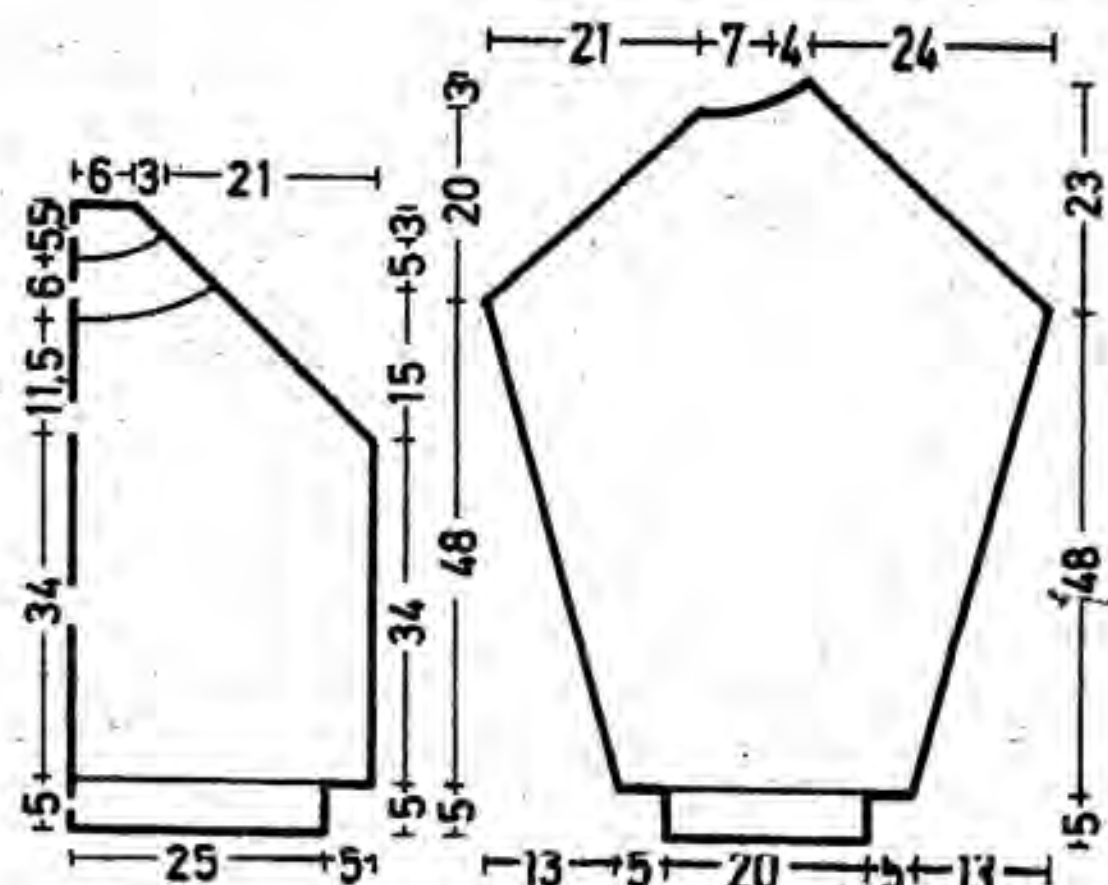

51 ПУЛОВЕР
Размер 52

Материал: примерно по 450 г желтой и темно-синей пряжи средней толщины (100 % хлопка; 80 м/50 г); спицы № 3 и 4, круговые спицы № 3 длиной 50 см.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная

Шахматка: кромочная, *8 п изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли), 8 п лицевой глади (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли), повторять от * кромочная. Через каждые 10 р узор вязать в шахматном порядке.


Плотность вязания: для шахматки 21 п х 30 р = 10 х 11 см, спицы № 4.

Спинка: набрать на спицы № 3 темно-синей нитью 110 п и связать резинкой 6 см = 17 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 12 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 122 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать шахматкой полосы в следующей последовательности: * по 11 см = 30 р желтыми и темно-синими нитями, от * повторить 1 раз и 13 см = 36 р желтой нитью. Провязав 55 см = 150 р от резинки, для круглого выреза горловины закрыть средние 30 п и далее обе стороны вязать отдельно. По внутреннему краю для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 2 раза по 5 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 36 п плеча закрыть одновременно. Также закончить и другую сторону.

Перед: вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого уже через 53 см = 144 р от резинки закрыть средние 22 п и далее обе стороны вязать отдельно. По внутреннему краю для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 2 раза по 3 п и 2 раза по 2 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также связать и другую сторону.

Рукава: набрать на спицы № 3 темно-синей нитью 44 п и связать резинкой 6 см = 17 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 22 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 66 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать шахматкой полосы в следующей последовательности: * по 11 см = 30 р желтыми и темно-синими нитями, от * повторить 1 раз. Для расширения рукавов с обеих сторон прибавить в каждом 4-м ряду 26 раз по 1 п = 118 п. Провязав от резинки 44 см = 120 р, все петли закрыть одновременно.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы, при этом боковые швы оставить сверху на 28 см открытыми. По краю горловины набрать на круговые спицы темно-синей нитью 98 п и связать резинкой бейку. Провязав 3 см, петли закрыть по рисунку. Вшить рукава.

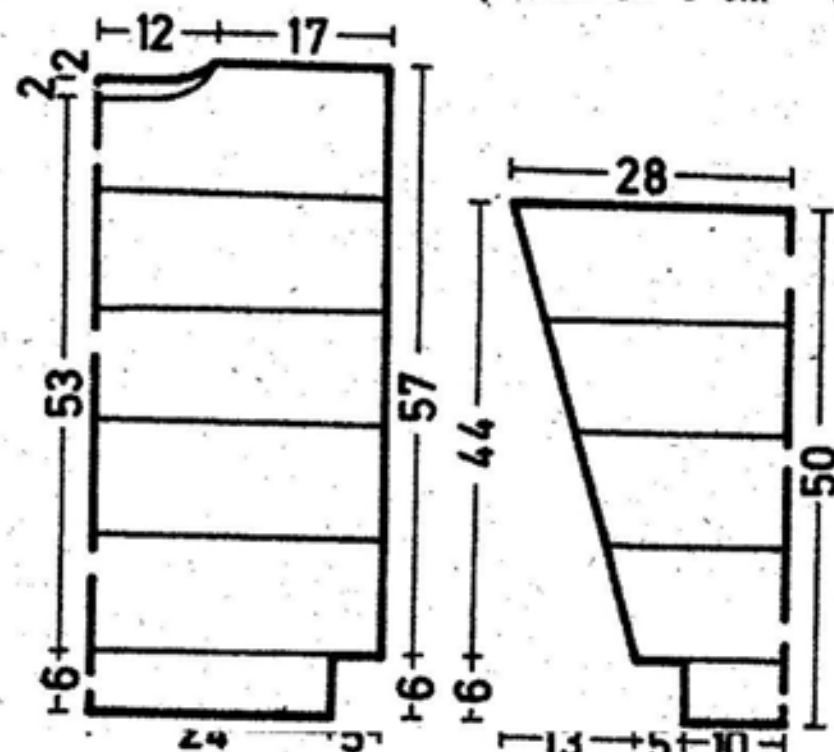

52 ПУЛОВЕР
Размеры 38 и 44

Цифры в скобках относятся к размеру 44. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

Материал: около 700 (800) г белой, примерно 100 г черной и 50 г желтой пряжи средней толщины (100 % хлопка; 83 м/50 г); спицы № 2,5; 3,5 и 4; 2 эмблемы.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: для лицевой глади 21 п х 28 р = 10 х 10 см, спицы № 4.

Внимание: стрелки на схеме выкройки указывают направление вязания!



Спинка: набрать на спицы № 2,5 белой нитью 94 (108) п и связать резинкой 6 см = 23 п, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 16 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 110 (124) п. Далее продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. Через 21,5 см = 60 р, начиная от резинки, связать 11 см = 30 р черной нитью, 5,5 см = 16 р желтой и наконец 20,5 см = 28 р белой нитью. После этого продолжить вязание резинкой спицами № 3,5 белой нитью. Провязав резинкой 10 см = 28 р, для прямого выреза горловины средние 50 п закрыть. Так закончена деталь спинки.

Перед: вязать от плечевых линий аналогично спинке, при этом в 1-м ряду для края горловины вновь набрать средние 50 п.

Рукава: вязать в поперечном направлении. Набрать на спицы № 4 белой нитью 4 п и вязать лицевой гладью. Для скоса рукава прибавить с правого края в каждом 2-м ряду 20 раз по 4 п = 84 п. Затем вязать прямо: 5 см = 14 р лицевой гладью и 10 см = 28 р резинкой на спицах 3,5. Таким образом достигнута середина рукава. Вторую половину рукава выполнить симметрично первой. Вместо прибавлений делать такие же убавления. По нижнему краю рукава набрать на спицы № 2,5 белой нитью 84 п и связать резинкой манжету, при этом в 1-м ряду равномерно убавить 30 п, на спицах останется 54 п. Провязав манжету на высоту 6 см, петли закрыть по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Сшить швы, при этом боковые швы оставить сверху на 30 см открытыми. Вшить рукава. Пришить на деталь переда эмблему согласно модели.


53 СВИТЕР
Размеры 38 и 42

Цифры в скобках относятся к размеру 42. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.

Материал: около 700 (750) г темно-синей пряжи средней толщины (100 % шелка, ок. 116 м/50 г); спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3 длиной 60 см; молния длиной 35 см; эмблема.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная

Основной узор: вязать по схеме. 1 клетка равна 1 петле и 1 ряду. Условные обозначения: + = кромочная; ● = 1 п лиц. глади (лиц. ряды — лиц. петли, изн. ряды — изн. петли); ▫ = 1 п изн. глади (лиц. ряды — изн. петли, изн. ряды — лиц. петли). Вязание рядов начинать с петель, расположенных перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Повторять 1–12-й ряды.

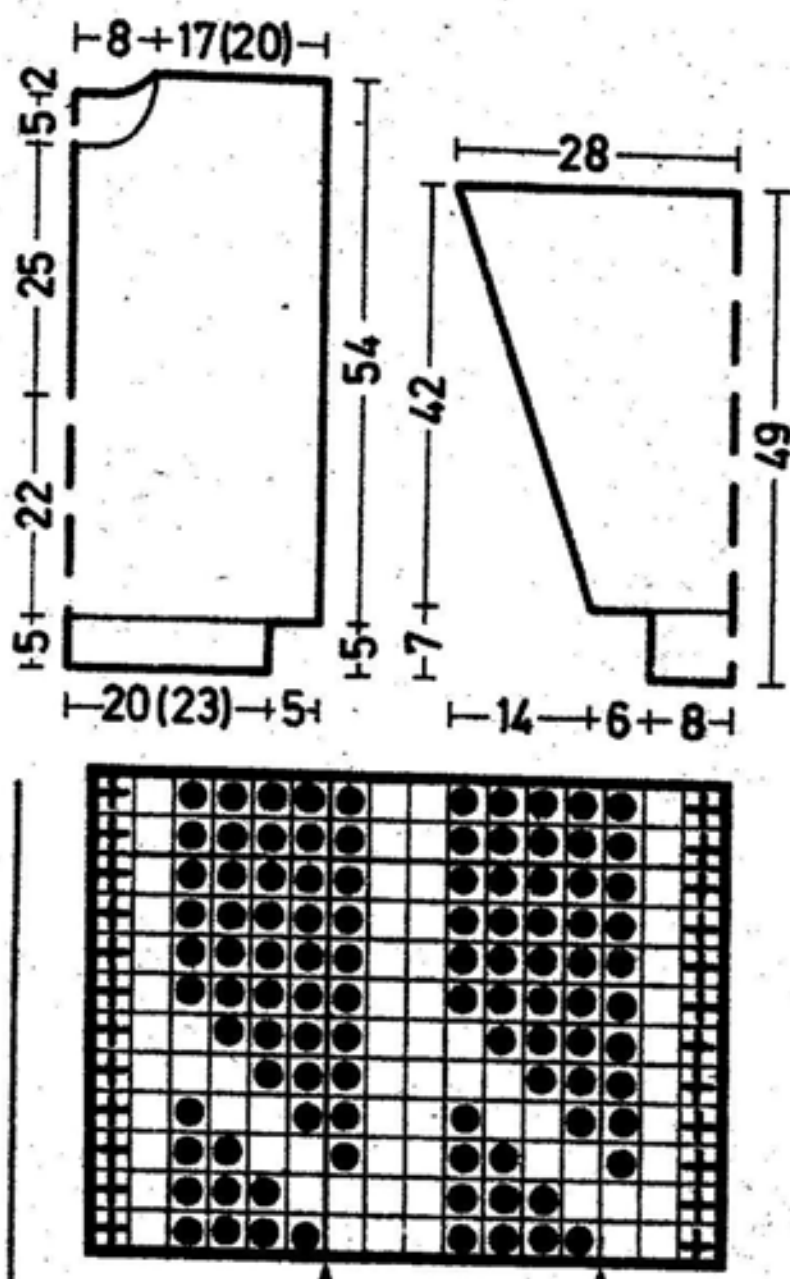

Плотность вязания: для основного узора 28 п х 29 р = 10 х 10 см, спицы № 4, измерять перед увлажнением.

Спинка: на спицы № 3 набрать 110 (124) п и связать резинкой 5 см = 21 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 32 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 142 (156) п. Затем продолжить вязание спицами № 4 основным узором. Провязав от резинки 52 см = 150 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 30 п и далее вязать обе стороны отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п и 1 раз 3 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 49 (56) п плеча закрыть в один прием. Так же закончить и другую сторону.

Перед: вязать как спинку, но с разрезом для молнии и более глубоким вырезом горловины. Для разреза на высоте 22 см = 64 р от резинки работу разделить в середине и далее обе стороны вязать отдельно. Через 25 см = 72 р высоты разреза для круглого выреза горловины с внутреннего края закрыть 8 п, затем в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 1 раз 3 п, 1 раз 2 п и 5 раз по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также закончить и другую сторону.

Рукава: на спицы № 3 набрать 50 п и связать резинкой 7 см = 29 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 29 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 79 п. Затем продолжить вязание спицами № 4 основным узором. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить попеременно в каждом 2-м ряду 20 раз по 1 п и в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п = 159 п. Прибавленные петли последовательно включать в основной узор. Провязав от резинки 42 см = 122 р, все петли закрыть.

Карман: на спицы № 4 набрать 30 п и связать основным узором 12 см = 36 п. Затем связать резинкой планку на высоту 3,5 см, после чего петли закрыть по рисунку.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Швы сшить, при этом боковые швы оставить сверху на 28 см открытыми. По краю горловины набрать на круговые спицы 99 п и связать резинкой воротник на высоту 16 см, петли закрыть по рисунку. Воротник сложить вдвое и отвернуть на лицевую сторону модели. Вшить молнию. Пришить на карман эмблему. Карман пришить согласно модели. Вшить рукава.

54 ПУЛОВЕР
Размеры 36 и 40

Цифры в скобках относятся к размеру 40. Если стоит только одна цифра, то она относится к обоим размерам.


Материал: примерно по 300 (350) г белой и черной пряжи средней толщины (60 % хлопка, 40 % вискозы; 90 м/50 г); спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3 длиной 60 см; эмблема с гербом.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Основной узор: 1-й ряд — кромочная, (9 изн., 1 лиц.), * 13 изн., 1 лиц., повторять от *, кромочная, 2-й ряд и все изн. ряды — петли вязать по рисунку, изн. петли снимать как при изнаночном вязании, нить перед работой. 3-й ряд — кромочная, (8 изн. 2 п перекрещенные направо, т.е. провязать лицевой 2-ю петлю перед 1-й, затем 1-ю петлю провязать изнаночной), * 12 изн., 2 п перекрещенные направо, повторять от *, кромочная, 5-й и все последующие лицевые ряды вязать как 3-й ряд, только перекрещенные петли постоянно смещать на 1 п вправо.

Плотность вязания: для основного узора 21 п х 30 р = 10 х 10 см, спицы № 4, измерять после увлажнения.

Спинка: набрать на спицы № 3 черной нитью 86 (96) п и связать резинкой 5 см = 18 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 28 п, набирая их перекрещенными из протяжек между петлями = 114 (124) п. Затем перейти на спицы № 4 и провязать белой нитью 1 изн. ряд изнаночными петлями, далее продолжить работу основным узором. Провязав от резинки 18 см = 54 р, выполнить 20,5 см = 62 р черной нитью и 21,5 см = 64 р белой нитью, при этом продолжать вязать основным узором. Каждый раз при смене цвета нити 1-й ряд вязать только лицевыми петлями. Одновременно через 5 см = 16 р от начала черной полосы для расширения рукавов с обеих сторон прибавить по 1 п, затем в каждом 4-м ряду 4 раза по 1 п и в каждом 2-м ряду 6 раз по 1 п, 2 раза по 2 п и 1 раз по 3 п = 150 (160) п. После этого вязать прямо на всю ширину рукава. Провязав рукав в высоту на 23,5 см = 70 р, для выреза горловины по спинке закрыть средние 32 л и далее обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть еще 1 раз 5 п. Через 1,5 см = 4 р (глубина выреза) оставшиеся 54 (59) петель рукава-плеча закрыть в один прием. Также закончить и другую сторону.

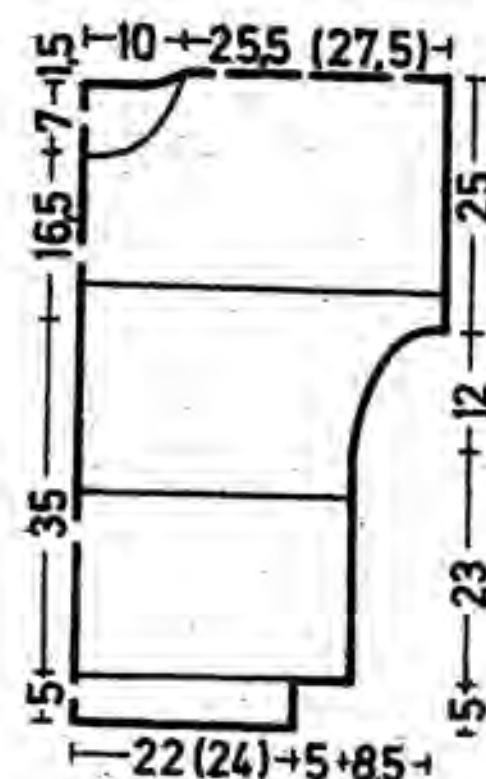

Перед: вязать как спинку, только петли перекрещивать налево и с более глубоким вырезом горловины. Чтобы петли перекрестить налево, следует 2-ю петлю вязать изнаночной сзади 1-й, затем 1-ю петлю вязать лицевой. Провязав рукав в высоту на 16,5 см = 48 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 12 п и обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 1 раз 3 п, 3 раза по 2 п и 2 раза по 1 п. Петли рукава-плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Другую сторону закончить аналогично.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Эмблему пришить на деталь переда согласно модели. Сшить швы рукава-плеча. По краям рукавов набрать на спицы № 3 черной нитью примерно по 118 п и связать 3 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. По краю горловины набрать на круговые спицы черной нитью примерно 152 п, причем начать и кончить в середине переда. Провязать резинкой 2 р. Затем для воротника петли в середине переда разделить, при этом среднюю петлю закрыть, а оставшиеся 151 п вязать еще 7 см резинкой. После этого петли свободно закрыть по рисунку. Сшить швы.

55 ПУЛОВЕР
Размер 48


Материал: около 1050 г белой пряжи средней толщины (100 % хлопка; 90 м/50 г); спицы № 3,5 и 4; круговые спицы № 3,5 длиной 60 см; 2 золотые пуговицы с якорем ϕ 20 мм; 1 штопальная игла.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Платочное вязание: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

Вязание полосами: кромочная, 6 п изн. глади, * 13 п резинки, 10 п изн. глади, повторять от *, 13 п резинки, 6 п изн. глади, кромочная.

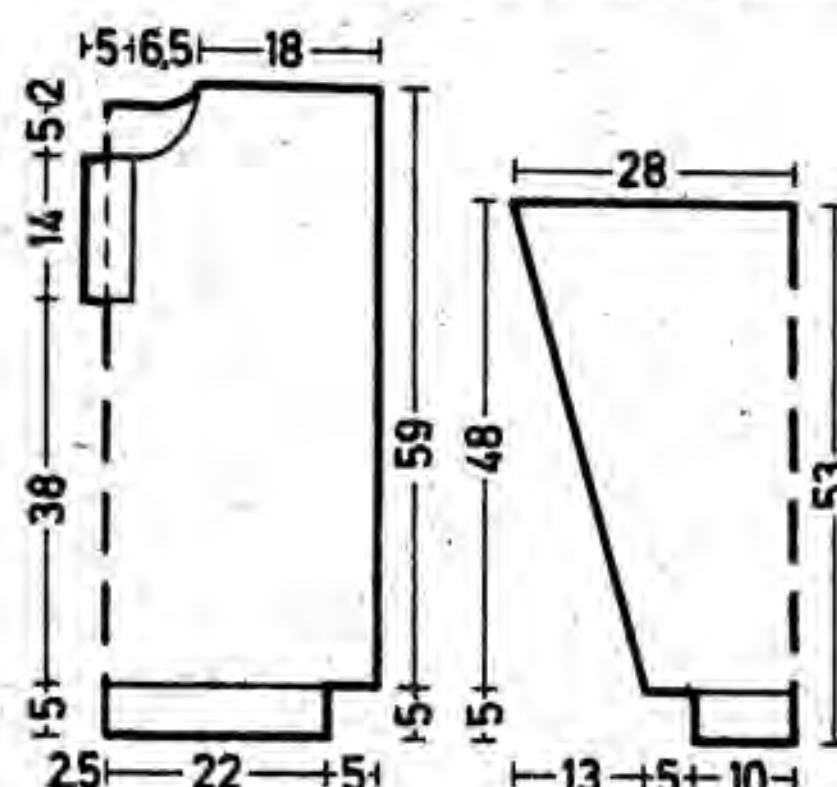

Плотность вязания: для изнаночной глади 21 п х 28 р = 10 х 10 см для вязания полосами 26 п х 28 р = 10 х 10 см. Оба образца связаны спицами № 4.


Спинка: на спицы № 3,5 набрать 128 п и связать резинкой 5 см = 20 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 14 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 142 п. Затем перейти на спицы № 4 и вязать полосами. Провязав от резинки 57 см = 160 р, для круглого выреза горловины закрыть средние 36 п и обе стороны вязать отдельно. С внутреннего края для закругления выреза в каждом 2-м ряду закрыть еще 2 раза по 2 п. Через 2 см = 6 р (глубина выреза) оставшиеся 49 п плеча закрыть одновременно. Так же закончить и другую сторону.

Перед: вязать как спинку, но с разрезом для застежки "поло" и более глубоким вырезом горловины. Для разреза работу после средней полосы изнаночной глади разделить на высоте 38 см = 106 р от резинки. Петли левой стороны (66 п) пока оставить. Продолжить вязание 76 п правой стороны, причем 10 п для застежки "поло" вязать платочным вязанием. В 15-м и 35-м рядах планки выполнить петли для пуговиц, для этого закрыть по 2 средние петли, а в следующих рядах вновь набрать по 2 п. Провязав 14 см = 40 р (высота разреза), с внутреннего края для круглого выреза горловины закрыть 11 п, затем в каждом 2-м ряду закрыть еще 2 раза по 3 п, 3 раза по 2 п и 4 раза по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Теперь продолжить вязание левой стороны, причем с внутреннего края для нижней планки набрать еще 10 п, на спицах 76 п. Затем эту сторону закончить также, как и правую, но без петель для пуговиц.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 50 п и связать резинкой 5 см = 20 р, причем в последнем ряду равномерно прибавить 14 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 64 п. Затем продолжить работу изнаночной гладью спицами № 4. Для расширения рукавов с обеих сторон прибавить в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п и в каждом 6-м ряду 8 раз по 1 п = 120 п. Провязав от резинки 48 см = 134 р, все петли закрыть.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Полосы из резинок на деталях переда и спинки обвить наискось нитью в 3 сложения, расстояние между стежками 8 см, см. модель. Пришить внутри узкую сторону нижней планки. Сшить швы, при этом боковые швы сверху на 28 см оставить открытыми. По краю горловины, включая половины верхней и нижней планок, набрать на круговые спицы 130 п и связать резинкой воротник. Провязав 10 см, петли закрыть свободно по рисунку. Вшить рукава. Пришить пуговицы.

56 ПУЛОВЕР БЕЗ РУКАВОВ С "ЯКОРЕМ"
Размер 40–42

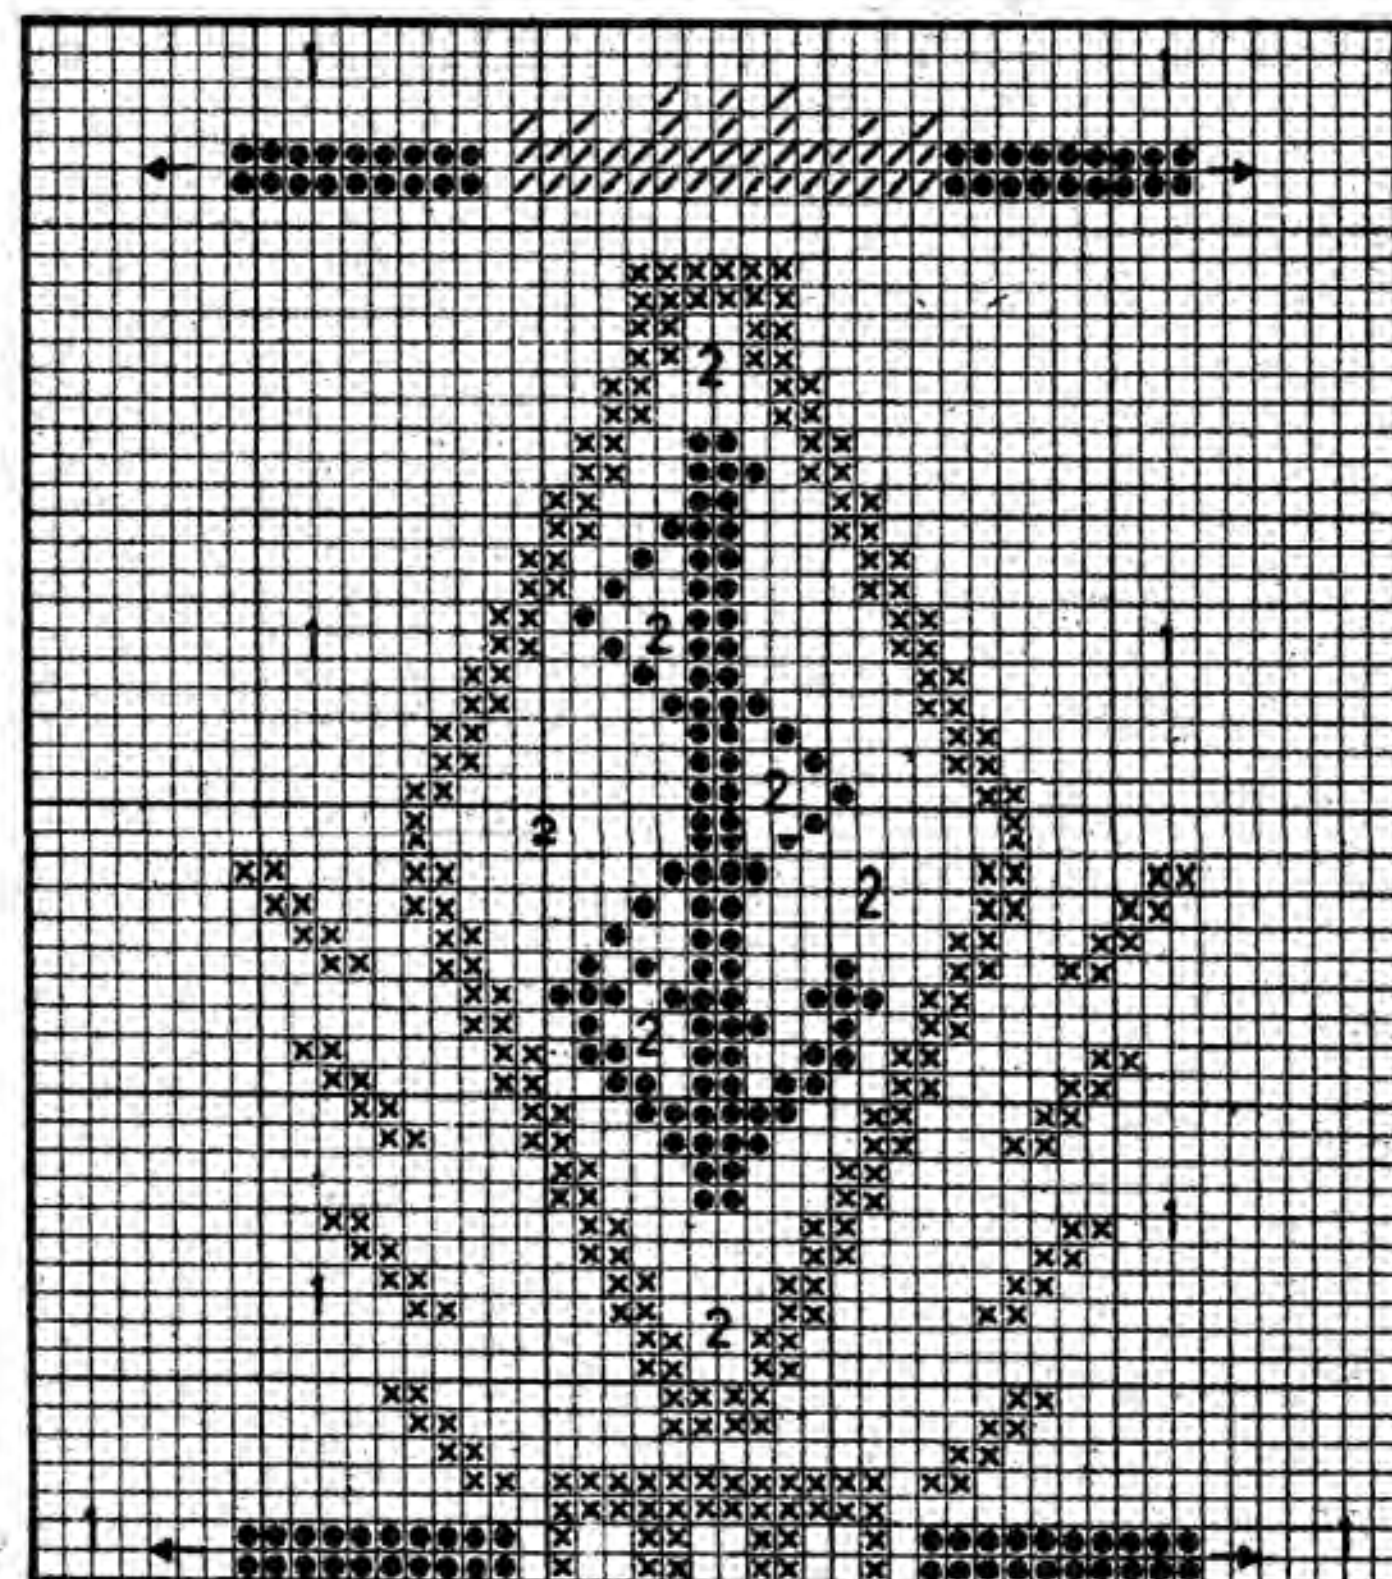


Материал: толстой х/б пряжи (100 % хлопка; 50 г/78 м) около 450 г белого цвета и по 50 г зеленого, желтого и черного цветов; спицы № 3,5 и 4; круговые спицы № 3,5 длиной 50 см.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Условные обозначения

- □ = 1 петля или 1 ряд
- 1 = белый
- 2 = желтый
- × = зеленый
- ● = черный
- / = желтый

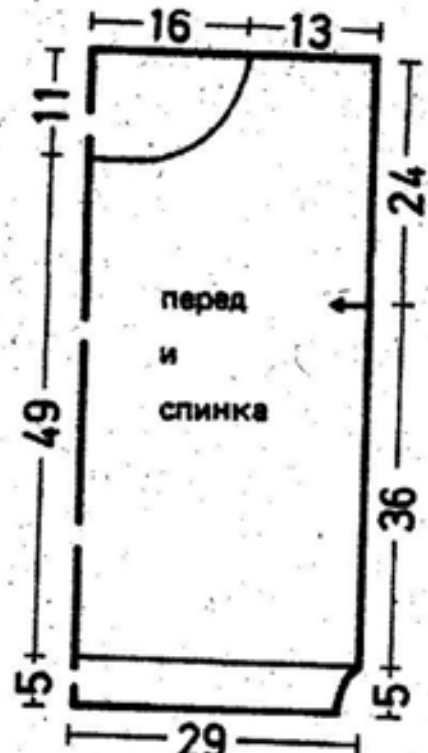

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Узор якоря: вязать лицевой гладью по рисунку. Для каждого цвета использовать отдельный клубок, при смене цвета во избежание отверстий в трикотажном полотне нити по изнаночной стороне работы перекрещивать. Небольшие цветовые участки могут быть потом вышиты по петлям. Черные полосы продолжить к боковым краям в направлениях, указанных стрелками.

Плотность вязания: лицевая гладь, спицы № 4: 17 п x 25 р = 10 x 10 см.
Спинка: набрать на спицы № 3,5 зеленой нитью 100 п и связать резинкой 2 р, далее продолжить вязание только белой нитью. Провязав резинкой 5 см, перейти на спицы № 4 и продолжить вязание лицевой гладью. При длине изделия 65 см все петли закрыть.
Перед: вязать как спинку, но с узором якоря и круглым вырезом горловины. Узор начать на высоте 23 см от резинки, при этом петли распределять от середины (двойная стрелка). В конце вновь вязать белой нитью. Провязав от резинки 49 см, для выреза горловины закрыть средние 20 п и обе половины закончить раздельно. Для закругления с внутреннего края закрыть в каждом 2-м ряду еще 1 раз 4 п, 2 раза по 3 п, 2 раза по 2 п и 4 раза по 1 п. Оставшиеся на каждое плечо по 22 п закрыть на высоте 60 см от резинки.
Сборка: Сшить плечевые швы. Затем по краю горловины набрать на круговые спицы белой нитью примерно 106 п и вязать бейку резинкой. Провязав 2 см, сделать еще 1 ряд зеленой нитью, затем петли закрыть зеленой нитью. Точно так же связать бейки к проймам, для этого по краям проймы набрать 80 п. Боковые швы сшить до стрелок.

57 ПУЛОВЕР ИЗ РАЗНООБРАЗНОЙ ПРЯЖИ.

Размер 38—40

Материал: пряжи букле (46 % полиакрила, 29 % вискозы, 25 % льна; 100 м/50 г) 400 г белого цвета, пряжи ангора (80 % ангоры, 20 % крученой шерсти; 95 м/20 г) 100 г белого цвета, блестящей пряжи (50 % вискозы, 30 % полиакрила, 20 % шерсти; 90 м/50 г) 250 г белого цвета, пряжи с люрексом (68 % вискозы, 32 % металлизированного волокна; 80 м/20 г) 20 г белого цвета и тонкой пряжи с буклированным эффектом (78 м/25 г) 75 г апельсинового цвета. Спицы № 4 и 5,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.
"Коса": 1—4-й ряды — 2 п изн. глади, * 3 п изн. глади, 4 п лиц. глади, повторять от *, закончить 5 п изн. глади. 5-й ряд — 2 п. изн. глади, * 3 п изн. глади, 2 п снять на вспом. спицу и оставить за работой, 2 лиц., петли со вспом. спицы провязать лицевыми, повторять от *, закончить 5 изн. 6—8-й ряды — петли вязать по рисунку. Повторять 1—8-й ряды.
"Шишечки": из 1 петли вывязать 3: 1 изн., 1 накид, 1 изн., эти 3 п вязать 3 р лиц. гладью, затем провязать их вместе изнаночной.
Плотность вязания: пряжа букле в 2 нити, лиц. гладь: 15 п x 18 р = 10 x 10 см. Ангора в 2 нити, лиц. гладь: 15 п x 22 р = 10 x 10 см. Пряжей букле, ангорой и блестящей вязать постоянно в две нити, пряжу с люрексом и пряжу с буклированным эффектом соединить вместе.
Перед: набрать на спицы № 4 пряжей букле 56 п и связать 8 см резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 12 п всего на спицах 68 п. Затем продолжить вязание лицевой гладью спицами № 5,5 в следующей последовательности: 10 р нитью букле, 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 12 р ангорой, при этом в 6-м ряду вывязать 7 раз по 1 шишечке из каждой 10-й петли, 2 р нитью с буклированным эффектом, одновременно для боковых скосов прибавить с двух сторон 8 раз по 1 п попеременно в каждом 4-м и следующим за ним 2-м р = 84 п. Затем вязать прямо в следующей последова-




тельности: 26 р косами блестящей нитью, далее лиц. гладью 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 12 р ангорой, при этом в 6-м р из 7-й петли, а затем из каждой 10-й петли вывязать 1 шишечку, 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 16 р нитью букле. Еще 4 см провязать резинкой все петли нитью букле, затем (примерно 56 см всей длины изделия) петли закрыть в один прием.
Спинка: вязать как перед.
Рукава: сшить плечевые швы с обеих сторон (по 14 см). По боковым краям, начиная от 2-й полосы, набрать нитью с буклированным эффектом, соединенной нитью с люрексом 106 п и вязать в след. последовательности (узор распределять от середины): лиц. гладью 10 р нитью букле, 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 12 р ангорой, при этом в 6-м ряду из каждой 10-й петли вывязать 1 шишечку, 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 18 р косами блестящей нитью, лиц. гладью 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 12 р ангорой, при этом в 6-м р из каждой 10-й петли вывязать 1 шишечку, 2 р нитью с буклированным эффектом, соединенной с нитью с люрексом, 10 р нитью букле. Одновременно начиная с 1-й полосы, связанной нитью букле (примерно 5 см высоты рукава) убавить 30 раз по 1 п в каждом 2-м р = 46 п. Продолжить вязание резинкой спицами № 4, при этом в 1-м р равномерно убавить 22 п, всего на спицах 24 п. Связав манжеты на высоту 8 см, петли закрыть по рисунку.
Сборка: сшить боковые швы и швы рукавов.

58 ПУЛОВЕР С ПОЛОСАМИ ИЗ "КОС"

Размер 36—38

Материал: 550 г пряжи белого цвета (70 % хлопка, 15 % мохера, 15 % полиакрила; 100 м/50 г) и 150 г пряжи желтого цвета (50 % хлопка, 50 % полиакрила; 90 м/50 г).
Спицы № 3,5; крючок № 3.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.
Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.
Платочное вязание: лицевые и изнаночные ряды — лицевые петли.

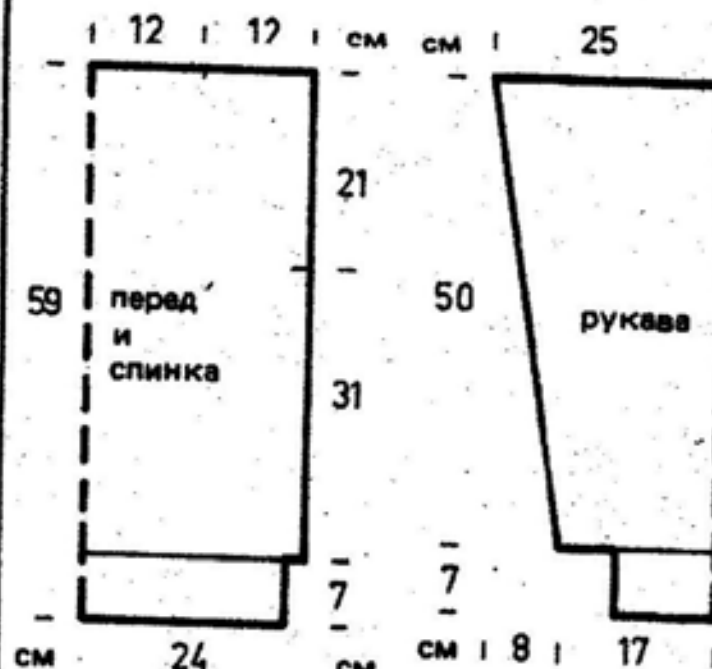

"Коса"-I (на 6 петлях): 1—14-й ряды — лиц. гладь, 15-й ряд — 3 п снять на вспом. спицу и оставить за работой, 3 лиц., петли со вспом. спицы провязать лицевыми. 16—30-й ряды — лиц. гладью.
"Коса"-II (на 24 петлях): 1—4-й ряды — кромочная, 1 п плат. вязания, 8 п лиц. глади, 4 п плат. вязания, 8п лиц. глади, 1 п плат. вязания, кромочная, 5-й ряд — кромочная, 1 лиц., 4 п снять на вспом. спицу и оставить перед работой, 4 лиц., петли со вспом. спицы провязать лиц., 4 лиц., 4 п снять на вспом. спицу и оставить за работой, 4 лиц., петли со вспом. спицы провязать лицевыми, 1 лиц., кромочная. 6—10-й ряды — кромочная, 1 п плат. вязания, 8 п лиц. глади, 4 п плат. вязания, 8 п лиц. глади, 1 п плат. вязания, кромочная. Повторять 1—10-й ряды.
Последовательность узоров: 1—2-й ряды — лиц. гладь белой нитью. 3—6-й ряды — плат. вязание желтой нитью. 7—36-й ряды — белой нитью, кром., * 16 п лиц. глади, 2 п изн. глади, 6 п "косы"-I, 2 п изн. глади, повторить от * 2 раза, 16 п лиц. глади, кром. Повторить с 1-го по 36-й ряды 3 раза, причем косу (2 п изн. глади, 6 п "косы"-I, 2 п изн. глади), смещать на 3 п ("коса" — в середине полосы лицевой глади). Закончить 2-мя р лиц. глади белой нитью.
Плотность вязания: 20 п x 28 р = 10 x 10 см.
Перед: набрать белой нитью 88 п и связать резинкой 7 см, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 8 п, всего на спицах 96 п. Затем вязать узоры в той же последовательности, как описано выше. Закончив вязание (примерно 59 см длины изделия), петли закрыть в один прием.
Спинка: выполнить как перед.
Рукава: набрать белой нитью 44 п и связать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 24 п, всего на спицах 68 п. Затем вязать узоры в последовательности, как описано выше, однако 7—36-й ряды вязать след. образом: кром., 2 п лиц. глади, * 2 п изн. глади, 6 п "косы"-I, 2 п изн. глади, 16 п лиц. глади, от * повторить еще 1 раз, 2 п изн. глади, 6 п "косы"-I, 2 п изн. глади, 2 п лиц. глади, кром. Одновременно для расширения рукава с обеих сторон прибавить 13 раз по 1 п в каждом 8-м р, затем 3 раза по 1 п в каждом 10-м р = 100 п. Далее продолжить вязание узорами в последовательности, как описано выше, причем "косу" расположить в середине полосы лицевой глади. Провязав 48 см всей длины рукава (после 4-й полосы платочного вязания), вязать 20 р след. образом: кром., 2 п лиц. глади, * 2 п изн. глади, 6 п "косы"-I (петли перекрестить уже в 11-м р), повторять от *, 2 п изн. глади, 2 п лиц. глади, кром. В конце провязать еще 2 р лиц. гладью белой нитью и 4 р платочным вязанием желтой нитью, затем петли закрыть.
Сборка: набрать 24 п желтой нитью и вязать "косой"-II планку. Связав 12 см, для выреза горловины работу разделить в середине и обе части вязать отдельно. Через 36 см от начала вязания снова вязать "косу"-II на всех петлях. Связав 48 см (вся длина планки), петли закрыть. Планку из "кос" пришить к верхнему краю деталей переда и спинки. Вшить рукава, сшить боковые швы и швы рукавов. Краевые петли вдоль пройм обвязать крючком желтой нитью.

59 ПУЛОВЕР

Размер 128


Материал: около 150 г белой, 100 г голубой, примерно по 50 г темно-синей, зеленой и синей пряжи средней толщины (70 % хлопка, 30 % полиакрила; длина нити 140 м/50 г). Немного желтой, черной и красной пряжи для отделки. Спицы № 3 и 3,5, круговые спицы длиной 40 см № 3.
Резинка: Попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: для лицевой глади 21 п x 30 р = 10 x 10 см, спицы № 3,5.

Спинка: набрать на спицы № 3 белой нитью 80 петель и связать резинкой 5 см = 19 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 18 петель, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 98 п. Затем продолжить вязание спицами № 3,5 лицевой гладью: 9,5 см = 28 р голубой нитью, 2,5 см = 8 р темно-синей, 5,5 см = 16 р зеленой, 13,5 см = 40 р белой, закончить синей нитью. Через 40 см = 120 р от резинки для выреза горловины закрыть средние 24 петли и обе стороны вязать отдельно. По краю выреза для закругления закрыть в каждом 2-м ряду еще 3 раза по 2 п. Через 4 см = 12 р (глубина выреза горловины) оставшиеся 31 п плеча закрыть в один прием. Также закончить и другую сторону.

Перед: вязать аналогично спинке, только с более глубоким вырезом горловины. Узор вышивать по рисунку петельным, затем стебельчатым швом. Провязав после резинки 36 см = 108 р, для выреза горловины закрыть средние 8 петель, далее обе стороны вязать отдельно. По краю выреза для закругления в каждом 2-м ряду закрыть 1 раз 4 п, 2 раза по 3 п, 1 раз 2 п и 2 раза по 1 п. Петли плеча закрыть на той же высоте, что и петли спинки. Также закончить и другую сторону.

Рукава: набрать на спицы № 3 белой нитью 30 п и связать резинкой 4 см = 15 р, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 20 п, набирая их перекрученными из протяжек между петлями = 50 п. Продолжить вязание спицами № 3,5 лицевой гладью: 9,5 см = 28 р голубой нитью, 2,5 см = 8 р темно-синей, 5,5 см = 16 р зеленой, закончить нитью белого цвета. Для расширения рукава с обеих сторон прибавить




в каждом 4-м ряду 21 раз по 1 п = 92 петли. Через 33 см = 100 р, начиная от резинки, все петли одновременно закрыть.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Перед вышить по рисунку. 1 клетка равна 1 петле и 1 ряду. Корабль и зигзагообразные линии вышивать по петлям, чаек вышить стебельчатым швом нитью черного цвета. Буквы обозначают цвета:

H — голубой
G — желтый
M — темно-синий
Gr — зеленый
R — красный
S — черный
B — синий
W — белый


Корабль вышивать на расстоянии 8-ми петель от левого края над полосой темно-синего цвета. Зигзагообразные линии вышивать на расстоянии от корабля, указанном на рисунке. Вышивку слегка отпарить с изнанки. Швы сшить, при этом боковые швы оставить сверху на 22 см открытыми. По вырезу горловины набрать белой нитью на круговые спицы 80 п и связать резинкой планку высотой 3 см, после этого петли свободно закрыть. Вшить рукава.

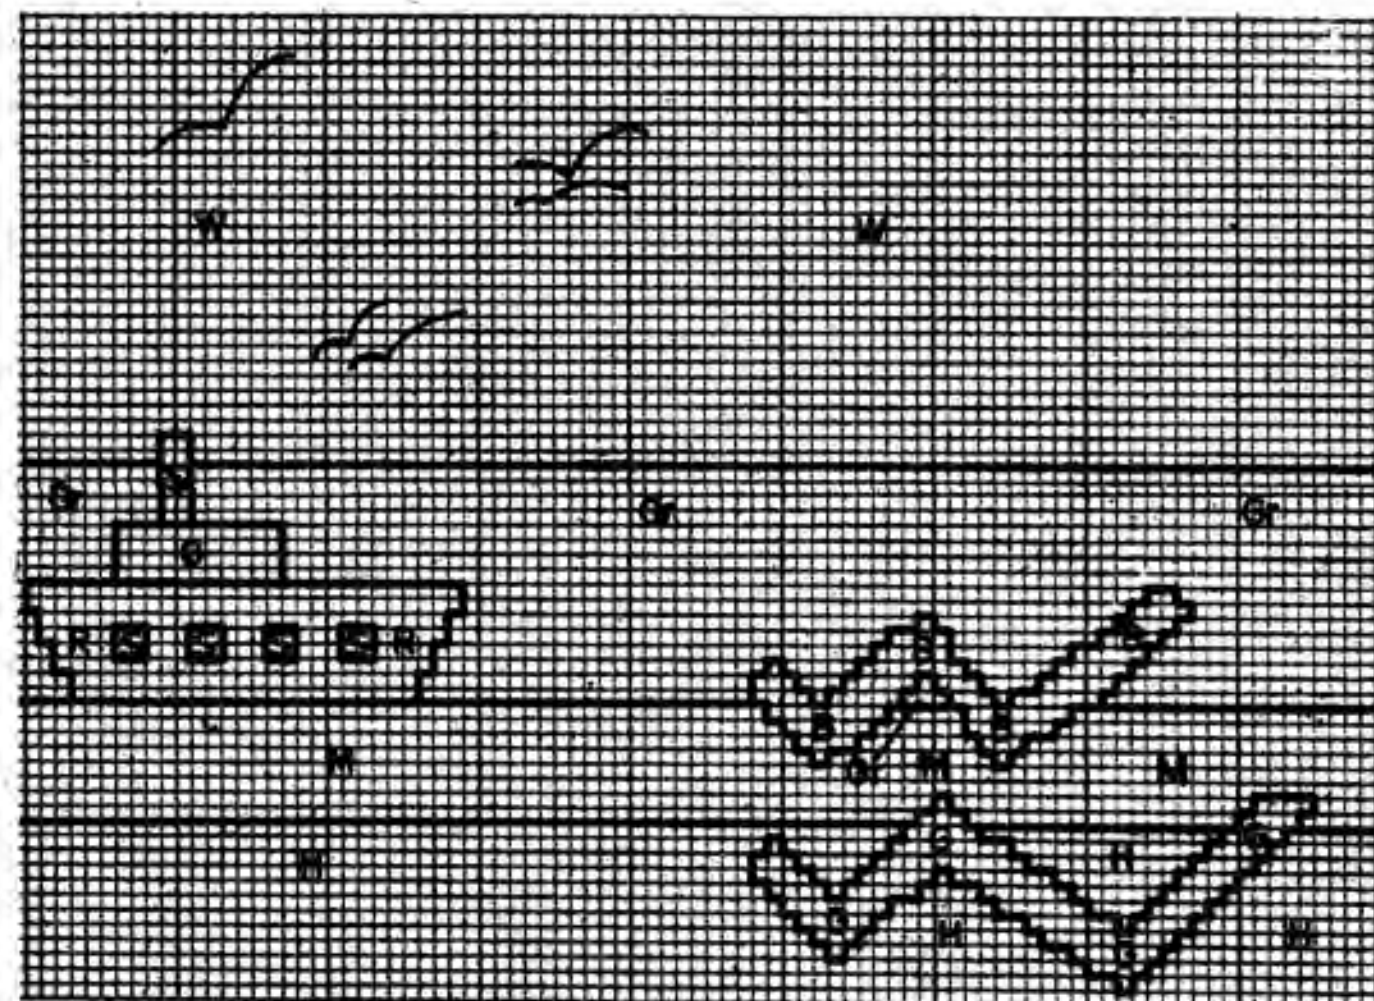

60 Платье и фартук для куклы высотой 36 см

Вам потребуется:
Полосатый лоскут для платья размером 40x90 см. Белый лоскут для фартука размером 30x90 см. Кружевное шитье с односторонними фестонами 0,90 м, шириной 3 см и кружево с односторонними фестонами 1,30 м, шириной 1 см, кружевное шитье с прямыми краями (прошва) длиной 0,65 м, шириной 3 см. Резинка шириной 0,5 см, 5 маленьких пуговиц.

детали 105—111 на листе Б зеленый контур




Раскрой:
Платье:
105 Полочка — 1 деталь со сгибом
106 Спинка — 2 детали
107 Рукав — 2 детали
108 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
109 Заднее полотнище юбки — 2 детали
Фартук:
110 Верхняя часть фартука 4 детали со сгибом
111 Нижняя часть фартука 2 детали со сгибом
4 детали пояса длиной 12 см, шириной 2 см
4 детали завязки длиной 20 см, шириной 2 см
Все детали выкраиваются с припуском на швы и подгибку 1 см.

Описание работы:
Платье: Стачать плечевые швы. На вырезе горловины и нижнем срезе рукава подогнуть внутрь припуски и притачать снизу кружево шириной 1 см. Для вдевания резинки в рукава притачать с изнанки узкие полоски ткани и вдеть резинку длиной около 9 см. Сшить концы резинки. Припосадить окат рукава и втачать в проймы. Стачать боковые швы полочки, спинки и одновременно швы рукавов. Стачать боковые швы полотнищ юбки. Нижний край юбки подогнуть и притачать кружево шириной 1 см с изнаночной стороны. Присборить юбку по врехнему срезу и притачать к спинке и полочке. Отстрочить полочку и спинку вдоль линии притачивания юбки. Цельнокроеные подборта на спинке отогнуть на изнаночную сторону и пришить вручную к подшивке горловины, к шву по линии талии и к подшивке низа. Отстрочить подборта на спинке. На левой детали спинки прометать петли.

Фартук:
К нижнему краю фартука настрочить кружевную прошву. Разрезать под ней ткань и отогнуть швы вверх и вниз, приутюжить, потом с лицевой стороны настрочить прошву зигзагообразным швом и срезать припуски на швы до строчки. Подогнуть боковые и нижний края фартука, отстрочить вкрай. Верхний край фартука присборить до 12 см. Притачать нижнюю часть фартука к одной из деталей пояса. На завязках пояса застрочить продольные и одну боковую стороны. Незаделанную боковую часть завязок приметать к боковым срезам пояса. Верхние части фартука сложить по две детали лицевыми сторонами и выстачать по верхним узким сторонам и вырезу горловины. Кружевное шитье шириной 3 см разрезать на 4 равные части, присборить и пришить к боковым краям фартука. Верхнюю часть фартука отстрочить вкрай и приметать к верхнему краю пояса так, чтобы середины деталей совпали. Заднюю часть пояса притачать к нижнему срезу спинки фартука, боковые и верхние срезы завязок застрочить начисто. Нижний срез пояса подвернуть и пришить вручную. На передней детали лифа фартука прометать петлю, на задней пришить пуговицы.

61 Матросский костюм и бескозырка для куклы высотой 34 см

Детали 112—117 на листе Б зеленый контур



Вам потребуется:
Темно-синий лоскут ткани для брюк и куртки 30x90 см. Белый лоскут ткани для воротника, бескозырки, манжетов рукавов 25x70 см. Лоскут белого джерси для пластрона 15x15 см. Синий сутаж 0,90 м, шириной 3 мм. Около 30 см узкого белого шнура. Синие ленточки для бескозырки длиной 15 см, шириной 0,5 см. Резинка шириной 0,5 см. 1 маленькая пуговица. 3 кнопки. Плотный картон 15x15 см.

Раскрой:
Куртка
112 Полочка — 2 детали
113 Спинка — 2 детали
114 Рукава — 2 детали
115 Воротник — 4 детали
2 манжеты рукавов длиной 10 см, шириной в крое 4 см, в готовом виде 2 см
Полоски ткани для узла воротника длиной 4 см, шириной в крое 2 см, в готовом виде 1 см.
Пластрон
116 Пластрон — 1 деталь со сгибом.
Воротник-стойка длиной 12 см, шириной в крое 2 см, в готовом виде 1 см
Брюки
117 Половинки брюк — 2 детали
2 манжеты 24,5 см длиной, шириной в крое 2 см, в готовом виде 1 см
Бескозырка
Донышко — круг диаметром 14 см
Околыш бескозырки длиной 24 см, ширина в крое 3 см, в готовом виде 1,5 см
Все детали выкраиваются с припусками на швы и подгибку 1 см.

Описание работы:
Куртка: Стачать средний шов полочки, оставив разрез для продевания шнура. Стачать плечевые швы. Цельнокроенные подборта отвернуть на изнаночную сторону и прострочить. 2 детали воротника сложить лицевыми сторонами и обтачать по внешнему контуру, оставив незастроченным вырез горловины. Отстрочить воротник вкрай. Сложить лицевую сторону воротника с изнаночной стороной куртки, притачать. Воротник отвернуть наружу, а припуски на швы воротника настрочить на куртку. Манжеты рукавов сложить вдоль и притачать к низу рукавов. Отвернуть манжеты. Верхний край манжет и нижний край рукавов отстрочить вкрай. Нашить сутаж на середину манжеты. Присобрать рукав по окату и втачать в проймы. Стачать боковые швы и одновременно швы рукавов. Нижний край куртки подогнуть по линии сгиба и прострочить для вдевания шнура. Шнур разрезать на две равные части и вдеть в кулиски. Прикрепить шнур сзади и зашить концы кулисок. Концы шнура спереди завязать узлом. Сложить вдоль и заутюжить полоску для узла воротника на ширину 1 см. Обвить ею концы воротника и прикрепить концы полоски к куртке. Сзади сделать застежку на кнопках.

Пластрон: Отстрочить вкрай внешние края изделия. Воротник-стойку сложить вдоль и чисто выстачать боковые швы. Воротник-стойку наложить на горловину пластрона и притачать, сзади сделать воздушную петлю и застег-

нуть пластрон на маленькую пуговицу.

Брюки: Стачать шаговые швы и, сложив обе половинки брюк лицевыми сторонами, средний шов. На верхнем срезе брюк подвернуть подгибку для вдевания резинки и прострочить. Часть шва не застрачивать, чтобы вдеть резинку. На нижнем срезе брюк надсечь припуски на швы по меткам, подвернуть внутрь между метками и прострочить. Манжеты сложить вдоль и с двух сторон 8 см вытачать для завязок. Манжеты притачать к нижнему срезу брюк, отвернуть на изнаночную сторону и подшить вручную по шву притачивания.

Бескозырка: На донышке бескозырки отложить 1,5 см по кругу и разметить. Затем внешний край донышка слегка присборить до 24 см. Закрепить край донышка, согнув его по линии разметки и отстрочить вкрай. Околыш бескозырки стачать по боковому шву, сложить вдоль и притачать к присборенной детали донышка. Нашить сутаж на середину околыша бескозырки. Ленточки пришить к бескозырке так, чтобы один конец был длиннее другого. Вырезать из картона круг диаметром 11 см и вложить в донышко.

62–67 Вышивки-миниатюры с птицами

Размер рисунков для вышивки дан в натуральную величину на схемах A–F

Размер миниатюры: 15 см в диаметре

Материал: хлопчатобумажный сатин 40 x 40 см желтого, сероватоголубого, синего, сиреневого цветов; калька; по одной катушке ниток для вышивания МЕЦ Анкер, или мулине, указанных в таблице цветов или сходных с ними (если вы хотите вышить все 6 рисунков, то вам потребуется по 2 катушки ниток, цвета которых обо- [illegible]

Описание работы: рисунки (A — ласточка деревенская, B — сорокопут-жулан, C — снегирь, D — дрозд певчий, E — синица, F — овсянка золотая) сначала карандашом перенести на кальку, затем с помощью копировальной бумаги — на ткань. Нить для вышивания брать в 3 сложения, вышивать узелками, стебельчатым швом и гладью, как указано на рисунках. Цвета также указаны на рисунках. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань и вставить в рамку.

	A	B	C	D	E	F
1. +Белоснежный 1	x	x	x	x	x	x
2. Кукурузно-желтый, самый светлый 300					x	x
3. Кукурузно-желтый, светлый 301					x	x
4. Кукурузно-желтый 302				x	x	x
5. Золотисто-желтый, темный 307		x				x
6. Золотисто-коричневый 309				x		x
7. Розовый, светлый 24				x		
8. Жемчужно-розовый, самый светлый				x		
9. Лиловый, самый светлый, 108	x					
10. Лиловый 111	x		x			
11. Фиолетовый, самый темный 102	x					
12. Цвет лаванды, темный 119	x		x			
13. Телесный, светлый 881			x			
14. Светло-розовый, средний 4146			x			
15. Цвет ржавчины, светлый 9575			x			
16. Цвет окиси меди, светлый 858			x		x	
17. Цвет окиси меди 860				x		
18. Бирюзовый, самый светлый 847		x	x	x		x
19. Бирюзовый, светлый 849		x			x	x
20. Бирюзовый, самый темный 851		x			x	x
21. Цвет голубиного пера, темный 979					x	
22. Синий кобальт 133					x	
23. Небесно-голубой, темный 131	x				x	
24. Оливковый 844			x	x		
25. Серо-голубой, темный 922			x			
26. Сине-черный, 152	x		x	x		
27. Цвет еловой хвои, самый светлый 213	x					
28. Цвет морской волны 875	x					
29. Цвет дубовой коры 905				x	x	
30. Каштановый, темный 352		x				
31. Цвет нуги, темный 936			x	x		
32. Бежевый, светлый 390				x		
33. Шоколадный, светлый 355					x	x
34. Золотистый 945	x					
35. +Серый, средний 399	x	x	x	x	x	x
36. +Антрацитовый 401		x	x	x	x	x
37. +Черный 403		x	x	x	x	x

68 + 69 Тарелка, расписанная фигурками птиц

Размер рисунка дан в натуральную величину — см. модель 62+66.

Размер тарелки: 21 см в диаметре

Материал: одноцветная фарфоровая тарелка, покрытая глазурью; прозрачные краски белого, золотистого, оранжевого, синего, фиолетового, зеленого, бирюзового, коричневого и черного цветов; кунья кисть величиной 00,0 и 1; кисть для акварели — 2 и 4; карандаш для нанесения рисунка на фарфор; калька.

Описание работы: рисунок перенести сначала на кальку, а затем на тарелку. Расписать тарелку, как указано в руководстве; после того, как краски полностью высохнут, весь рисунок покрыть защитным лаком.

70 Подушка с вышитыми на ней птицами

Размер рисунка дан в натуральную величину — см. модель 62–67.

Образец вышивки цветов см. рис.— "Дрозд певчий".

Размер: 40x40 см.

Материал: 0,5 м хлопчатобумажной ткани нежно-желтого цвета шириной 90 см; краски для росписи ткани белого, золотисто-желтого, оранжевого, малинового, фиолетового, синего, голубого, зеленого, коньячного, табачного, черного цветов и цвета резеды; кисти для акварели № 2, 4, 6, 8; калька.

Описание работы: вырезать обе стороны подушки, обработать края. Вырезать кусок кальки размером 40x40 см. Нанести карандашом ветки и листья, как указано на фотографии или по вашему вкусу. Птиц и цветы нанести на бумагу, как указано на рисунке. Затем весь узор перенести с помощью копировальной бумаги на ткань. Расписать ткань, как указано на рисунке или по вашему вкусу. После того, как краски высохнут, прогладить ткань с изнаночной стороны, чтобы закрепить краски (см. рекомендации по использованию выбранных красок). Сшить обе половины подушки с изнаночной стороны, отступив от рисунка на 2,5 см; с одной стороны немного не дошить. Подушку вывернуть налицо, набить и вручную зашить отверстие.

71 Дощечка для ключей

Размер дощечки дан в натуральную величину — на листе Б зеленый контур.

Размер: примерно 28x21 см.

Материал: кусок фанеры 30x25 см толщиной 8 мм; лобзик; наждачная бумага; сверло; 4 маленьких крючка; копировальная бумага; цветной лак: белый, темно-синий, синий (средний); кисточка.

Описание работы: вырезать дощечку, как указано на листе Б, отшлифовать края. Просверлить два отверстия для того, чтобы можно было повесить ее на стенку. Дощечку прогрунтовать белым лаком. Бант и цветок с помощью копировальной бумаги перенести на дощечку, узор из мелких цветочков расположить равномерно по краю, и весь орнамент разрисовать, как указано на рисунке. Просверлить отверстия для крючков, крючки ввернуть в дощечку.

72 Мешочек для бельевых прищепок


Размер изделия: примерно 35x35 см.

Рисунок дан в натуральную величину.

Материал: льняное кухонное полотенце в красную клетку (желательно, чтобы с одной стороны по длине полотенца шла продольная красная полоса шириной 1 см) размером примерно 40x70 см, клетка 5x5 см; красный карандаш для ткани, хлопчатобумажный шнурок длиной 1,5 м, диаметром 0,5 см.

Описание работы: сложить полотенце вдвое и линию сгиба ткани прогладить утюгом. Одну клетку с той стороны продольной кромки полотенца, где нет красной полосы, загладить вовнутрь — верхний край мешочка. На три средние клетки нанести с помощью копировальной бумаги рисунок, отступив на 1 клетку от нижнего края, раскрасить карандашом для ткани, дать высохнуть, прогладить, чтобы закрепить рисунок на ткани. Зашить нижний и боковой швы.

Отступив от заглаженного края, сделать в первом ряду клеток 4 прорези для шнурка следующим образом: в середине каждой второй клетки, отсчитывая вдоль от бокового края, обметать швом "зигзаг" петлю длиной 1 см и прорезать. Отступив 2 см от верхнего края, отстрочить полоску шириной 2,5 см, прихватив заглаженный край. Пропустить шнурок и закрепить узелками с обеих сторон.

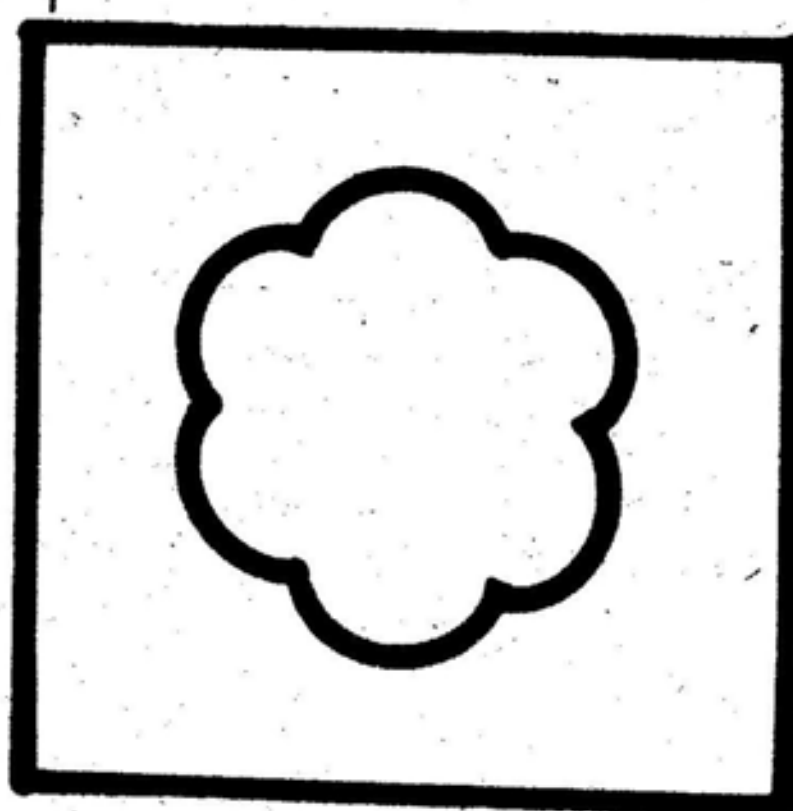


62 A

63 B

65 D

64 C

67 F

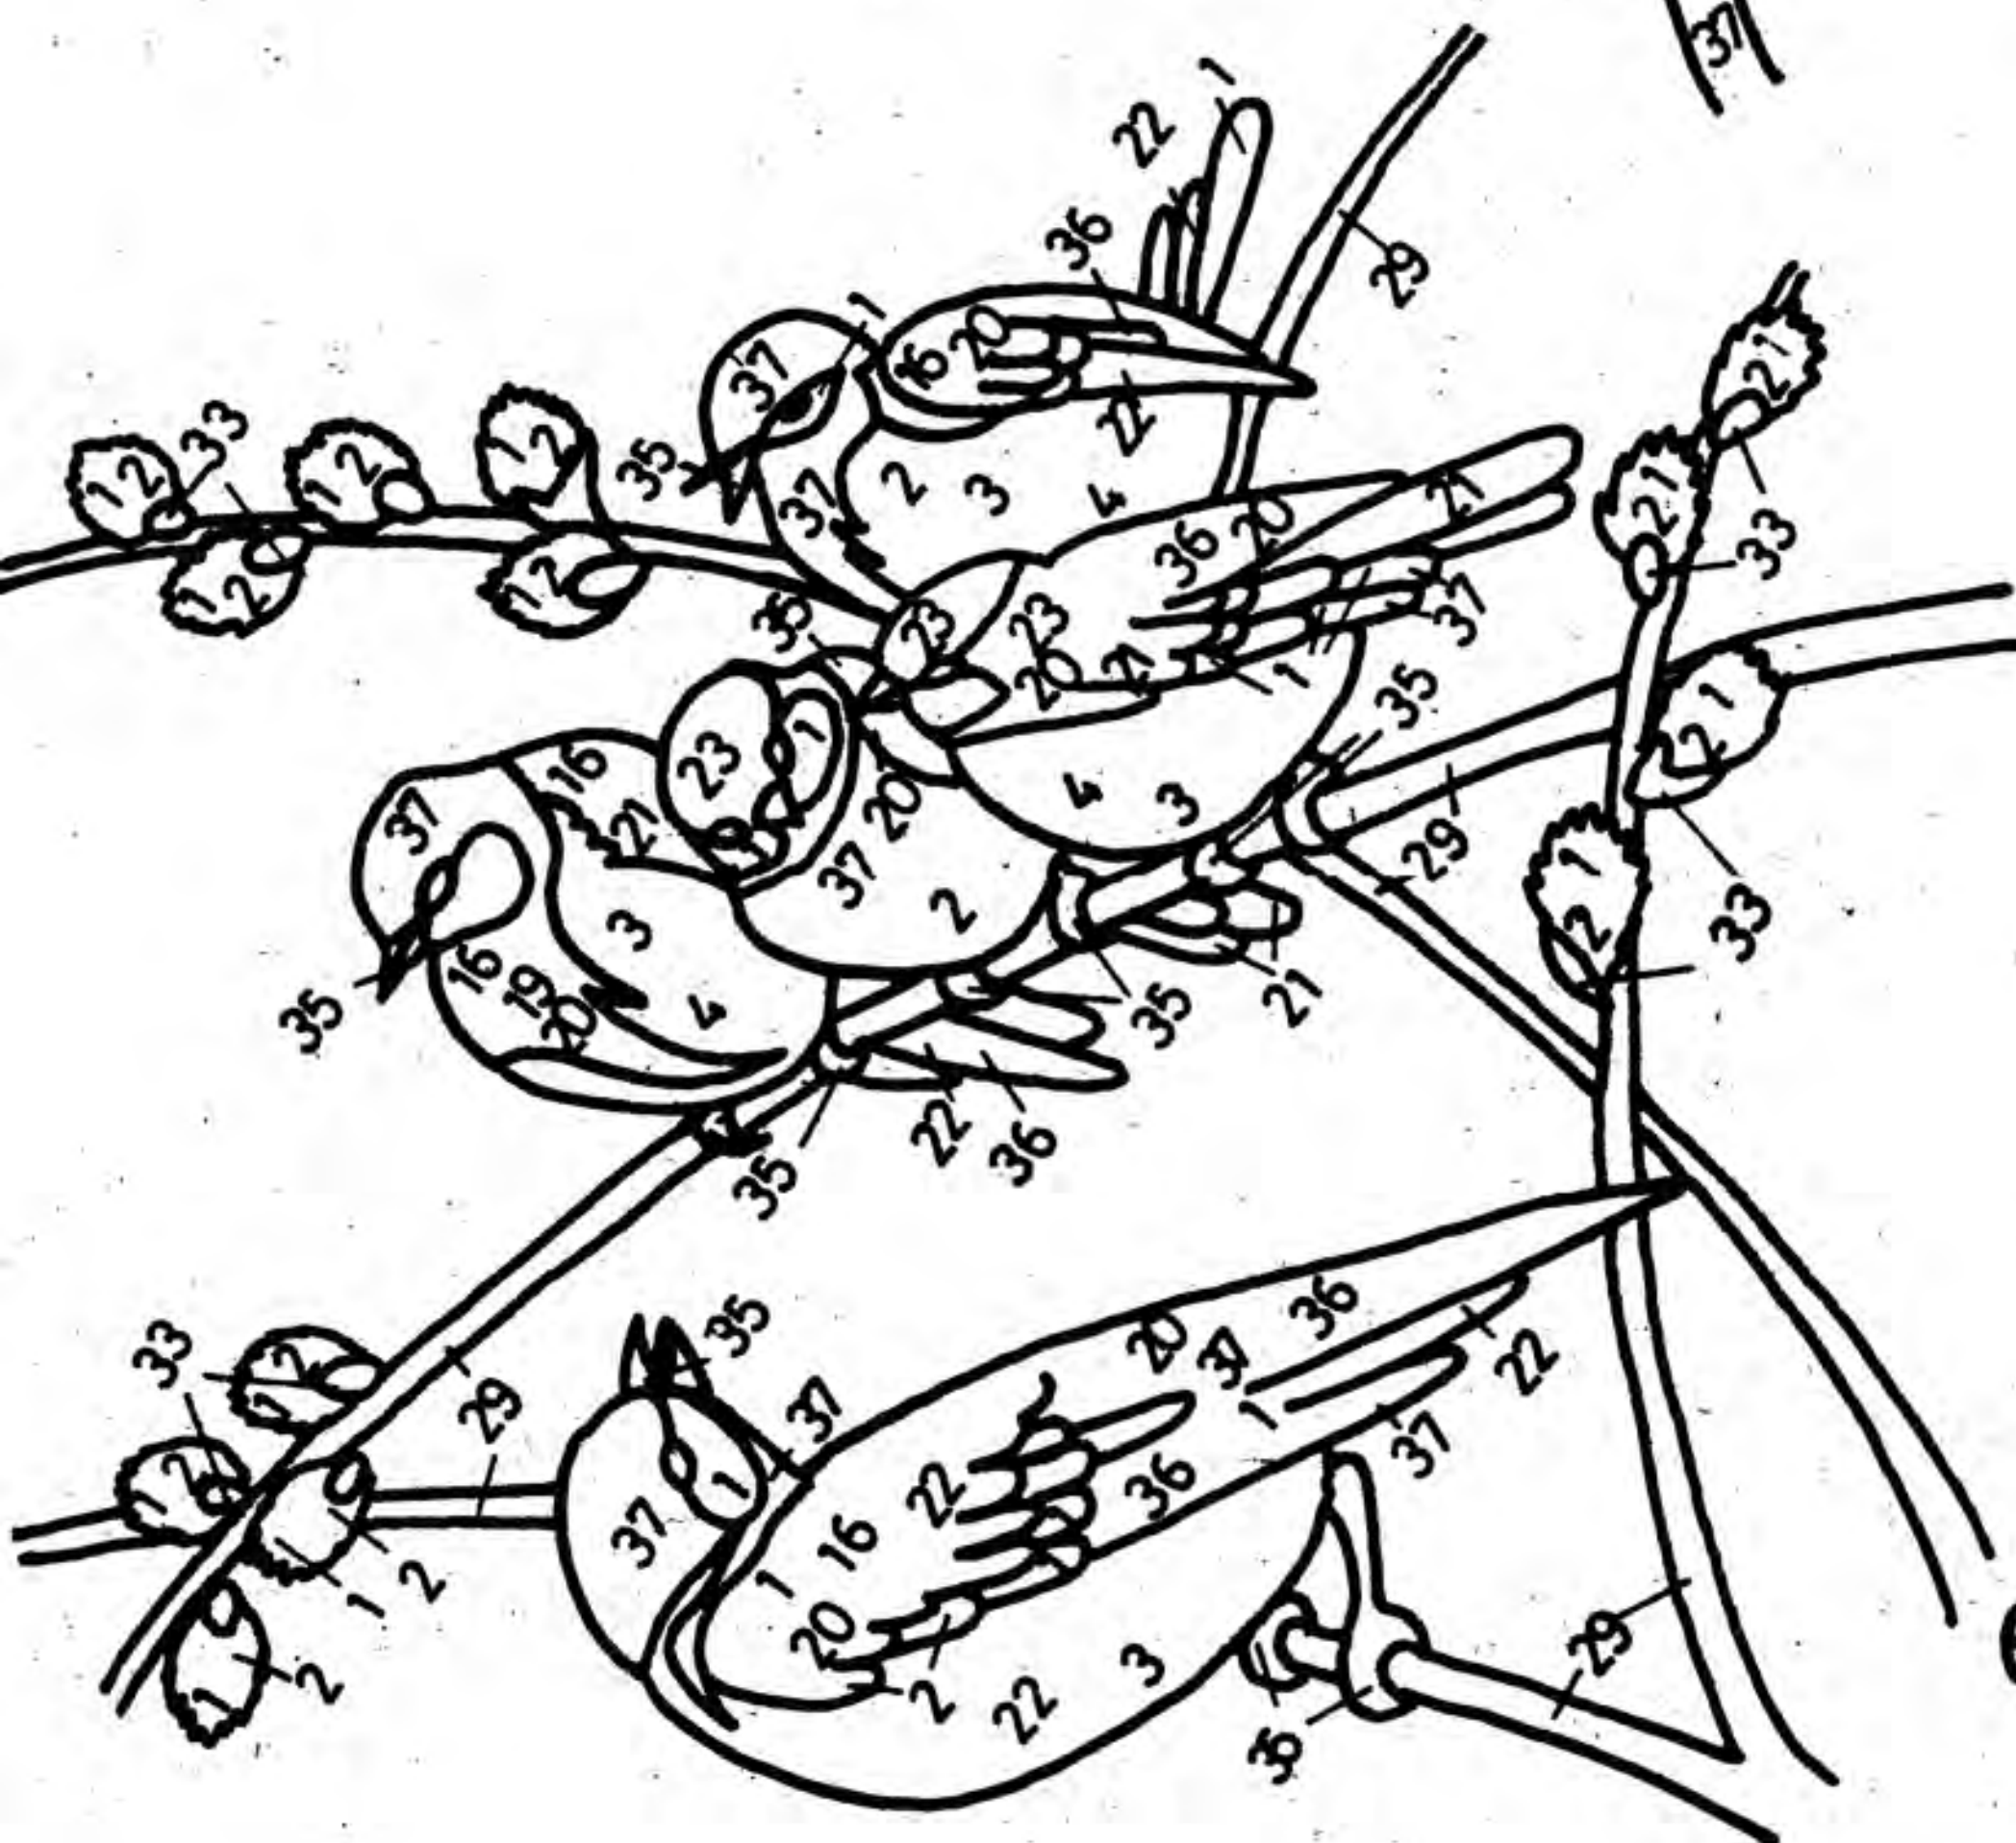


66 E

27 A









27 A

Вышивка для моделей 27

Рисунки А и В в натуральную величину и счетный рисунок С для вышивки крестом.

Мотив А (белая гладь): 27 x 5 и 14 x 4 см.
Мотив В (стебельчатый шов): 58x 9 см.
Мотив С (вышивка крестом): 53 x 12 см.
Материал: нитки для вышивания (например, МЕЦ Анкер). Для мотива А потребуется 2 мотка белоснежного цвета 1; для мотива В — 2 мотка черного цвета 403; для мотива С — 2 мотка белого цвета 2.
Описание работы:
Мотив А. Крупные рисунки расположить над первыми и третьими вытачками каждой полочки, а мелкие — под теми же вытачками параллельно нитям ткани. Если ткань прозрачная, то рисунок подложить с изнаночной стороны ее, а контур рисунка нанести тонким карандашом. Рисунки, расположенные над первыми от средней линии вытачками, должны быть несколько короче в соответствии с вырезом горловины. Вышивка выполняется гладью в две нити. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.
Мотив В. Скомпоновать рисунок в натуральную величину, повторив раппорт от стрелки до стрелки три раза. Соединение стебля на рисунке выполнить по нижней стрелке. Рисунок приколоть булавками и перевести на ткань полочек, отступив от линии середины на 3 см. Вышивку выполнить стебельчатым швом в две нити. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.
Мотив С. Рисунки крестом расположены на полочках на расстоянии 3 см от линии середины и на 53 см ниже линии плеча. Один крестик — 4 x 4 нити. Иголку выводят с изнаночной стороны на лицевую, укладывая нижние стежки слева направо, а верхние стежки справа налево. Вышивка выполняется в четыре нити. Раппорт счетного рисунка повторять, начиная от нижней линии разметки до плечевого шва. По окончании работы выдернуть одну за другой нити канвы. Рисунок вышивать, расположив его на полочках зеркально относительно линии середины. Готовую вышивку прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань.

73 Поздравительная открытка в форме сердечка

Образец рисунка на листе Б красный контур.

Материал: белый картон для рисования примерно 10x15 см, кусочки шерстяной ткани красного, оранжевого, желтого, синего, белого, розового, черного цветов; столярный клей, копировальная бумага.

Описание работы: Лист картона сложить пополам. Рисунок с помощью копировальной бумаги нанести на переднюю сторону так, чтобы сгиб картона находился слева. Затем картон нужно развернуть, аккуратно вырезать переднюю сторону по рисунку, снова сложить и аналогично вырезать заднюю сторону. Вновь развернуть и оклеить переднюю сторону шерстяной тканью (это не так просто, как кажется!). Клей наносится на небольшие участки изделия с помощью маленькой щепочки или кисточки. Будьте осторожны с уже выклеенными участками. Контуры рисунка оклейте черной шерстяной тканью.

Советуем вам набраться терпения и дать впитаться клею как следует. После высыхания клей становится прозрачным.

74 Букет цветов

Материал: искусственные виноградные листья, бутоны маргариток, клевер, незабудки, вереск, примерно 60 см шелковой голубой ленты шириной 5 мм; проволока для связывания цветов, зеленая лента из крепа.

Описание работы: виноградные листья наложить друг на друга и скрепить проволокой. Из цветов сделать букет, как показано на фотографии, и закрепить его на листьях. Стебли цветов подрезать до 5 см и обернуть их креповой лентой. Два банта: отрезать 5 кусков шелковой ленты длиной 6–8 см и 3 куска длиной 6 см. Концы скрепить проволокой и закрепить на букете. Стебли цветов обернуть еще раз зеленым крепом.


75 Прихватка в форме сердечка.


Схемы вязания А–С.


Размер: 21 x 21 см.

Материал: 50 г хлопчатобумажной пряжи (105 м/50 г) красного цвета. Немного пряжи белого, желтого, оранжевого, зеленого травяного и сине-зеленого цвета. Крючок № 3.

Описание работы: прихватка вяжется столбиками без накида. Для этого набрать 3 воздушные петли + 2 воздушные петли для подъема. Каждый последующий ряд начинать двумя воздушными петлями для подъема. **1-й ряд** – вязать столбиками без накида. **2–10-й ряды** – в каждом ряду над первым и последним столбиками без накида провязать по 2 столбика без накида = 21 столбик. **11–30-й ряды** – в каждом 2-м ряду в начале и в конце ряда прибавить по 1 столбику без накида = 41 столбик. **31–32-й ряды** – вязать столбики без накида, не прибавляя. **33-й ряд** – с обеих сторон прибавить по 1 столбику без накида. **34–39-й ряды** – вязать столбики без накида. **40-й ряд** – с обеих сторон первые 2 столбика без накида и последние 2 столбика без накида провязать вместе. **41–42-й ряды** – вязать столбики без накида. **43-й ряд** – первые 2 столбика без накида провязать вместе, затем работу в середине прихватки разделить (среднюю петлю оставить, она больше не вяжется) = 19 столбиков. **44-й ряд** – первые от середины 2 столбика без накида провязать вместе. **45-й ряд** – вязать столбики без накида. **46-й ряд** – первые и последние 2 столбика без накида провязать вместе. **47-й ряд** – первые от середины 2 столбика без накида провязать вместе. **48-й ряд** – вязать как 46-й ряд. **49-й ряд** – вязать как 47-й ряд. **50–54-й ряды** – в начале и в конце ряда первые и последние 2 столбика без накида провязать вместе. Так же выполнить и вторую половину прихватки (ряды с 43-го по 54-й). Нить отрезать и закрепить. Прихватку обвязать по кругу двумя рядами столбиков без накида, замыкая каждый круг полустолбиком. В середине 1-го ряда выполнить цепочку из 30 воздушных петель, во 2-м ряду обвязать ее столбиками без накида.







Условные обозначения:
- • воздушная петля
- ⌢ полустолбик
- ▮ столбик без накида
- | полустолбик с накидом
- † столбик с накидом

Маргаритки вязать по схеме А. Для этого желтой нитью связать цепочку из 3 воздушных петель и замкнуть ее в круг полустолбиком. Второй ряд вязать желтой нитью, лепестки – белой. Цветок

лютика вязать по схеме В. Середина цветка — оранжевая, лепестки — желтые. Листья выполнить по схеме С. Для этого связать цепочку из 10 воздушных петель + 1 воздушная петля для подъема. Стрелка на схеме указывает последовательность вязания. Связать по 1 листочку зеленого и сине-зеленого цвета. Цветы и листья расположить на прихватке по рисунку и закрепить.

76 Шкатулка для швейных принадлежностей в форме сердца

Образец рисунка в натуральную величину на листе Б, зеленый контур.

Размеры: 21 х 21 х 5 см

Материал: 1 коробочка из бересты, темпера, разные по размеру кисточки из натуральной щетины, лоскут красного сукна, бесцветный лак, универсальный клей.

Изготовление: перенести рисунок с кальки на крышку шкатулки и раскрасить красным цветом крышку и стенки. Затем нарисовать предлагаемый или свой собственный рисунок. После того, как краски высохнут, нанести сверху слой бесцветного лака. Изнутри шкатулку оклеить сукном.

77 Корзина с фруктами из соленого теста

Образец изделия на листе А красный контур.

Размер: 16 х 20 см

Соленое тесто: 2 чашки муки, 2 чашки соли, 1 чашка воды.

Украшение: 3 шт. гвоздики, 1 "черенок" для груши, 2 спички для "черенков" вишни, водорастворимые краски зеленого, красного, синего, желтого и коричневого цветов, лак.

Описание работы: смешать соль и муку, постепенно доливая воду, перемешать, вымесить. Тесто должно получиться наподобие песочного. Затем сделать ручку корзинки. Для этого надо скатать две одинаковые колбаски диаметром 2 см и длиной 40 см и сплести их. Положить на противень, сделать из оставшегося теста корзинку, как показано на рисунке. Ручкой ножа наметить насечки. Затем приступить к изготовлению фруктов. Яблоки: скатать шарики диаметром 4 см, в тесто вставить гвоздику. Банан: длина 3 см. Груша: длина 3 см, вставить гвоздику и черенок. Вишни: закрепить спички. Сливы, землянику и лимон разместить, как показано на рисунке. Перед тем, как уложить все компоненты на противень, сбрызнуть их слегка водой. Сделать листья, потом нанести прожилки, уложить в корзинку. Корзинку сушить примерно два дня, затем поставить в разогретую до 150° духовку на 2–3 часа, чтобы добиться золотистого оттенка.

78 Скатерть "Мамин день"

Образцы рисунков А и В в натуральную величину на листе А, зеленый контур.

Размеры скатерти: 170 см в диаметре.

Размеры вышивки: 77 см в диаметре.

Материал: 1,75 м льняного полотна при ширине 185 см, 5,50 м бейки из сатина, выкроенной по косой, ширина — 4 см. Для работы потребуются нитки (тип МЕЦ Анкер) или мулине

1–3 мотка белого № 2

2–3 мотка желтого цвета кукурузного светлого № 301

3–8 мотков красного цвета ежевики, самого светлого № 66

4–3 мотка голубого, цвета воды № 120

5–7 мотков серо-голубого № 121

6–7 мотков зеленого, цвета липы № 261

Описание работы: Края полотна обработать строчкой "зигзаг". По центру наметить две окружности: диаметром 77 см и 170 см. Сложить ткань так, чтобы получилось восемь равных частей. Линии сгиба слегка прогладить. Переведите на кальку рисунок А 4 раза. Разместите его на полотне так, чтобы лента, которой перевязан букет, пришлась на отмеченные сгибы. Перенести рисунок с кальки на ткань. Мелкие цветы по линии сгиба расположить на расстоянии 10 см друг от друга. Эти же цветы разместить между букетами как показано на фотографии. По краям скатерти, на расстоянии приблизительно 11 см от края полотна, на сгибах разместить полукружья (рис. В), так, чтобы стрелка пришлась на сгиб (на нашем фото этого не видно). Эти рисунки тоже перенести на ткань. Теперь можно приступить к вышивке. Взять нитки в 4 сложения. Стебли и контуры ленты выполнить стебельчатым швом; серединку цветов, лепестки больших цветов и пестики — гладью с настилом; лепестки мелких цветов и листья — способом навивки нитки на иголку, серединку мелких цветов - швом узелками. На фотографиях хорошо видно, какого цвета нитки потребуются для вышивки. Готовую вышивку прогладить с изнанки через влажную ткань. Внешний круг обработать строчкой "зигзаг", лишнюю ткань аккуратно срезать, край скатерти обшить косой бейкой.


79 Общие указания для изготовления модели 79

Рекомендуем работать на твердой гладкой поверхности.

Можно пользоваться бумагой "Оригами" или другой, подходящей по цвету и качеству, например, бумагой из школьного "Набора для труда".

При изготовлении первых образцов желательно пометить все точки (А, В, С ...) на соответствующих углах, чтобы обеспечить точный контроль за выполняемой работой, в соответствии с рисунком. Все сгибы выполняйте точно и ровно, заглаживая их ногтем большого пальца. При выполнении каждой операции руководствуйтесь соответствующим рисунком, ориентируясь при этом на последующий этап работы. Линии сгибов указываются для окрашенной стороны изделия.

27С

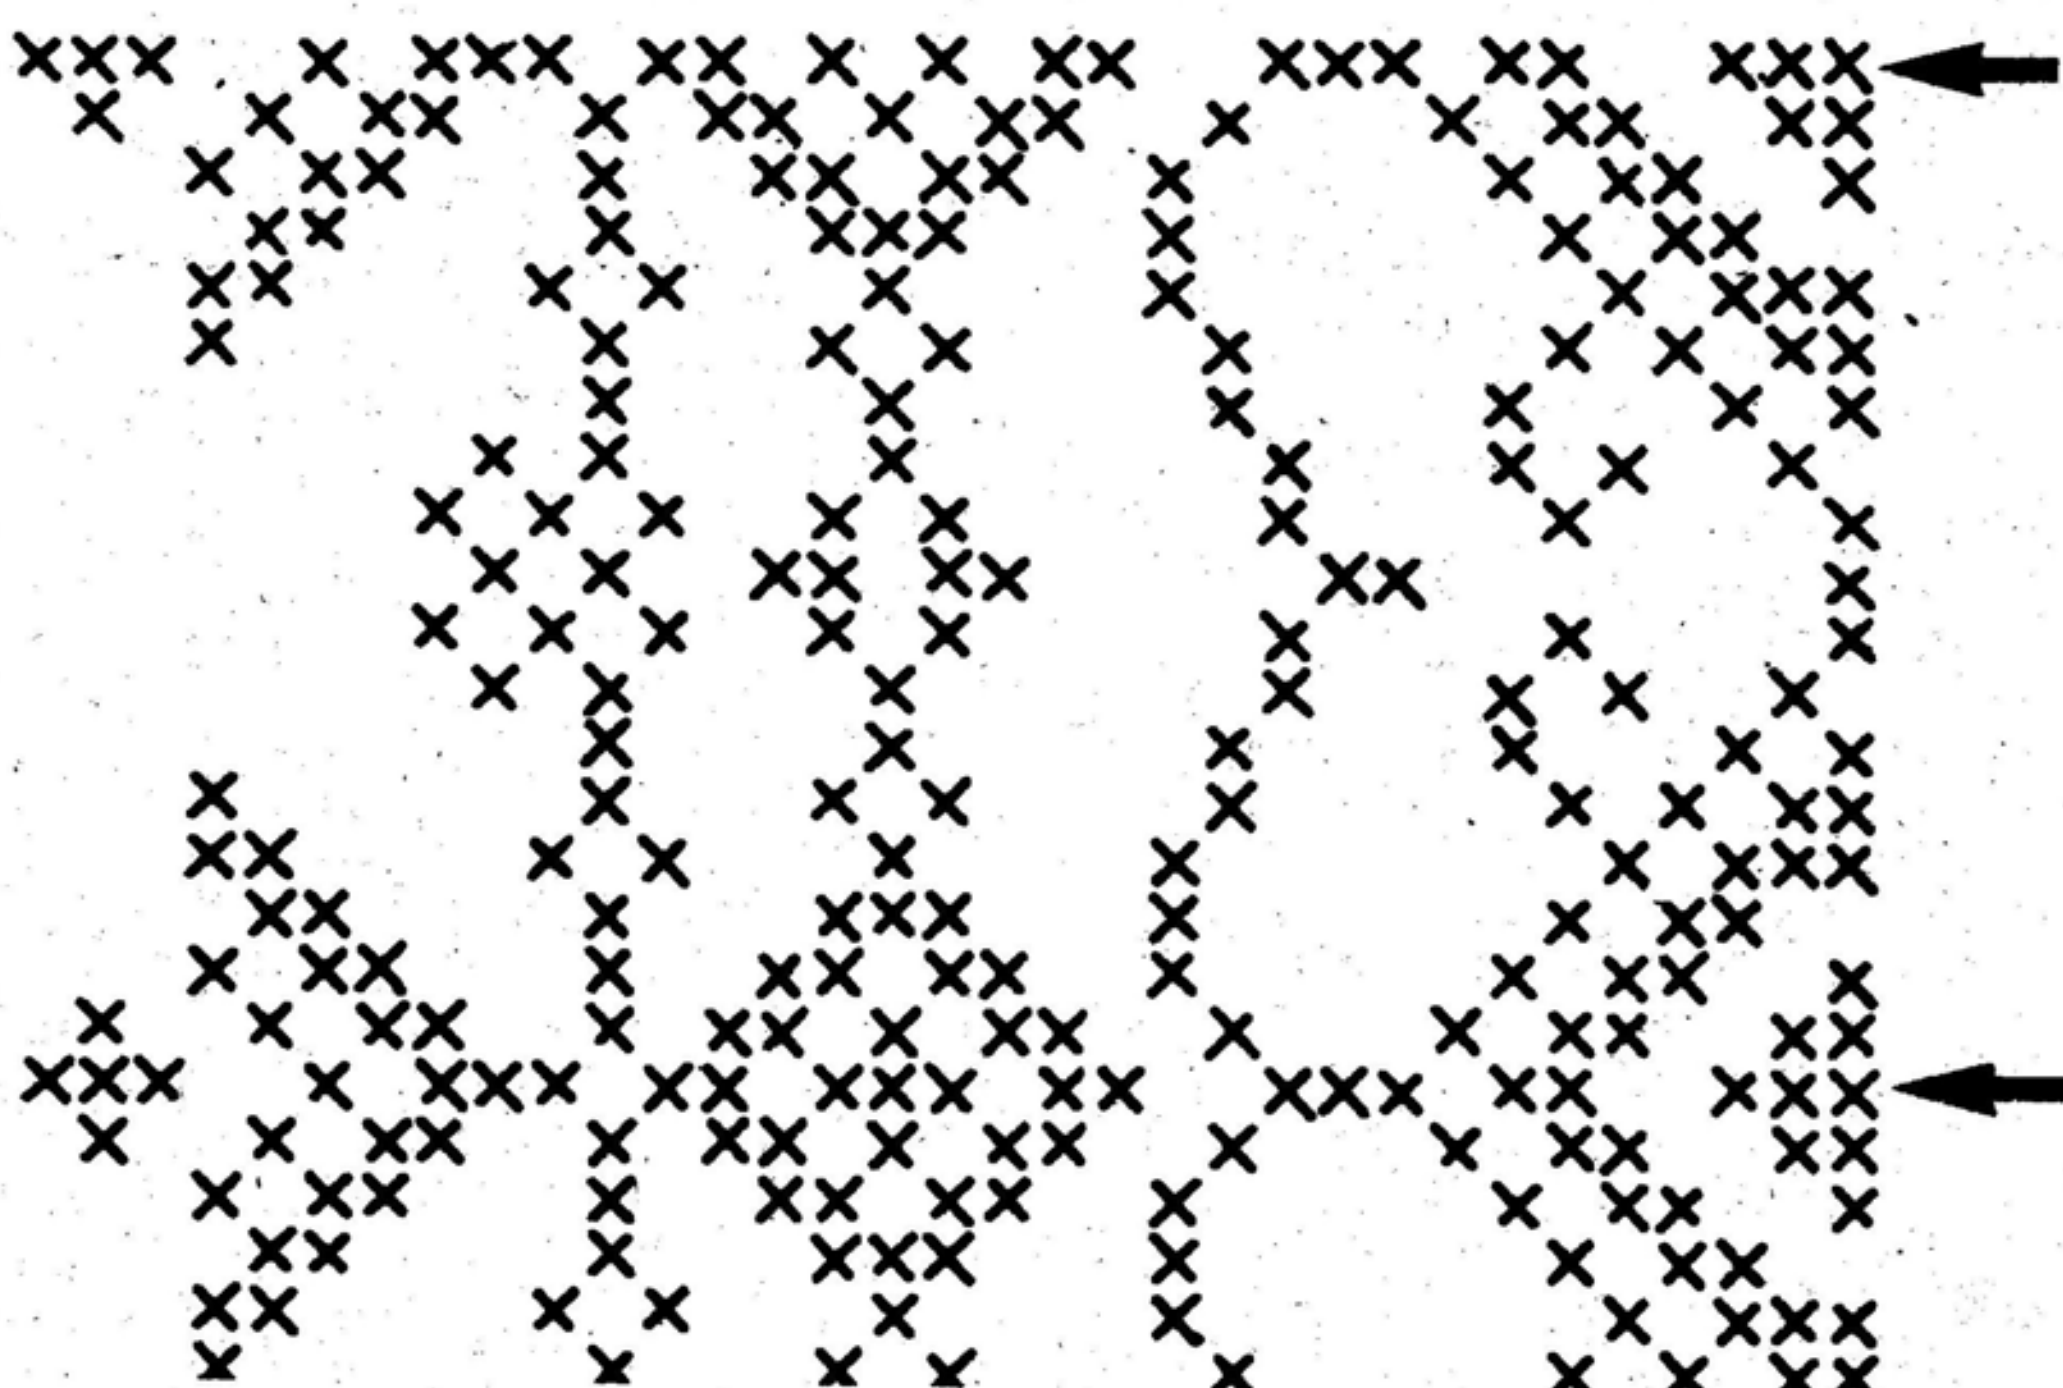

- - - - - прерывистая линия обозначает "сгиб внутрь"


. . . . пунктирная линия обозначает "сгиб наружу"

-·-·-·- штрихпунктирная линия обозначает "согнуть и разогнуть", чтобы получить излом.

79 Открытки к "маминому дню"

Исходные материалы: Паспарту с задником форматом 110x156 мм с прямоугольным и овальным вырезом.
Атласная лента шириной 1,5 мм.
Искусственная травка.
Бумагу "Оригами" предлагаемых цветов или другую цветную бумагу нарезать квадратами следующих размеров:
для тюльпанов: 2x2 см
для большой летящей розовой птички: 7,5x7,5 см
для маленькой летящей розовой птички: 4x4 см
для сиреневой летящей птички: 3x3 см
для сиреневой стоящей птички: 4x4 см
для розовой стоящей птички: 6x6 см
листочки и стебельки — по желанию.

Изготовление открыток:
Наклейте цветы, листочки и птичек на паспарту, руководствуясь рисунком или собственным вкусом.

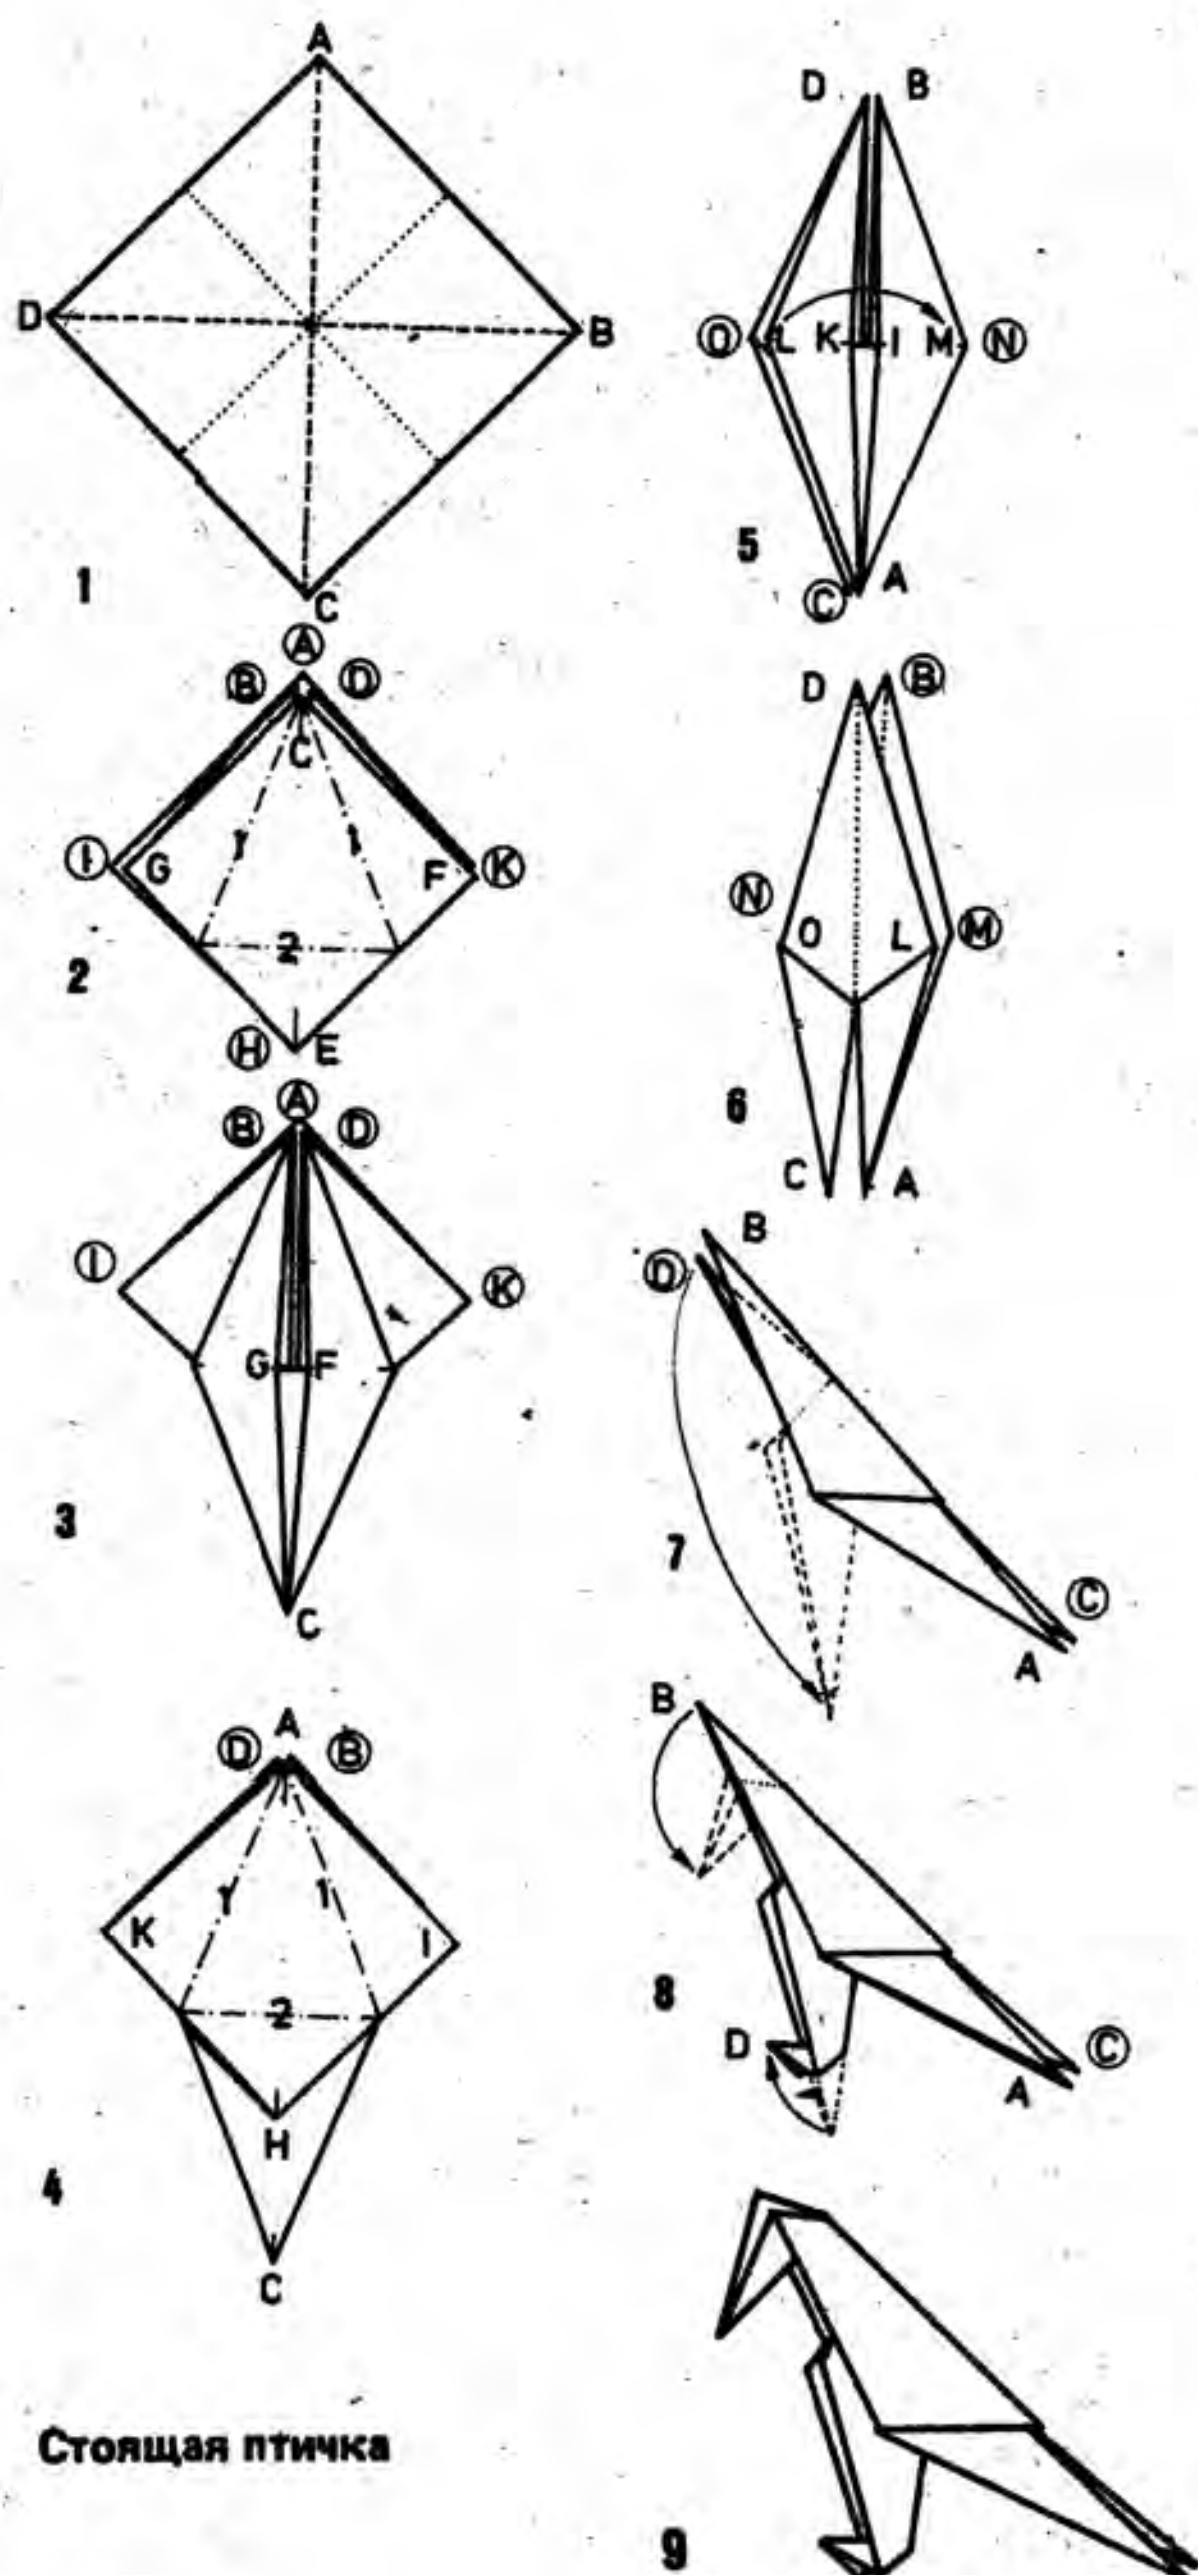


Стоящая птичка

79 Летящая птичка

Положите квадратный лист бумаги окрашенной стороной вниз.
1. Сложите квадрат в треугольник по диагонали BD. Отогните вершину полученного треугольника по линии, обозначенной точками.
2. Вершину A отогните вверх по пунктирной линии.
3. Сложите работу по линии AC и поверните по часовой стрелке на 90°.
4. Отогните вершины B и D вверх по пунктирной линии.
5. Вершину A немного загните внутрь и вниз, чтобы получился клюв. Крыльям птички можно придать желаемую форму.
6. Готовая птичка.

79 Стоящая птичка


1. Сложите квадрат по штриховым линиям AC и BD. Затем сложите квадрат по пунктирным линиям. Разверните. Сложите квадрат внутрь цветной стороной так, чтобы углы A, B, C и D совпали.
2. Углы G и F загните по штрихпунктирным линиям центральной диагонали AE, а угол E загните по штрихпунктирной линии 2 вверх, углы отогните в первоначальное положение.
3. Угол C отогните вниз по образовавшемуся сгибу штрихпунктирной линии 2, а углы G и F загните внутрь к диагонали AC по сгибам штрихпунктирных линий 1.
4. Работу поверните. Загните углы K и J по штрихпунктирной линии 1 к центральной диагонали, а угол H по штрихпунктирной линии 2 вверх. Углы K, J, H вертните в исходное положение. Затем угол A загните вниз по штрихпунктирной линии 2, а углы K и J по штрихпунктирным линиям 1 внутрь к центральной диагонали. Таким образом, получается фигура, изображенная на рисунке 5.
5. Угол L наложите на угол M, а угол N на угол O.
6. Сложите полученную фигуру по пунктирной линии влево.
7. Угол D отогните по пунктирной линии в направлении стрелки и внутрь. Получаем лапки птички.
8. Угол B загните вниз и внутрь. Получаем клюв.
9. Готовая птичка.

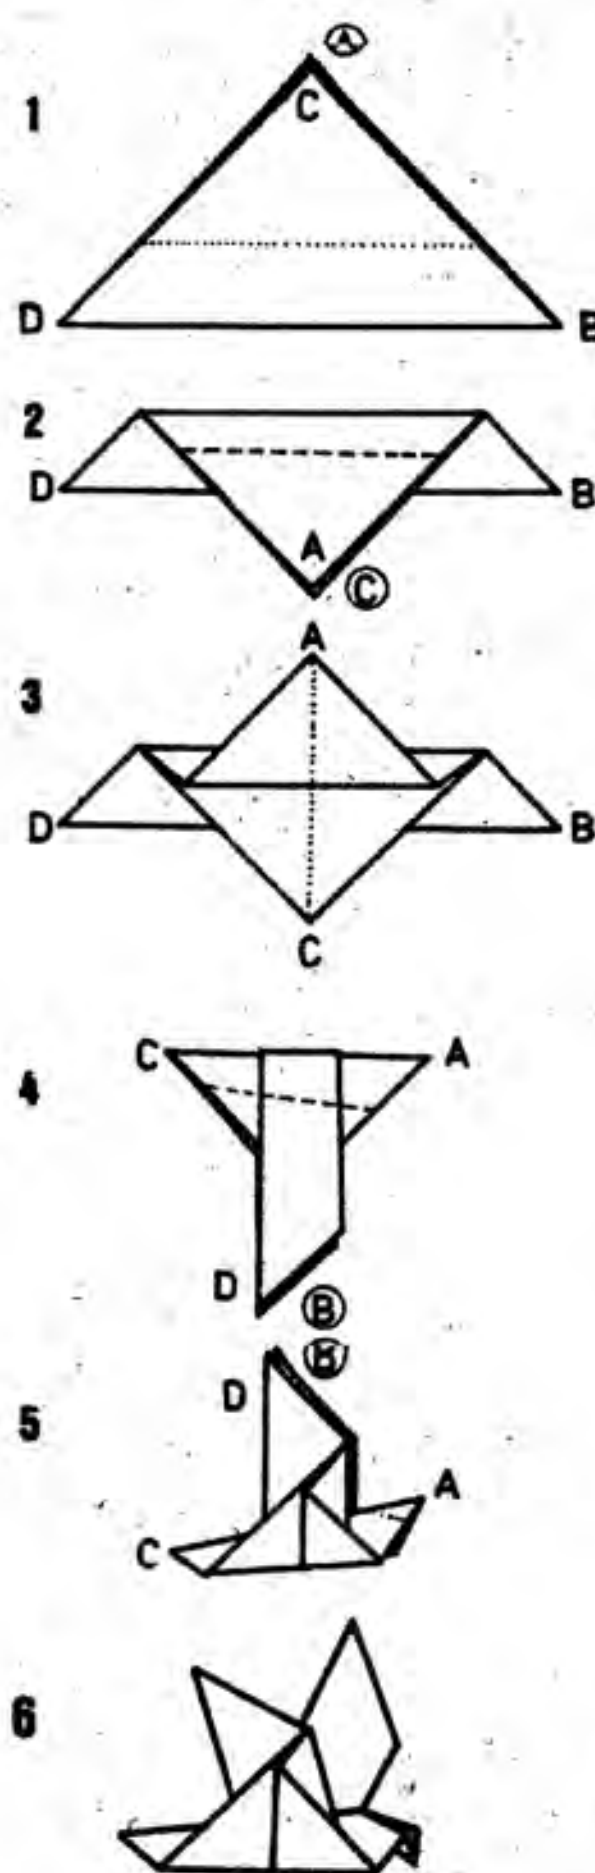

Летящая птичка

79 Тюльпаны

Положите квадратный лист бумаги окрашенной стороной вниз.
1. Сложите квадрат по диагонали BD. Обозначьте середину диагонали. Вершины D и B отогните симметрично по пунктирным линиям.
2. Готовый цветок.



Тюльпаны

Таблицы размеров (по журналу «Бурда моден»)

В выкройках журнала "Бурда моден" учтены необходимые припуски на свободное облегание. Поэтому вам не нужно вымерять детали кроя, а достаточно лишь точно определить свой размер по таблице.


- Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется по обхвату груди.
- Размер женских брюк — по обхвату бедер.
- Размер детской одежды — по росту.

Женщины (рост 168 см)										
Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват талии	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Девочки, девушки																
Размер одежды (рост, см)	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спинки	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	40

Мальчики, юноши																
Размер одежды (рост, см)	86	92	98	104	110	166	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	76	78	81	84	87	90	94
Длина спинки	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	46
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

ТАК СНИМАТЬ МЕРКИ

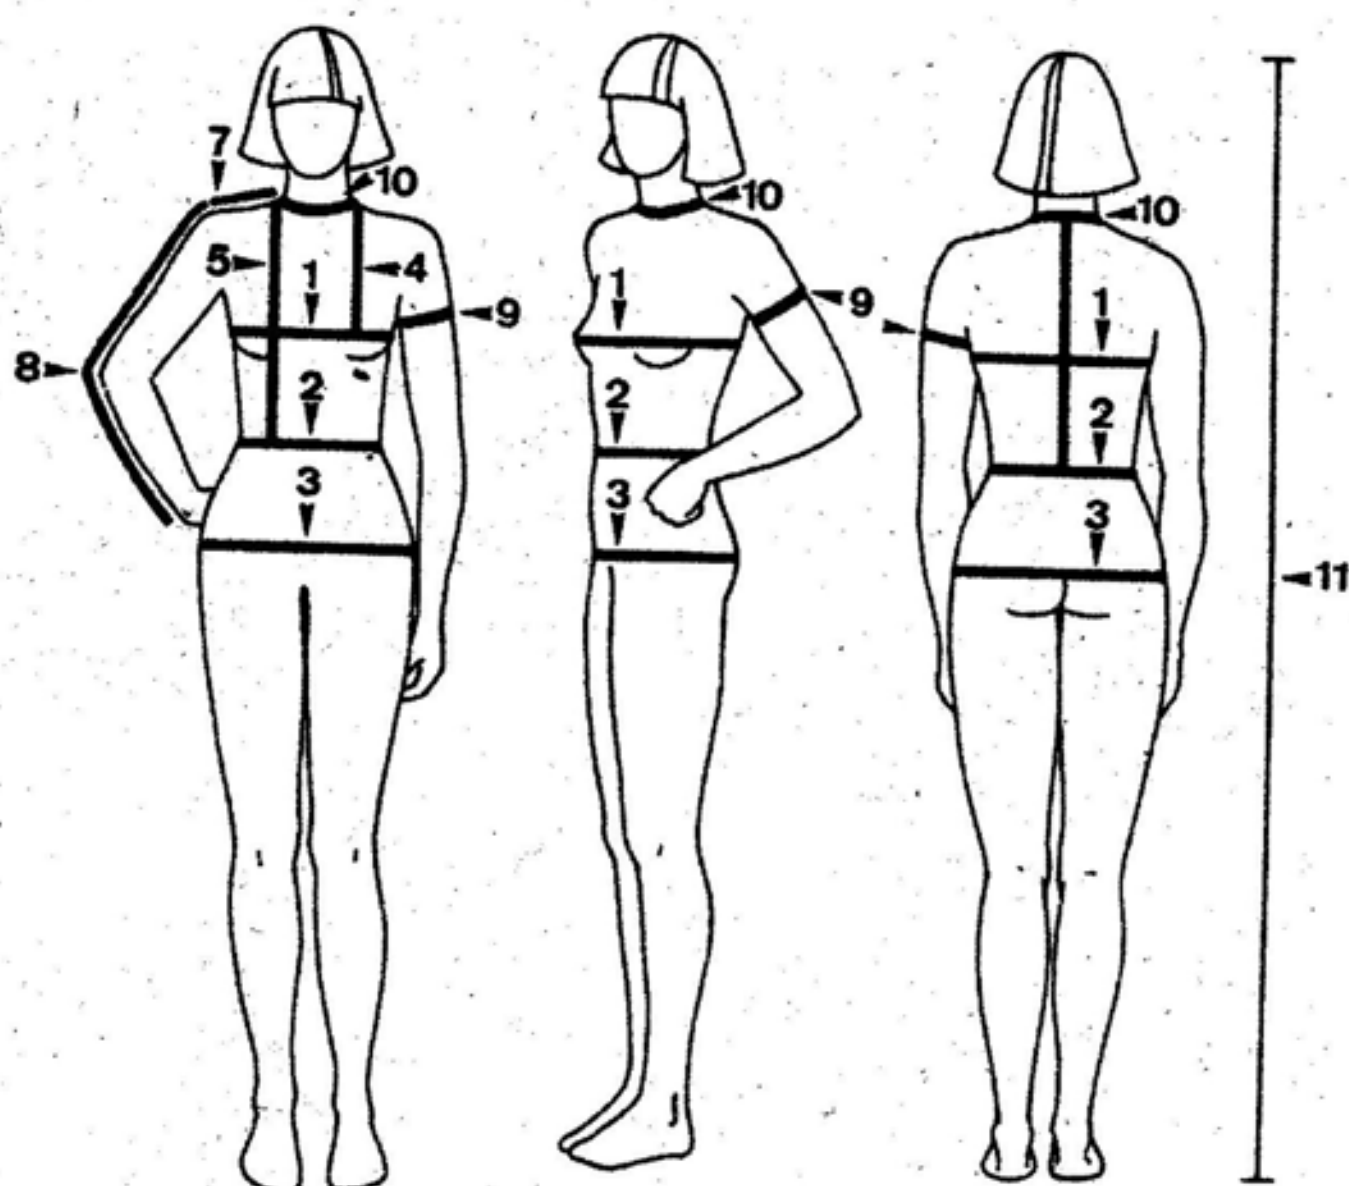


Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного стредства повяжите на талию жесткую ленту (например, из репса).


1. Обхват груди — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. Обхват талии — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. Обхват бедер — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц с учетом объема живота.
4. Высота груди — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до наиболее выступающей точки груди.
5. Длина переда до талии — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6. Длина спины — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. Длина плеча — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. Длина рукава — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. Обхват верхней части руки — горизонтально по самой широкой части.
10. Обхват шеи — у основания шеи.
11. Рост — обратите внимание на указанный в таблице рост.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Линия сгиба — штриховая линия, указывающая место сгиба, если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.




Удлинение — деталь выкройки, не уместившаяся на листе выкроек, должна быть продлена от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.




Линия совмещения — двойная линия на деталях, которые на листе выкроек даются в двух частях (напр., 3 и 3а). Эти части переснимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совместив части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (А с А, В с В).



Цифра на линии шва — отдельные цифры указывают, в какой последовательности следует стачивать швы, а одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.




Контрольные метки — нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы (полочки) и окаты (рукава). При втачивании рукавов метки должны совпасть.




Долевая нить — стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должна быть строго параллельна кромке ткани.



Метка разреза — короткий поперечный штрих, указывающий начало разреза.



Разрез — обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана "в рамку" или на рукаве.



Петли

Место пуговиц, кнопок или блочек.



Метка складки — для получения складки совместить буквы Х и О.
Линия Х обозначает внешний сгиб складки, а линия О — примыкание внешнего сгиба складки к полотнищу ткани.



Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например:
присборить — — — — —
припосадить ~~~~
оттянуть . . . .

На листе выкроек даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 3).

12 см

СВОД A ВЫКРОЕК

Окончательный и необходимый компонент для использования тетради.

burda moden № 2/87


Инструкцию к съемке выкройки и описание пошивочных работ моделей Вы найдете в приложении.

Коллекция моделей находится под инициаторской охраной и промышленные последующие работы не разрешаются.

Отыскиваемые номера ▶ Пожалуйста обратите внимание: Вы найдете частичные номера выкройки вертикально ниже со

1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27



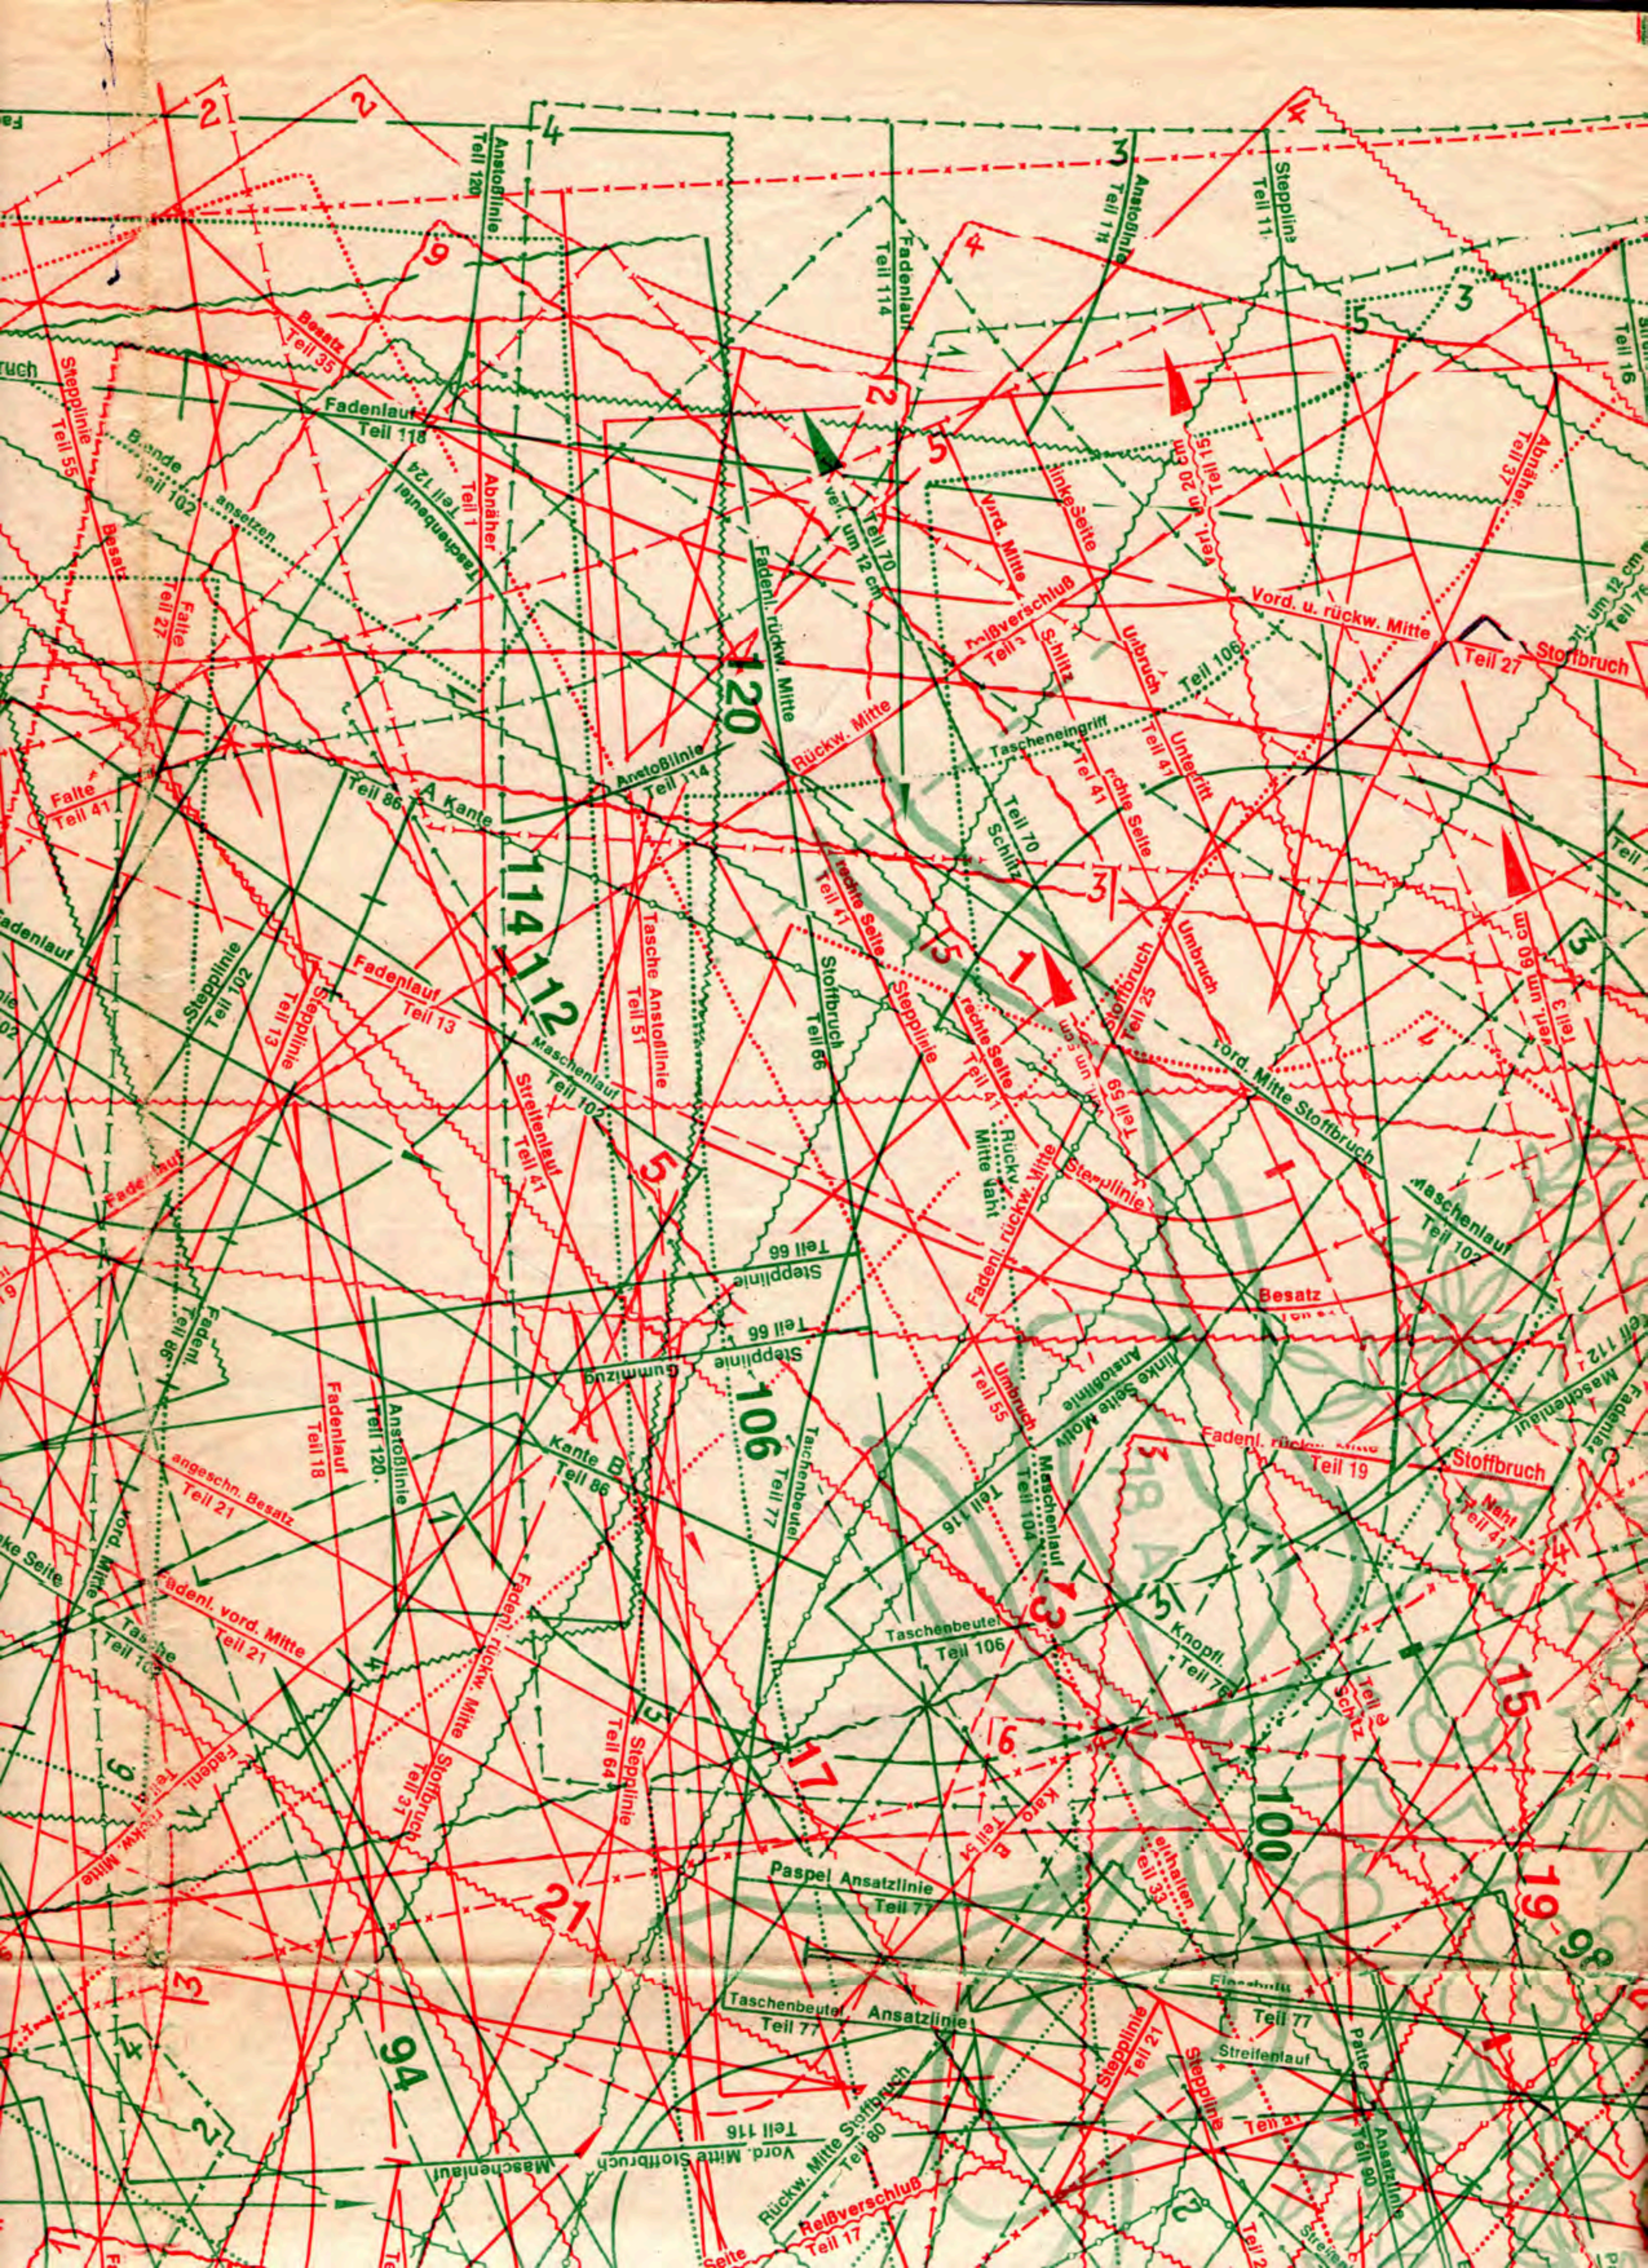

Fadenlauf
Teil 118
Besatz
Teil 35
Stepplinie
Teil 55
Abnäher
Fadenl. rückw. Mitte
120
114
112
Anstoßlinie
Teil 114
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 27
Stoffbruch
Tascheneingriff
Umbruch
Unterritt
Teil 41
Rückw. Mitte
Stepplinie
Teil 66
106
Gummizug
Taschenbeutel
Teil 77
Teil 106
Maschenlauf
Teil 102
Fadenl. vord. Mitte
Teil 21
angeschn. Besatz
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 19
Reißverschluß
Teil 17
Paspel Ansatzlinie
Ansatzlinie
Streifenlauf
100
94
17
21
15




124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92

...ертикально ниже соответствующих, отыскиваемых номеров.

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63



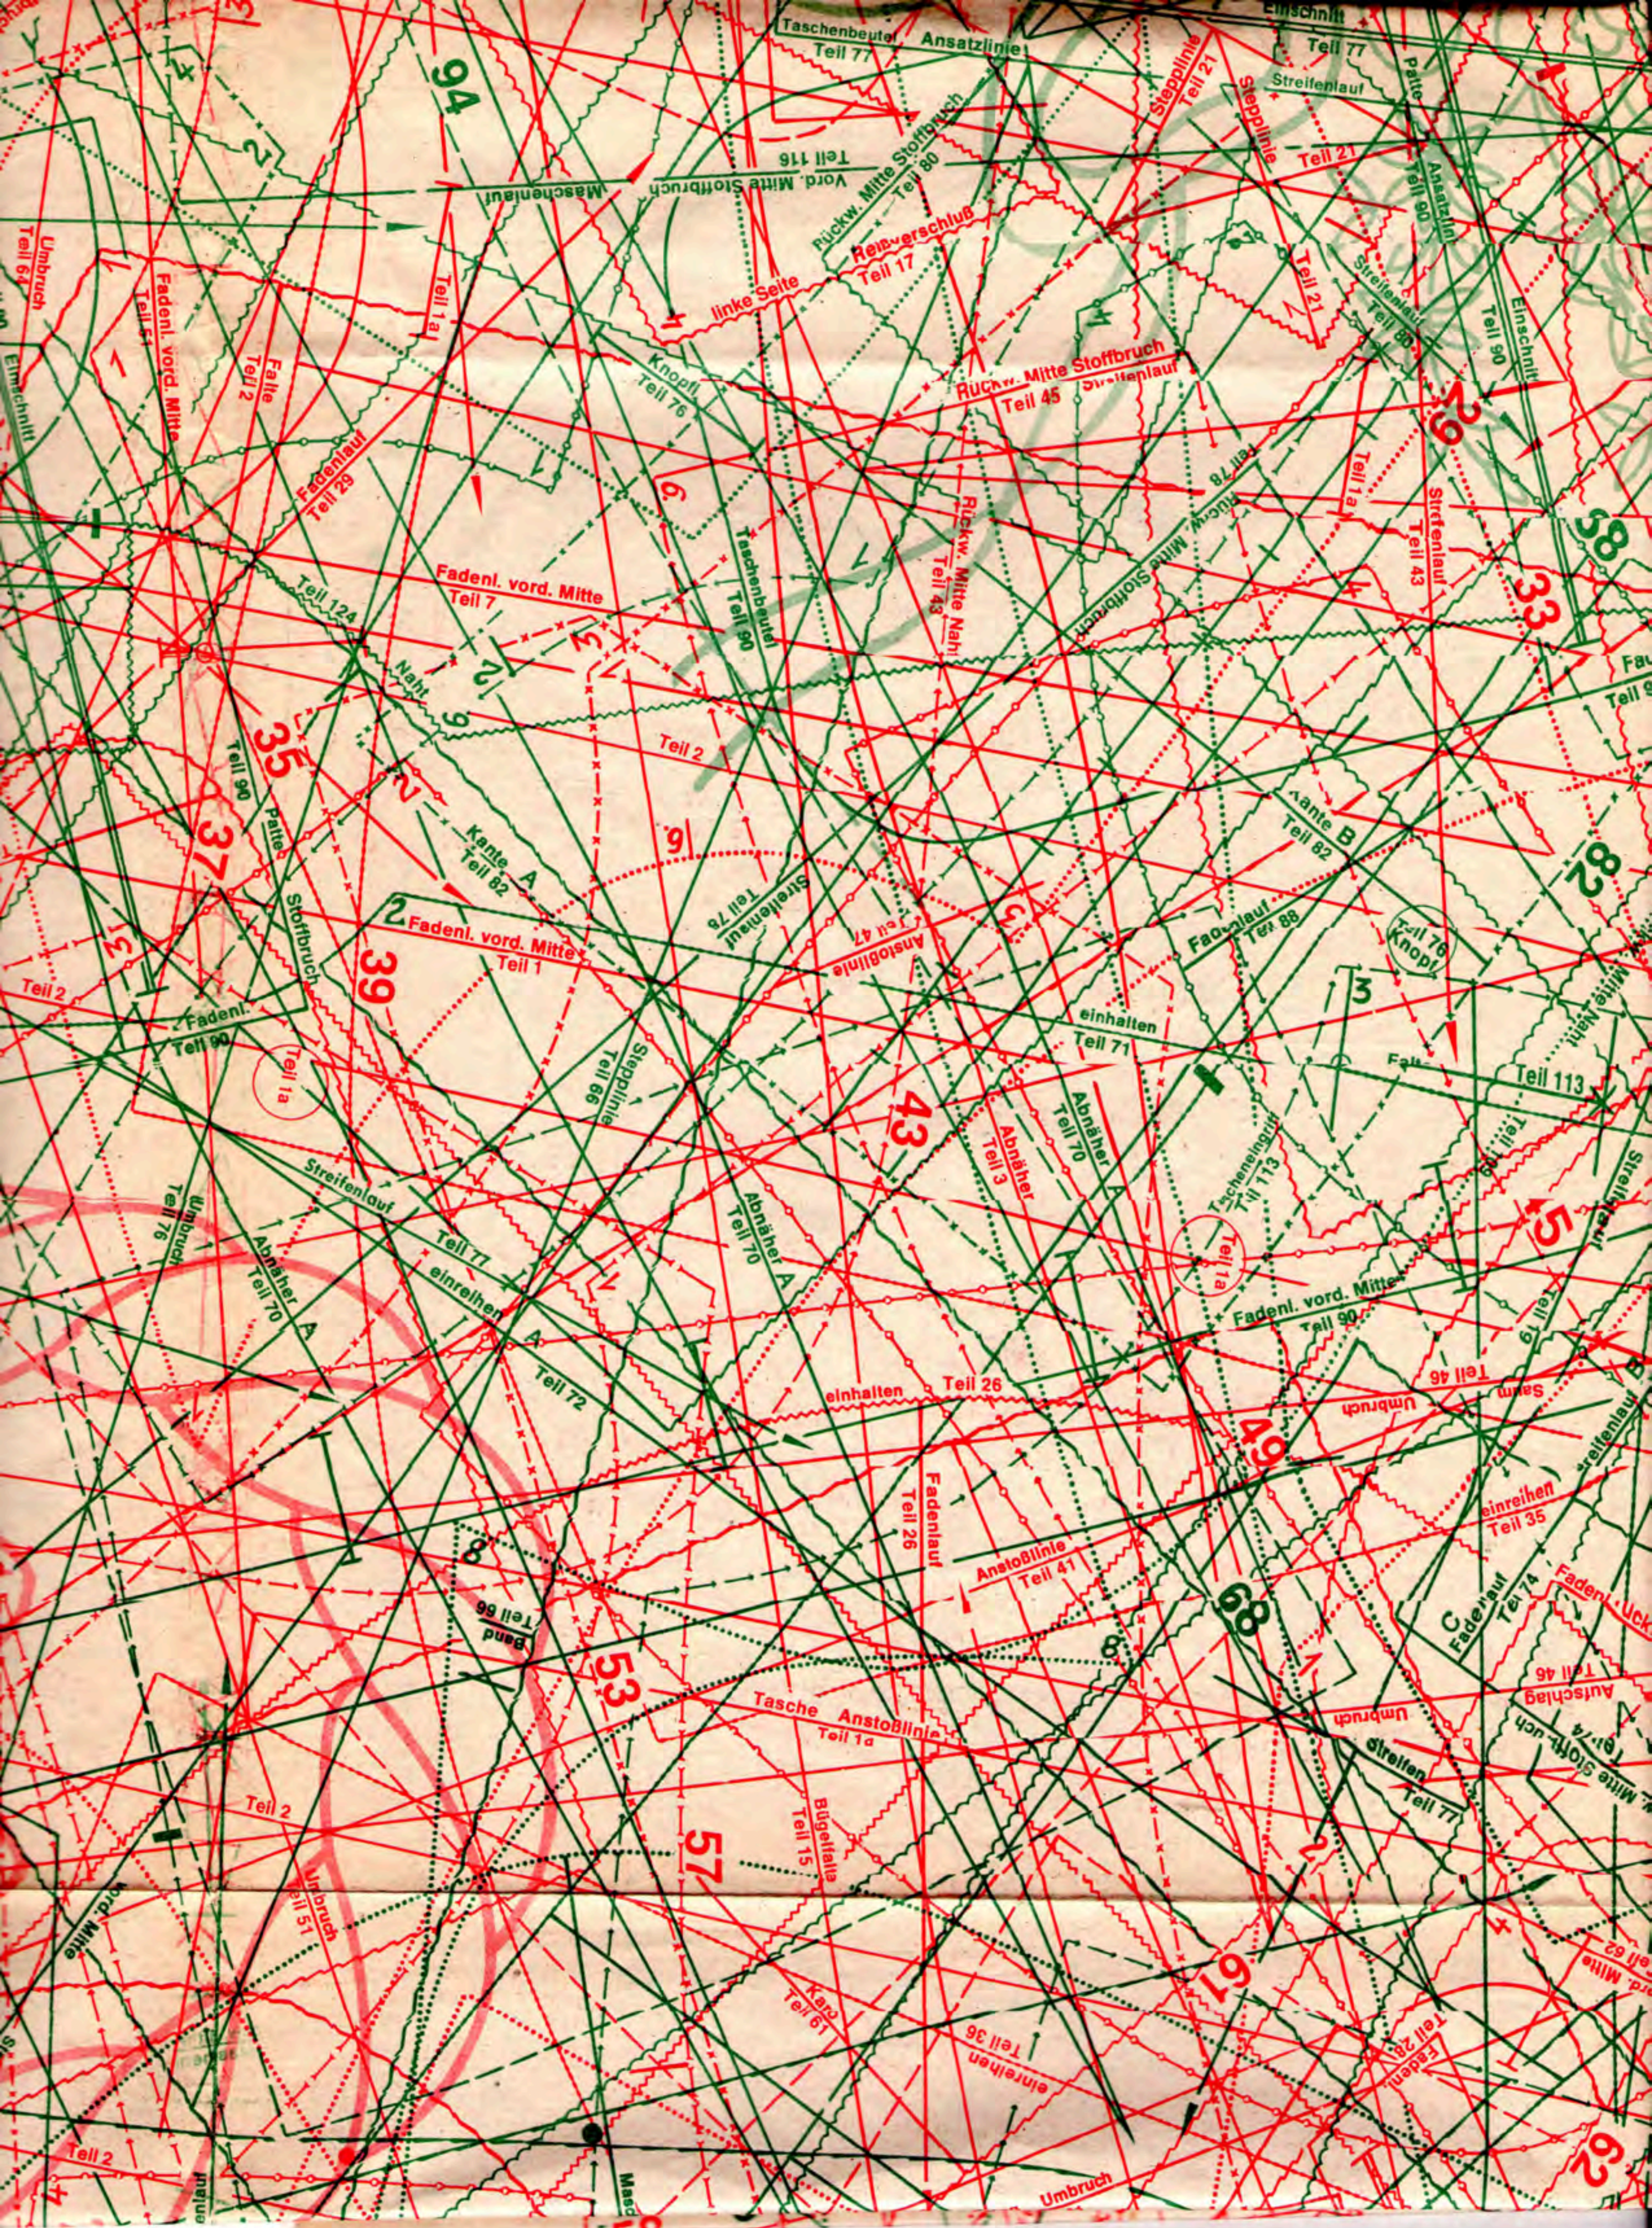


Taschenbeutel
Teil 77
Ansatzlinie
Einschnitt
Teil 77
Steppllinie
Teil 21
Streifenlauf
Teil 21
Maschenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 116
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 80
Reißverschluß
Teil 17
linke Seite
94
Umbruch
Teil 64
Fadenl. vord. Mitte
Falte
Teil 2
Teil 1a
Knopfl.
Teil 76
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 45
Streifenlauf
Fadenlauf
Teil 29
Fadenl. vord. Mitte
Teil 7
Taschenbeutel
Teil 90
Rückw. Mitte Naht
Teil 43
Teil 124
Naht
Teil 2
35
Teil 90
37
Patte
Stoffbruch
Kante A
Teil 82
Fadenl. vord. Mitte
Teil 1
39
Anstoßlinie
Teil 47
Streifenlauf
Teil 78
Teil 2
Fadenl.
Teil 90
Steppllinie
Teil 66
43
Abnäher
Teil 3
Abnäher
Teil 70
Kante B
Teil 82
Fadenlauf
Teil 88
einhalten
Teil 71
Teil 113
Taschenengriff
Teil 113
Streifenlauf
Teil 77
einreihen
Teil 72
Abnäher A
Teil 70
Abnäher
Teil 70
Umbruch
Teil 76
Fadenl. vord. Mitte
Teil 90
Streifenlauf
Teil 1a
einhalten
Teil 26
Fadenlauf
Teil 26
Anstoßlinie
Teil 41
49
Umbruch
Teil 46
Saum
einreihen
Teil 35
68
Band
Teil 66
53
Tasche
Anstoßlinie
Teil 1a
Bügelfalte
Teil 15
57
C Fadenlauf
Teil 74
Aufschlag
Teil 46
Streifen
Teil 77
Umbruch
Teil 2
Umbruch
Teil 51
Kante
Teil 61
einreihen
Teil 36
61
Teil 28
Faden
Teil 2
Umbruch
62
33
58
82
45




Streifenlauf
Teil 124
linke Seite
Stepplinie
Vord. Mitte Schlitz
linke Seite Umbruch
rechte Seite
Umbruch
Untertritt
Fadenl. rückw. Mitte
Maschenlauf
Stoffbruch
Teil 98
Karo B
Teil 55
Fadenlauf
Teil 84
Taschenbeutel
Teil 41
Fadenlauf AC
Teil 70
Zusammensetzlinie
Teil 1a
Abnäher
Teil 7
angeschn. Besatz
Teil 1
verl. um 35 cm
Teil 61
Rückw. Mitte Naht
Teil 48
verlängern
Teil 58
Fadenlauf
Teil 67
Umbruch
Teil 76
Fadenlauf
Teil 92
einheften
Tasche
Teil 2
Vord. Mitte
Teil 51




59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
Teil 1a
verl. um 27 cm
Teil 1a
Fadenlauf
Teil 39
verl. um 35 cm
verlängern
Teil 7
Teil 8
Falte
Naht
Vord. Mitte
Teil 75
Rückw. Mitte Naht
Teil 68
Teil 59
Abnäher
Teil 95
Naht
Karo B
Teil 51
Tasche Anstoßlinie
Fadenl. vord. Mitte
Teil 55
einreihen
Teil 67
Fadenlauf
Bügelfalte
Teil 113
Einschnitt
Teil 28
Schlitz
Teil 106
angeschn. Besatz
Stepplinie
Teil 106
Tasche Anstoßlinie
Teil 55
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Abnäher
Teil 20
Reißverschluß
verl. um 15 cm
Teil 12
Teil 54
Streifen
Teil 81
Faltenbruch
Teil 99
Stepplinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 91
Fadenlauf
Streifenlauf
Teil 89
Tascheneingriff
Teil 15
Fadenlauf
verl. um 31 cm
Teil 27
Streifenlauf
Teil 125
Besatz
Teil 91
Stoffbruch
Teil 103
Fadenlauf
Teil 123

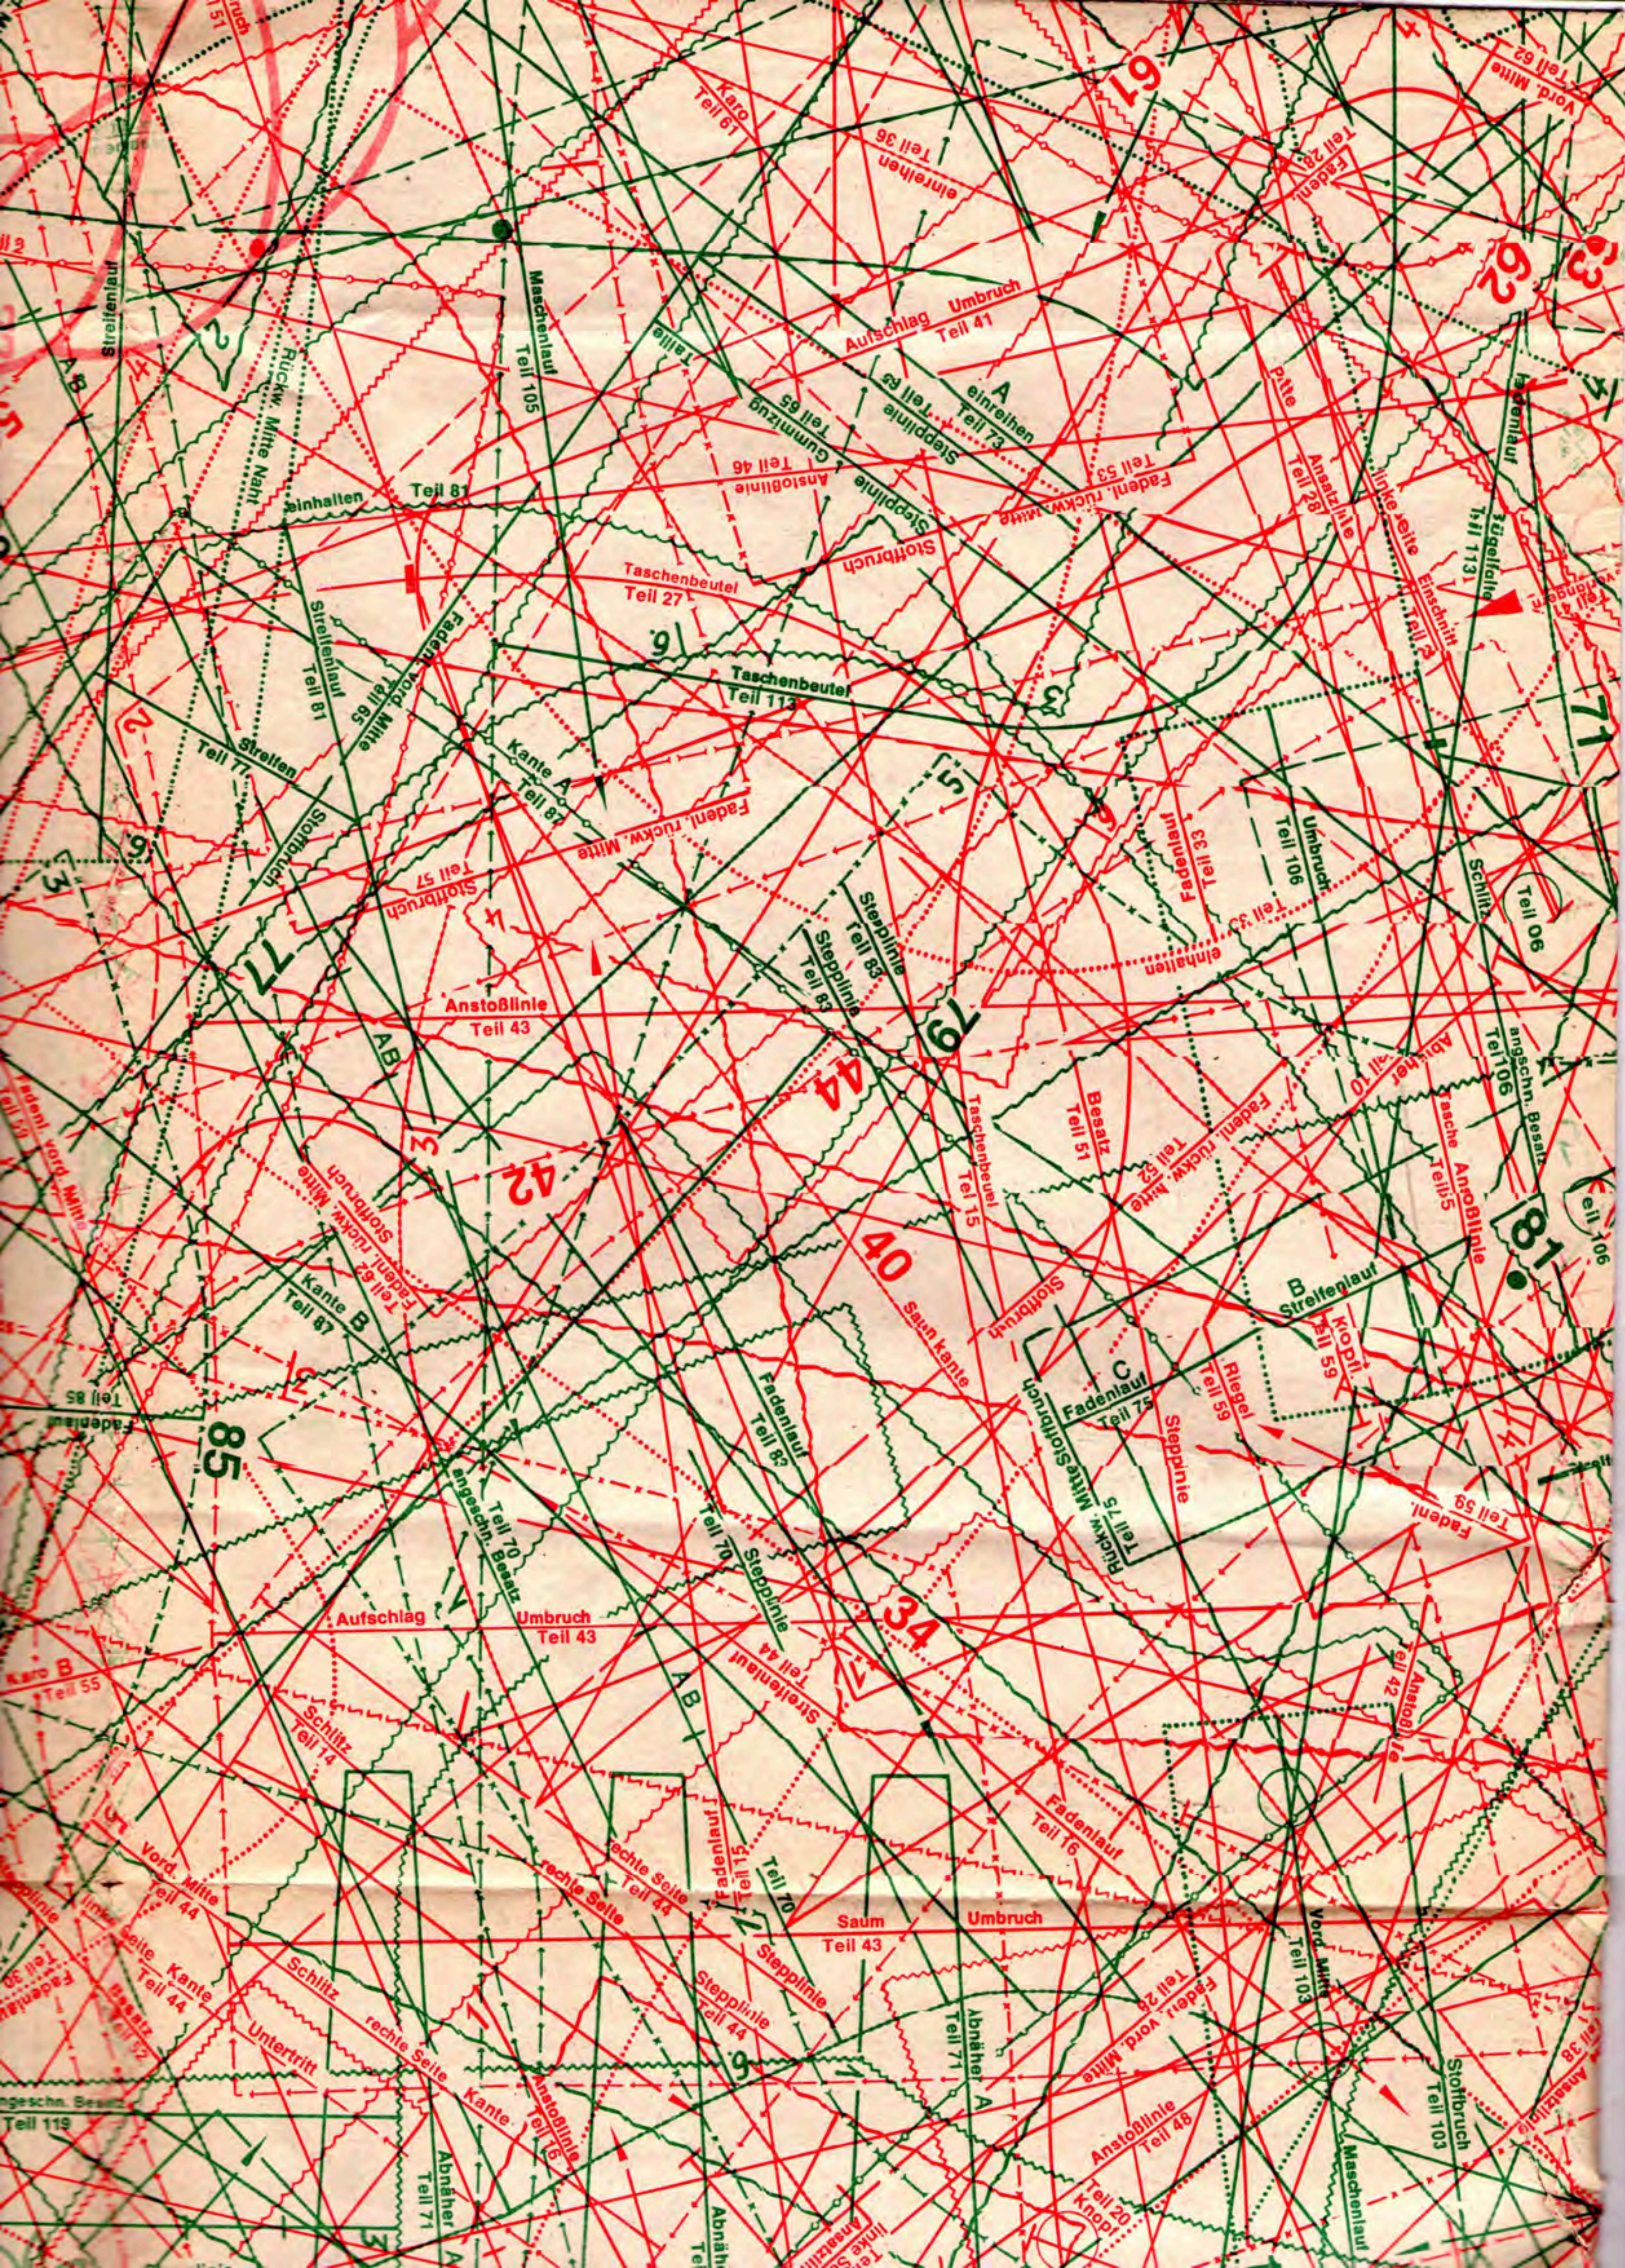


Maschenlauf Teil 105
Aufschlag Umbruch Teil 41
A einreihen Teil 73
Stepplinie Teil 69
einhalten Teil 81
Taschenbeutel Teil 27
Taschenbeutel Teil 113
Streifen Teil 77
Streifenlauf Teil 81
Kante A Teil 87
Stoffbruch
Anstoßlinie Teil 43
Stepplinie Teil 83
Fadenlauf Teil 33
Umbruch Teil 106
einhalten
Schlitz
Besatz Teil 51
Taschenbeutel Teil 15
Stoffbruch
40
Saumkante
42
44
79
77
71
81
85
Kante B Teil 87
Fadenlauf Teil 82
Teil 70 Stepplinie
angeschn. Besatz Teil 70
C Fadenlauf Teil 75
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 75
Riegel Teil 59
Stepplinie
B Streifenlauf Teil 59
Knopfl.
Aufschlag Umbruch Teil 43
34
Streifenlauf Teil 44
Karo B Teil 55
Schlitz Teil 14
Fadenlauf Teil 16
Fadenlauf Teil 15
rechte Seite Teil 44
Saum Umbruch Teil 43
Vord. Mitte Teil 44
Kante Teil 44
Stepplinie Teil 44
Schlitz
rechte Seite Kante
Untertritt
Anstoßlinie Teil 16
angeschn. Besatz Teil 119
Abnäher Teil 71
Abnäher A Teil 71
Anstoßlinie Teil 48
Vord. Mitte Teil 103
Stoffbruch Teil 103
Maschenlauf

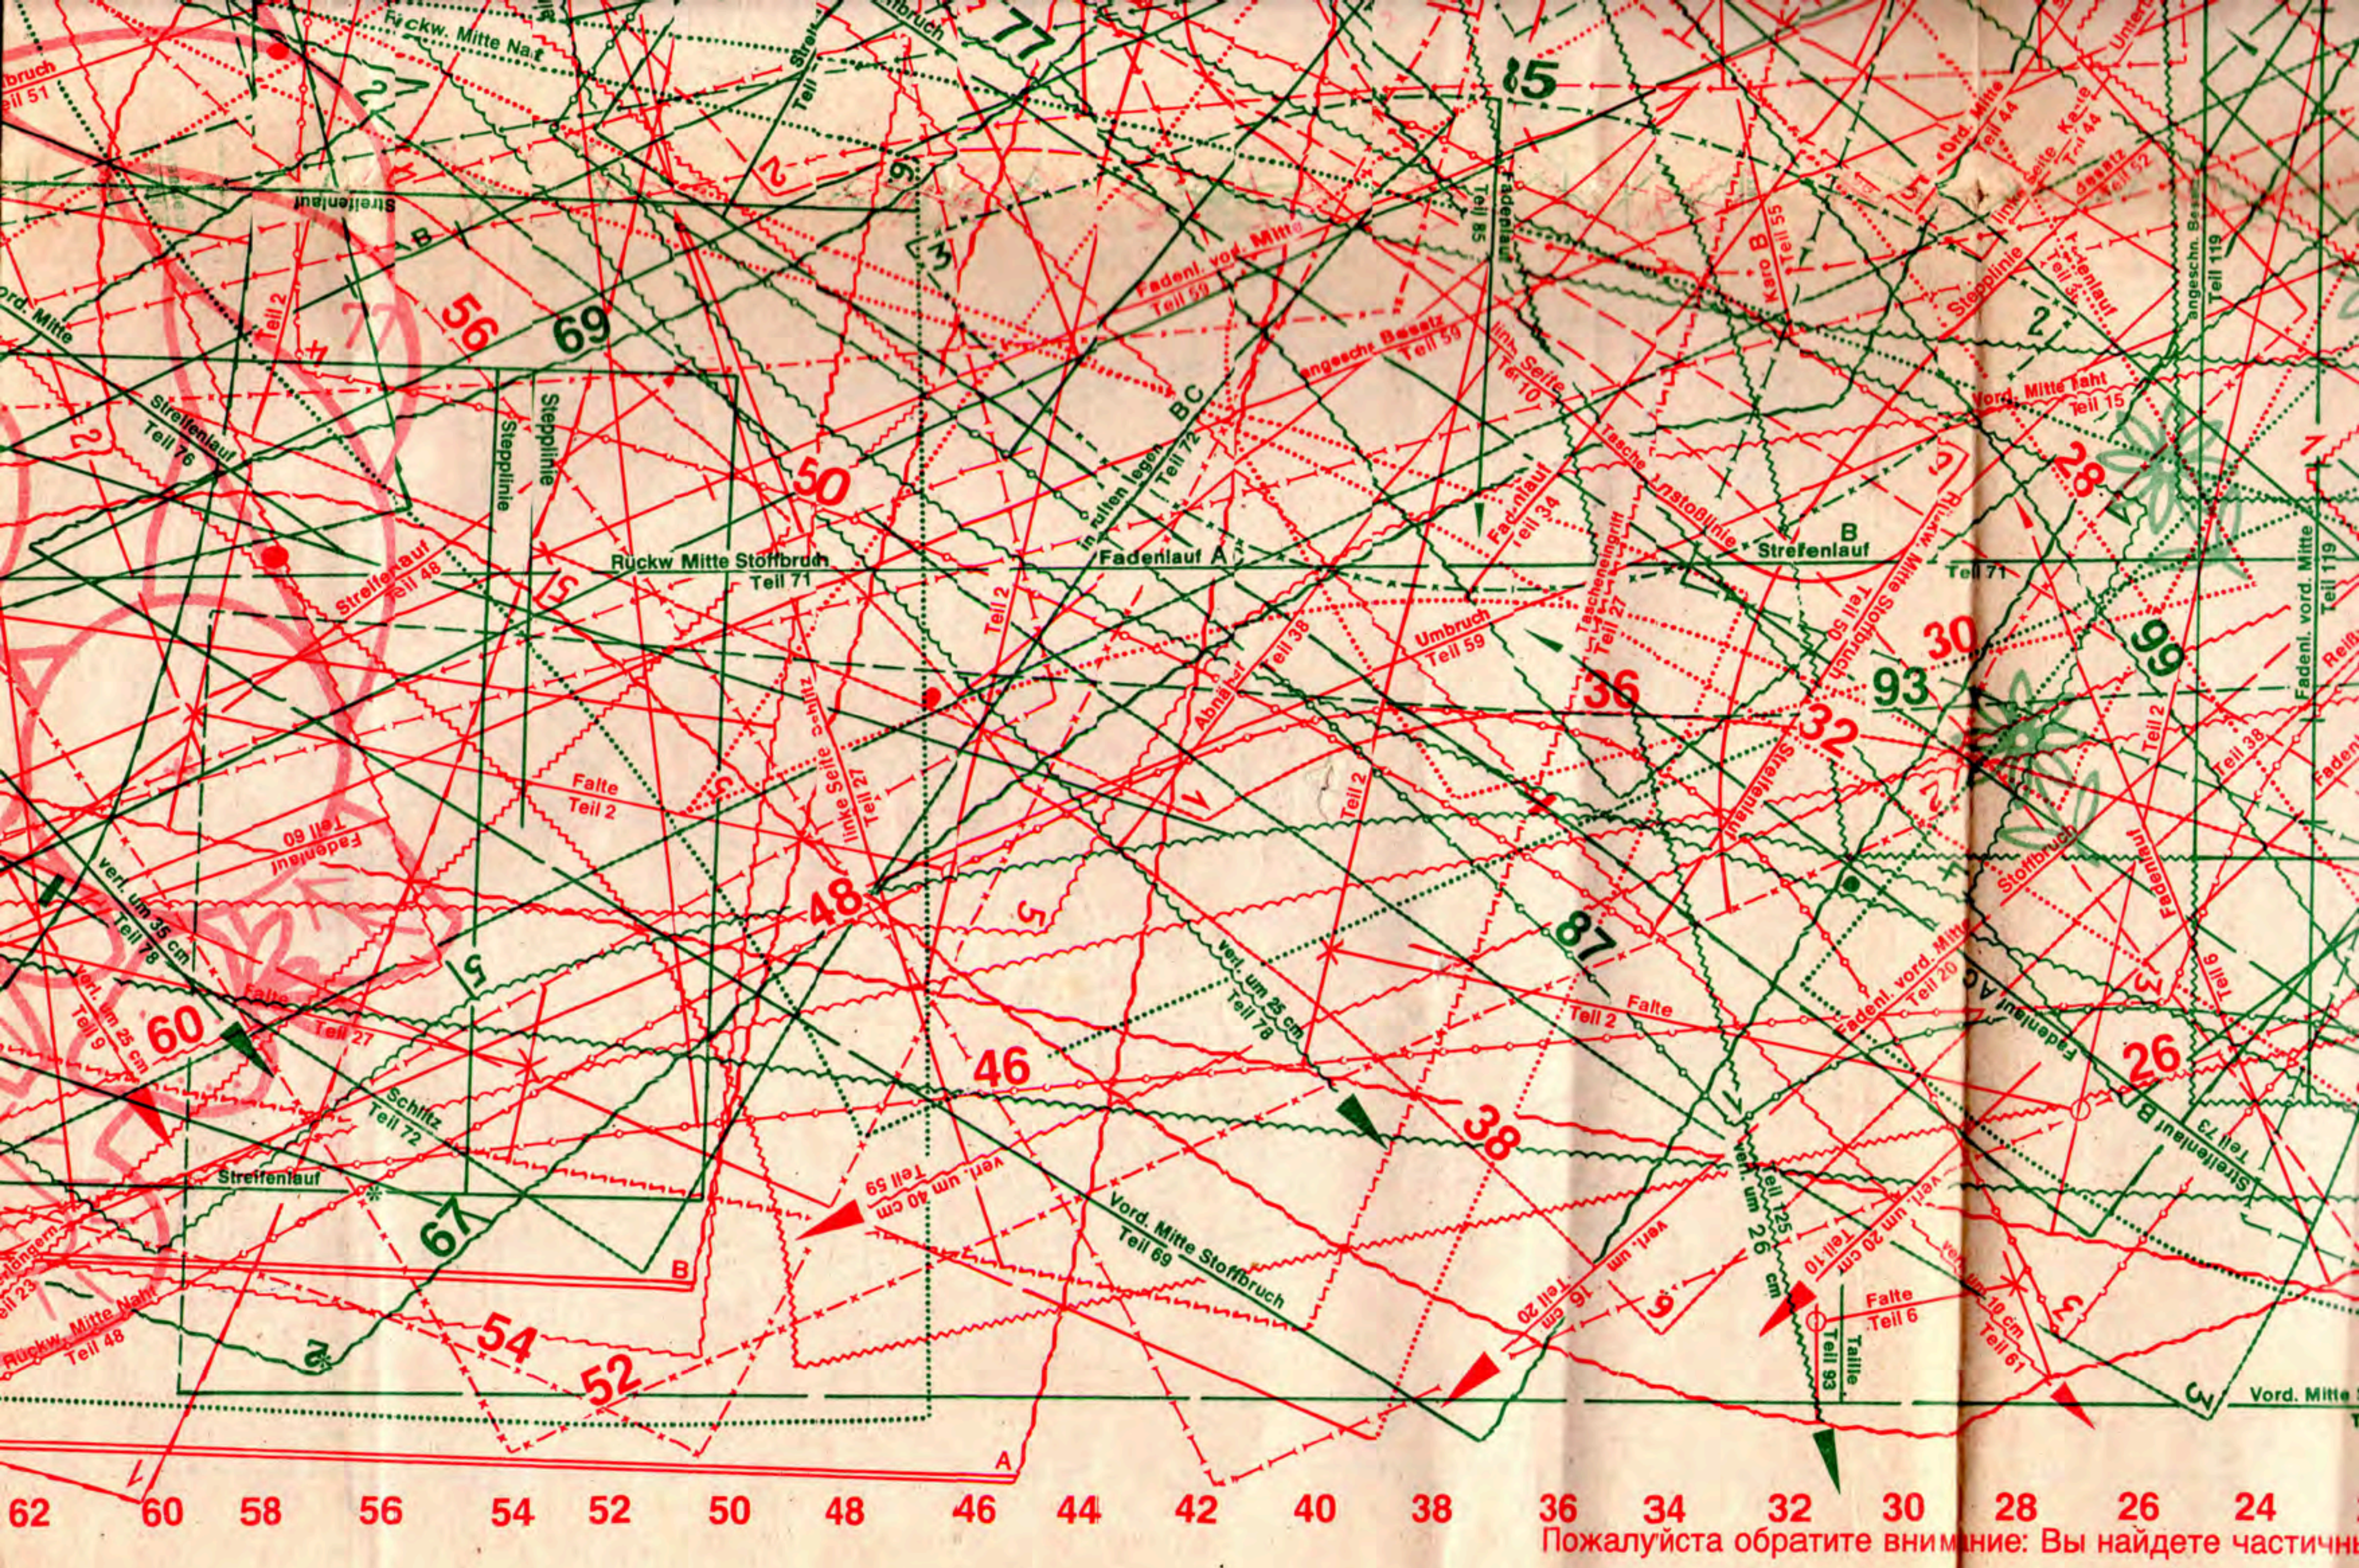

Rückw. Mitte Naht
Stepplinie
Rückw Mitte Stoffbruch
Teil 71
Fadenlauf A
in Falten legen
Teil 72
Streifenlauf
Teil 48
Falte
Teil 2
linke Seite Schlitz
Teil 27
Abnäher
Teil 38
Umbruch
Teil 59
Tascheneingriff
Streifenlauf B
Karo B
Teil 55
Fadenl. vord. Mitte
Teil 20
Stoffbruch
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 69
Schlitz
Teil 72
Taille
Teil 93
Falte
Teil 6
Streifenlauf B
Teil 73
angeschn. Besatz
Teil 119
Vord. Mitte Naht
Teil 15
62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24
Пожалуйста обратите внимание: Вы найдете частичн

89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125

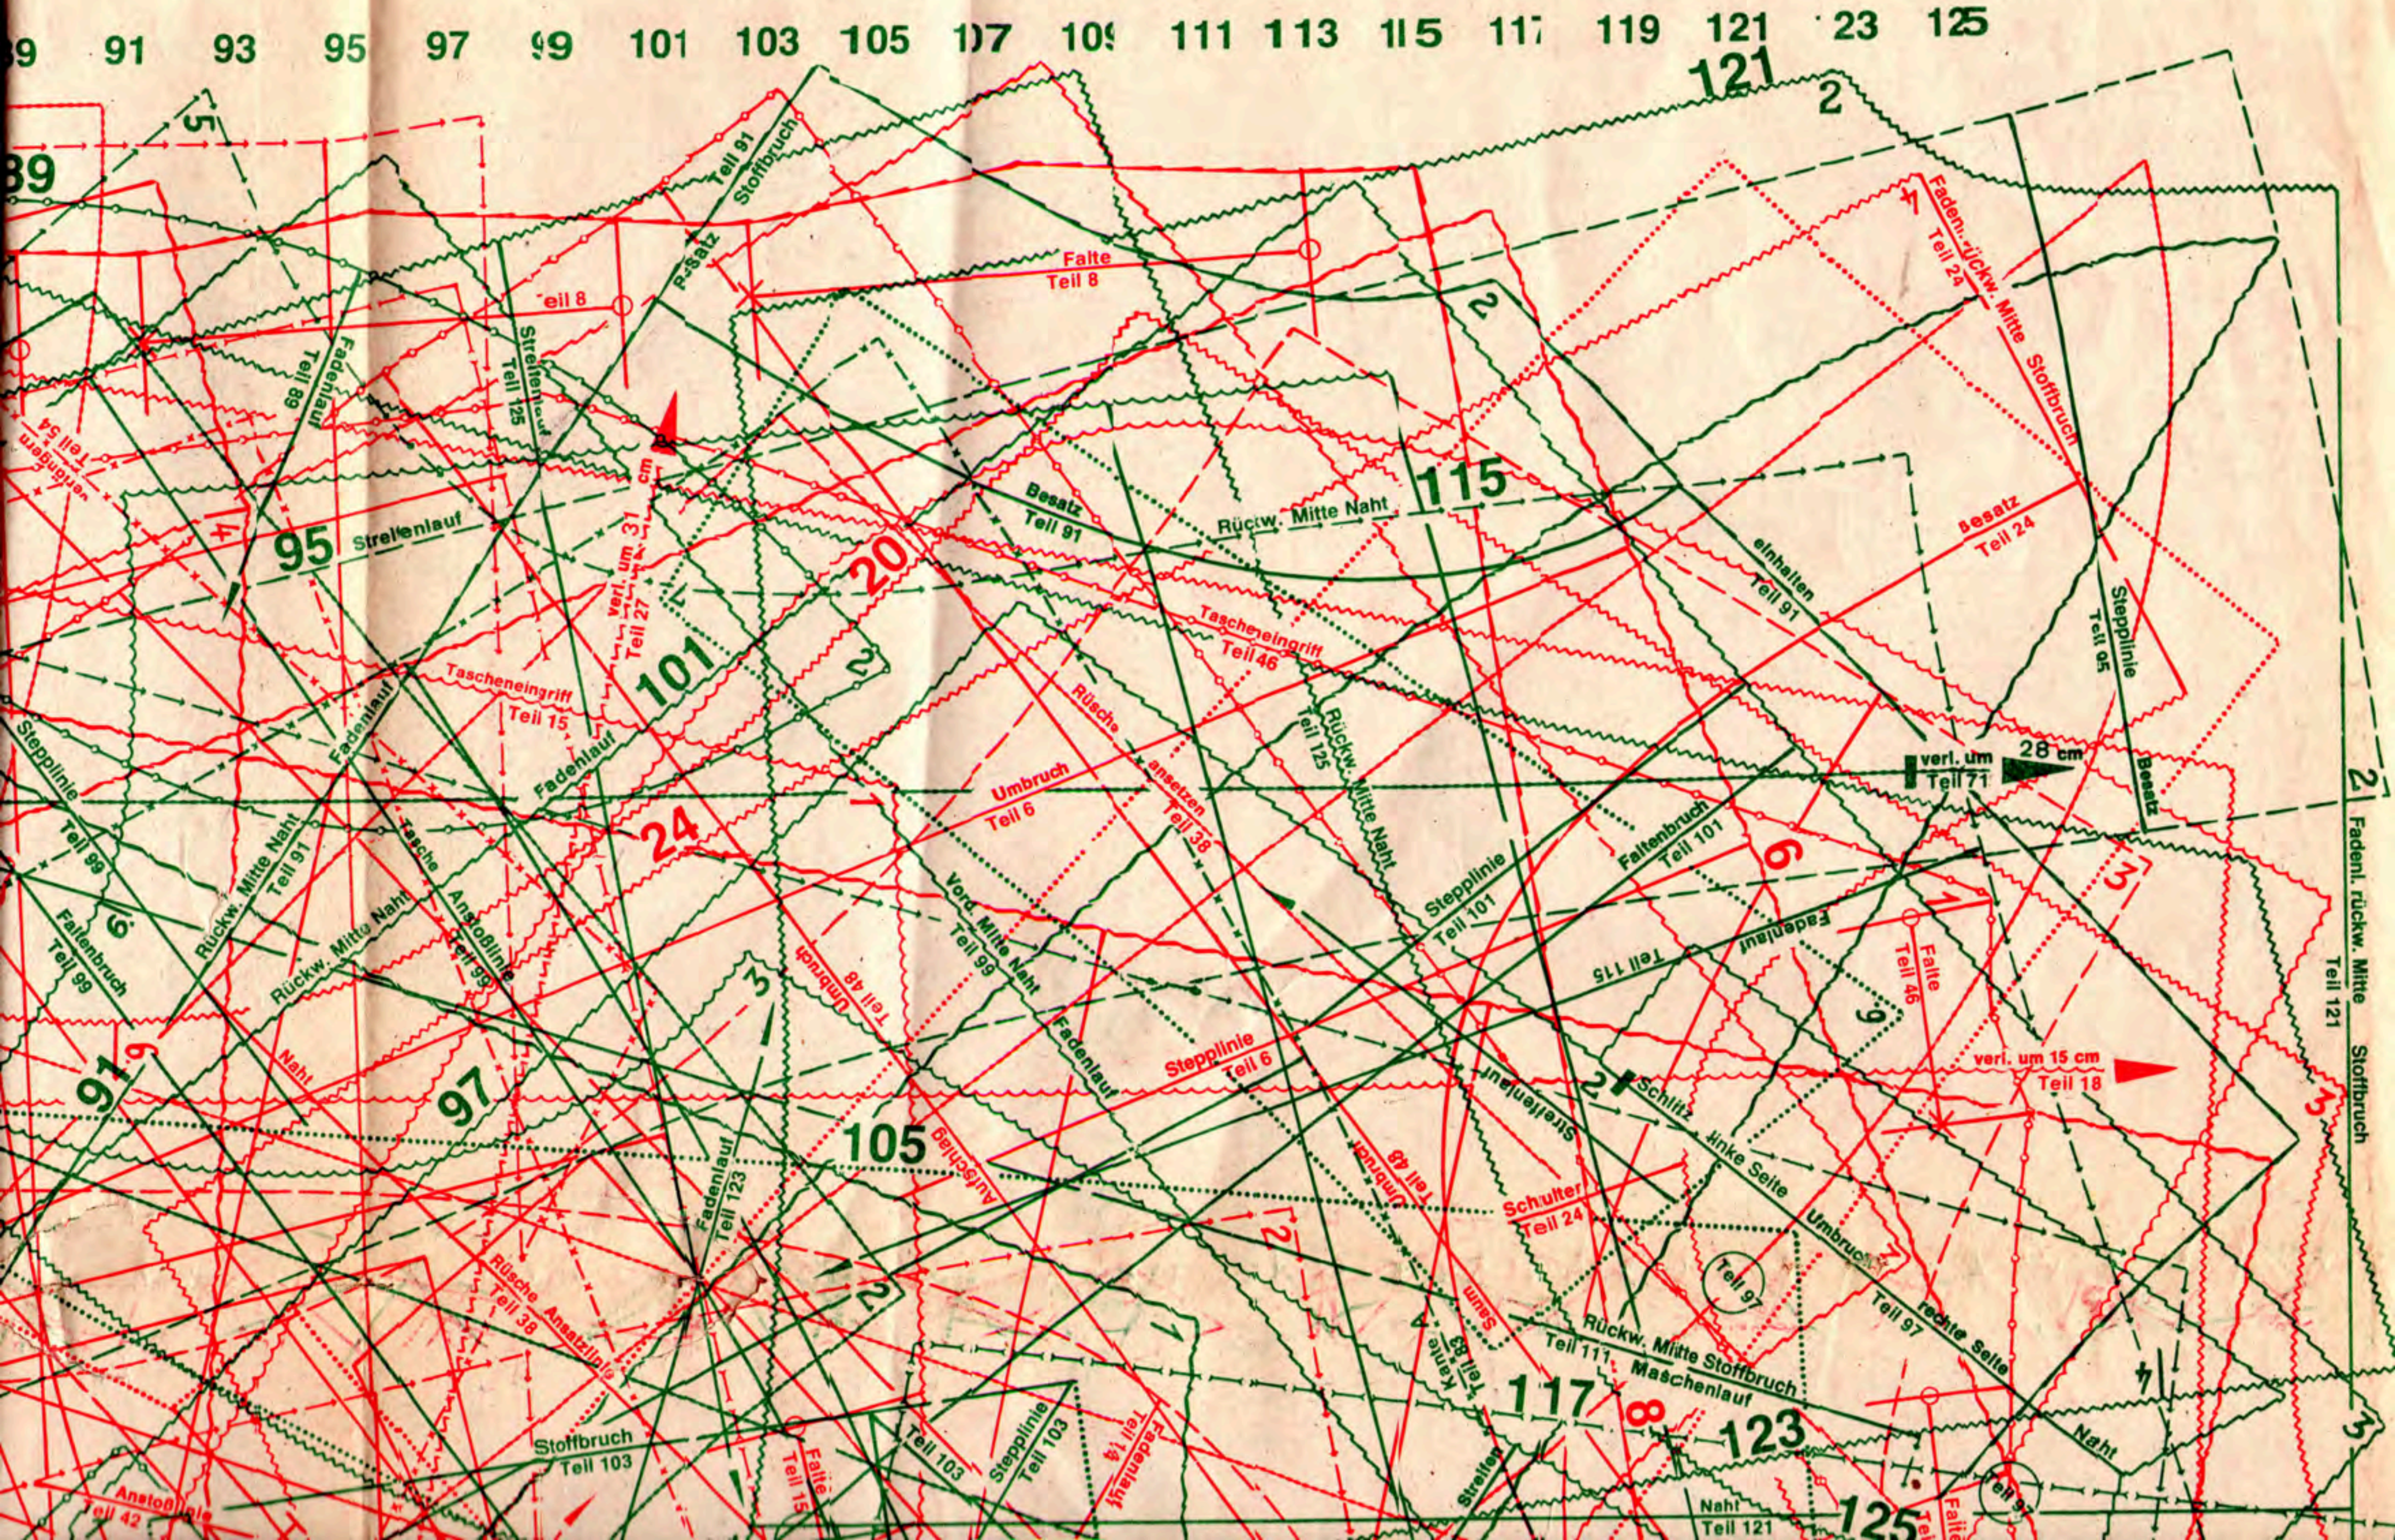

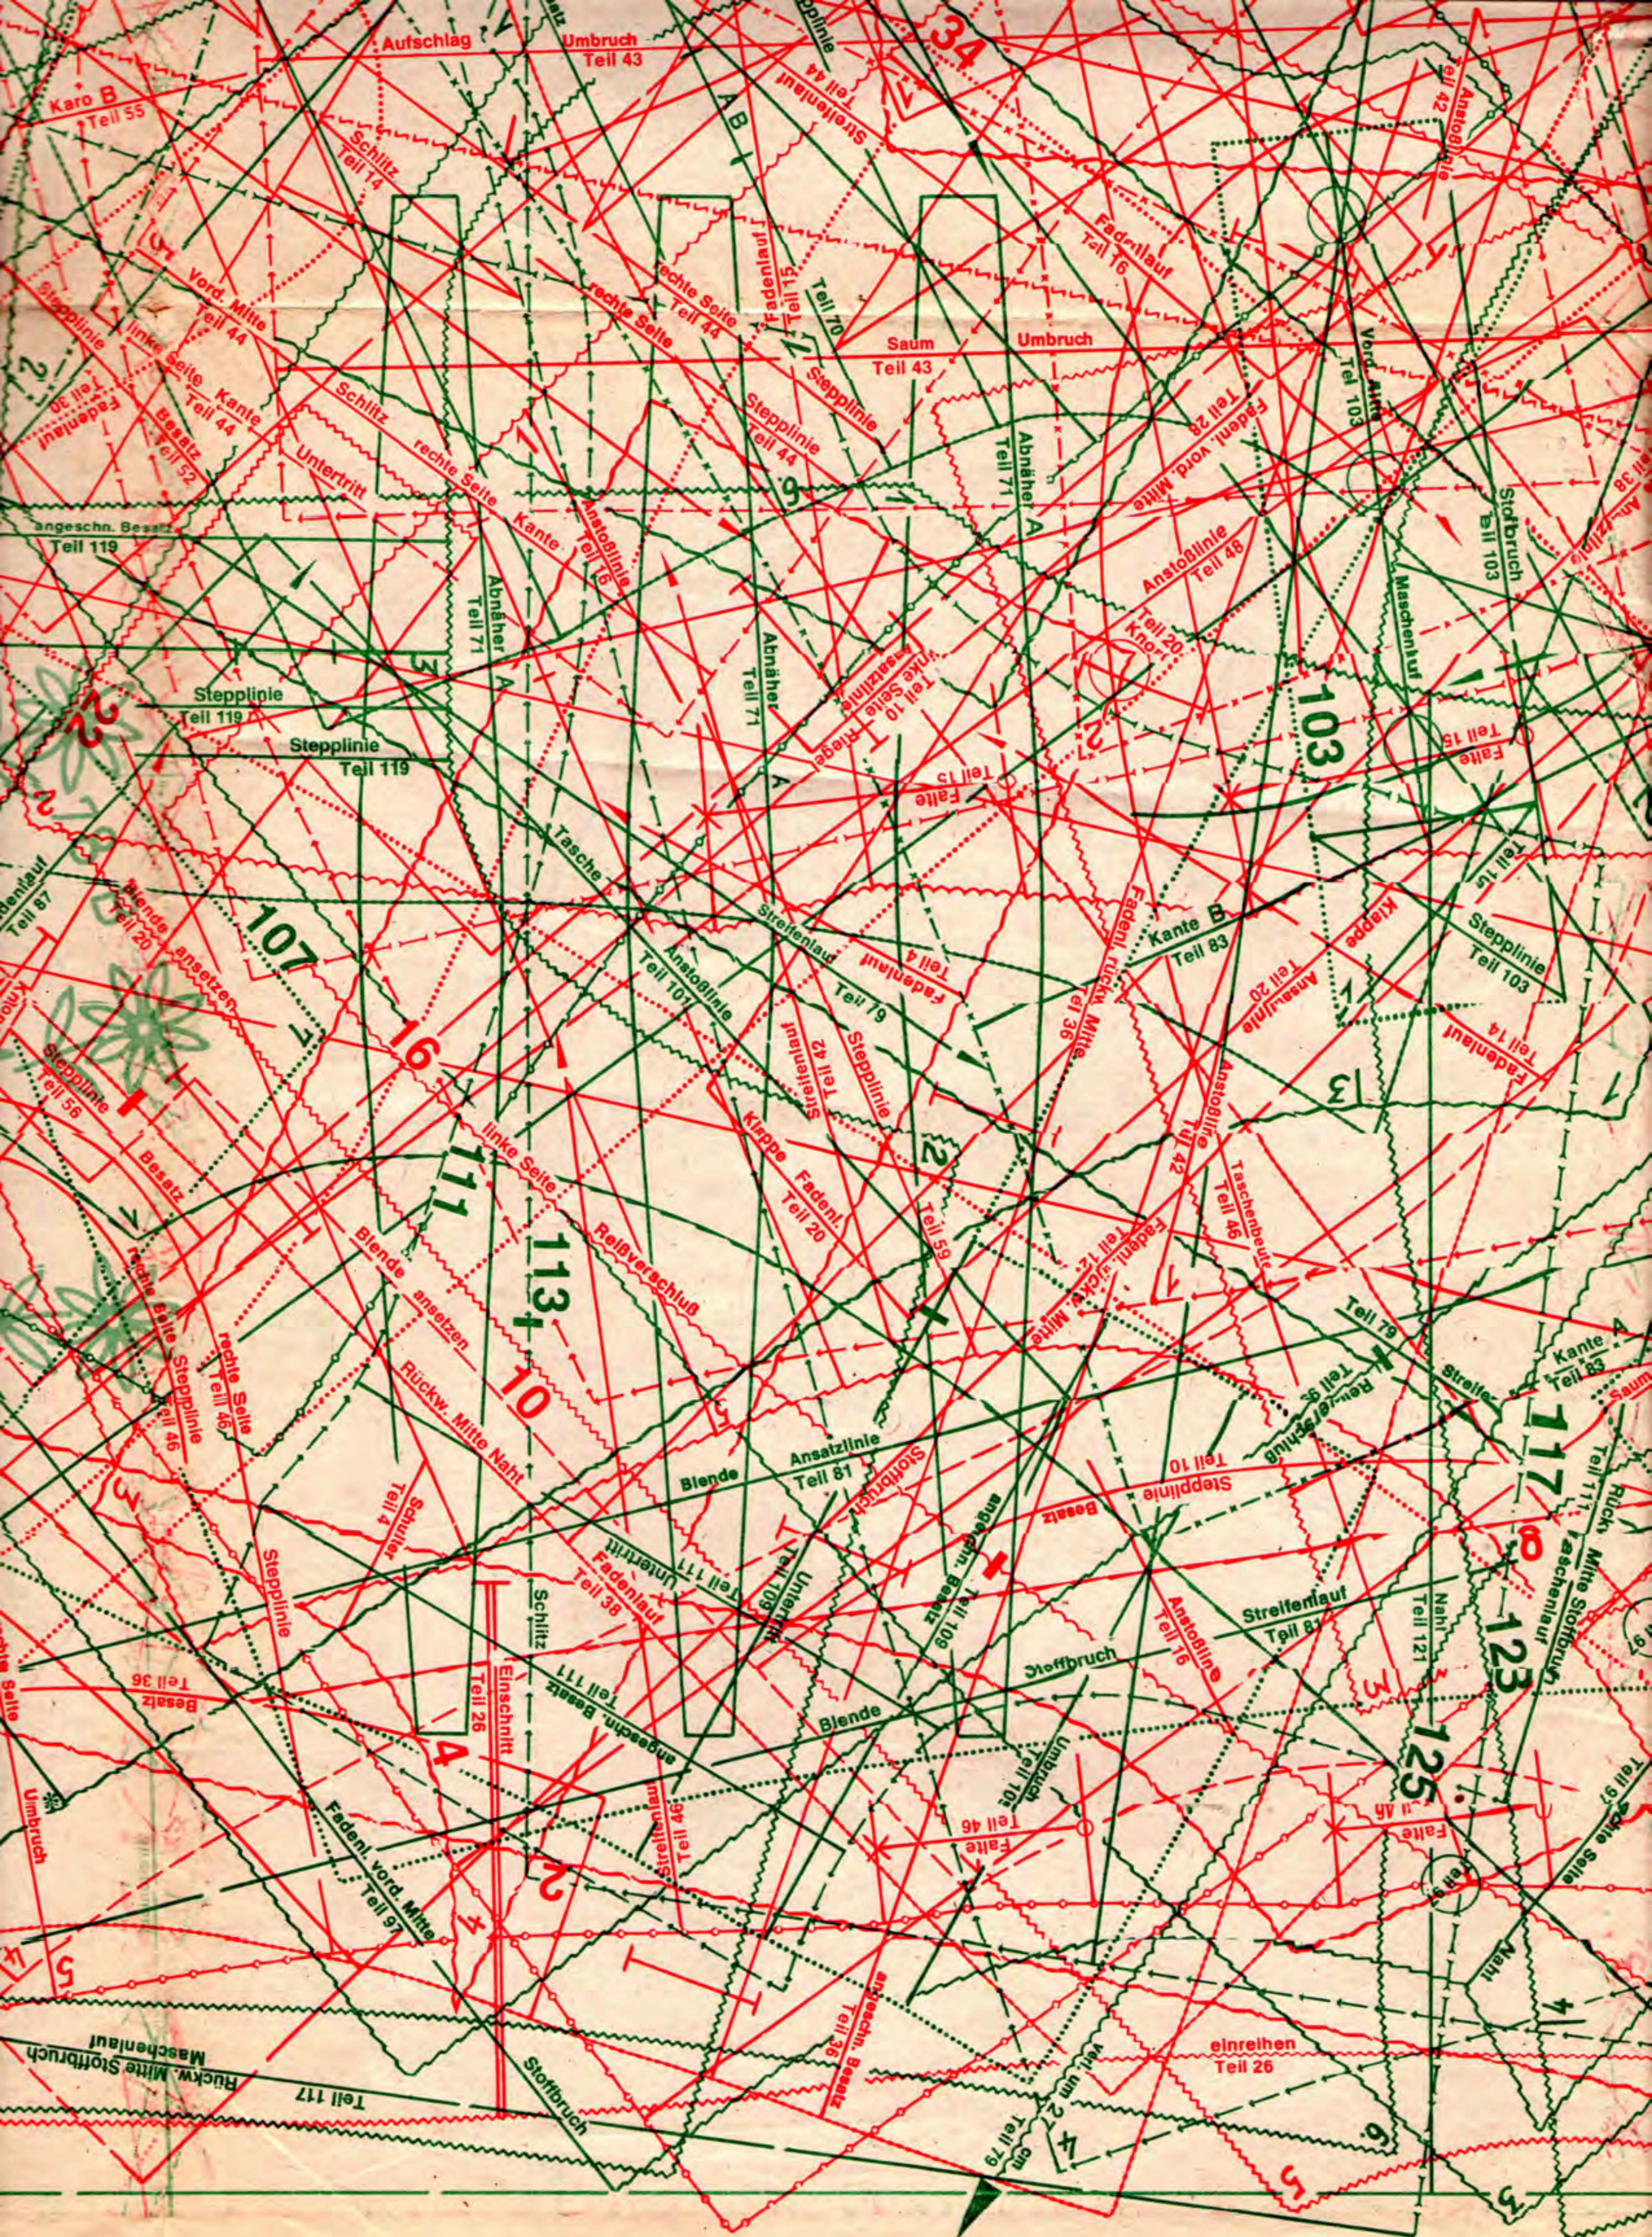

Aufschlag
Umbruch
Teil 43
Karo B
Teil 55
Schlitz
Teil 14
Vord. Mitte
Teil 44
linke Seite
Kante
Teil 44
Besatz
Teil 52
Schlitz
rechte Seite
Untertritt
rechte Seite
Teil 44
Fadenlauf
Teil 15
Teil 70
Saum
Teil 43
Umbruch
Stepplinie
Teil 44
Fadenlauf
Teil 16
Abnäher A
Teil 71
Fadenl. vord. Mitte
Teil 20
Anstoßlinie
Teil 48
Stoffbruch
Teil 103
Maschenlauf
angeschn. Besatz
Teil 119
Stepplinie
Teil 119
Stepplinie
Teil 119
Kante
Abnäher A
Teil 71
Abnäher
Teil 71
103
Tasche
107
Streifenlauf
Anstoßlinie
Teil 101
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 79
Streifenlauf
Teil 42
Kante B
Teil 83
Stepplinie
Teil 103
Klappe
Fadenlauf
Teil 14
Stepplinie
Teil 56
Besatz
16
111
linke Seite
113
Reißverschluß
Klappe
Fadenl.
Teil 20
Teil 59
Anstoßlinie
Teil 42
Taschenbeutel
Teil 46
Blende
ansetzen
Rückw. Mitte Naht
10
rechte Seite
Stepplinie
Teil 46
rechte Seite
Teil 46
Blende
Ansatzlinie
Teil 81
Stoffbruch
Stepplinie
Teil 10
Besatz
Teil 79
117
Kante
Teil 83
Stepplinie
Schulter
Teil 4
Fadenlauf
Teil 38
Untertritt
Schlitz
Einschnitt
Teil 26
4
Besatz
Teil 36
Umbruch
Anstoßlinie
Teil 16
Streifenlauf
Teil 81
Stoffbruch
Blende
123
125
Nahl
Teil 121
Fadenl. vord. Mitte
Teil 97
Falte
Teil 46
Umbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf
Teil 117
Stoffbruch
angeschn. Besatz
Teil 36
einreihen
Teil 26
Teil 79

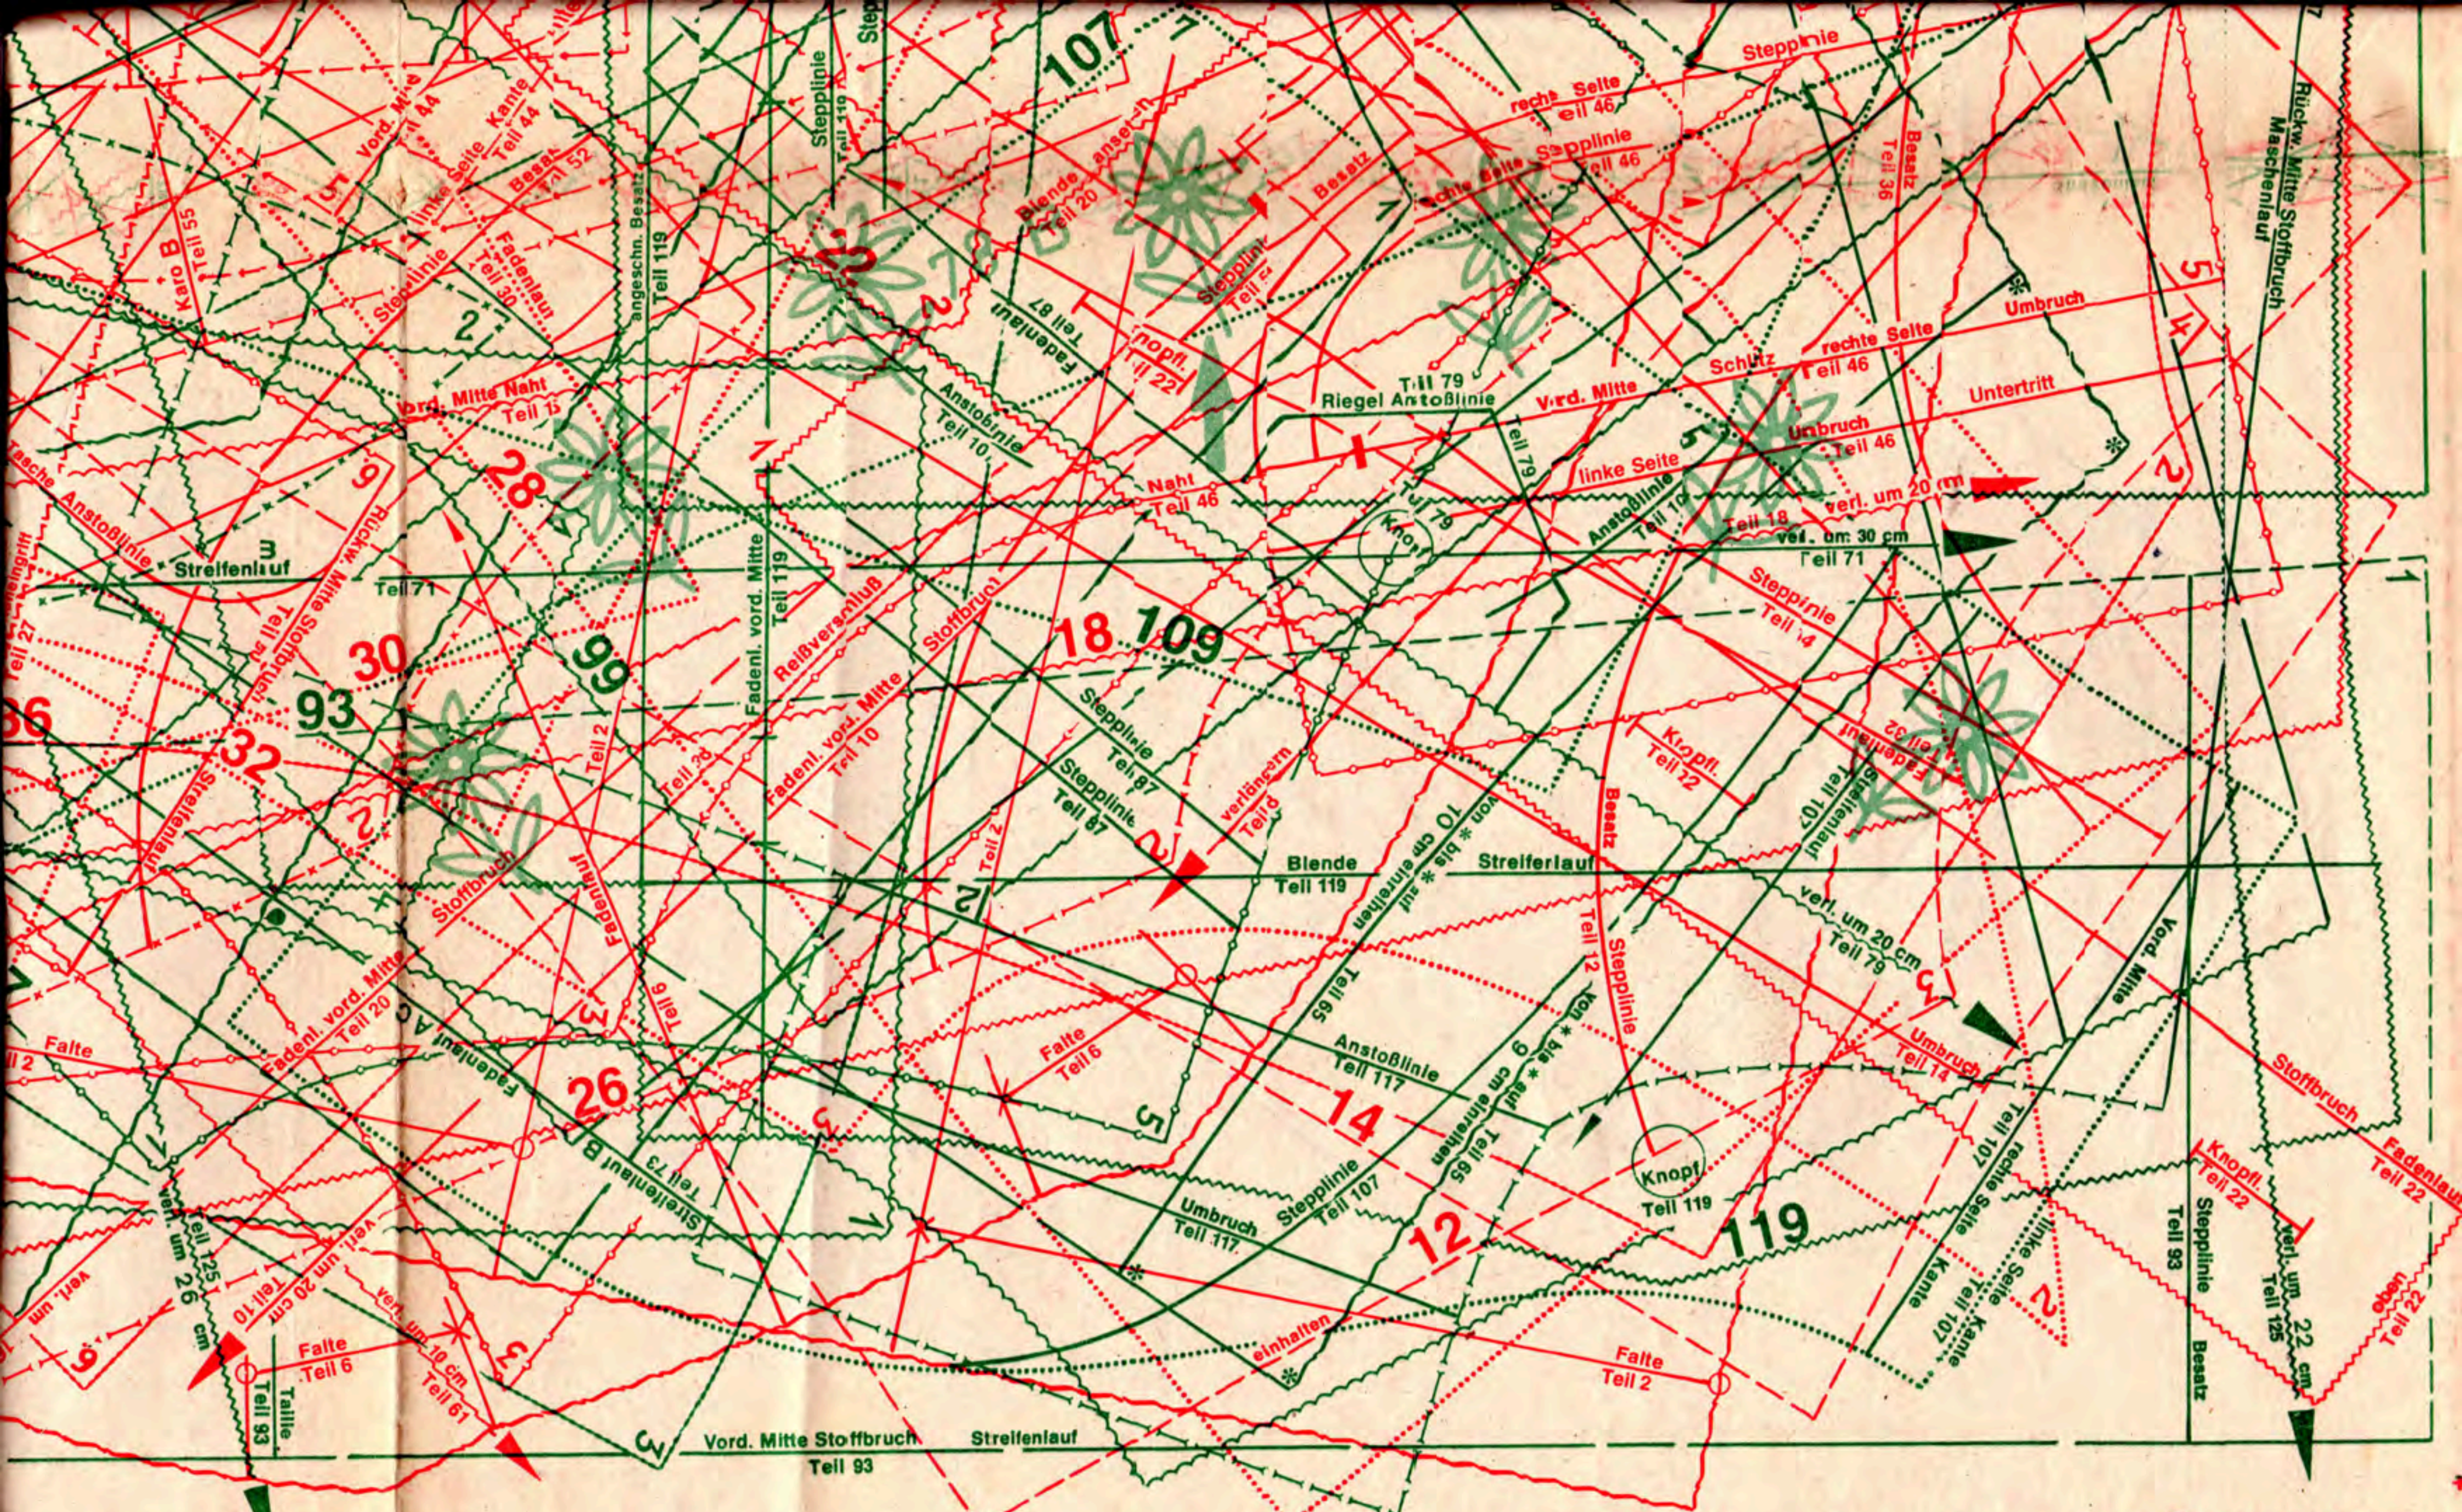

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ◀ **Отыскиваемые номера**

…жалуйста обратите внимание: Вы найдете частичные номера выкройки вертикально выше соответствующих, отыскиваемых номеров.

СВОД Б ВЫКРОЕК

Окончательный и необходимый компонент для использования тетради


burda moden № 2/87


Инструкцию к съемке выкройки и описание пошивочных работ моделей Вы найдете в прилохении.
Коллекция моделей находится под инициаторской охраной и промышленные последующие работы не разрешаются.

Printed in West Germany. © 1987 Verlag Aenne Burda GmbH & Co. Offenburg, W. Germany.


Отыскиваемые номера ▶ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2

Пожалуйста обратите внимание: Вы найдете частичные номера выкройки вертикально ниже соотв

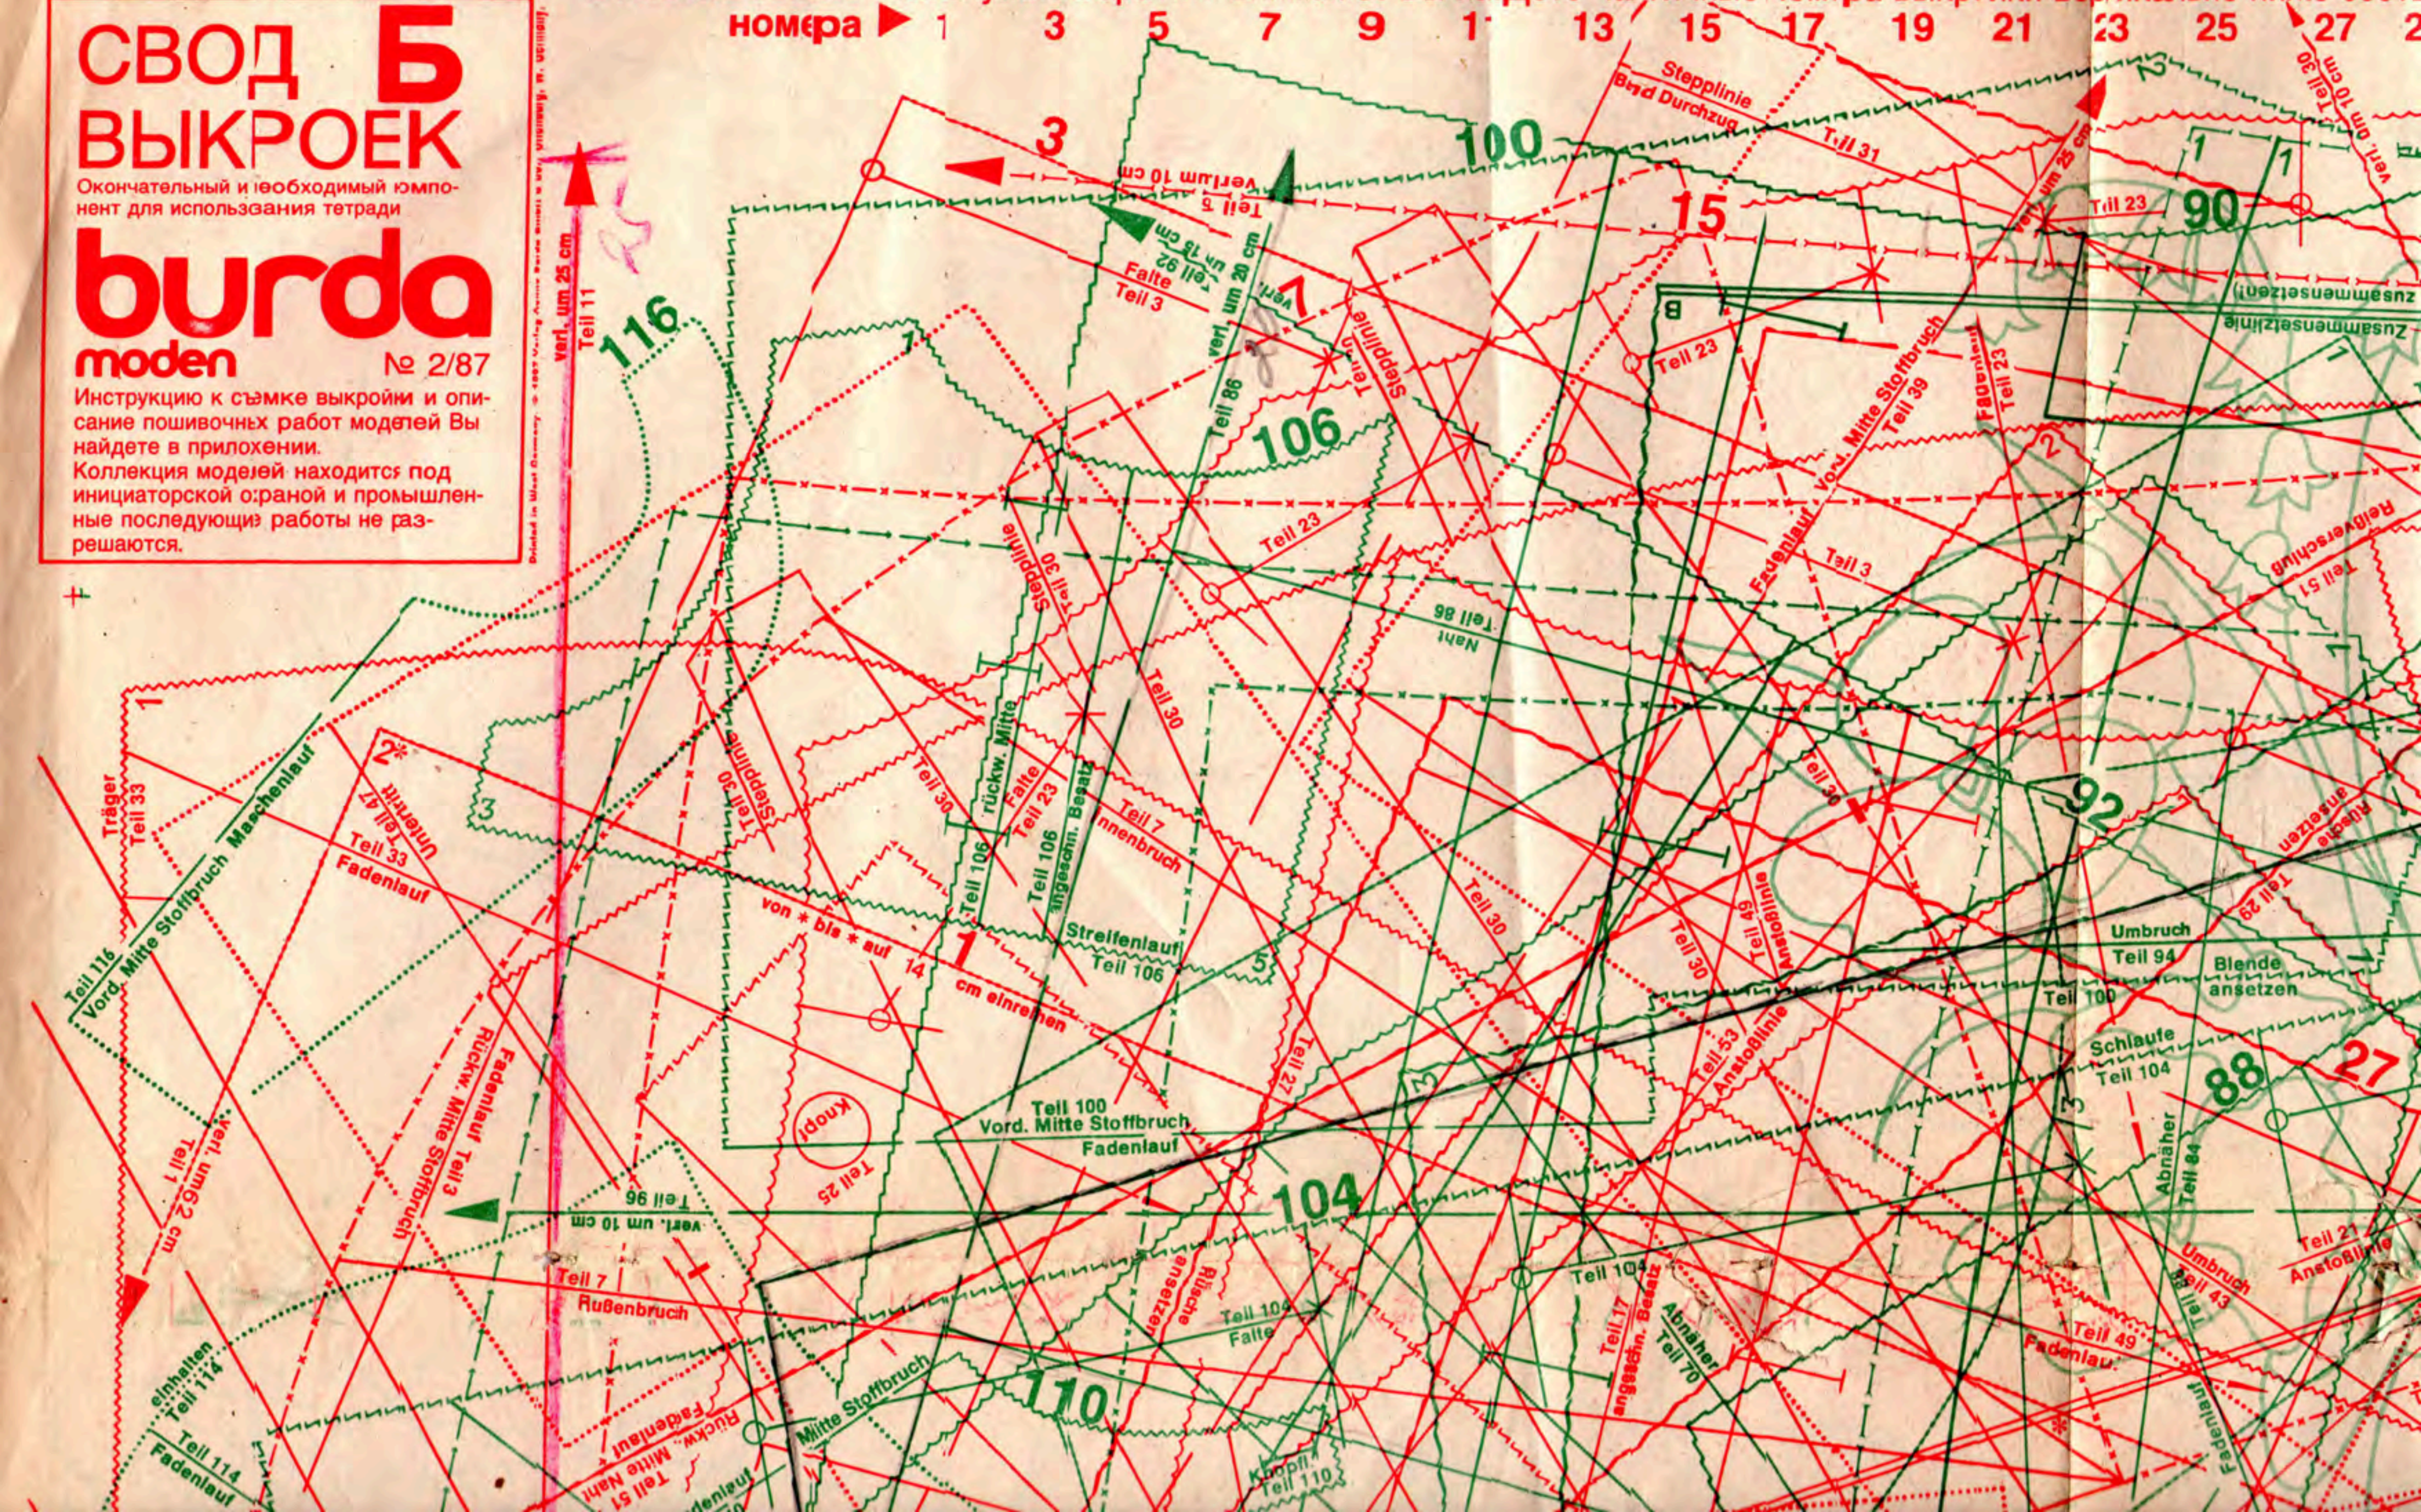

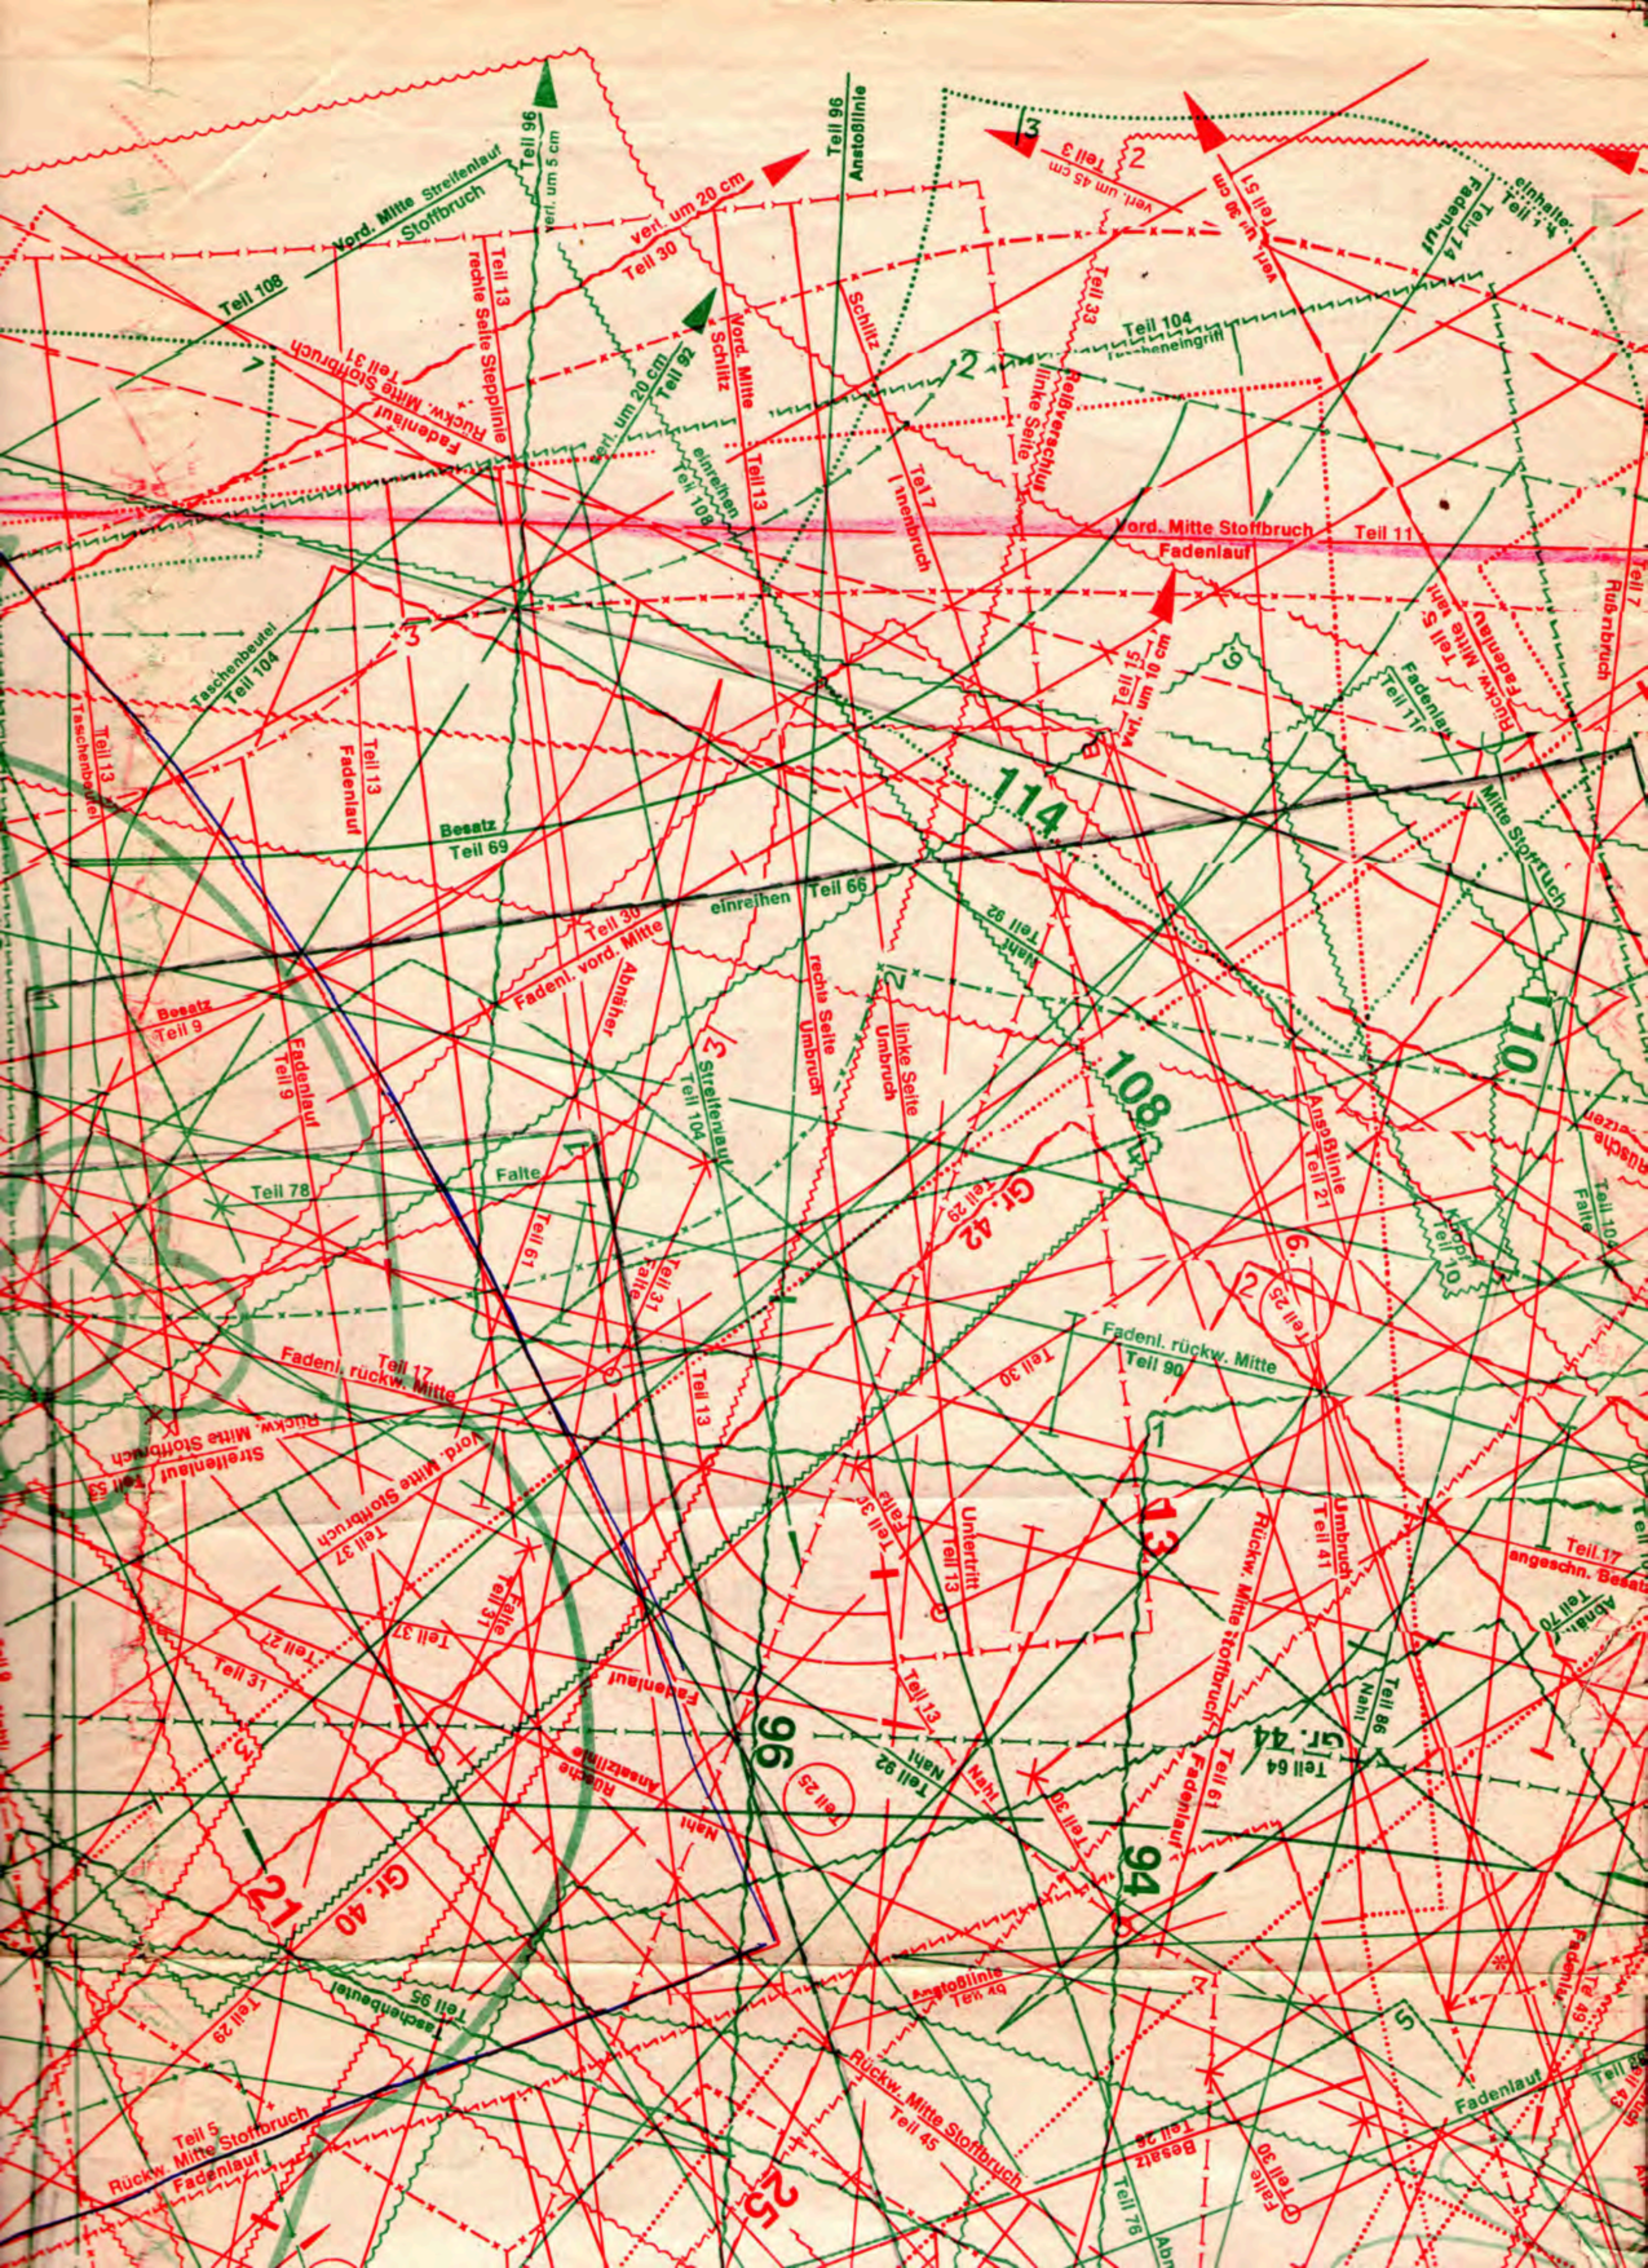


Teil 108
Vord. Mitte Streifenlauf
Stoffbruch
Teil 96
verl. um 5 cm
verl. um 20 cm
Teil 30
Teil 96
Anstoßlinie
Teil 13
rechte Seite Steppliinie
Vord. Mitte
Schlitz
Teil 92
Teil 33
Teil 104
Reißverschluß
linke Seite
Teil 7
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 11
Fadenlauf
verl. um 10 cm
Teil 15
Taschenbeutel
Teil 104
Teil 13
Fadenlauf
Besatz
Teil 69
114
Teil 30
Faden. vord. Mitte
einreihen
Teil 66
Besatz
Teil 9
Fadenlauf
Abnäher
rechte Seite
Umbruch
linke Seite
Umbruch
Streifenlauf
108
Teil 78
Falte
Teil 61
Gr. 42
Anstoßlinie
Teil 21
Teil 17
Fadenl. rückw. Mitte
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 90
Teil 30
Untertritt
Teil 13
13
Rückw. Mitte Stoffbruch
Umbruch
Teil 41
Teil 17
Teil 31
96
Teil 92
Teil 61
Fadenlauf
Teil 86
Gr. 44
Teil 64
94
21
Gr. 40
Teil 29
Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Anstoßlinie
Teil 49
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 45
25
Teil 76
Fadenlauf

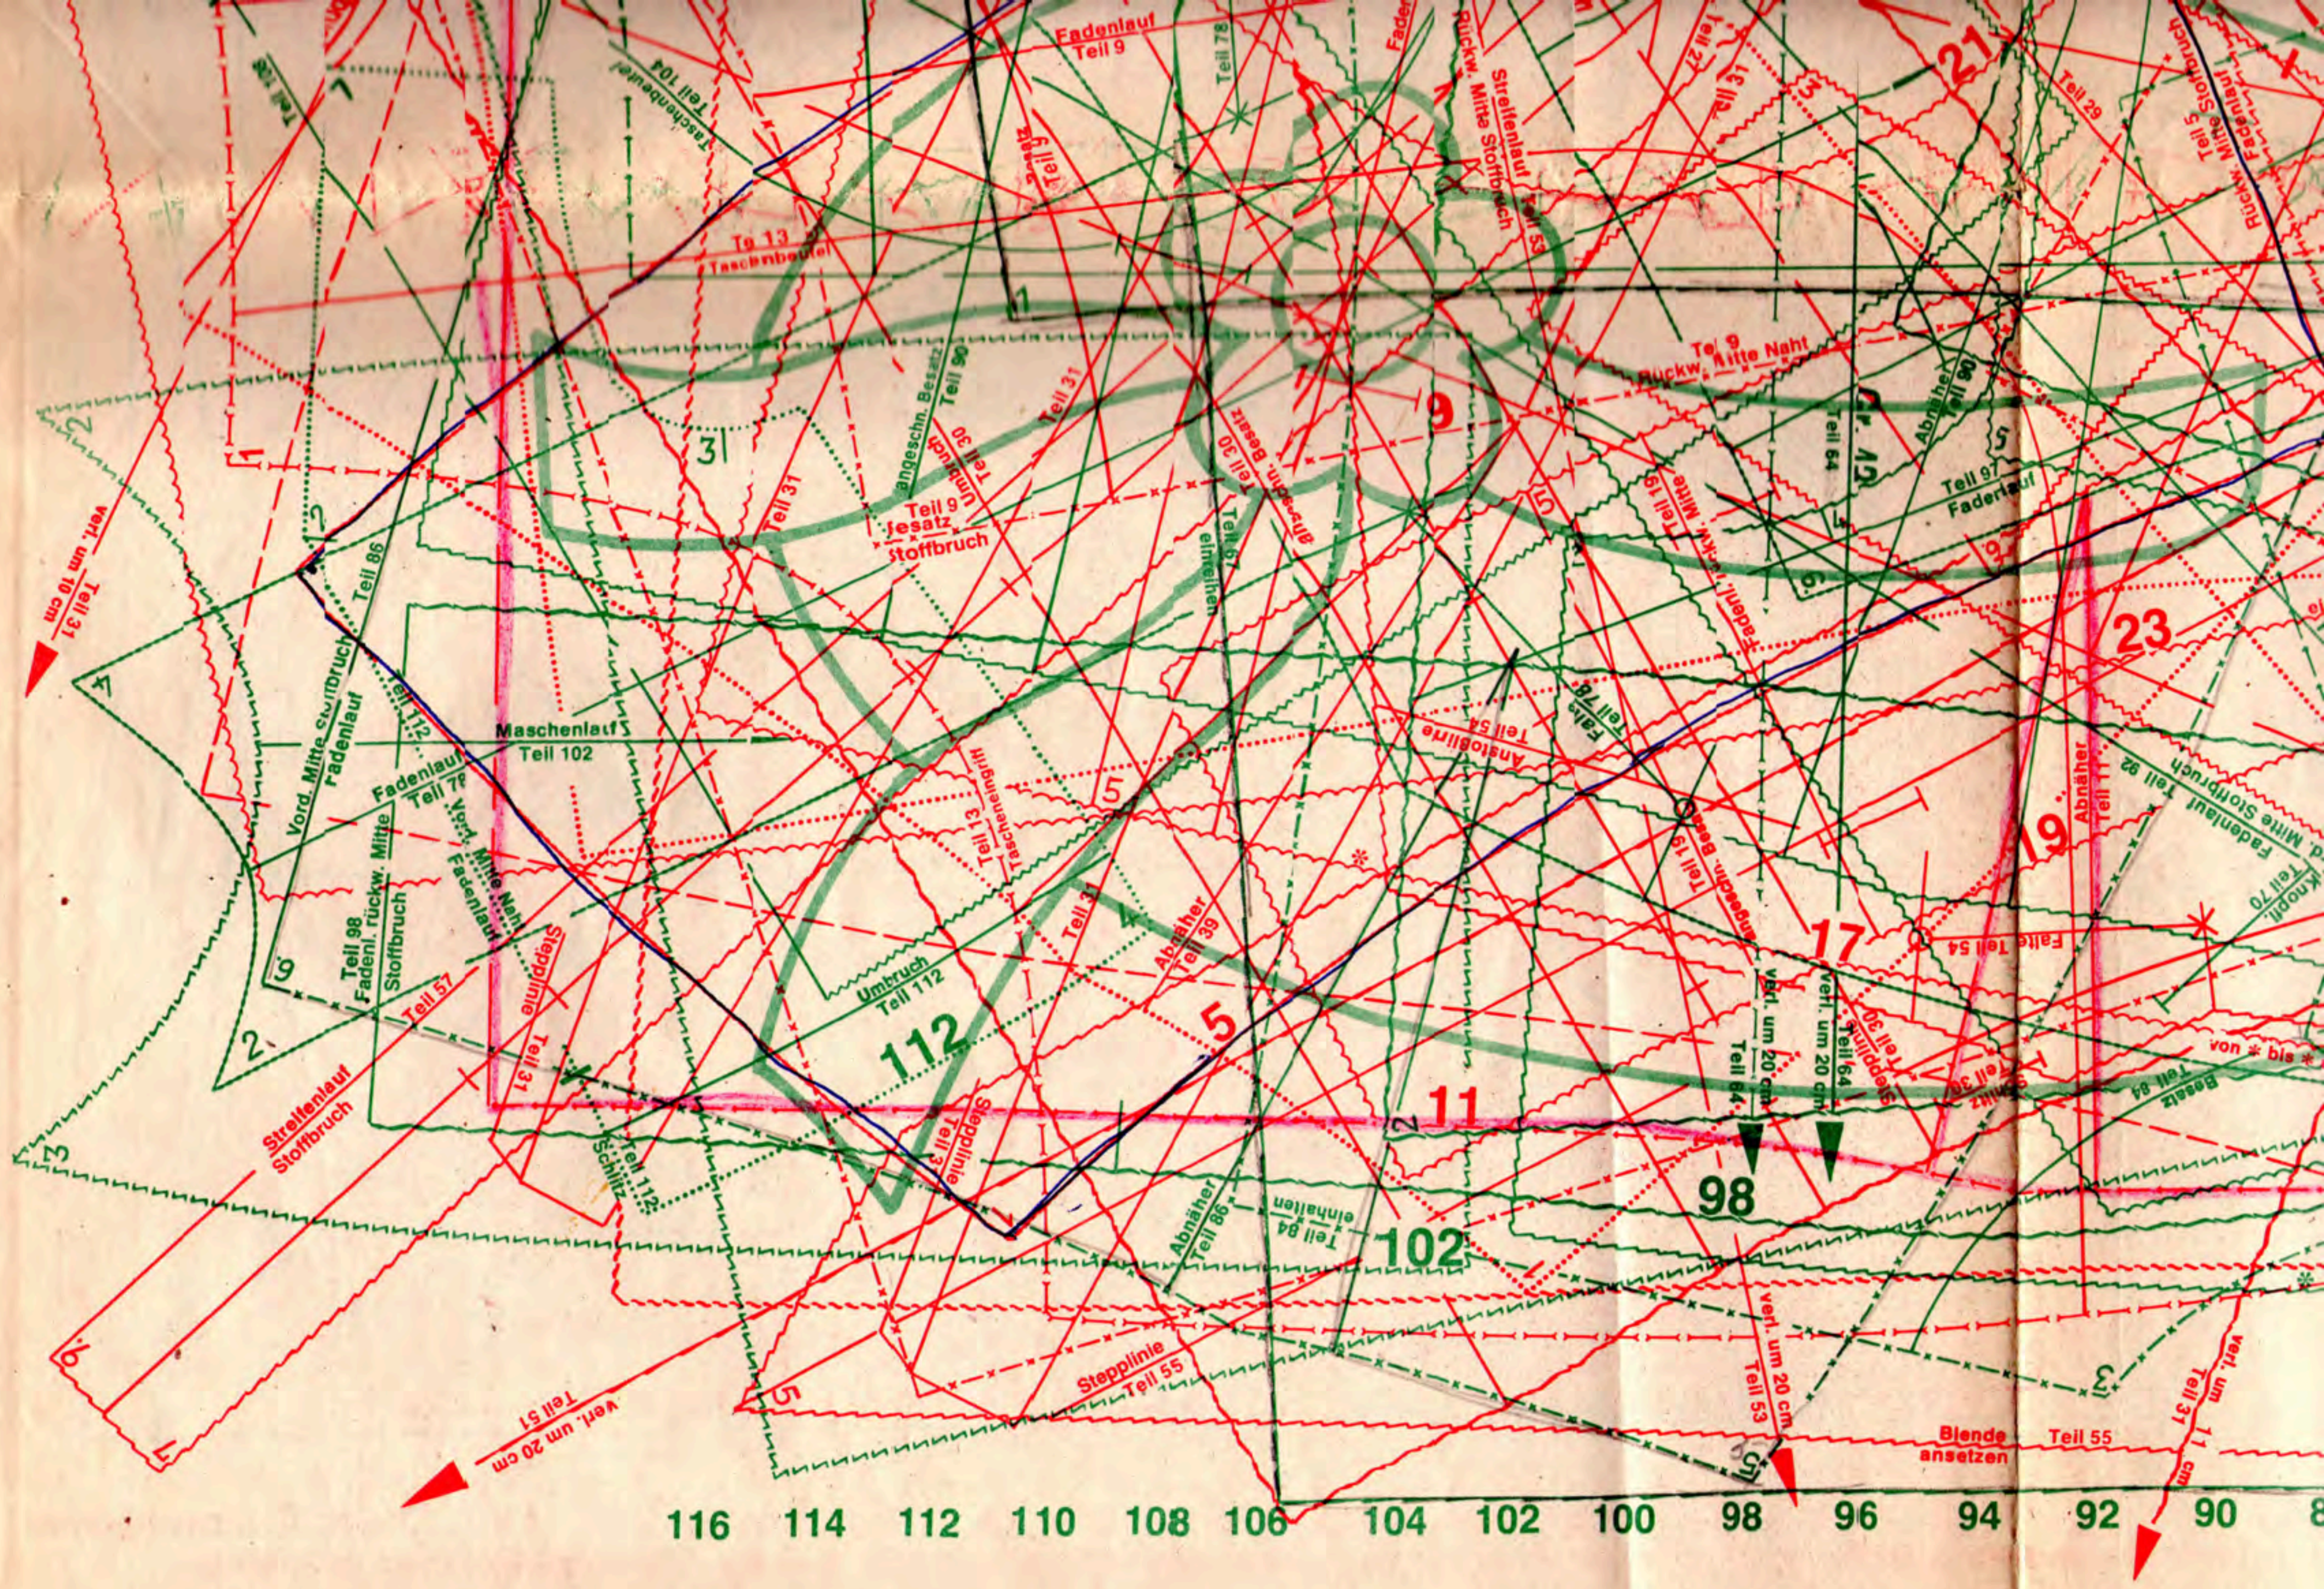


116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
Teil 51
verl. um 20 cm
Teil 31
verl. um 10 cm
Streifenlauf
Stoffbruch
Teil 57
Teil 98
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 86
Teil 77
Teil 112
Maschenlauf
Teil 102
Stepplinie
Teil 31
Schlitz
Umbruch
Teil 112
112
Teil 13
Tascheneingriff
Taschenbeutel
Teil 104
angeschn. Besatz
Teil 90
Teil 30
Umbruch
Teil 31
Stepplinie
Teil 55
Abnäher
Teil 86
Abnäher
Teil 39
Teil 84
einhalten
102
11
Anstoßlinie
Teil 54
Falte
Teil 78
Teil 67
einreihen
Teil 30
angeschn. Besatz
Teil 78
Rückw. Mitte Stoffbruch
Streifenlauf
Teil 53
Teil 19
angeschn. Besatz
Teil 19
Fadenl. rückw. Mitte
98
Teil 64
verl. um 20 cm
Teil 53
verl. um 20 cm
Stepplinie
Teil 30
17
Teil 64
Abnäher
Teil 90
Teil 9
Rückw. Mitte Naht
Teil 97
Fadenlauf
21
Blende
ansetzen
Teil 55
Falte
Teil 54
19
Abnäher
Teil 11
23
Fadenlauf
Teil 92
Mitte Stoffbruch
Teil 70
Teil 31
verl. um 11 cm
Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 29
Teil 27
Teil 31
Fadenlauf
Teil 9


ртикально ниже соответствующих, отыскиваемых номеров.

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67

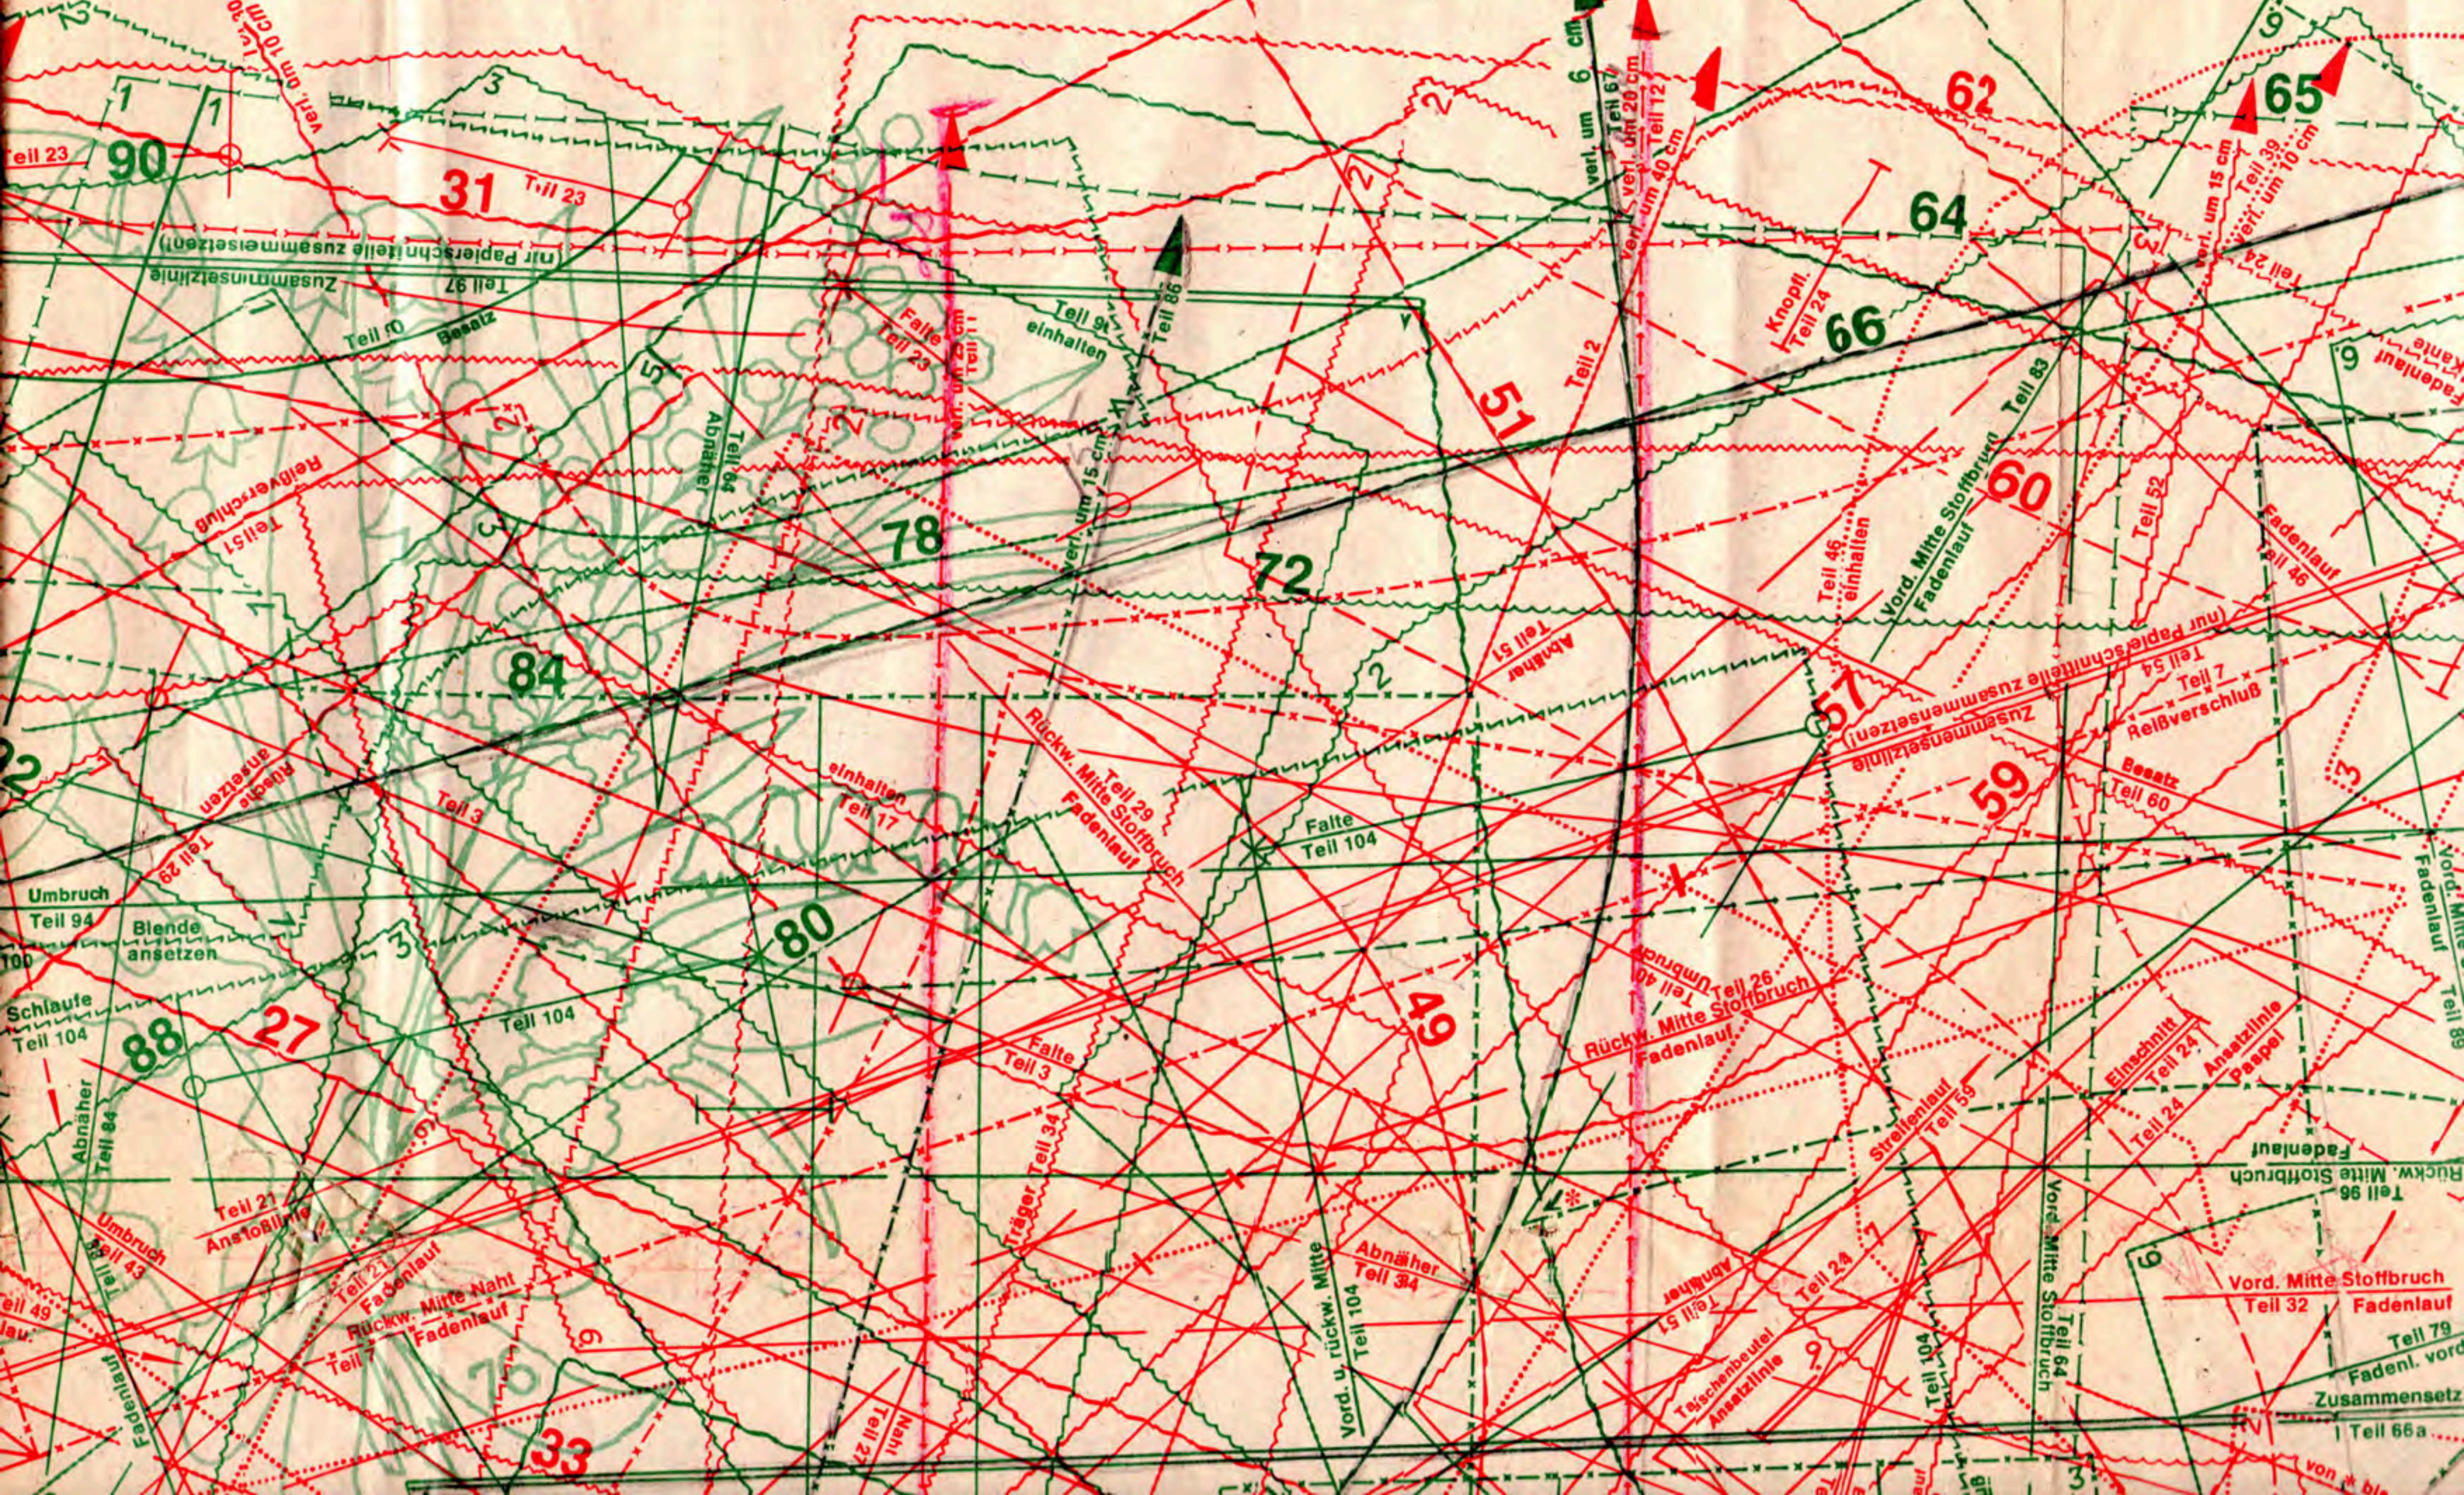

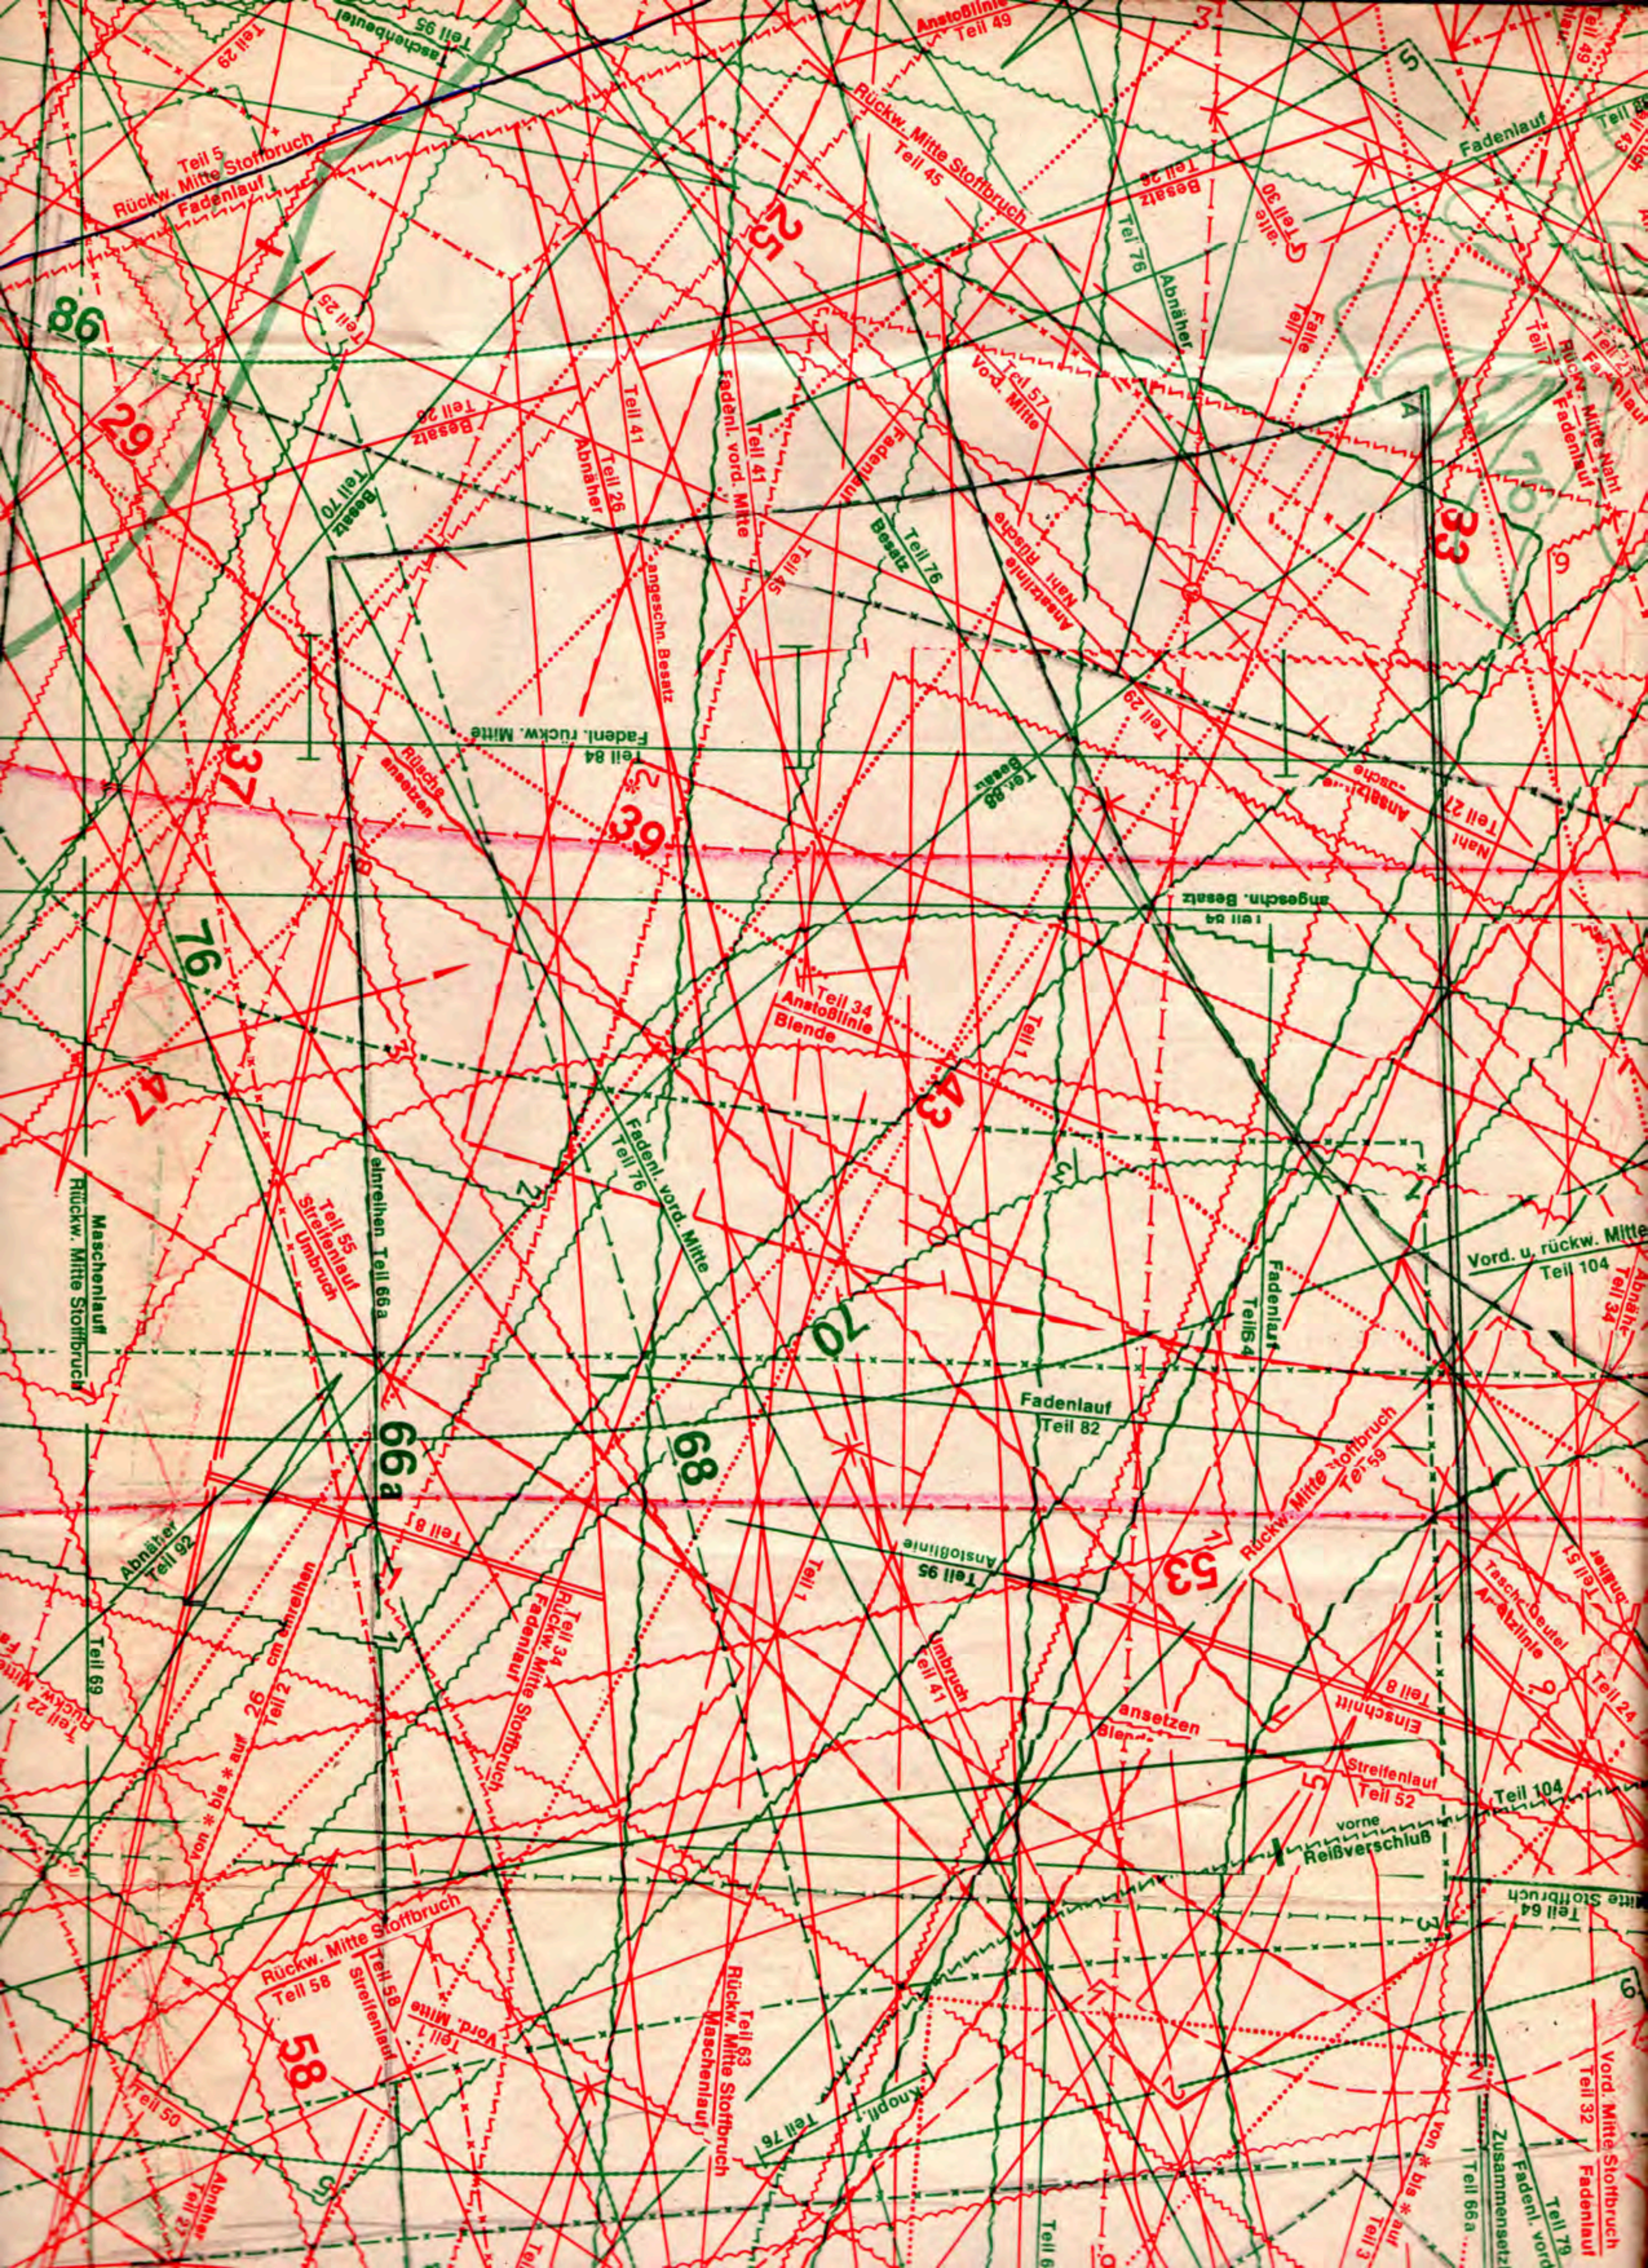



Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 45
Teil 57
Vord. Mitte
Teil 41
Fadenl. vord. Mitte
Teil 26
Abnäher
angeschn. Besatz
Teil 76
Besatz
Teil 70
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 84
Rüsche ansetzen
Teil 34
Anstoßlinie
Blende
Fadenl. vord. Mitte
Teil 76
einreihen Teil 66a
Teil 55
Streifenlauf
Umbruch
Maschenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 82
Teil 104
Vord. u. rückw. Mitte
Fadenlauf
Teil 54
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 59
Abnäher
Teil 92
Teil 69
Teil 24
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Umbruch
Teil 41
Einschnitt
Teil 8
Streifenlauf
Teil 52
Teil 104
vorne
Reißverschluß
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 58
Streifenlauf
Teil 63
Rückw. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 32
Fadenlauf
Zusammensetz
Teil 66a
Teil 50
Abnäher

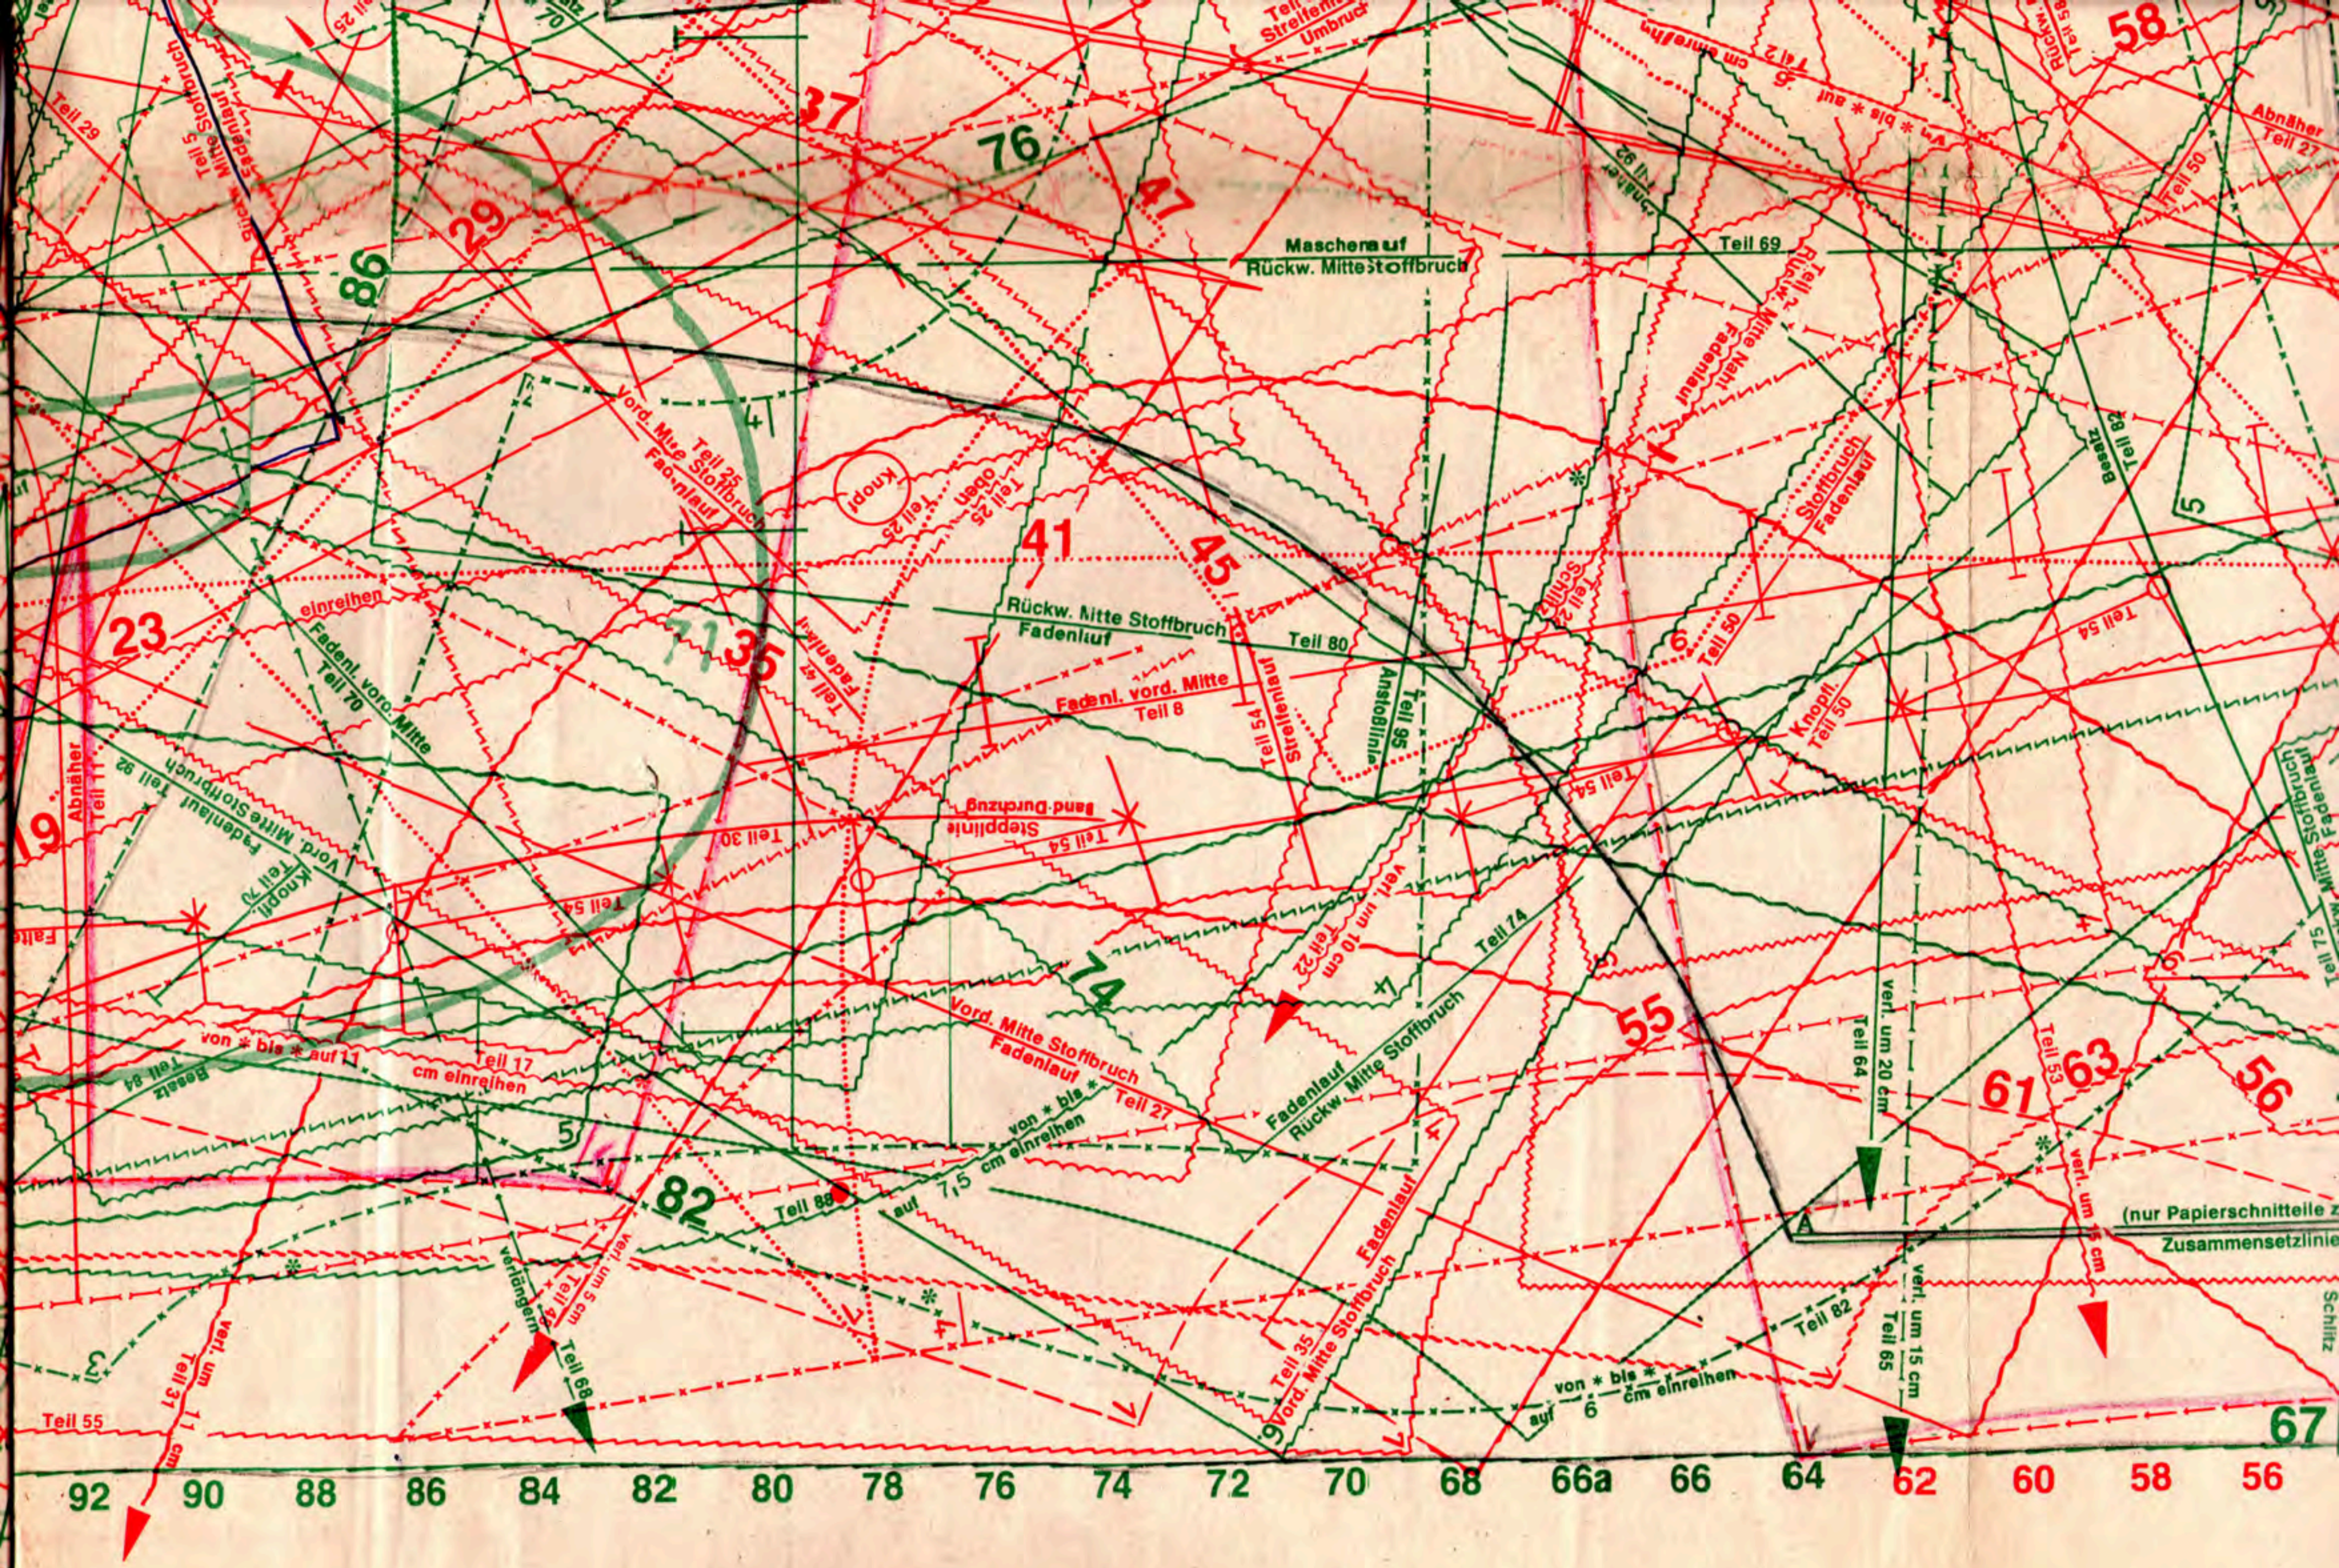

Teil 29
Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
37
76
58
29
47
98
Maschenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 69
Abnäher
Teil 27
Teil 50
Besatz
Teil 82
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 25
Knopf
Teil 25
oben
41
45
23
einreihen
Fadenl. vord. Mitte
Teil 70
35
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 80
Fadenl. vord. Mitte
Teil 8
Teil 54
Streifenlauf
Anstoßlinie
Teil 95
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 50
Knopfl.
Teil 50
Teil 54
19
Abnäher
Teil 11
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 92
Knopfl.
Teil 70
Teil 54
Stepplinie
Band-Durchzug
Teil 30
verl. um 10 cm
Teil 22
Teil 74
74
55
Teil 64
verl. um 20 cm
61
Teil 53
63
56
von * bis * auf 11
Besatz
Teil 84
Teil 17
cm einreihen
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 27
von * bis *
7,5 cm einreihen
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
82
Teil 88
verl. um 5 cm
Teil 48
verlängern
Teil 68
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 35
Teil 82
verl. um 15 cm
Teil 65
von * bis * auf 6 cm einreihen
verl. um 15 cm
(nur Papierschnitteile z
Zusammensetzlinie
Schlitz
Teil 75
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
verl. um 11 cm
Teil 31
Teil 55
67
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66a
66
64
62
60
58
56

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 95a 97 97a 99 101 103

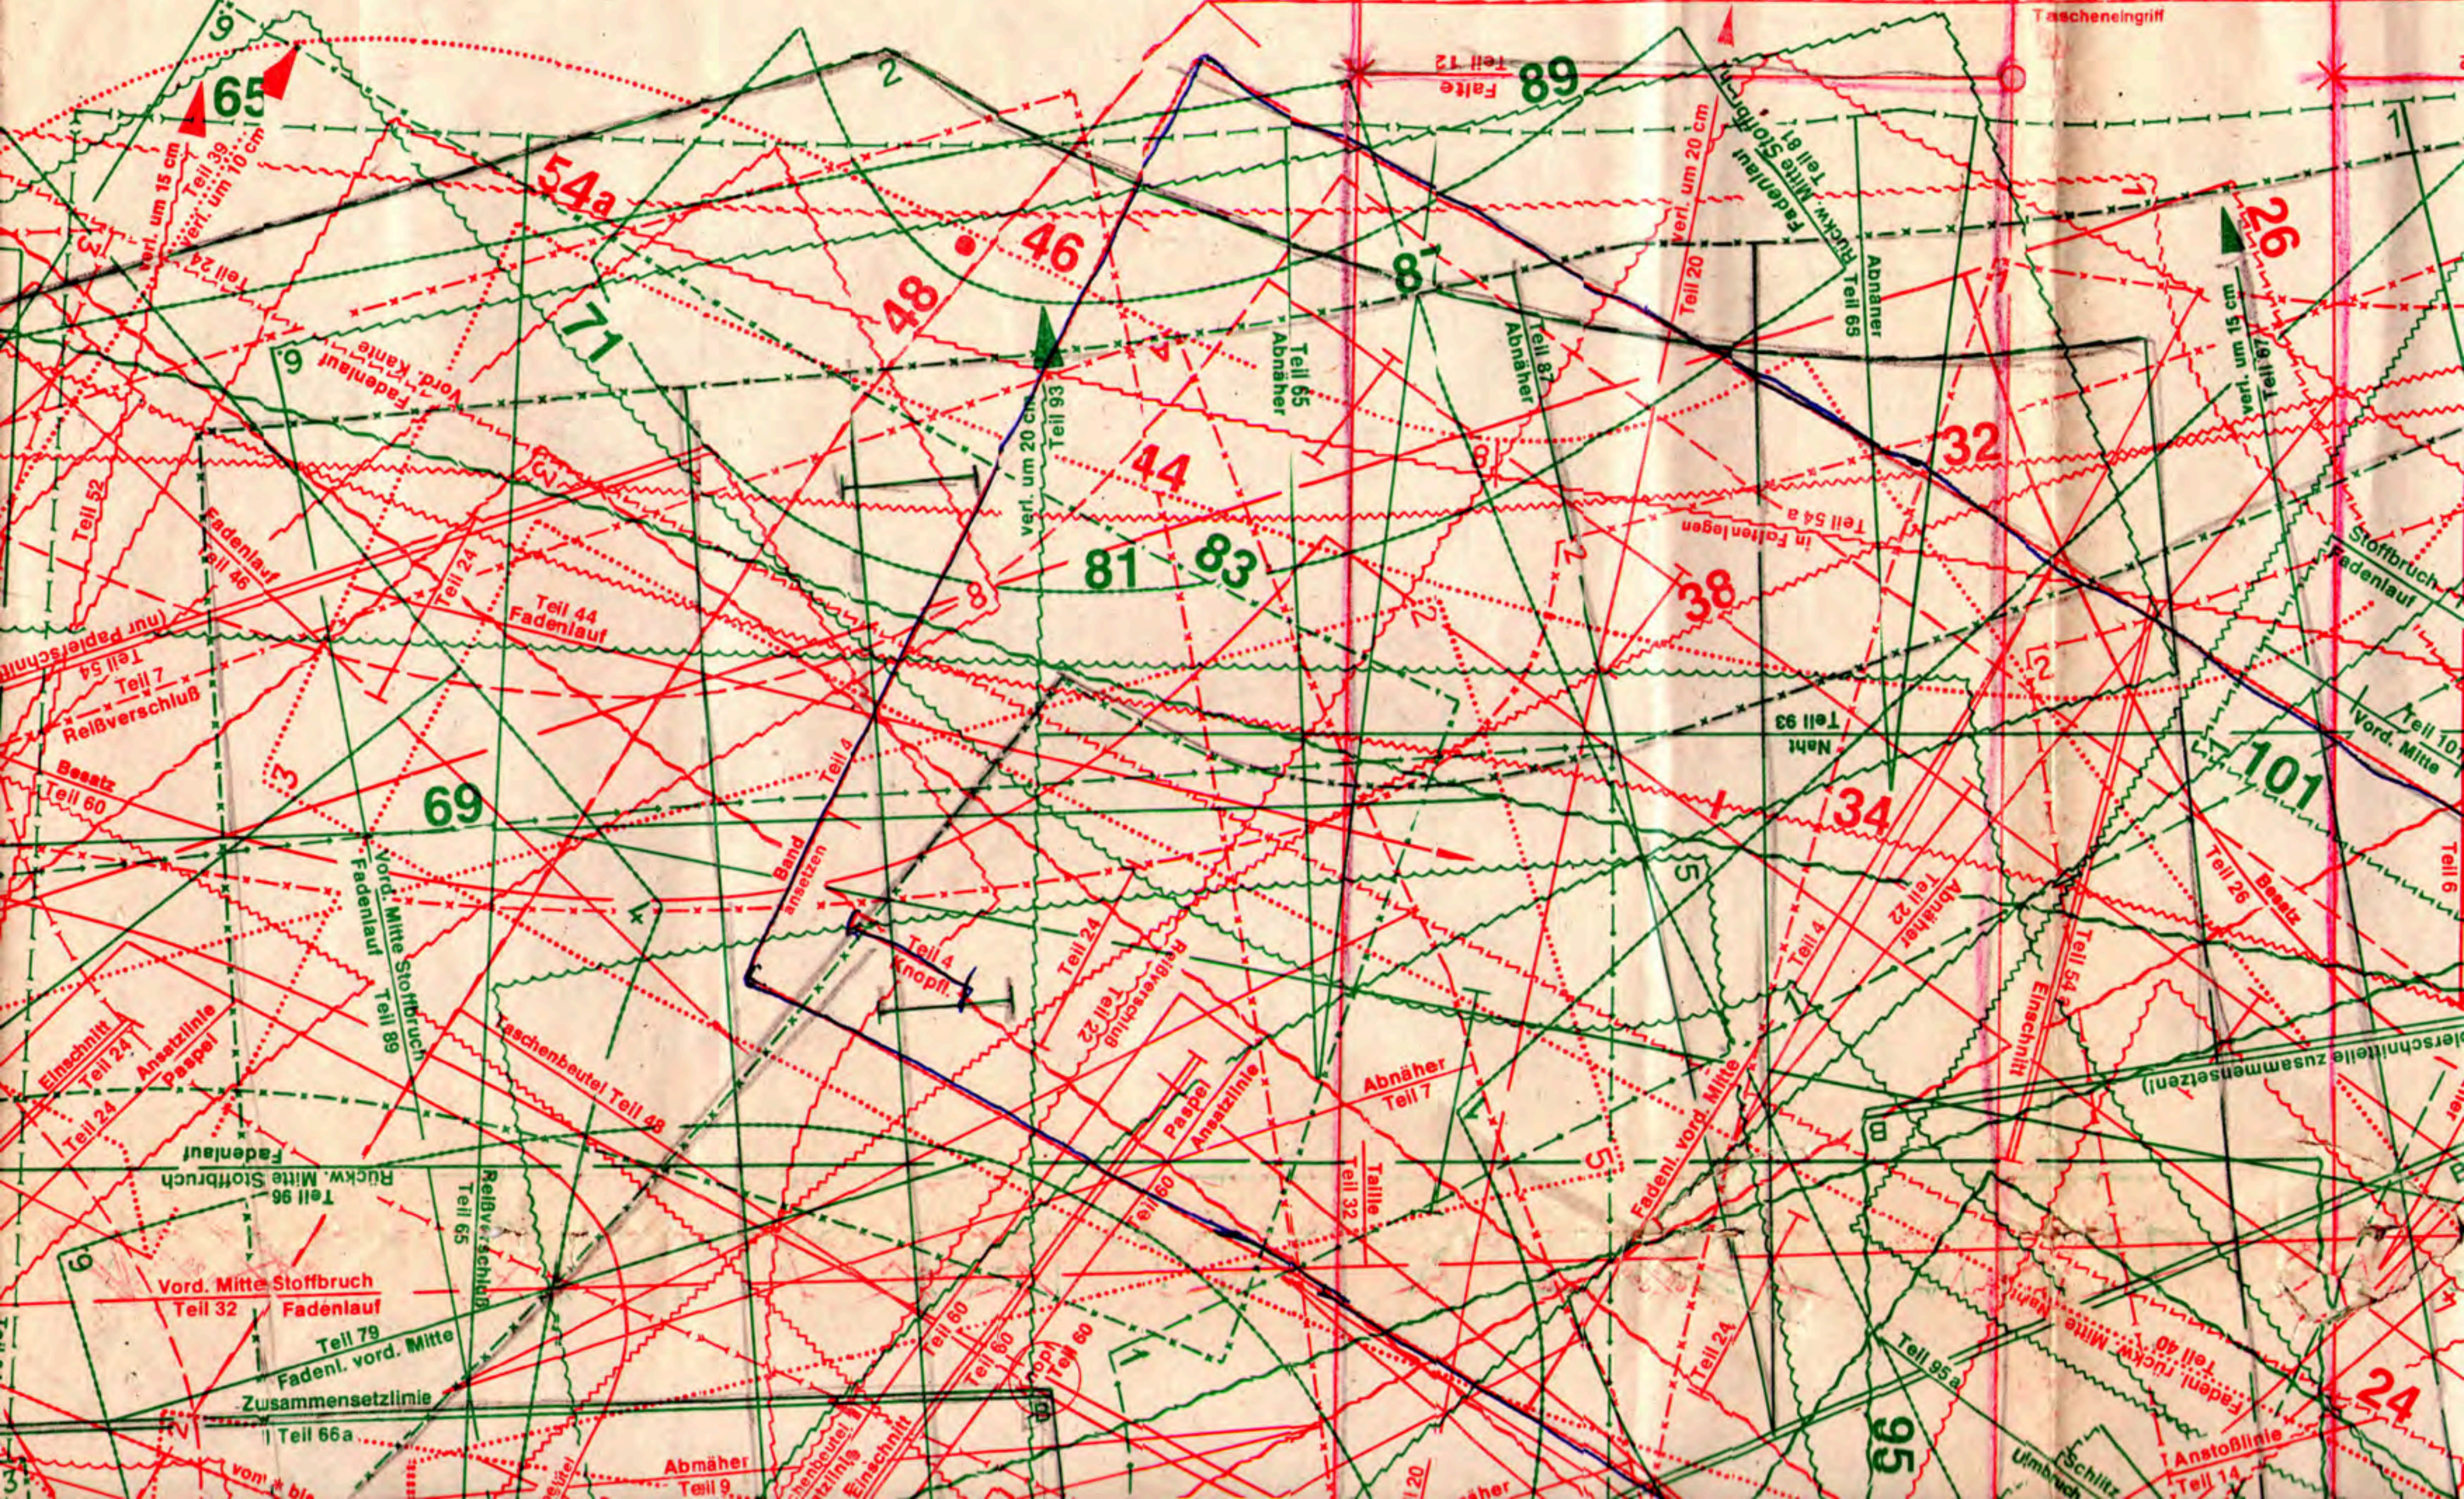

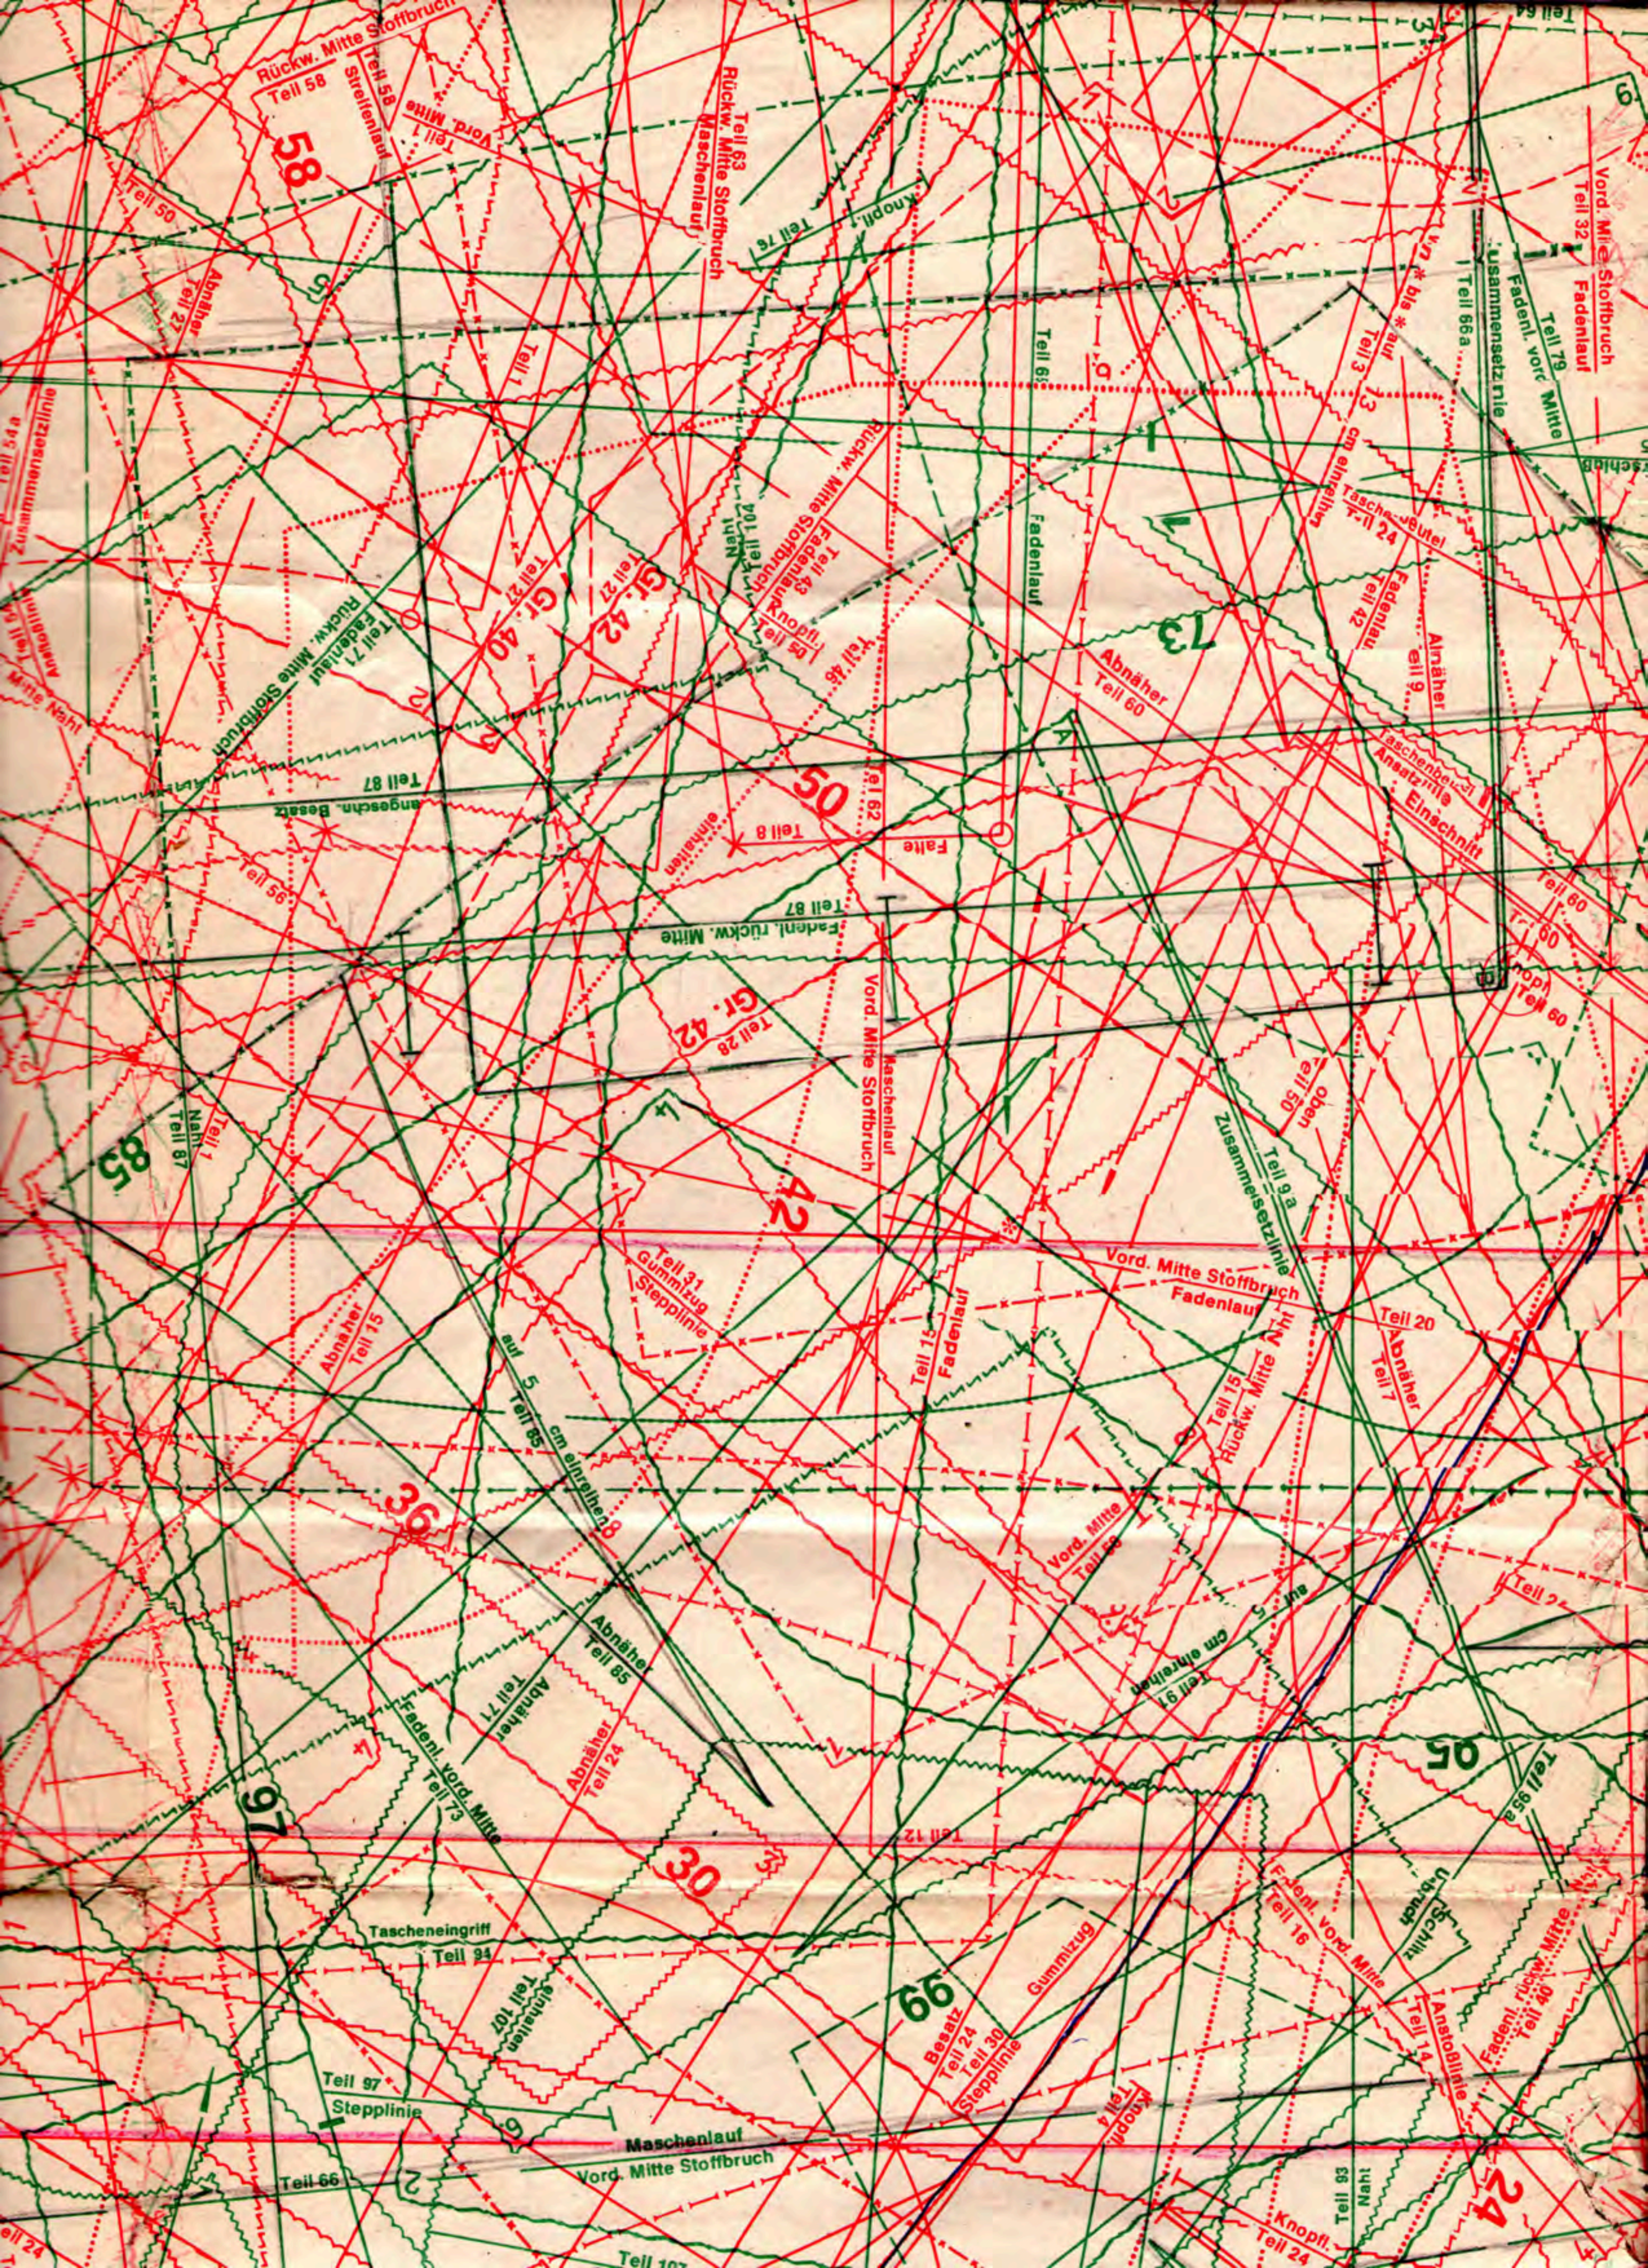


(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie Teil 66


Rückw. Mitte Teil 58
Abnäher Teil 27
Nahl Teil 7
Zusammensetzlinie Teil 54a
Anstoßlinie Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Besatz Teil 82
Rückw. Mitte
Falte Teil 54
Teil 54
Besatz Teil 61
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Teil 75
Teil 65
Teil 56 Stepplinie
Streifenlauf Teil 56
Umbruch
Naht
Teil 111 Fadenlauf Mitte Stoffbruch
Naht Teil 87
Teil 111 einreihen
rechte Seite Teil 48 Stepplinie
Gr. 40 Teil 28
linke Seite Anstoßlinie Teil 48
Vord. Mitte Teil 2
Teil 13 Schlitz
Falte Teil 1
Besatz Teil 24
Schlitz rechte Seite Umbruch
Vord. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf
Falte Teil 20
Anstoßlinie Teil 111
linke Seite Kante
cm einreihen
Teil 53
vert. um 15 cm
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Teil 36
vert. um 25 cm Teil 68
vert. um 20 cm Teil 87
Teil 68
Teil 12
Teil 6 vert. um 20 cm
rechte Seite Teil 48 linke Seite Kante Umbruch
vert. um 20 cm Teil 22
vert. um 26 cm Teil 48
Falte Teil 20
Teil 48
Teil 111 Anstoßlinie Borte
Abnäher Teil 93
Teil 12
Schlitz
Teil 65 Umbruch
Teil 3 vert. um 40 cm
Abnäher Teil 12

58 61 63 56 54 75 77 79 52 40 91 95a 97 97a 103 28 93 67

60 58 56 54a 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24

Пожалуйста обратите внимание: Вы найдете частичны

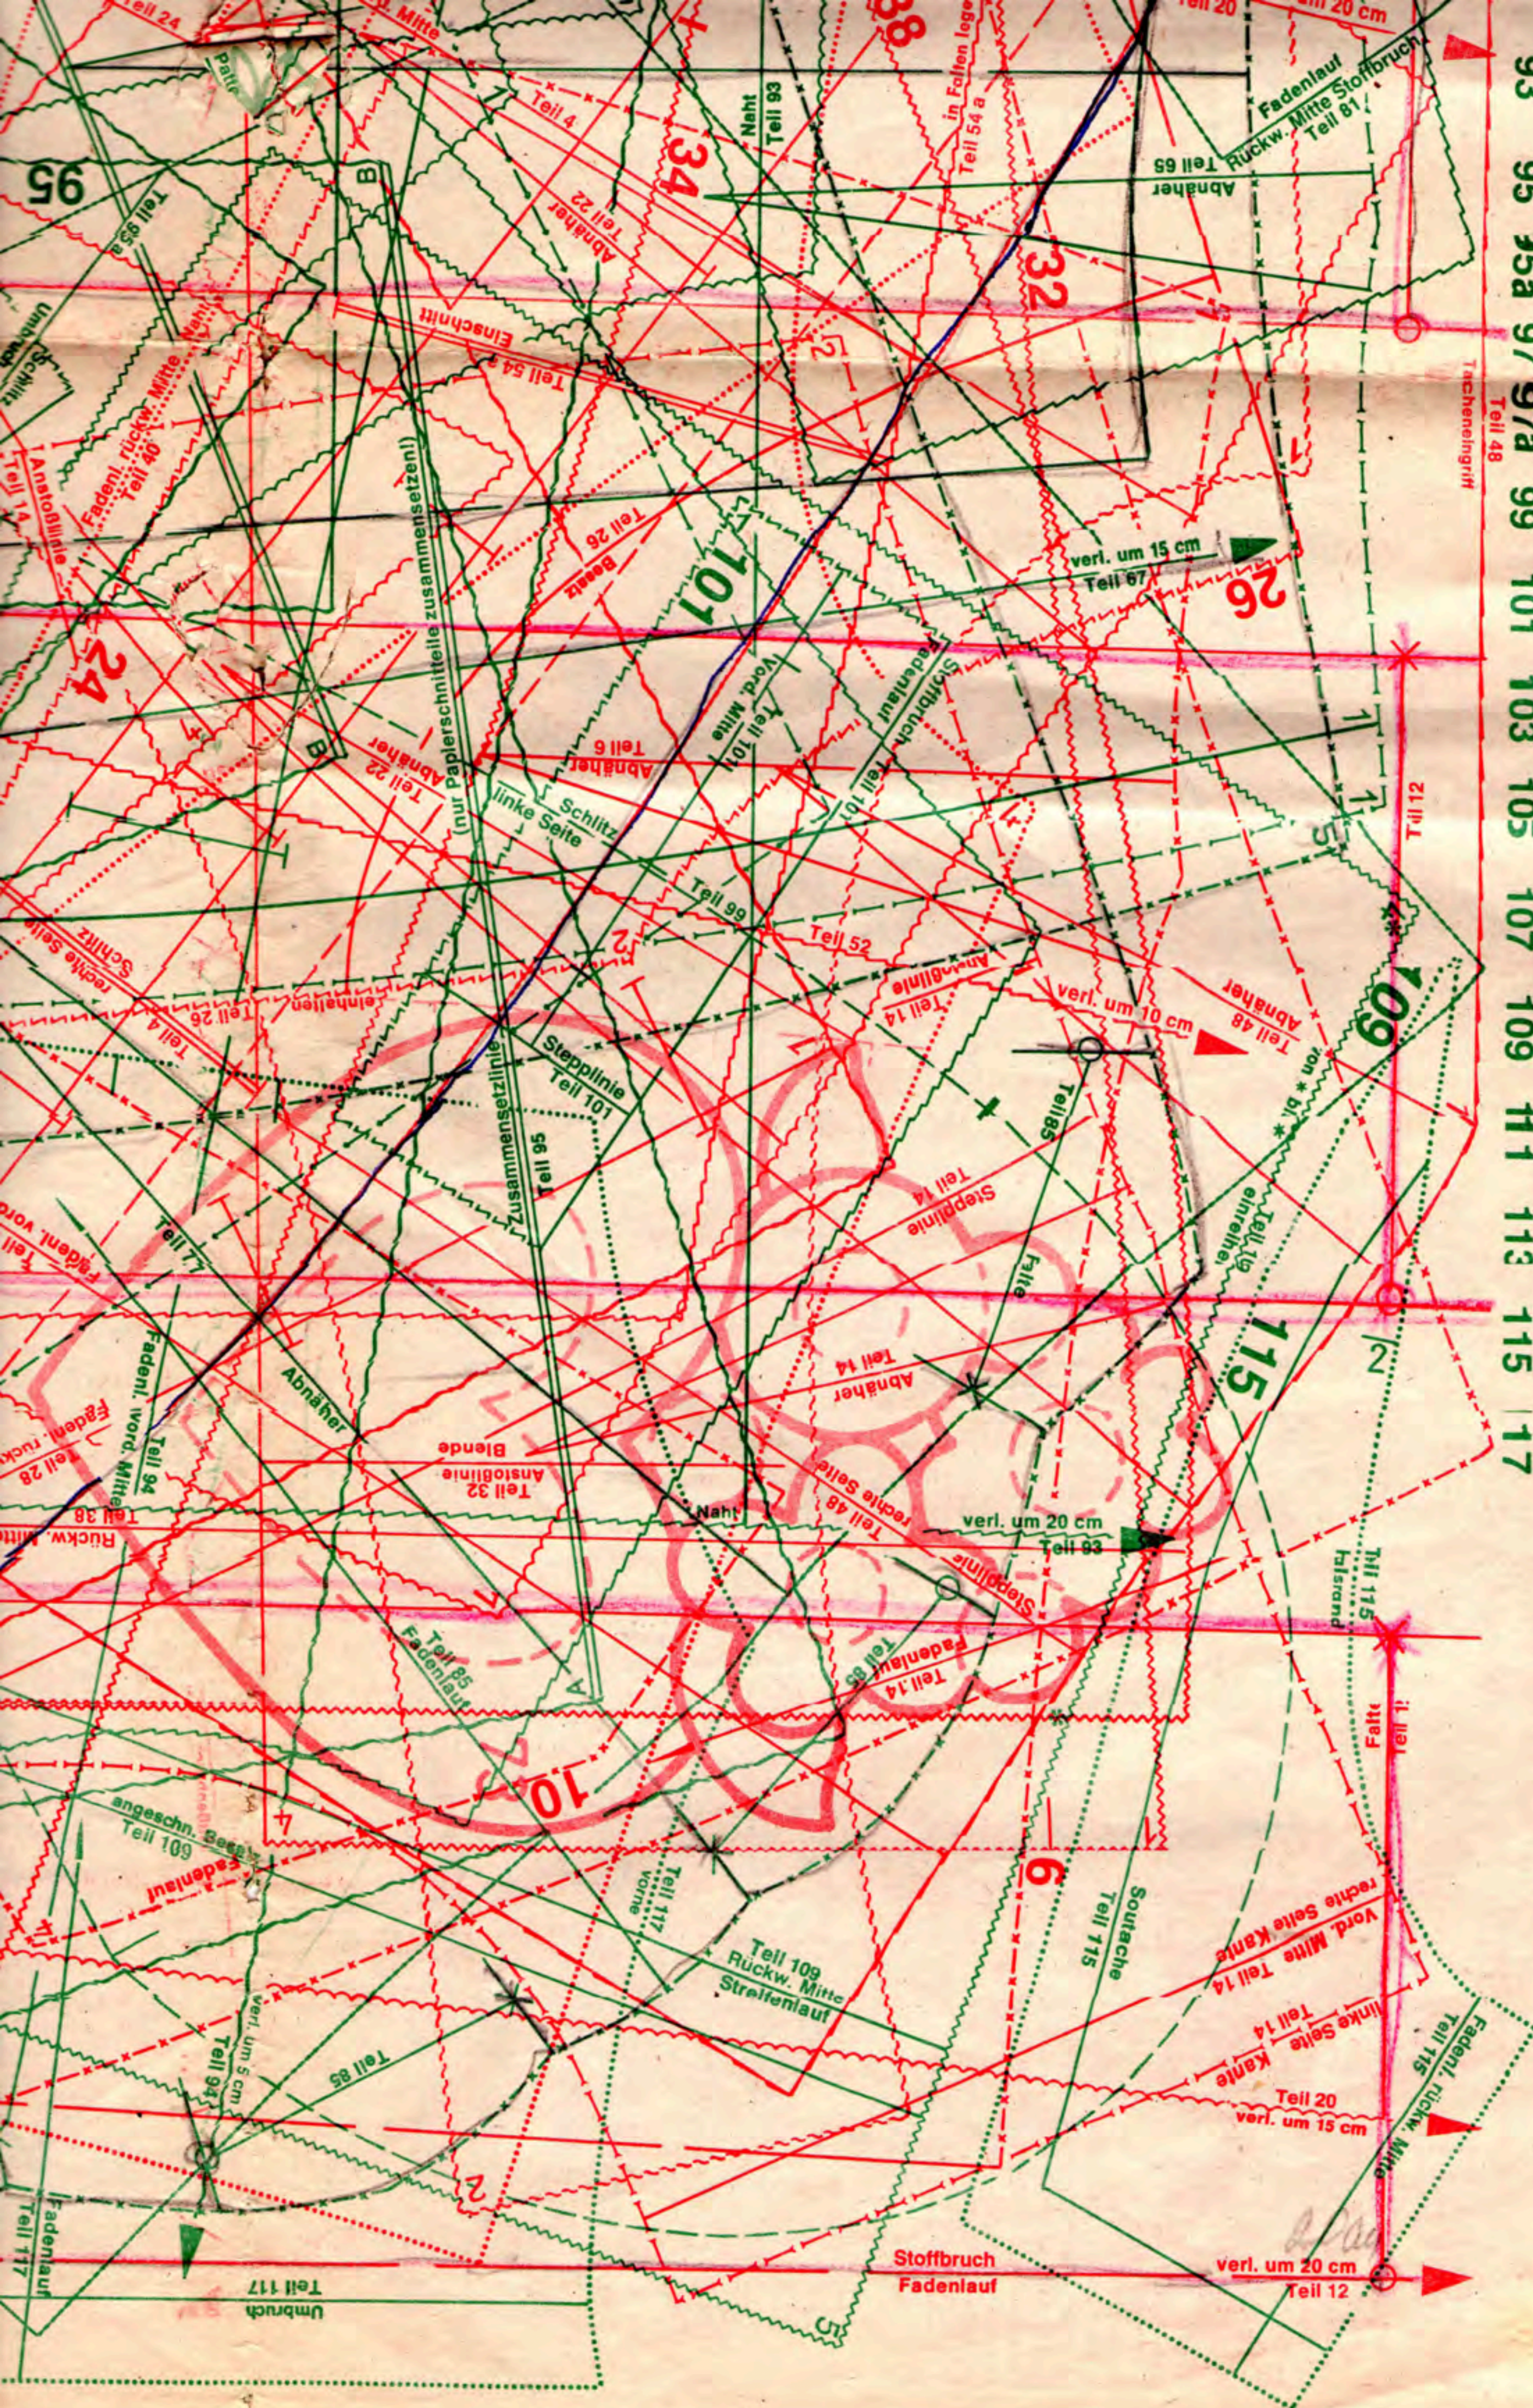

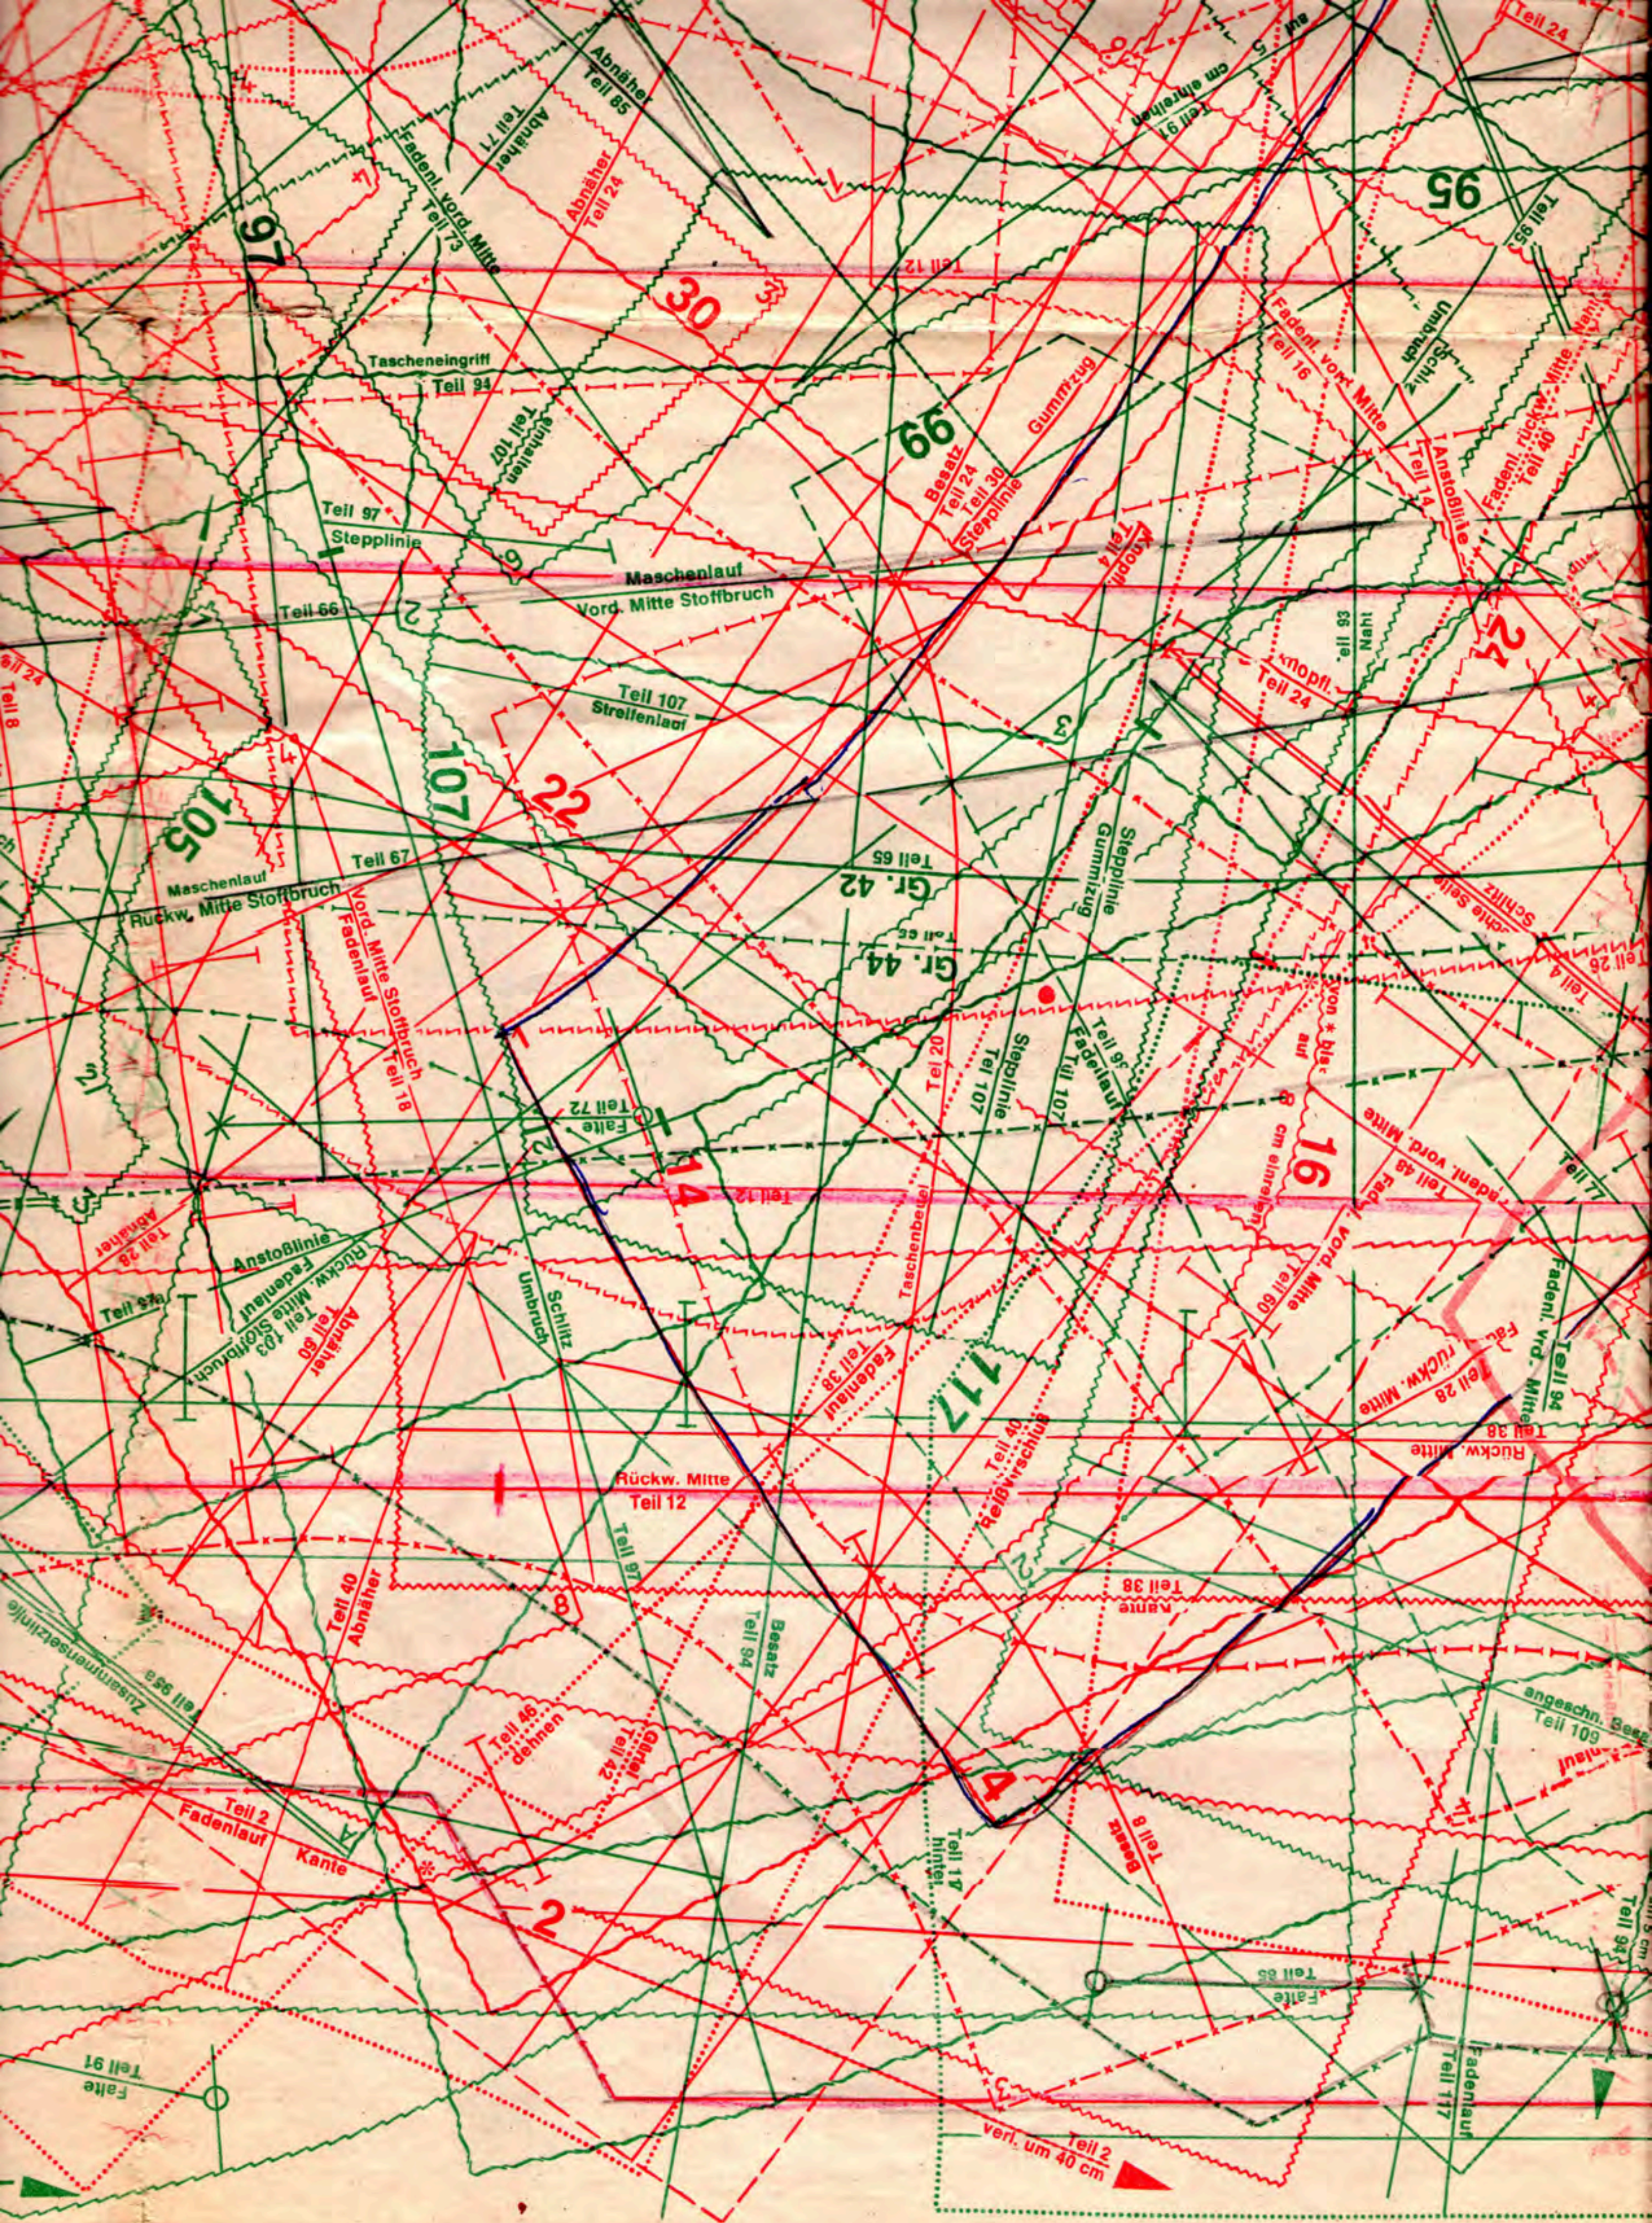

Abnäher
Teil 85
Abnäher
Teil 24
Fadenl. vord. Mitte
Teil 73
97
30
95
99
Besatz
Teil 24
Teil 30
Stepplinie
Gummizug
Tascheneingriff
Teil 94
Teil 97
Stepplinie
Maschenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 66
Teil 107
Streifenlauf
107
22
105
Maschenlauf
Teil 67
Rückw. Mitte Stoffbruch
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 18
Gr. 42
Teil 65
Gr. 44
Stepplinie
Gummizug
Teil 72
Falte
14
16
Anstoßlinie
Umbruch
Schlitz
Taschenbeutel
117
Teil 40
Reißverschluß
Rückw. Mitte
Teil 12
Teil 40
Abnäher
Teil 46
dehnen
Besatz
Teil 94
Teil 2
Fadenlauf
Kante
2
4
Teil 17
hinten
Teil 109
Teil 2
verl. um 40 cm
Fadenlauf
Teil 117
Falte
Teil 91

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ◀ **Отыскиваемые номера**

…йста обратите внимание: Вы найдете частичные номера выкройки вертикально выше соответствующих, отыскиваемых номеров.